


# SGG Sonnenschutz Low-E Verbundglas 10,38 mm Hersteller und Lieferant in China

**Low-E Verbundglas 10,38 mm** ist vergleichbar mit dem Prozess der klar Verbundglas hergestellt. Es ist besteht aus einem 5 mm LowE coated Glas und ein 5 mm klares Floatglas mit PVB Folie laminiert. Mit dem Laminieren LowE Verbundglas(VG) hat Vorteile der hohen Sicherheit, haben Sie auch die Vorteile der low-e glass-Funktion, die Sonnenschutz und niedrigem Emissionsgrad. Es immer für externe Gebäudes für Sonnenschutz verwendet.


## LowE Gläser VS getöntem Glas oder reflektierendes Glas

Vor LowE Gläser Menschen wählen, getönte Scheiben oder reflektierendes Glas, Solarwärme zu reduzieren übertragen in die Räume. Aber getöntes Glas (Wärmeschutzglas) braucht Wärmebehandlung zur Verbesserung der Festigkeit und kann die absorbierte Wärme reradiate. Reflektierende (Glas Wärme reflektierende) Hitze reduzieren aber auch das sichtbare Licht reduzieren. Jedoch low-e coated Glas reflektieren Sonnenenergie aus der Verglasung ohne Wärmebehandlung, und in der Regel have weniger sichtbare Lichtreflektion.

### GRAY INSULATED GLASS UNIT

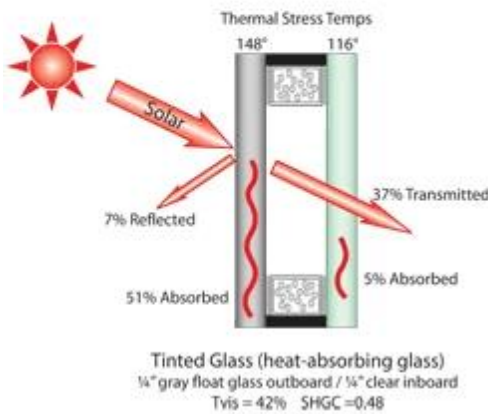

### HIGH-PERFORMANCE COATED IG UNIT

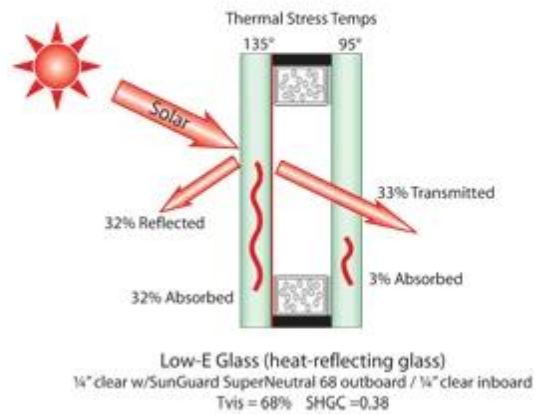

## Low-E Laminated Glas VS einzelne Bereich low-e glass Verglasung

Lamelliertes Glas bieten hohen Schutz vor schweren Verletzungen durch Glasbruch. Bei aufgetretenen defekt, Glas wird nicht nach unten auf den Boden fallen aber klebte an der PVB Film und bleiben im Fenster vor Ersatz bereit. Also es nicht nur nutzen Sonnenschutz, aber auch hohe Sicherheit.



**Technische Daten:**

- (1) Dickenbereich: 6,38 mm, 8,38 mm, 10,38 mm 12,38 mm
2. Farbe (auf Linie beschichtet): hohe Transmittance (klar), grau, hellblau
3. Farbe (offline beschichtet): Farben angepasst
- (4) standard-Größe: 2140 \* 3300, 2134 \* 3300

**Anwendung von LowE Verbundglas(VG)**

- (1) Fenster, Glastüren
- (2) low-e laminated Glas Dose besteht aus isolierten Isolierglas für Fassade und Vorhang Wand

**Sun Global Glass Service:**

- (1) Online- und offline-low-e glass-Produktion
2. hohe Transmission low-e glass Produktion
3. Paket: fest Holzkisten Packungsbeilagen, Papier für Scratch Proof
4. Lieferung: 7-10 Tage

**Produktbild:****Paket von 10,38 mm low-e laminated Glas:**





**Produktion:**



**LOW-E line**



**Lamination line**