

Sun Global Glass 10 mm Kristall grau Tempered Glass

CE EN 12150 & BS 6206 Standard Quality ESG Hersteller

10 mm Crystal Gray Tempered Glass ist geschnitten 10 mm Crystal grauen Glas in kundenspezifische Größe, dann übergeben Sie in tempered Ofen und Heizung Crystal Gray Glas auf der Nähe Glas weicher Punkt von 700 Grad, dann schnell abgekühlt. Dieser Prozess kann äußere Oberfläche des Glases in einem Zustand der hohen Kompression bilden, aber der Kern oder der Mittelpunkt des Glases bei der Kompensation der Spannung. Durch den Produktionsprozess wird das Kristall-graues Glas zum Sicherheitsglas, das 4-5 mal stärker als das Glühen von Glas ist. Es ist der Grund, warum Tempered Glass auch Safety-Sicherheitsglas genannt wird.

Die Tempered Glass kann keinen Prozess nach dem Ende, wie Schneiden, Schleifen Kanten, Bohrungen usw. So müssen alle Prozessdaten vor der Produktion bestätigen.

Feature:

1. 10 mm Crystal Gray ESG Panel ist 4-5 mal stärker als gewöhnliche 10 mm Kristall grau float Glas. Der Verschärfung-Prozess hat das Risiko der thermischen Bruch erheblich verringert.
2. wenn Bruch auftritt, 10 mm Crystal Gray ESG Blatt wird in kleine kubische Fragmente brechen und der Bruch wird nicht harmlos für den menschlichen Körper. Es ist eine Art Sicherheits-Glas für modernes Baumaterial.
3. verstärktes Glas hat gute thermische Stabilität, kann standhalten 300 ° c Temperatur Differenz, 3 mal das gewöhnliche Tempered Glass.

Anwendungen:

Flat Tempered Glass und gebogene Sicherheitsglas gehört zu Sicherheits-Material für moderne Gebäude, die gemeinhin unter Bereichen verwendet werden;

1. architektonische Anwendung, als Glas-Fenster, Glas-Tür, Trennwand, Glas Geländer, etc
2. Möbel-Verbrauch, Glas-Tisch-Oberseite, und andere Möbel.

Spezifikationen:

Sun Global Glass liefern Tempered Glass mit vollem Sortiment an Farben, dicken und Glas Substraten.

1. Glas Farben: klar, extra klar, blau, grün, Bronze, grau etc
2. Dicke Glas: 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm
3. Glas Größe: minimale Größe 250x250mm, maximale Größe Länge 3300x13000mm
4. Edge work: Flat poliert Edge, Abschrägung Edge, geschliffen Edge, waved Edge, Abschlussleisten Edge, Triple og Edge, und andere.
5. Bohrungen: Bohrungen müssen größer sein als doppelt so hoch wie die Dicke der Gläser.

6. andere Prozess-Details, wie verschiedene Arten von Ausschnitten, Sicherheits-Ecken auf der Grundlage der Kunden Zeichnung.

Qualität:

1. entspricht den Standards von Europa, Nordamerika und China: ISO 9001, CCC, BS6206, CE EN12510, GB 15763.2-2005 usw.

2. Toleranz:

Toleranz der Stärke: innerhalb 0,2 mm; Abmessung Toleranz: normalerweise innerhalb 1 mm

Produktdetails:

Produkt-Bilder von 10 mm Kristall graue Sicherheitsglas:






Löcher und Ausschnitte:



Produktionslinie:

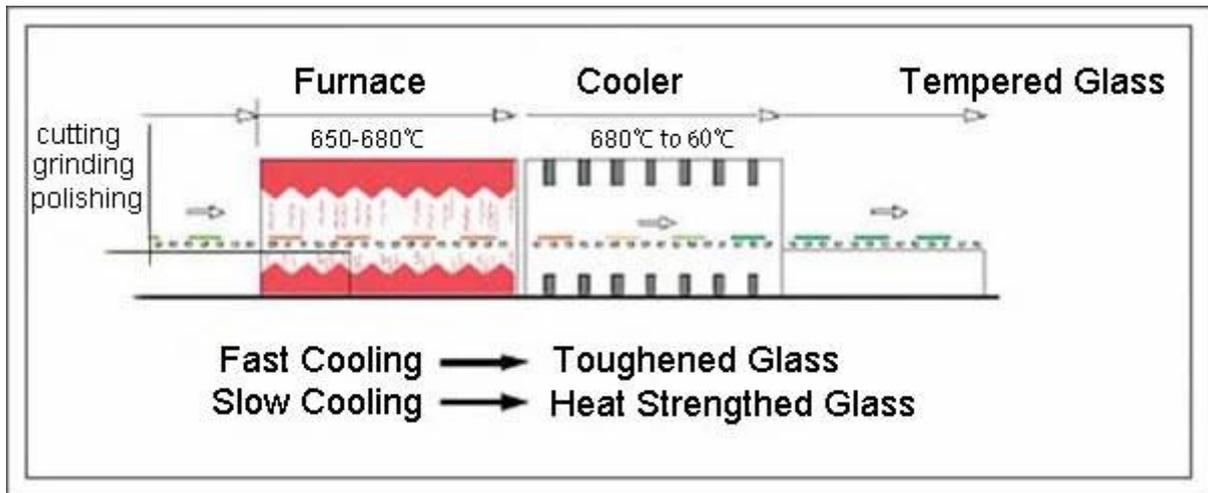

Paket und Beladung:



SGG
Professional glass manufacturer