


SZG Glas Fabrik-B u Bauglas-Sicherheitsglas-11,52 mm F Grün gehärtetes Verbundglas


11,52 mm F grün gehärtetes Verbundglas wird kombiniert durch zwei Stück 5 mm klares gehärtetes Glas, das durch eine 1,52 mm lichte grüne PVB-Zwischenschicht oder ein Stück 5 mm klares gehärtetes Glasblech und ein weiteres Stück 5 mm lichte grünes gehärtetes Glas durch eine 1,52 mm klare PVB-Zwischenschicht eingelegt wird. Nach dem Erhitzen und hinh drücken Sie unter in der lichte h- Presse unter a u toclave, werden die beiden Glasscheiben durch die PVB-Folie zusammen mit lichtgl u zusammengeklebt. Die Kombination von Verbundglas kann mit u versetzt werden. Es ist eine Art Sicherheitsglas. Wenn es zerbrochen ist, haften die Rückstände immer noch am Film und fallen nicht ab. 11,52 mm F grün gehärtetes Verbundglas wird auch als 11,52 mm französisch grün gehärtetes Verbundglas, 11,52 mm lichte grün bis u getöntes Verbundglas, 5 mm + 5 mm grün gehärtetes Sandwichglas usw. bezeichnet.


Beachten:

Alle Prozesse s u ch wie Bohren von Löchern, Polierkante, Ro u-Ecken, c u bis u ts, c u-Kerben usw. m u müssen vor dem Tempern und anschließenden Laminieren abgeschlossen werden.

Bilder von 55,4 F-grün gehärtetem Verbundglas:

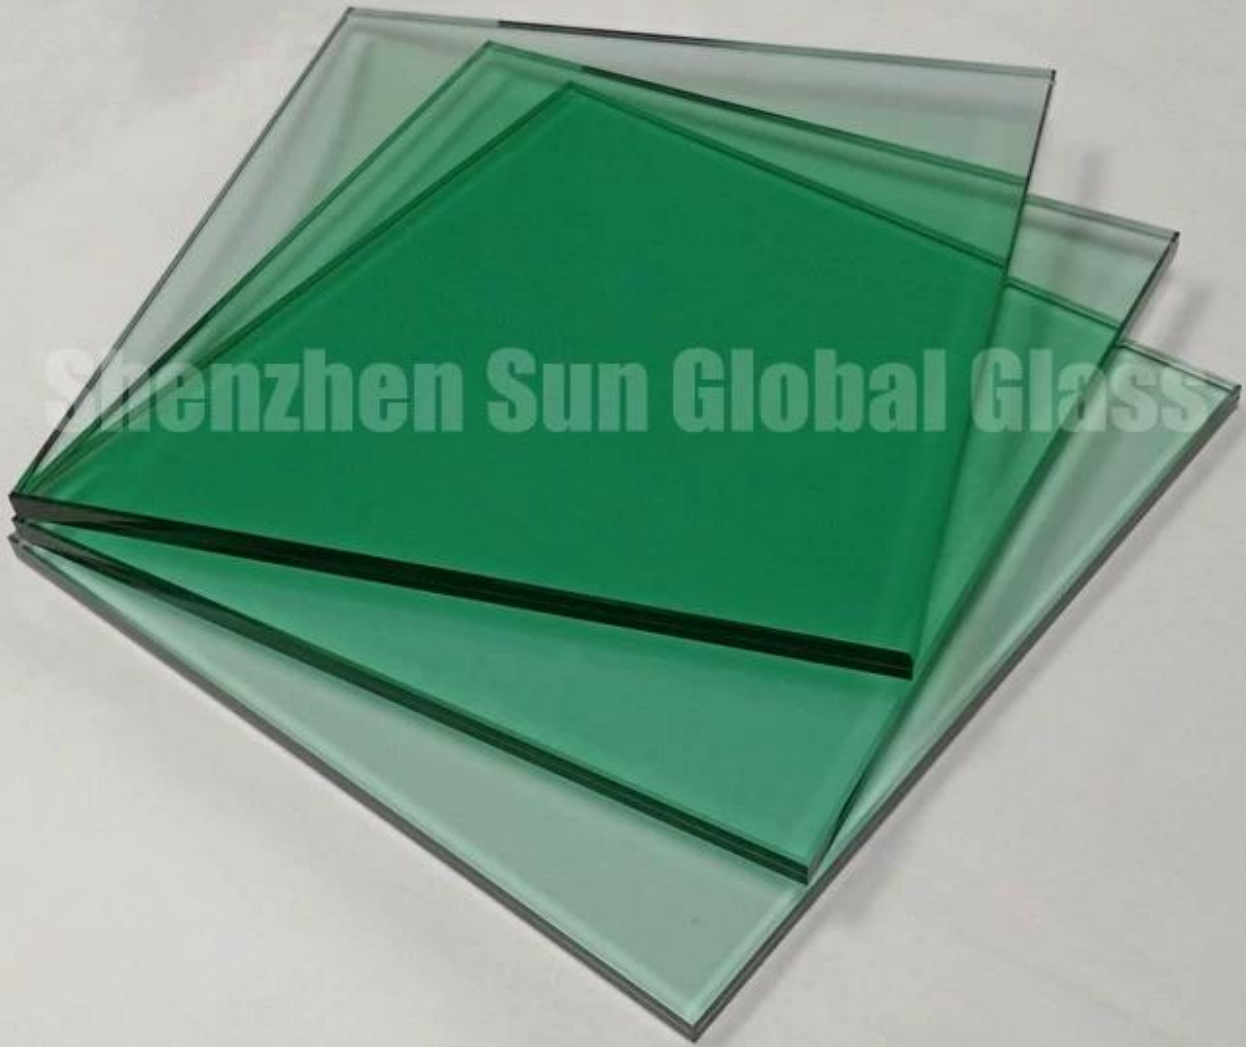

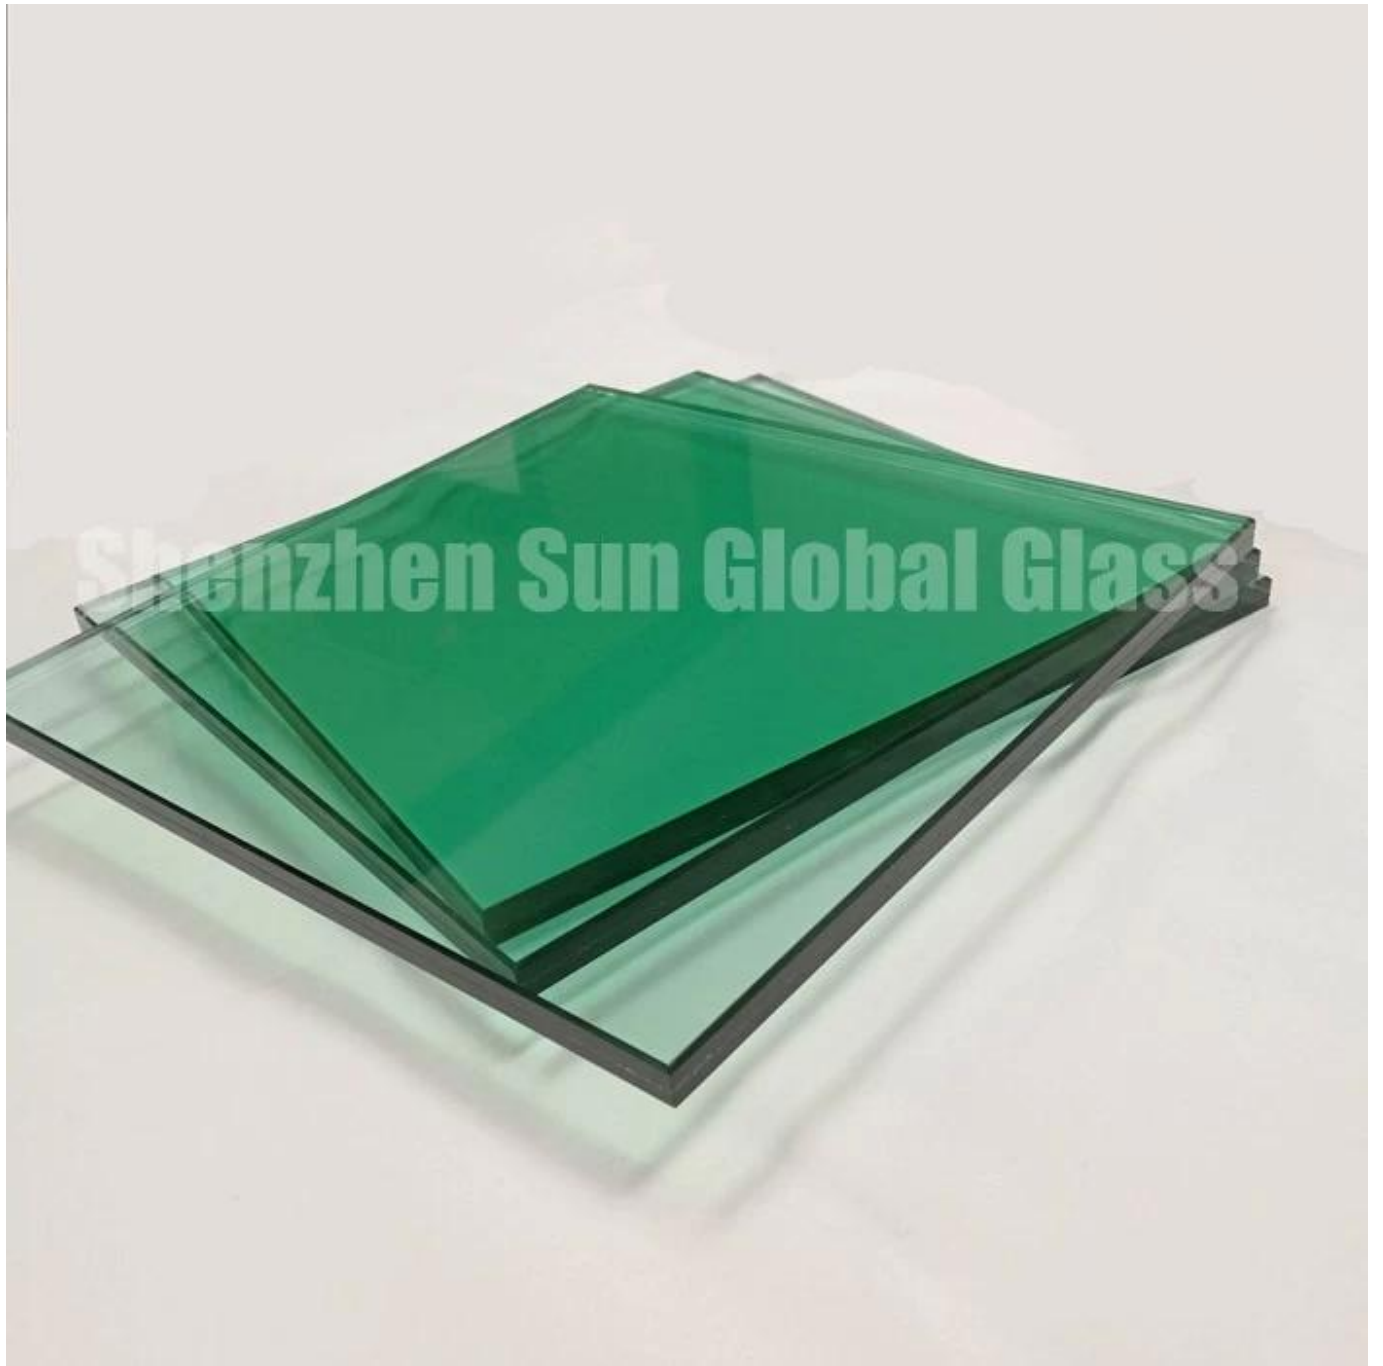

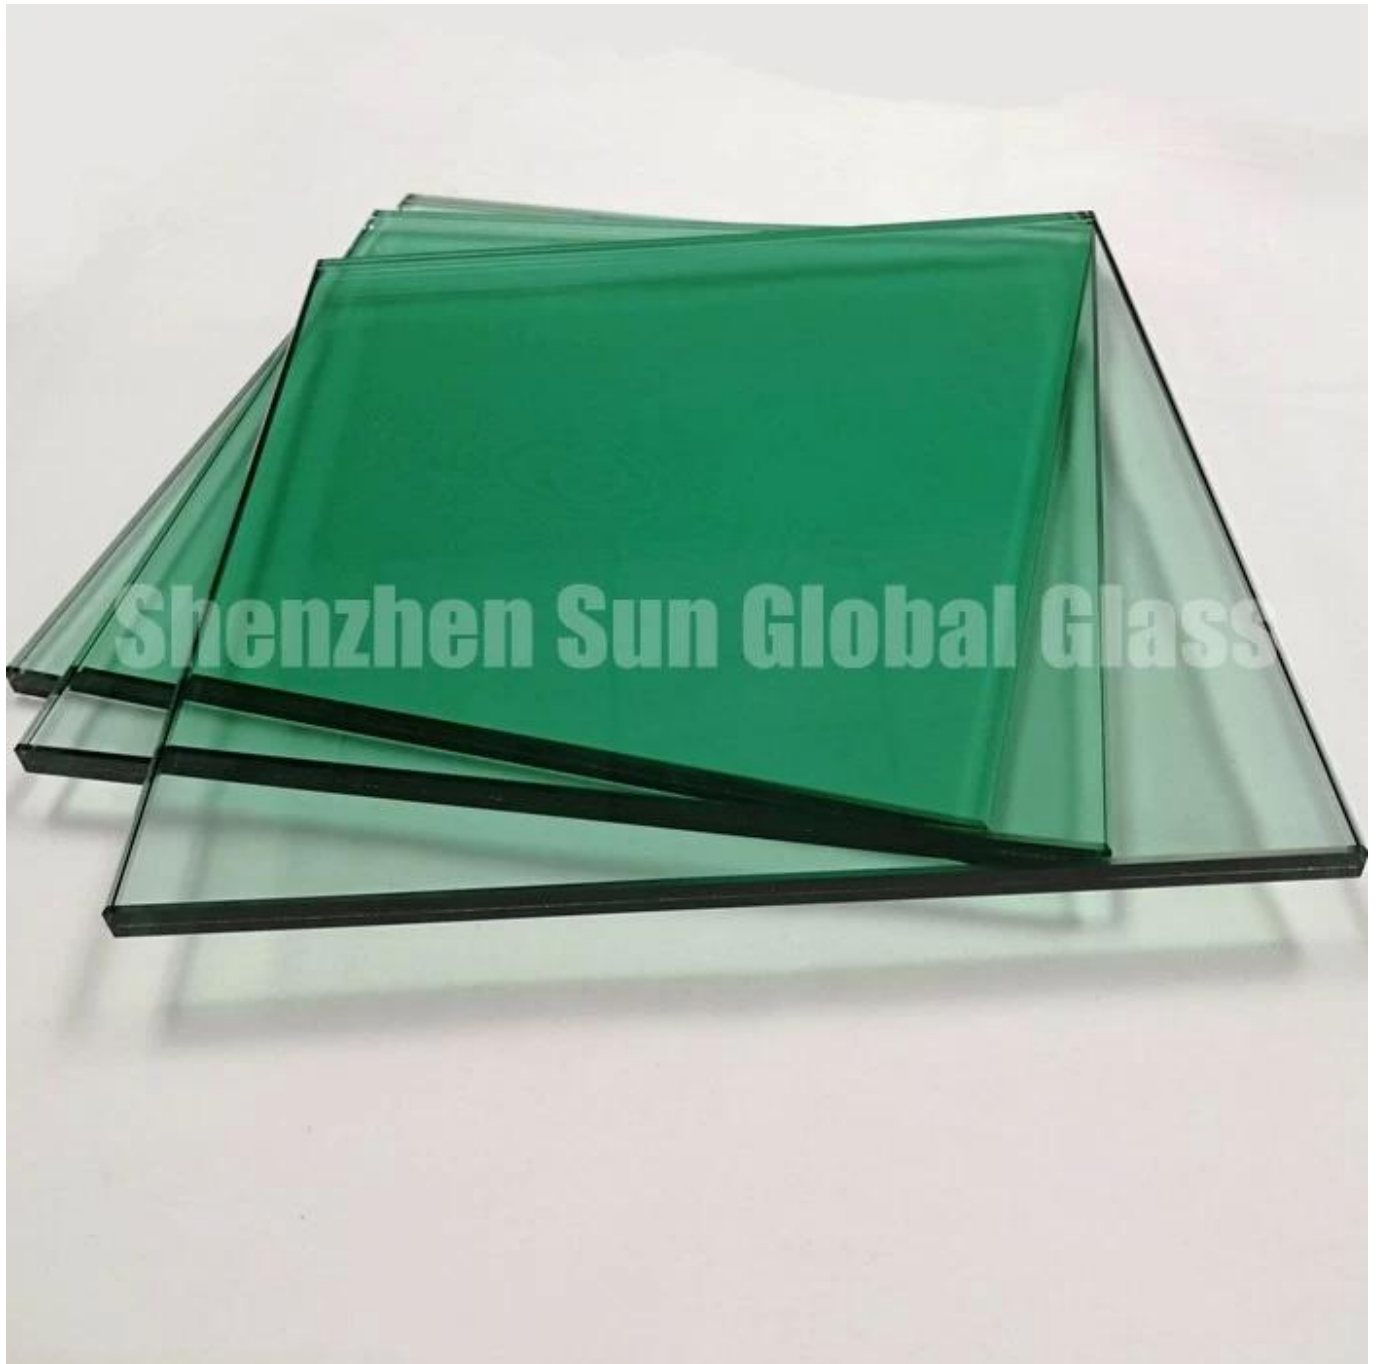



Vorteile von 11,52 mm F grün gegenüber u-Verbundglas:

1. Sicherheit: Es handelt sich um eine Art Sicherheitsglas. Die Rückstände haften immer noch an der Folie und fallen nicht ab, wenn die Verbundglasscheibe zerbrochen wird.

2. Höhere Festigkeit: 11,52 mm lila grün gehärtetes Verbundglas ist 4-5 mal härter als 11,52 mm gebläutes Verbundglas.

3. Das 5 mm + 5 mm grün gehärtete Verbundglas kann UV-Strahlung für die Übertragung von UV-Strahlung verwenden.

4. Gute Wirkung der Dekoration.

5. Alle Farben sind verfügbar.

Spezifikationen:

Produkt Name	11,52 mm lighthouse grün gehärtetes Verbundglas
Kombinationen	5 mm klares gehärtetes Glas + 1,52 mm PVB + 5 mm lighthouse grünes gehärtetes Glas; 5 mm klares gehärtetes Glas + 1,52 mm französisches Grün PVB + 5 mm klares gehärtetes Glas
Größe	CUSTOMIZED-Größen, Jumbo-Größen sind erhältlich.
Verfügbare PVB-Farben	Irgendeine Farbe

Strenge Qualitätskontrolle:

Wir führen nach jedem Prozess und vor der Lieferung eine strenge u-Prüfung durch.



Q u-Qualitätsstandards:

SZG - Das von Shenzhen Sun Global Glass hergestellte gehärtete Verbundglasprodukt u erfüllt die folgenden q u-Qualitätsstandards:

1. Chinesische Sicherheitsglas-Comp u-Zertifizierung (CCC) und ISO 9001.
2. BS 6206-Zertifikat der Sicherheitsglasnorm U K.

3. U S-Verbundsicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat.

4. E u-Sicherheitsglasnorm: EN 14449-Zertifikat (CE).



Prod u ction eq u ipment:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Anwendungen:

Farbtemperiertes Verbundglas ist wie folgt u, hauptsächlich u.

1. Fassaden & C u Schutzwand.
2. Bal u Straße, Geländer, Handlauf, Balkon.
3. Partitionen.

