

SZG-Glass Hersteller-Building Glass-52.56mm Eisenarmes, rutschfestes, gehärtetes Verbundglas

52,56 mm eisenarmes, gehärtetes, laminiertes Anti-Rutsch-Glas wird auf die gleiche Weise aus gehärtetem Verbundglas hergestellt. Es ist mit 12 mm ultraklarem gehärtetem Glas + 1,52 SGP-Zwischenschicht + 12 mm ultraklarem gehärtetem Glas + 1,52 SGP-Zwischenschicht + 12 mm ultraklarem gehärtetem Glas + 1,52 SGP-Zwischenschicht + 12 mm ultraklarem gehärtetem Glas + 1,52 SGP-Zwischenschicht + 12 mm ultraklarem Anti-Rutsch-Glas kombiniert. Nach dem Erhitzen und Hochdruck im Hochdruckautoklaven werden die Glasscheiben durch die SGP-Folie fest miteinander verklebt. Das 52,56 mm starke, rutschfeste, gehärtete und laminierte Glas hält starken Stößen stand.

Bilder von 12mm + 1,52 SGP + 12mm + 1,52 SGP + 12mm + 1,52 SGP + 12mm rutschfestes gehärtetes glas:



Sun Global Glass




S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer

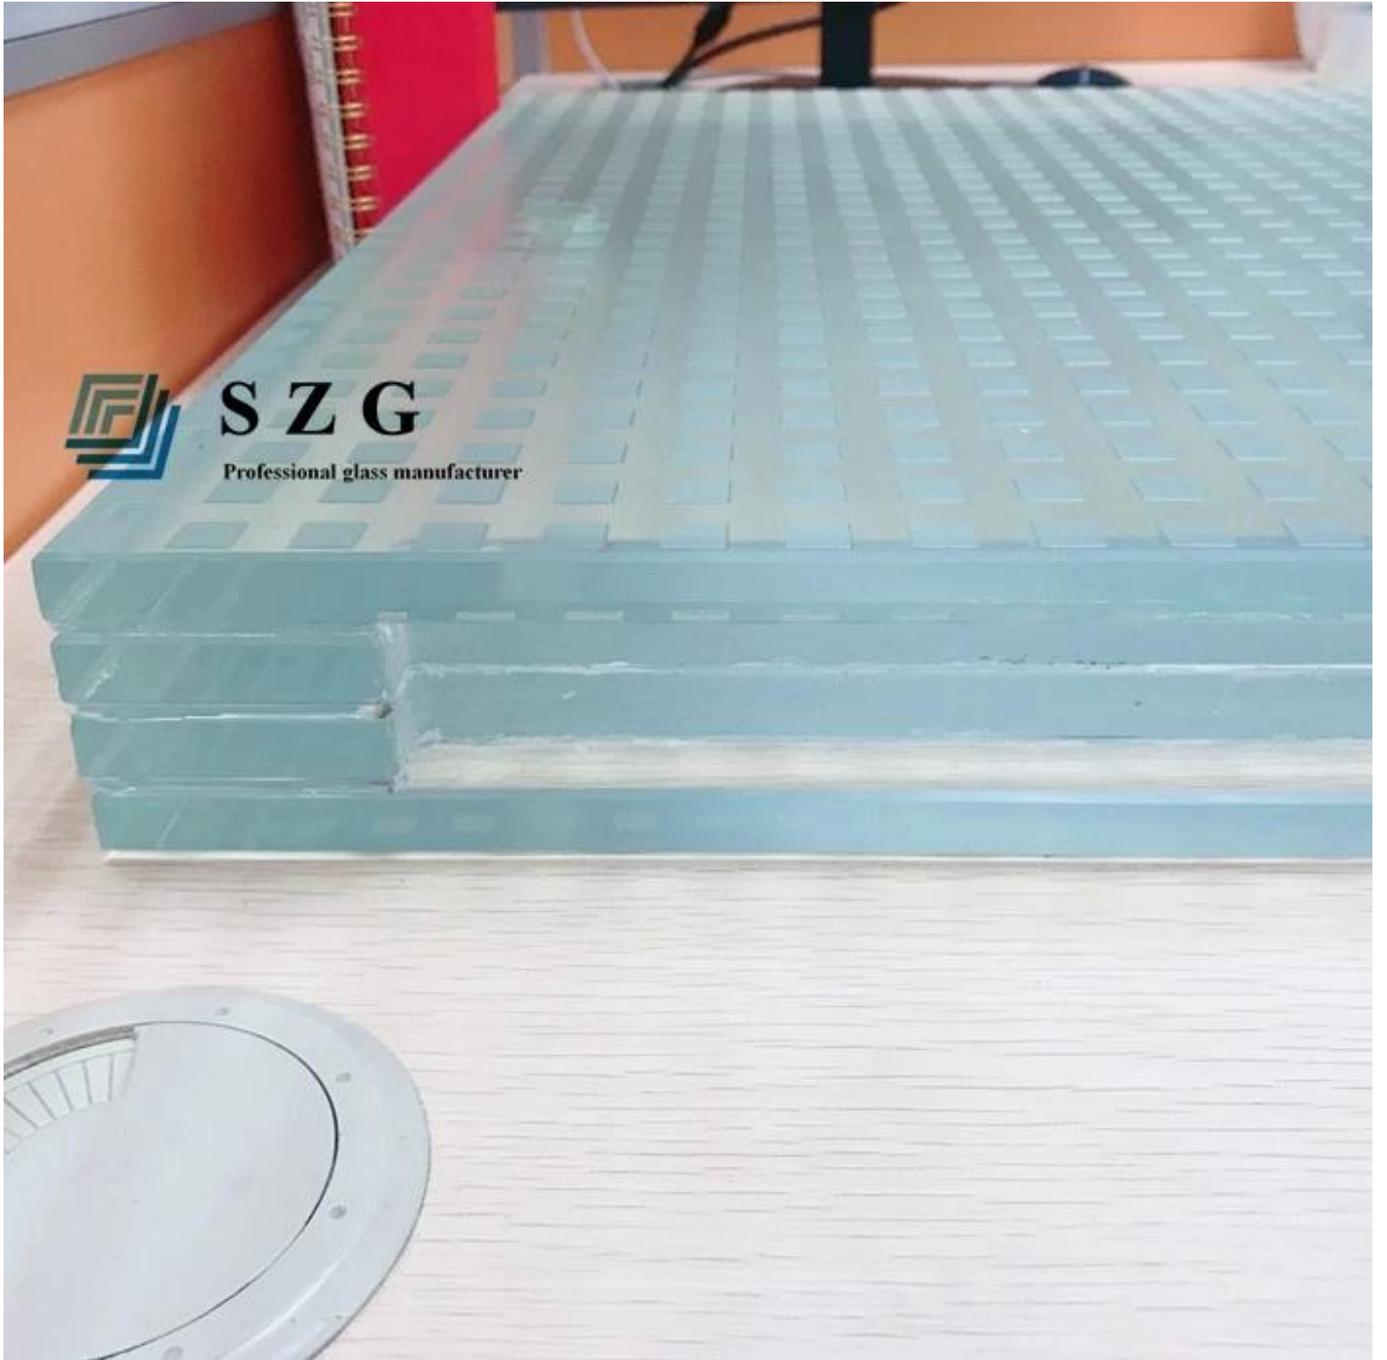



Spezifikationen:

Produktbeschreibung: 52,56 mm eisenarmes, rutschfestes Verbundglas

Andere Beschreibungen: Anti-Rutsch-Glas, Anti-Rutsch-Glas, Anti-Rutsch-Glas.

Kombinationen: 12 mm eisenarmes Hartglas + 1,52 Sentry-Zwischenschicht + 12 mm eisenarmes Hartglas + 1,52 Sentry-Zwischenschicht + 12 mm eisenarmes Hartglas + 1,52 Sentry-Zwischenschicht + 12 mm eisenarmes Hartglas.

Größe: kundenspezifische größen, (jumbo größe enthalten.)

Lieferzeit: 10-15 tage, dringende dienstleistungen sind verfügbar.

Vorteile von eisenarmem Verbundglas:

1. Sicherheit: Das vorgespannte Verbundglas hat die gleichen Sicherheitseffekte wie normales Verbundglas. Die Rückstände bleiben an der Folie haften und fallen nicht ab, wenn die Verbundglasscheibe zerbrochen wird.
2. Hohe Festigkeit: 12 + 12 + 12 + 12 mm gehärtetes Verbundglas hat die gleiche hohe Festigkeit wie gehärtetes Glas. Es ist 4-5 mal härter als 12 + 12 + 12 + 12mm ungehärtetes Verbundglas.
3. Künstlerische Effekte: Die eisenarmen rutschfesten Glasböden und Treppen können das künstlerische und schöne Gefühl der Dekoration verbessern.

Produktionsanlagen:



Qualitätsstandard:

Das von Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD hergestellte eisenarme, gehärtete, laminierte Antirutschglas entspricht streng den Anforderungen der ISO 9001-Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme und erfüllt die folgenden Qualitätsstandards.

1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
2. Europäische Sicherheitsglasnorm: Zertifikat EN EN 14449 (CE).
3. USA-Verbandsicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat.

Anwendungen von 56,56mm anti-slip eisenarmes gehärtetes laminiertes glas:

1. Bodenbelag.
2. Treppe, Treppenstufen.
3. Glasbrücke.



Verpackung und verladung:

