12 + 1,52 pvb + 12mm gehärtetes Glasdach aus satiniertem Glas - beste Fabrik und Hersteller von Dachglas in China

25,52mm Vordachglas ist zu verwenden **25,52 mm Verbundglas** für diese Art von Glas. Glasdach ist eine beliebte Methode, um l ig ht in die zentralen Bereiche eines Gebäudes einzubringen. Es eignet sich für den ganzjährigen Sonnen- und Wetterschutz und ist eine sehr effektive Methode, um mehr l ig ht in Ihr Zuhause zu bringen.

Sun Global Glass

Eigenschaften:

1. 25,52 mm starkes Glasdach kann Wind- und Schneelasten standhalten.

2. 25,52 mm Verbundglas-Überdachung gehört zu Sicherheitsglas, dh nach dem Zerbrechen fällt das Glas nicht herunter und schadet den Menschen nicht.

3. 25.52mm lamellierte Mattglasüberdachung haben gute Eigenschaften des Matteffektes, können Ziele vor Sonnenbestrahlung schützen.

4. 25,52 mm starkes Verbundglas verringert das Eindringen von UV-Strahlen und schützt Gegenstände in Innenräumen vor UV-Strahlen.

Spezifikation:

Glastyp: Hartglas, Verbundglas, Isolierglas usw

Dicke: 4mm + 4mm, 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm 10mm + 10mm, 12mm + 12mm etc.

Größe: Kundenspezifische Größe basierend auf der Zeichnung des Kunden

Qualitätskontrolle:

Alle unsere Gläser werden nach dem ISO9001-Qualitätssystem hergestellt. Unser Dachglas entspricht den nationalen und internationalen Standards:

1. 25,52 mm mattiertes, gehärtetes Vordach aus laminiertem Glas erfüllen die chinesische Sicherheitsglas-Pflichtzertifizierung (CCC).

2. 25.52mm bereiftes ausgeglichenes lamelliertes Glasüberdachungsdach treffen China-Bauglasstandard GB9962 und GB15763.2.

3. 25.52mm bereiftes ausgeglichenes lamelliertes Glasüberdachungsdach entsprechen europäischem

Qualitätsstandard Bescheinigung CER-EN14449.
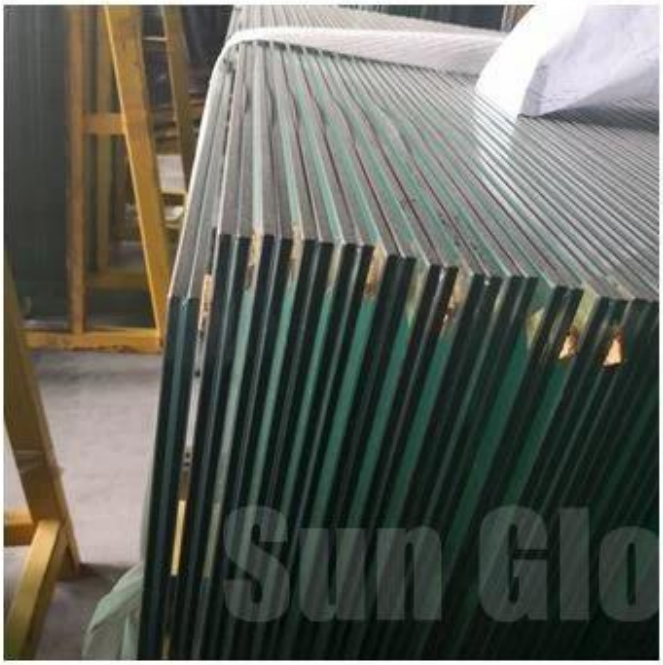
4. 25.52mm bereiftes ausgeglichenes lamelliertes Glasüberdachungsdach entsprechen amerikanischem Qualitätsstandard SGCC ANSI Z97 Bescheinigung.