
# SZG 12 mm klares HS-Punkt-Keramik-Frittenglas --- Best Painted Glass Brand und HS-Glasfabrik in China

12mm Keramikfritte HS Glas soll eine dünne Schicht Keramikfarbe auf die auftragen <u>12mm klares Glas</u> s u-Oberfläche durch Siebdruckverfahren. Bedrucktes Glas ist p u, das den Ofen zum Brennen auf die Temperatur u von  $520 \sim 600$  ° C bringt. Das Bedrucken der u-Oberfläche der Glasur des Glases kann im Glas verfestigt werden, und es bilden sich dekorative Farbmuster.







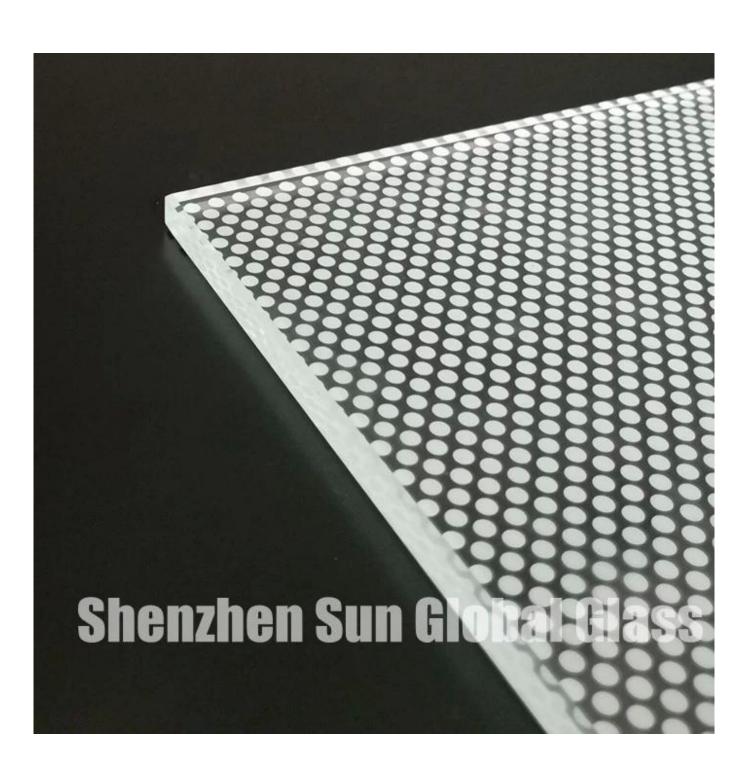

#### Feat u res:

- 1. HS-Glas mit 12 mm Fritte existiert nicht spontan bei der Explosion von u.
- 2. Farbe verblasst nicht: Die Farbe auf 12-mm-Keramikfrittenglas verblasst nicht für immer, selbst wenn sie gebrochen ist.
- 3. 1/2 Zoll Frit bedrucktes Glas ist dreimal stärker als gewöhnliches Floatglas.

4. Reichhaltige Farbauswahl basierend auf PANTONE- oder RAL-Diagrammen.




# **Anwendungen:**

12 mm klares HS-lackiertes Glas ist in u-Architektur und Innendekoration weit verbreitet (siehe unten): Glasduschtüren oder Glastür

Glastischplatten

Glastrennwand oder Glaswand

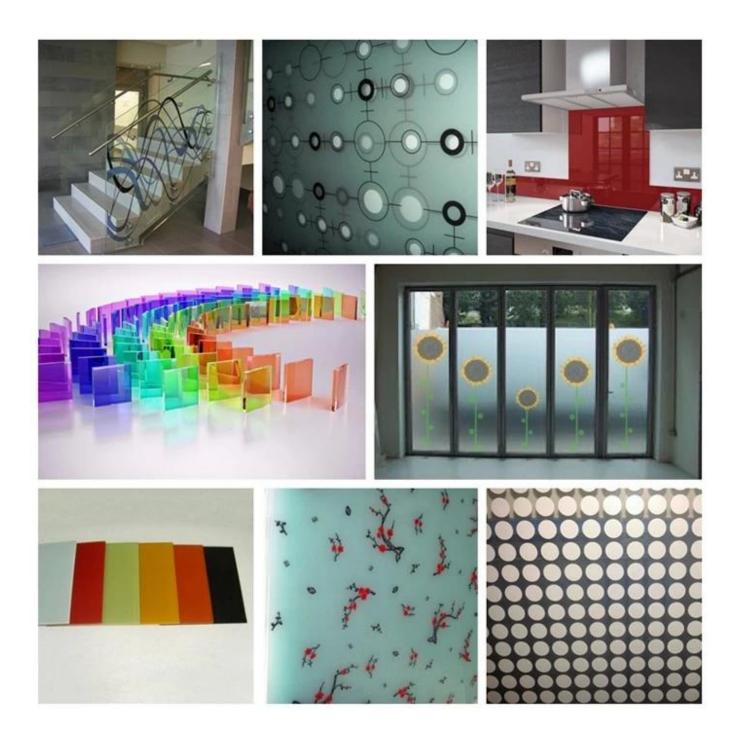

## **Spezifikationen:**

- 1. Dicke: 4 mm HS-lackiertes Glas, 5 mm HS-lackiertes Glas, 6 mm HS-lackiertes Glas, 8 mm HS-lackiertes Glas, 10 mm HS-lackiertes Glas, 15 mm HS-lackiertes Glas, 19 mm HS-lackiertes Glas usw.
- 2. Minimale u m-Druckgröße: 300 x 300 mm

Maximale u m Druckgröße: 3300x12000mm

- 3. Farben: Jede Farbe wird basierend auf Pantone- oder RAL-Diagrammen maßgeschneidert
- 4. Löcher, Kanten, Sicherheitseckenprozess basierend auf der Zeichnung von cu-Stomern und des ig n.



### Q u-Alität:

- 1. 12 mm HS-Keramikfrittenglas entspricht dem Sicherheitsglasstandard BS 6206 U K.
- 2. 12-mm-HS-Keramikfrittenglas entspricht der Norm R 121 für Sicherheitsglas nach EN 12150 CE E u.
- 3. 12 mm HS-Keramikfrittenglas erfüllen die chinesische Sicherheitsglas-Comp u-Zertifizierung (CCC)
- 4. 12 mm HS-Keramikfrittenglas entspricht dem Standard GB15763.2.











