


## **SZG 12 mm klares HS-Punkt-Keramik-Frittenglas --- Best Painted Glass Brand und HS-Glasfabrik in China**

12mm Keramikfritte HS Glas soll eine dünne Schicht Keramikfarbe auf die auftragen [12mm klares Glas](#) s u-Oberfläche durch Siebdruckverfahren. Bedrucktes Glas ist p u, das den Ofen zum Brennen auf die Temperatur u von 520 ~ 600 ° C bringt. Das Bedrucken der u-Oberfläche der Glasur des Glases kann im Glas verfestigt werden, und es bilden sich dekorative Farbmuster.



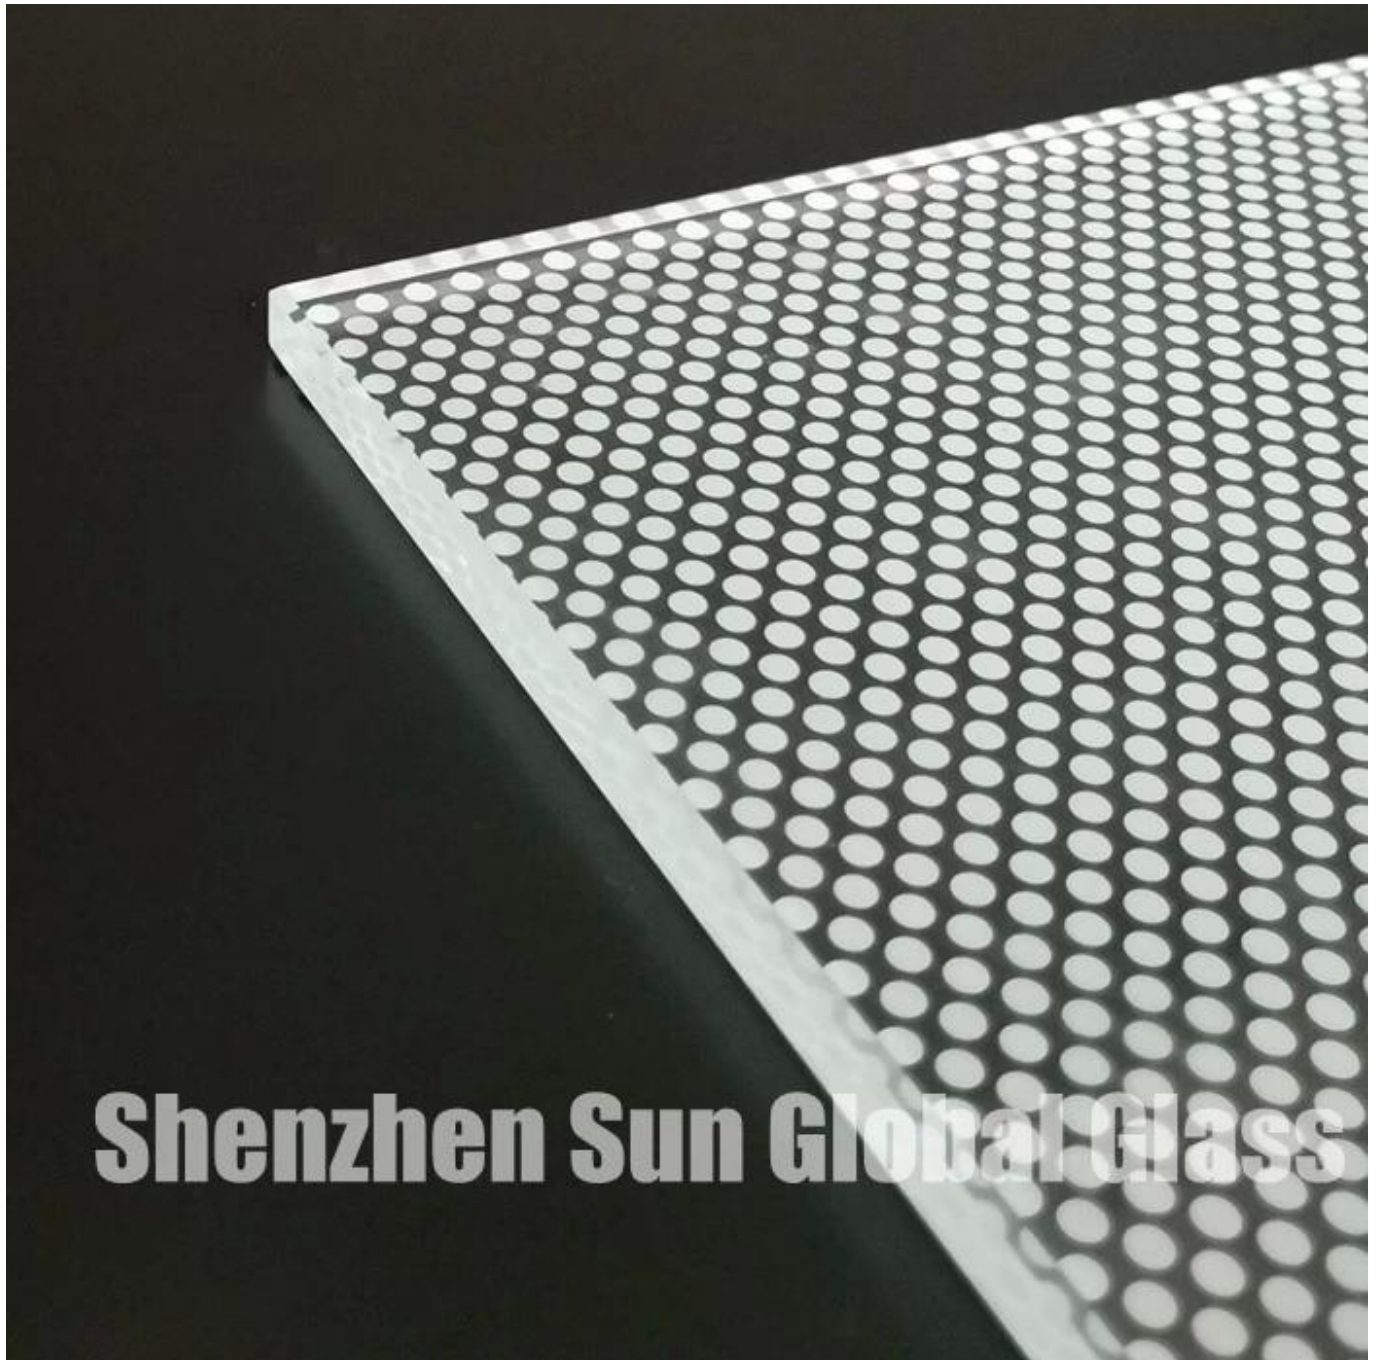

**Shenzhen Sun Global Glass**





### **Feat u res:**

1. HS-Glas mit 12 mm Fritte existiert nicht spontan bei der Explosion von u.
2. Farbe verblasst nicht: Die Farbe auf 12-mm-Keramikfrittenglas verblasst nicht für immer, selbst wenn sie gebrochen ist.
3. 1/2 Zoll Frit bedrucktes Glas ist dreimal stärker als gewöhnliches Floatglas.

#### 4. Reichhaltige Farbauswahl basierend auf PANTONE- oder RAL-Diagrammen.



#### **Anwendungen:**


12 mm klares HS-lackiertes Glas ist in u-Architektur und Innendekoration weit verbreitet (siehe unten):

Glasduschtüren oder Glastür

Glastischplatten

Glastrennwand oder Glaswand

Glaszaun, Glasgelder, Glasbal u Strade etc.

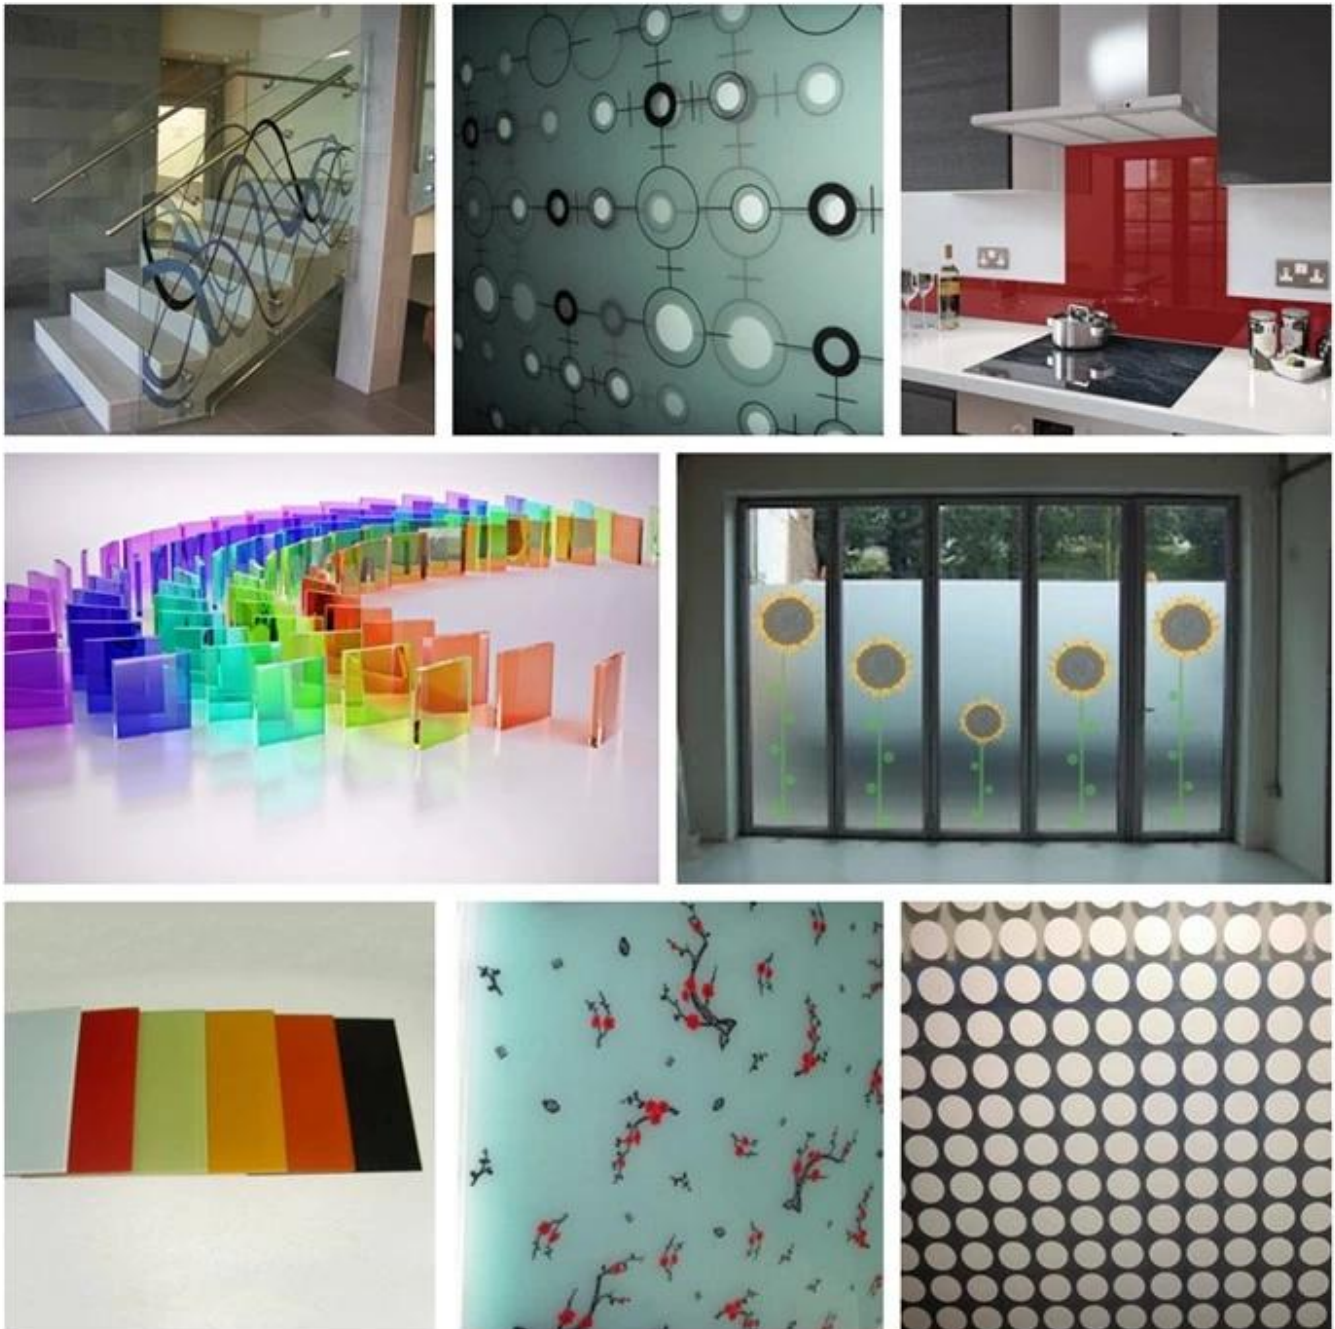

## Spezifikationen:


1. Dicke: 4 mm HS-lackiertes Glas, 5 mm HS-lackiertes Glas, 6 mm HS-lackiertes Glas, 8 mm HS-lackiertes Glas, 10 mm HS-lackiertes Glas, 15 mm HS-lackiertes Glas, 19 mm HS-lackiertes Glas usw.

2. Minimale u m-Druckgröße: 300 x 300 mm

Maximale u m Druckgröße: 3300x12000mm

3. Farben: Jede Farbe wird basierend auf Pantone- oder RAL-Diagrammen maßgeschneidert

4. Löcher, Kanten, Sicherheitseckenprozess basierend auf der Zeichnung von c u-Stomern und des ig n.

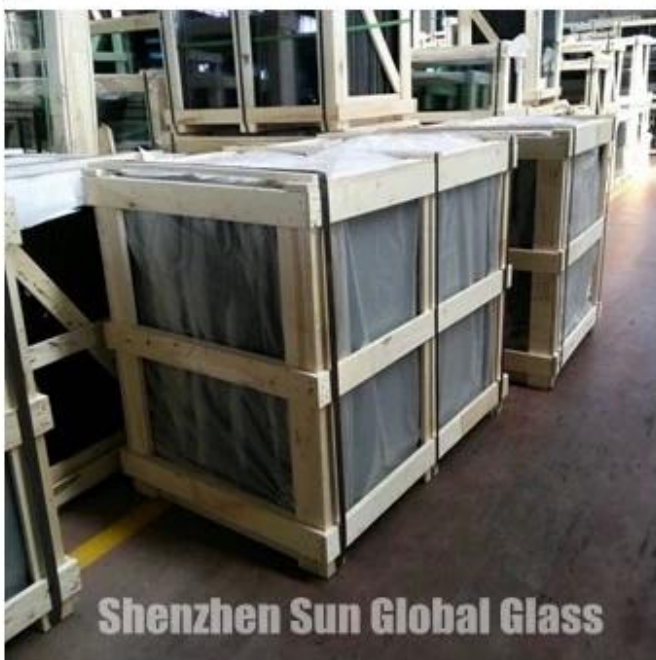

**Q u-Alität:**

1. 12 mm HS-Keramikfrittenglas entspricht dem Sicherheitsglasstandard BS 6206 U K.
2. 12-mm-HS-Keramikfrittenglas entspricht der Norm R 121 für Sicherheitsglas nach EN 12150 CE E u.
3. 12 mm HS-Keramikfrittenglas erfüllen die chinesische Sicherheitsglas-Comp u-Zertifizierung (CCC)
4. 12 mm HS-Keramikfrittenglas entspricht dem Standard GB15763.2.

