

Spezifikation:


Artikel	Material	Größe (mm)	Fertig
Glasplatte	Gehärtetes Glas	12mm gehärtetes klares Glas, polierte Kanten	Klar / niedrig eisen / frostig / getönt / gedruckt
U kanal	Aluminium	Anzug für Glas 12-25mm	Anodisierte / Pulverbeschichtung
Top-Handlauf	304s.s.	Quadratische und runde Handlaufrohr, Anzug für Glas 6-22mm	Gebürstet / poliert
Handlaufverbinder		90 Grad / 180 Grad / Flexibler Handlaufanschluss	
Handlaufzubehör		304S.S Standardzubehör (einschließlich Endkappe, Wandflansch und Handlauf-Anschlüsse)	
Gummi + Panel-Griff	/	Gummi + Griffplatte	/

Glas zum Geländer.

12 mm gehärtetes Glas ist irgendwie Sicherheitsglas, hergestellt durch Temperieren, ein Verfahren, in dem 12mm Floatglas seit einiger Zeit auf eine Temperatur von etwa 680 ° C erhitzt wird, gefolgt von abrupter Kühlung unter Verwendung von Kühlluftstrahlen. Infolge dieses Prozesses wird die Außenseite des Glases in die Kompression gezwungen, während das Innere für einiger Zeit frei schweben bleibt (Erzeugen der Spannung an der Innenseite). Je höher die Wärmeausdehnung des Glases und der geringeren ihre Wärmeleitfähigkeit, desto höher ist der höhere Restspannungsbelastung, und dadurch wird der stärkere das resultierende Glas sein.



Hardware für das Geländer.

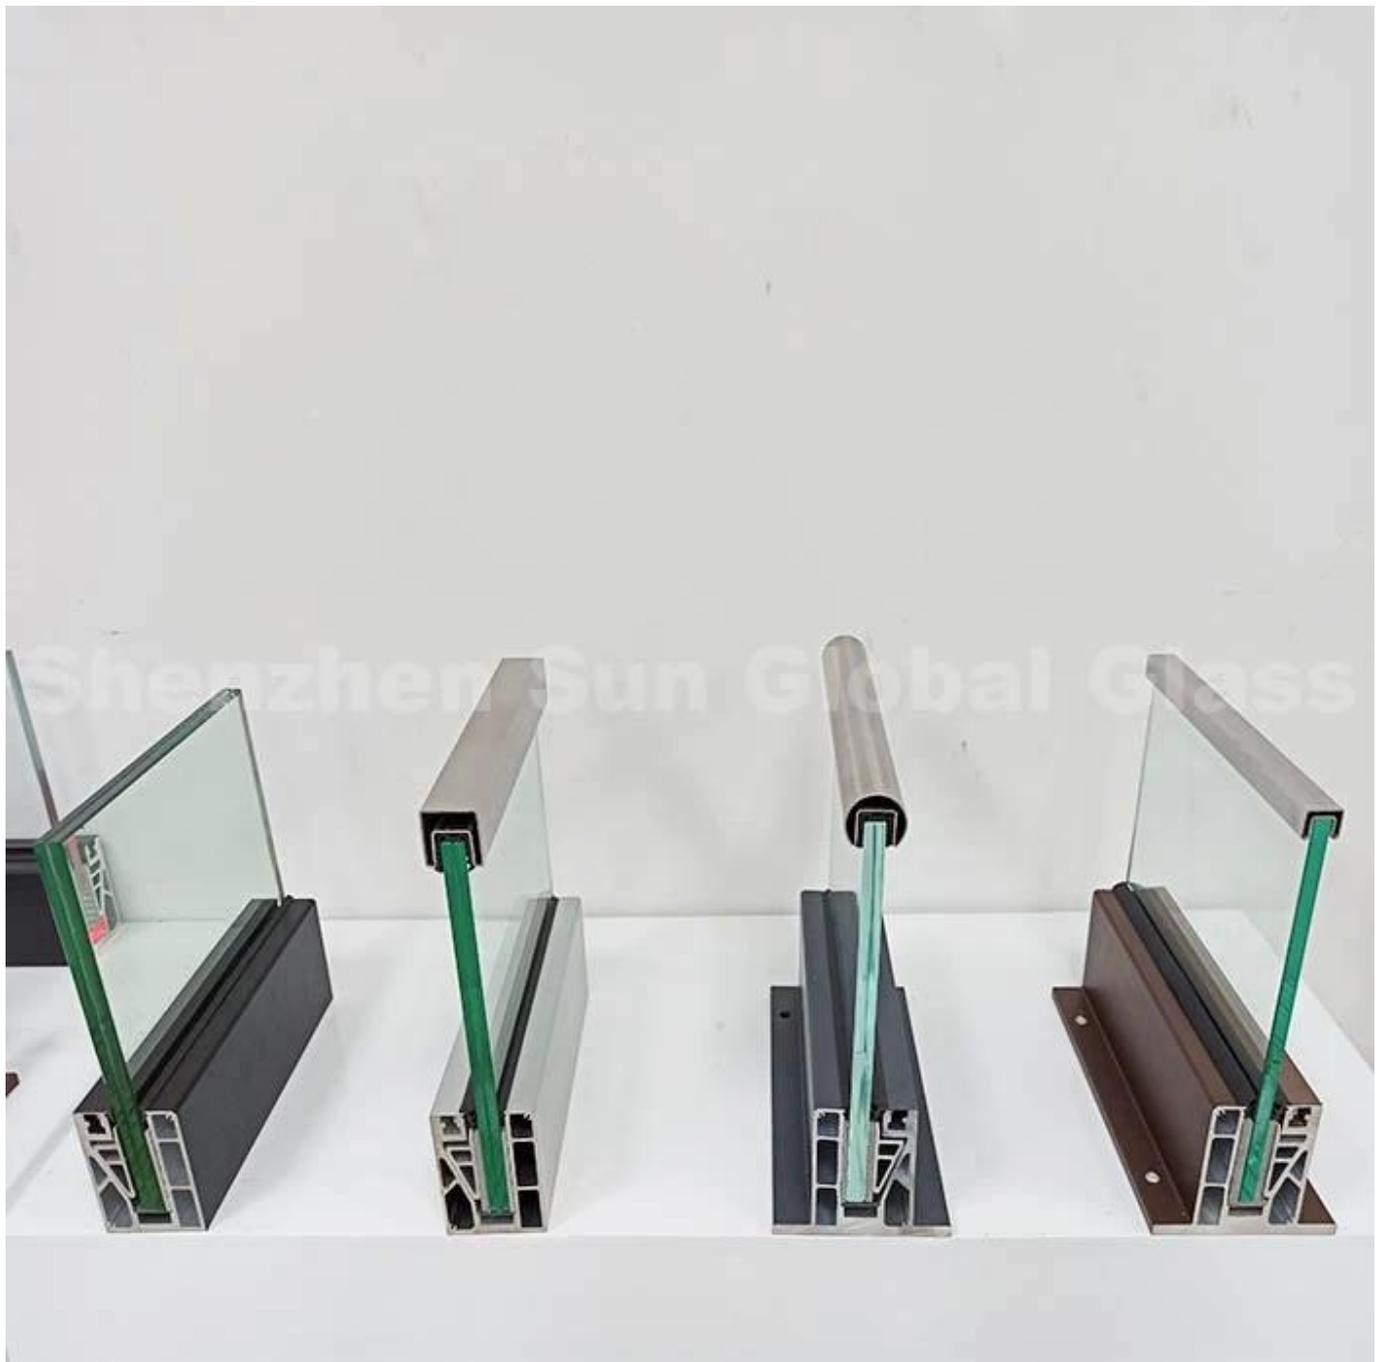

Farbe des Aluminium-U-Kanals



Aluminium u Kanal mit LED-Licht



Positionen installieren.

Top Mount



Fascia Mount



Top Mount 'F'



Fascia Mount 'Y'




Anwendungen

TreppeGeländer

BalkonGeländer

DeckGeländer

SchwimmbadZaun

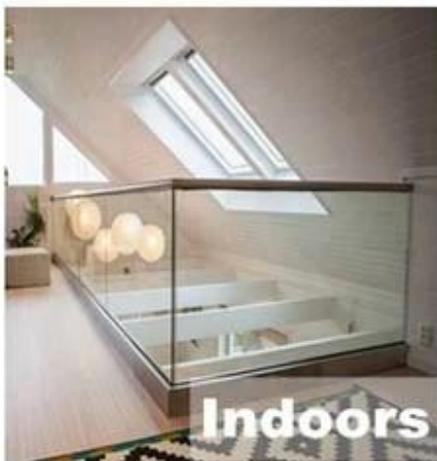

Willkommen, um uns eine Anfrage mit Ihrer Detailanforderung und Frage zu senden.