
SZG- Sun Global Glass -Glas Hersteller-Gebäudeglas- 22,28 mm Extra klares gehärtetes Verbundglas


22.28 mm Extra klares gehärtetes Verbundglas ist eine Art Sicherheitsglas mit hervorragender Sicherheitsleistung. Es hat die gleichen Sicherheitsmerkmale wie normal gehärtetes Verbundglas. Es wird über Making produziert **12mm ultra klares gehärtetes Glas**+**8mm eisenarmes gehärtetes Glas** Die PVB-Folie nach dem Erwärmen und hohem Druck fest miteinander verbinden. Es verfügt über alle Sicherheitsmerkmale von normal gehärtetem Verbundglas.

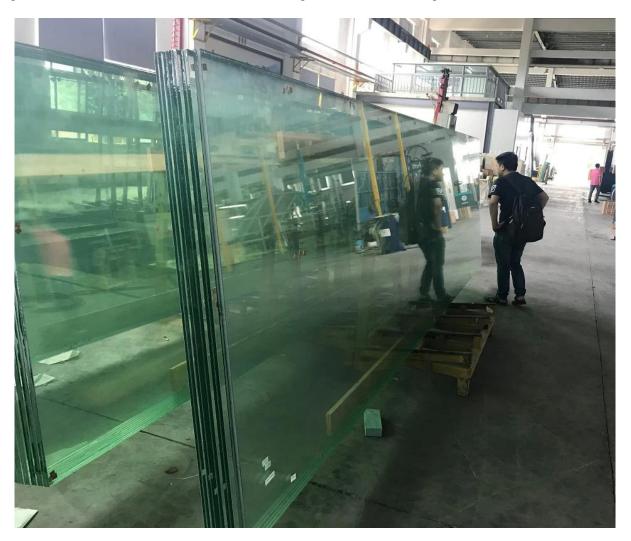


Beachten:

EINAlle Bearbeitungen wie Polierkante, Abrundung von Ecken, Bohren von Löchern, Schneiden, Schneiden von Kerben usw. muss vor dem Bedrucken, Tempern und Laminieren fertig sein.

Bilder von gehärtetem Verbundglas mit niedrigem Eisengehalt:

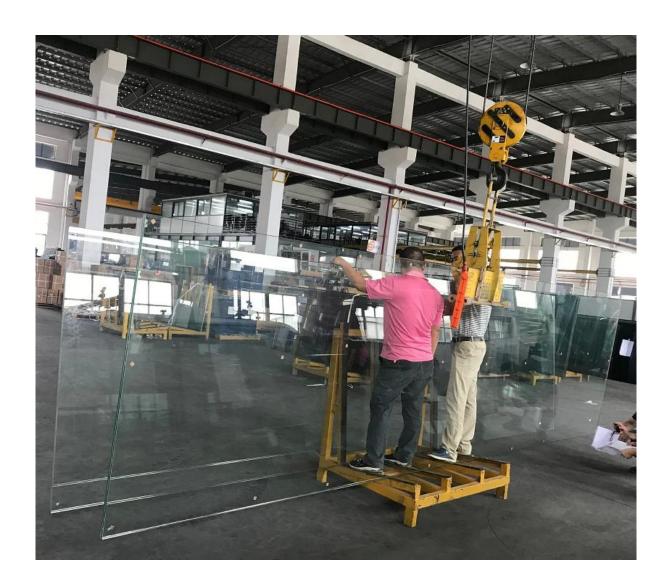

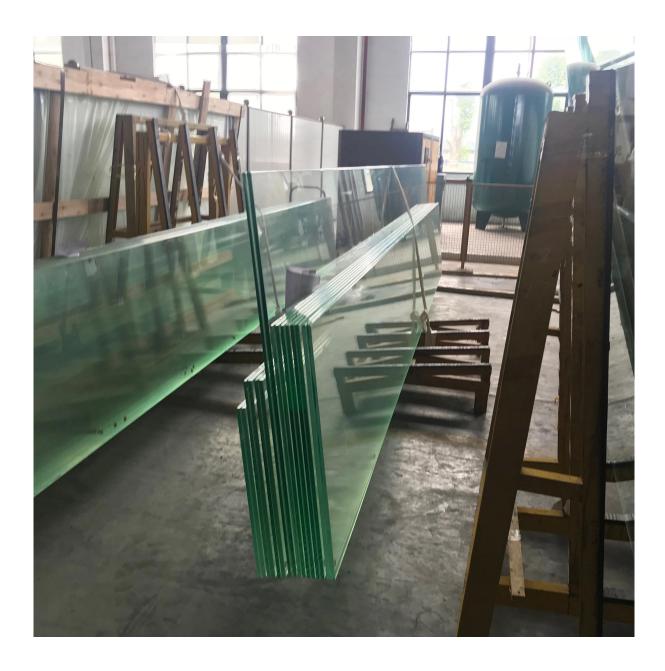

Spezifikationen:

Produktname: 22,28 mm extra klares gehärtetes Verbundglas

Zusammensetzung: 12 mm Super Clear gehärtetes Glas + PVB (2,28 mm) + 8 mm Niedriges Eisen-

gehärtetes Glas

Erhältliche Muster oder Farben: Alle Muster und alle Pantone-Farben.

Maximale Größe: 3.3M * 12M

Paket: verpackt mit starken export holzkisten

Lieferung: 7-15 tage, dringende dienstleistungen sind verfügbar.

Fließband:



Qualitätsstandard:

SZG - Printingtemperiertes Verbundglas wird streng nach den Anforderungen der ISO 9001-Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme hergestellt und stellt auch die folgenden Qualitätsstandards ein.

Sicherheitsstandard 1.Chinese (CCC).

- 2. BS 6206-Zertifikat der britischen Sicherheitsglasnorm.
- 3. Europäische Sicherheitsglasnorm: Zertifikat EN EN 14449 (CE).
- 4. USA laminiertes Sicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat.



Vorteilevon 22,28 mm Druck gehärtetem Verbundglas:

1. Sicherheit: Wenn die laminierte Glasscheibe zerbrochen ist, bleiben die Rückstände am Film haften und fallen nicht ab.

- 2. Aufgrund der PVB-Folie kann Verbundglas die Schallübertragung blockieren.
- 3. Hohe Festigkeit: 22.28mm gedrucktes gehärtetes Verbundglas ist 4-5-mal härter als 22.28mm nicht gehärtetes Verbundglas.
- 4. Ästhetisches Aussehen: Drucklaminat wie ein Kunstwerk mit ausgezeichnetem Schmuckeffekt.

Beliebte Anwendung für das Drucken von gehärtetem Verbundglas:

Wand 1.Dekorative, Bildschirm

- 2. Kann als Glastrennwand, Glasgeländer, Glasdecke verwendet werden.
- 3.Kann als Glastür, Glasboden, Glastreppe verwendet werden,

Sicherheit Verpackung & Ampere; Wird geladen:







