



SZG 13,52 mm gehärtetes Glas für Dachglas - beste Dachglasfabrik und Mann u Tatsache u rer in China

13,52 mm gehärtetes Verbundglas für Dachglas ist nach u se [13,52 mm Verbundglas](#) für diese Art von Glas. Glasdachkonstruktionen und ig-Dachkonstruktionen sorgen dafür, dass u-Gebäude und u-Gebäude ig-Elemente, Energieeffizienz, Sonnenschutz usw. erhalten. Dadurch kann die größtmögliche Menge an u-Anteilen an u-Anteilen in u-Teile eintreten.

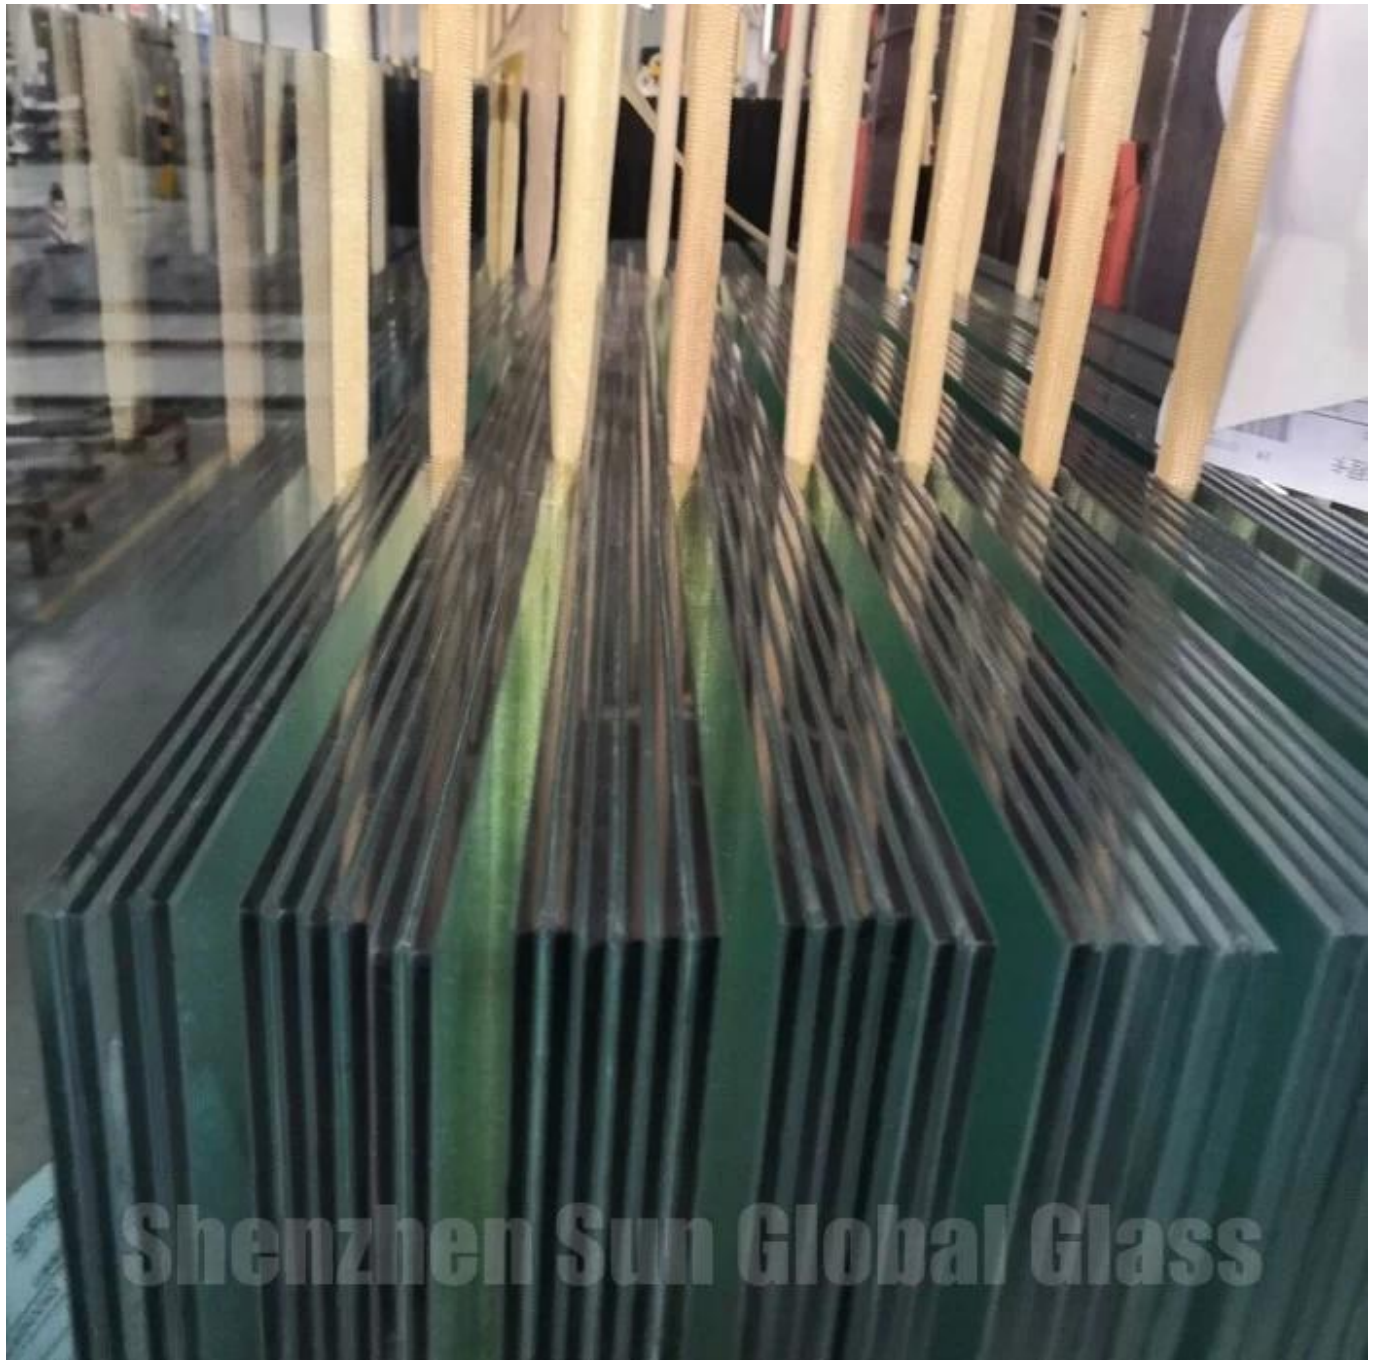

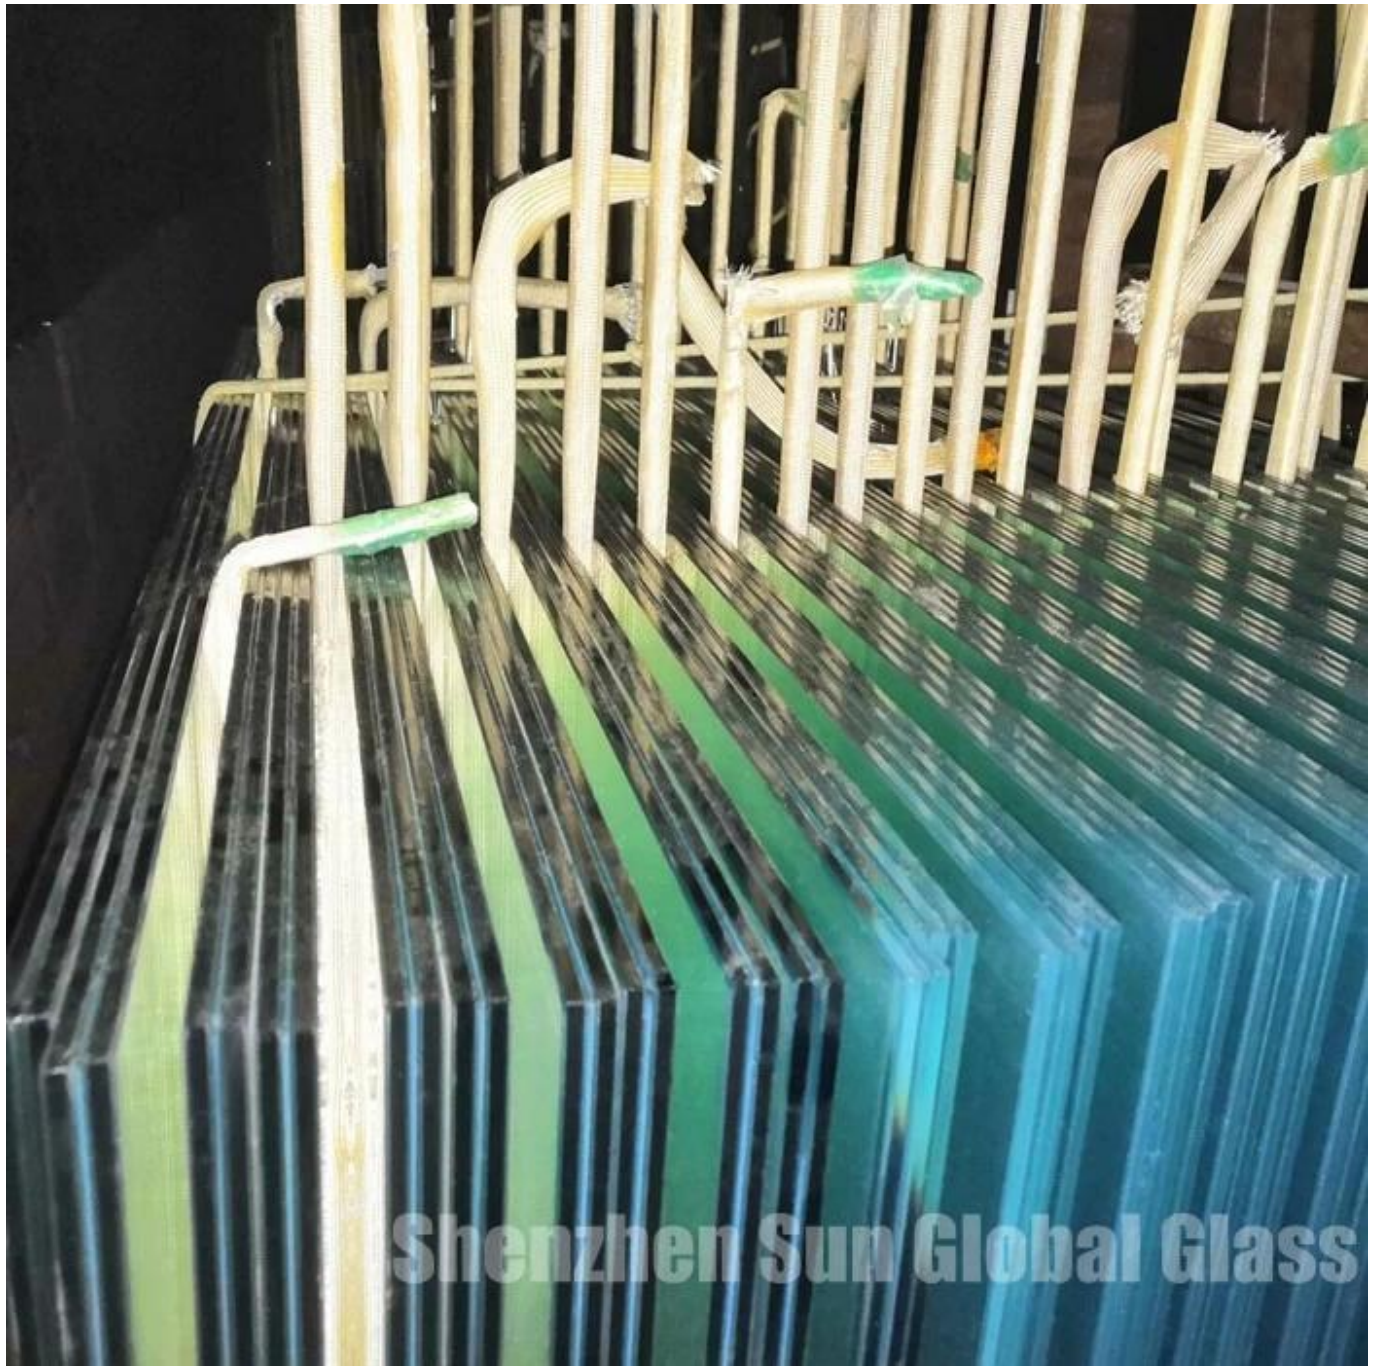

Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass







Spezifikation:

Glastyp: gehärtetes Glas, Verbundglas, Ins u-Glas usw.

Dicke: 9,52 mm Verbundglasdach, 11,52 mm Verbundglasdach, 13,52 mm Verbundglasdach, 17,52 mm Verbundglasdach, 21,52 mm Verbundglasdach, 25,52 mm Verbundglasdach usw.

Größe: c Stomisierte u-Größe basierend auf der Zeichnung des Kunden

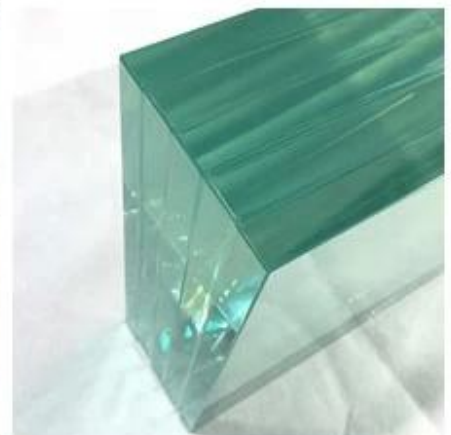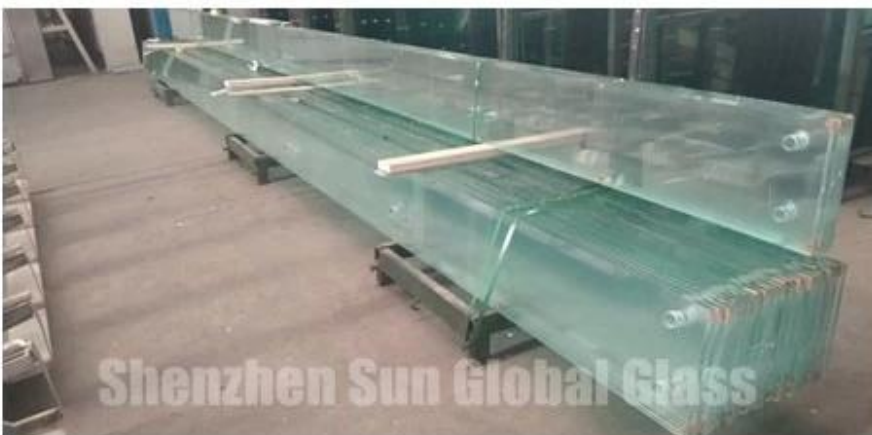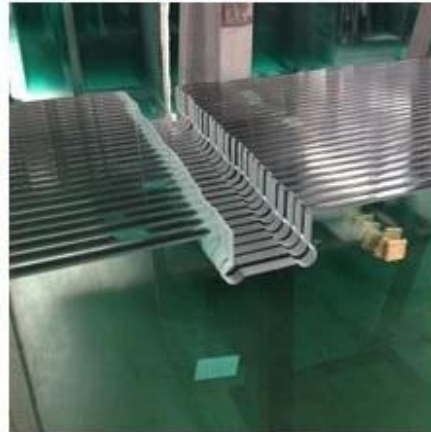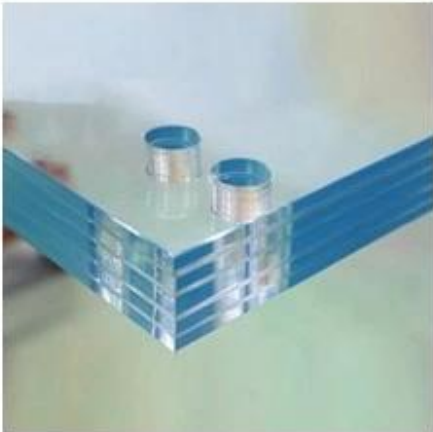

Glasarten u se für Dach:

Zu u-Glas


Zu u Ghened Glass gehört eine Art Sicherheitsglas, das u als Dachglas verwenden kann.

Verbundglas

Verbundglas u se weit verbreitet als Dach, d u e zu seiner Leistung u res. Es fällt nicht nach einem Bruch herunter und ist eine gute Wahl für Glasdächer.


Ins u-Glas

Ins u-Glas oder ins u-Glas mit Verbundglas ig n. Ins u-beschichtetes Glas hat eine gute Kontrolle über die Sonnenenergie, es ist eine gute Wahl für Dachglas, insbesondere in heißen Bereichen.

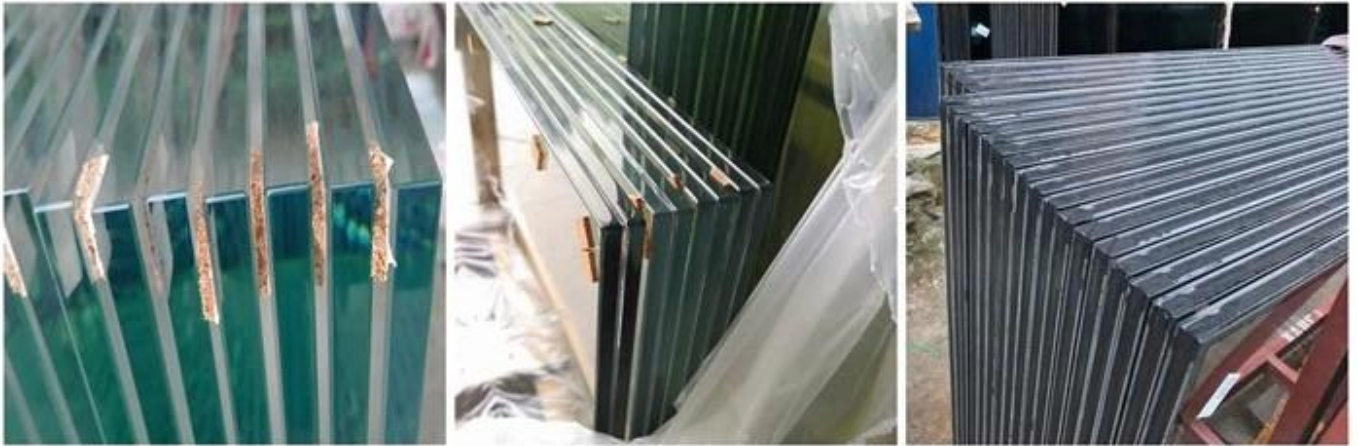

Feat u res:


1. Gehärtetes Verbundglas gehört zu den meisten Sicherheitsgläsern in China. Das Dachglas fällt nach dem Zerschlagen nicht herunter.
2. Verbunddachglas kann anhalten, so dass u und die Übertragung bei einem gewissen Grad d u e zum Filmeffekt führen.
3. Verbunddachglas kann das Eindringen von U-V-Strahlen in u rot machen und Innenobjekte vor U-V-Strahlen schützen.
4. Wenn Verbunddachglas aus einer Schicht Energiesparglas besteht, hat dies eine gute Wirkung auf die Energieeinsparung.

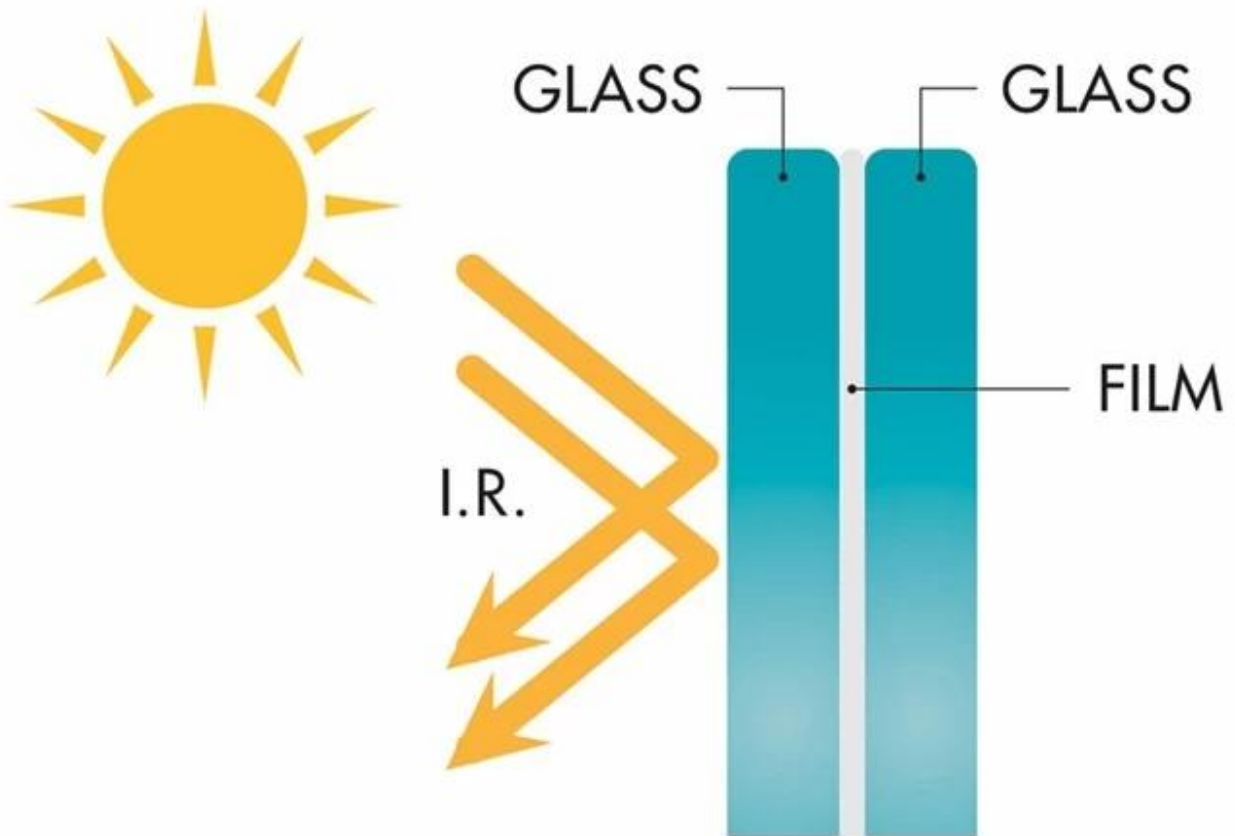


<p>Annealed Glass Breaks easily, typically in long sharp shards.</p>	<p>Heat-strengthened glass Resistant to breakage, 2X as strong as annealed glass, breaks in large shards.</p>	<p>Fully Tempered Glass Resistant to breakage, 4X as strong as annealed glass, shatters completely in small pieces, typically vacates the frame after impact.</p>	<p>Laminated Glass Resistant to penetration, breaks upon impact, tends to keep shards intact upon and after breakage. Two or more pieces of glass adhered together by interlayer.</p>

Inspektion:

O u r Werkseitig vor der Auslieferung auf u l prüfen, siehe unten:

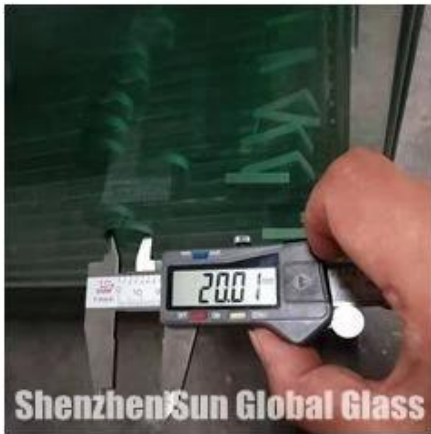


Shenzhen Sun Global Glass

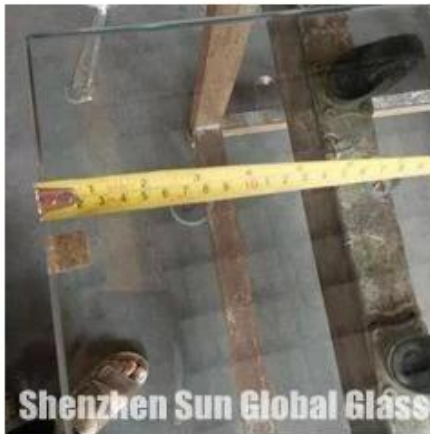

Shenzhen Sun Global Glass




Shenzhen Sun Global Glass

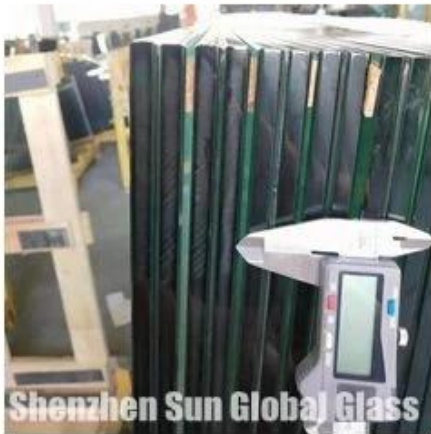


Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass

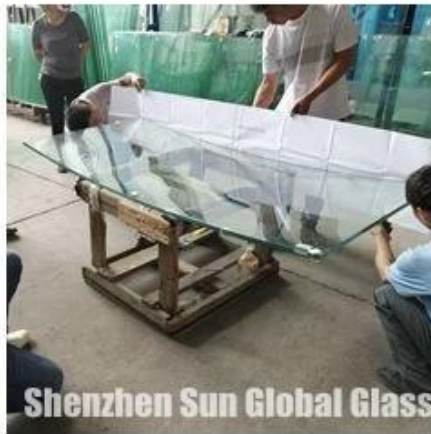

Shenzhen Sun Global Glass

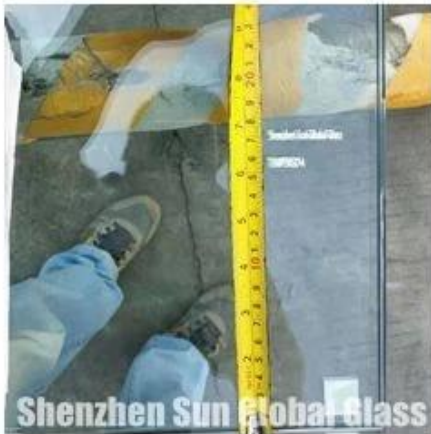

Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass

Q u-Alitatskontrolle:

Alle u-Glaser sind mit u-zertifiziertem u-System gema ISO9001 q u ausgestattet. O u r Dachglas unter nationalen und internationalen Standards:

1. 13,52 mm gehartetes Glas fur Dachglas erfullt die chinesische Sicherheitsglas-Comp u-Zertifizierung (CCC).
2. 13,52 mm gehartetes Glas fur Dachglas entspricht dem China Constr u ction Glass Standard GB9962.
3. 13,52 mm gehartetes Glas fur Dachglas erfullt das Zertifikat E u ropean q u ality standard CE EN14449.

