SZG 13,52 mm gehärtetes Glas für Dachglas - beste Dachglasfabrik und Mann u Tatsache u rer in China

13,52 mm gehärtetes Verbundglas für Dachglas ist nach u se **13,52 mm Verbundglas** für diese Art von Glas. Glasdachkonstruktionen und ig-Dachkonstruktionen sorgen dafür, dass u-Gebäude und u-Gebäude ig-Elemente, Energieeffizienz, Sonnenschutz usw. erhalten. Dadurch kann die größtmögliche Menge an u-Anteilen an u-Anteilen in u-Teile eintreten.

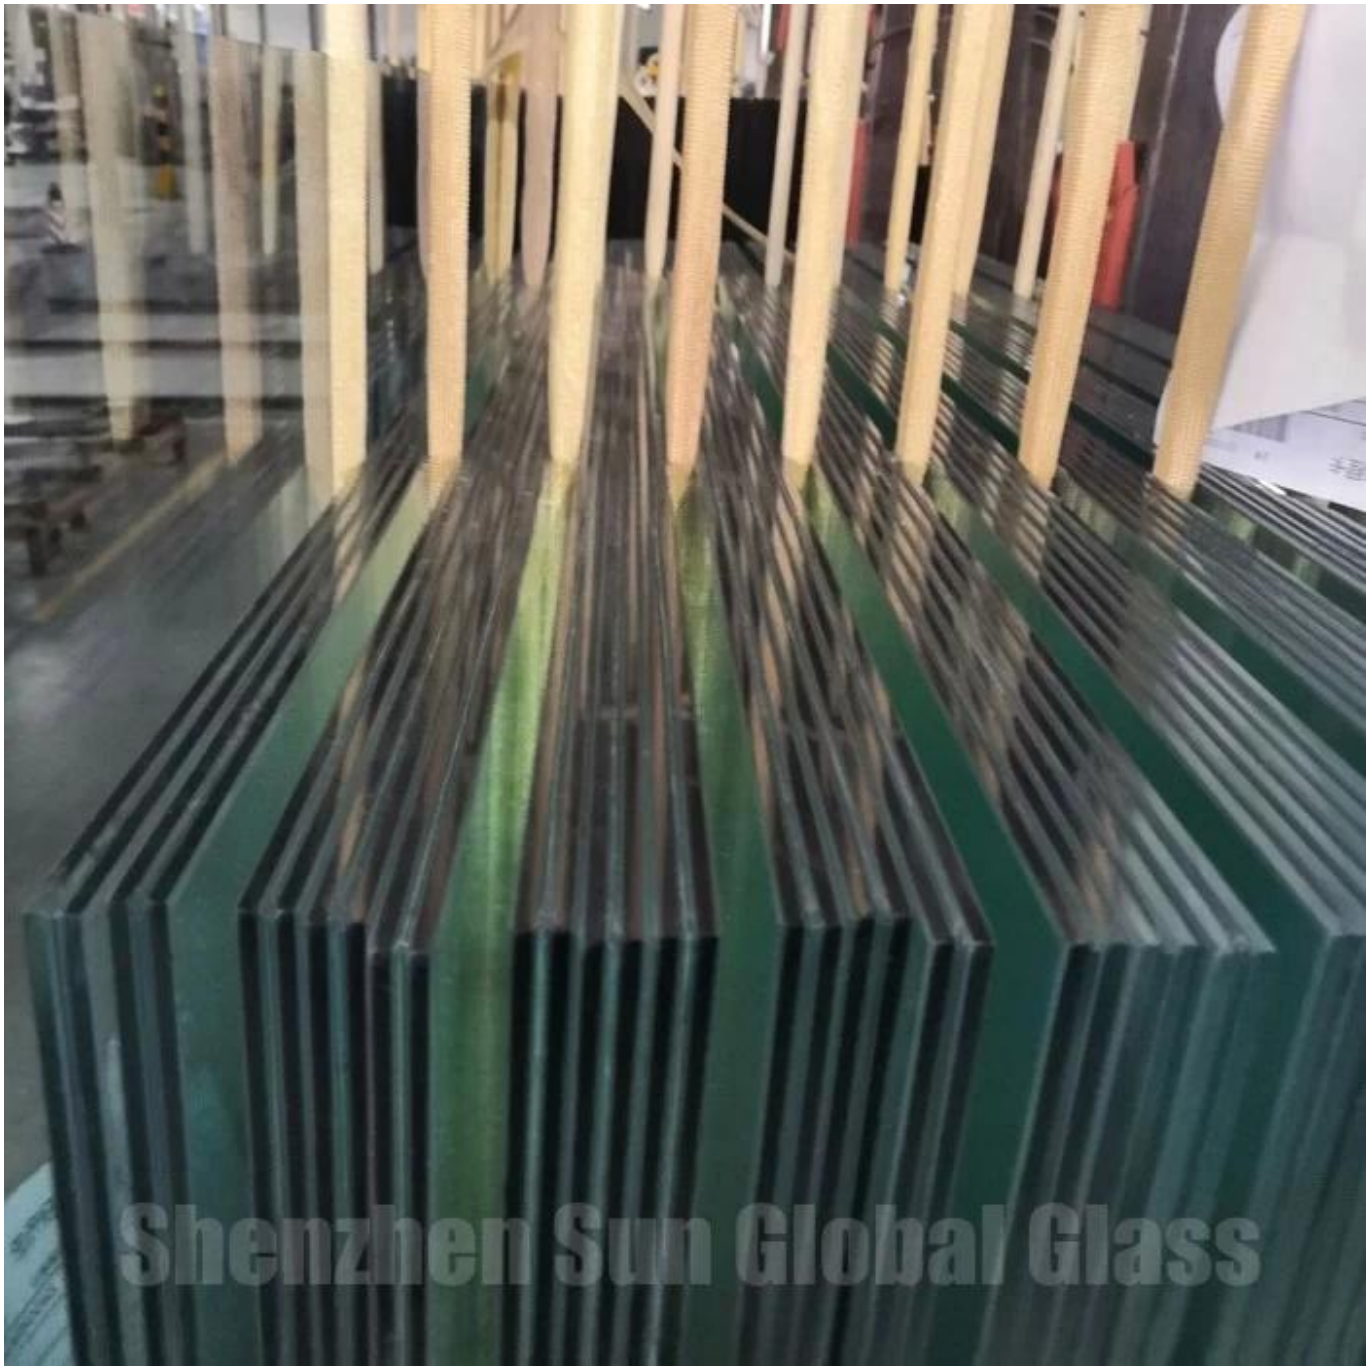

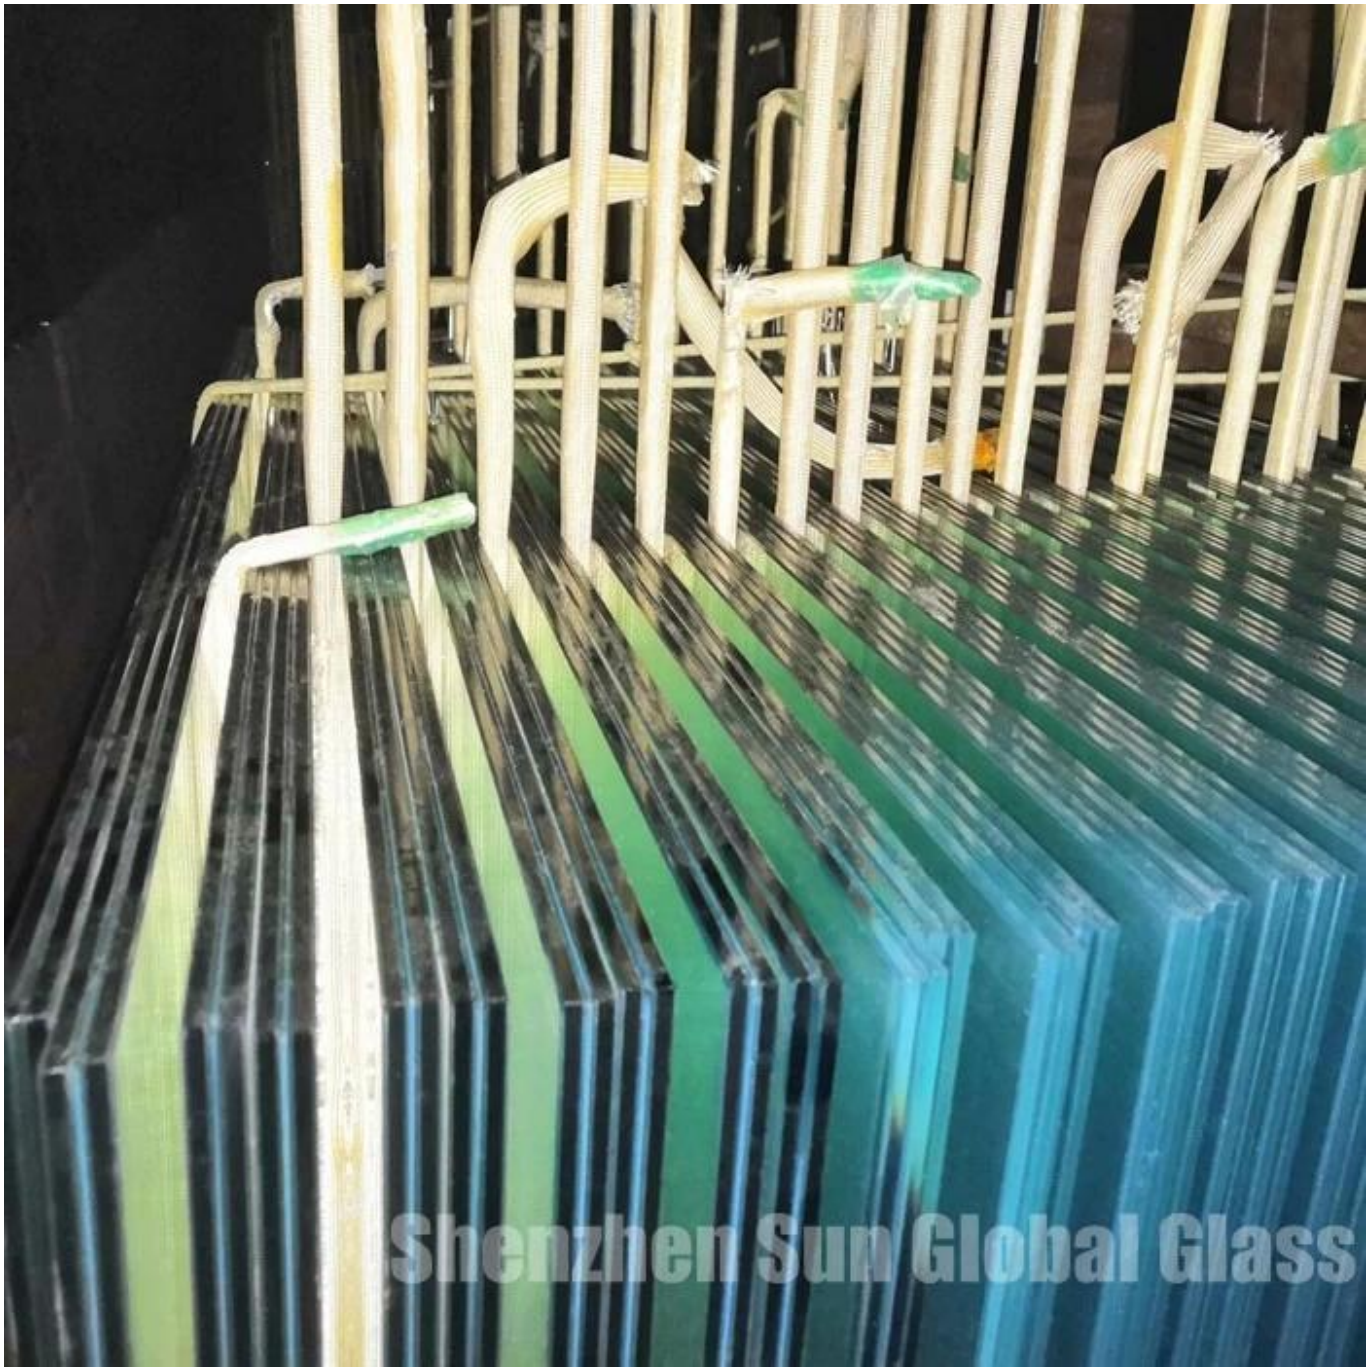
Shenzhen Sun Global Glass

Shenzhen Sun Global Glass

Spezifikation:

Glastyp: gehärtetes Glas, Verbundglas, Ins u-Glas usw.

Dicke: 9,52 mm Verbundglasdach, 11,52 mm Verbundglasdach, 13,52 mm Verbundglasdach, 17,52 mm Verbundglasdach, 21,52 mm Verbundglasdach, 25,52 mm Verbundglasdach usw.

Größe: c Stomisierte u-Größe basierend auf der Zeichnung des Kunden

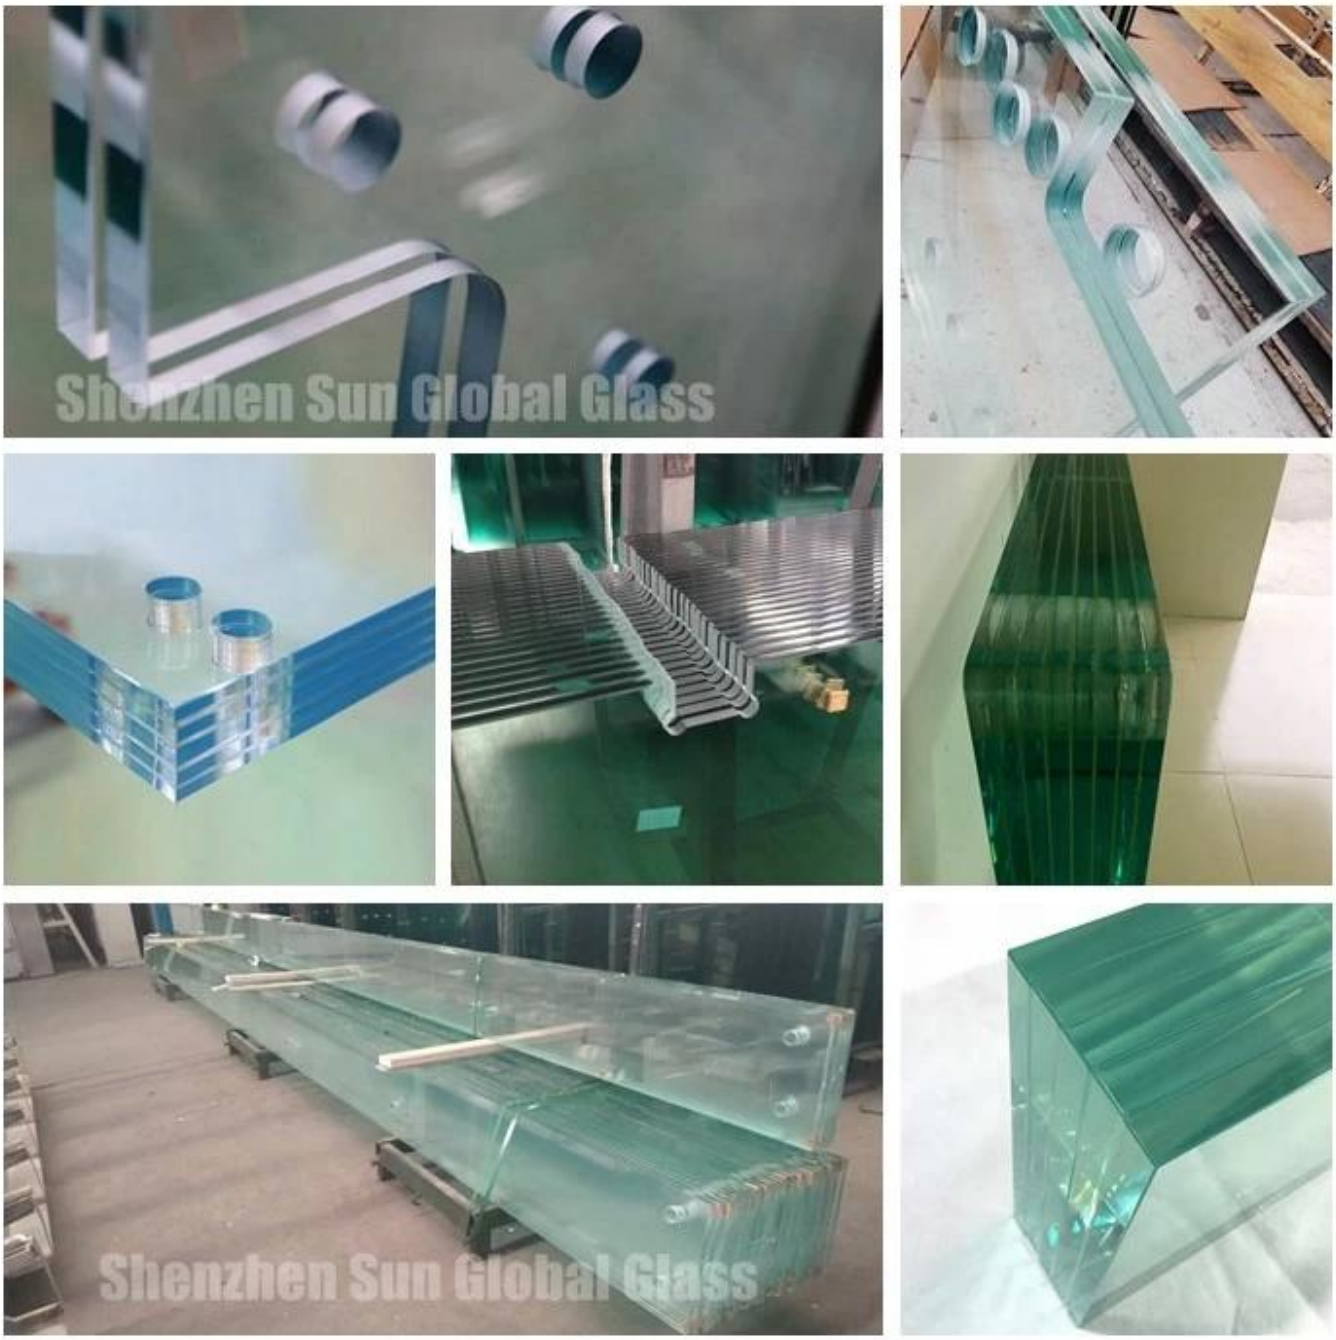

Glasarten u se für Dach:

Zu u-Glas

Zu u Ghened Glass gehört eine Art Sicherheitsglas, das u als Dachglas verwenden kann.

Verbundglas

Verbundglas u se weit verbreitet als Dach, d u e zu seiner Leistung u res. Es fällt nicht nach einem Bruch herunter und ist eine gute Wahl für Glasdächer.

Ins u-Glas

Ins u-Glas oder ins u-Glas mit Verbundglas ig n. Ins u-beschichtetes Glas hat eine gute Kontrolle über die Sonnenenergie, es ist eine gute Wahl für Dachglas, insbesondere in heißen Bereichen.

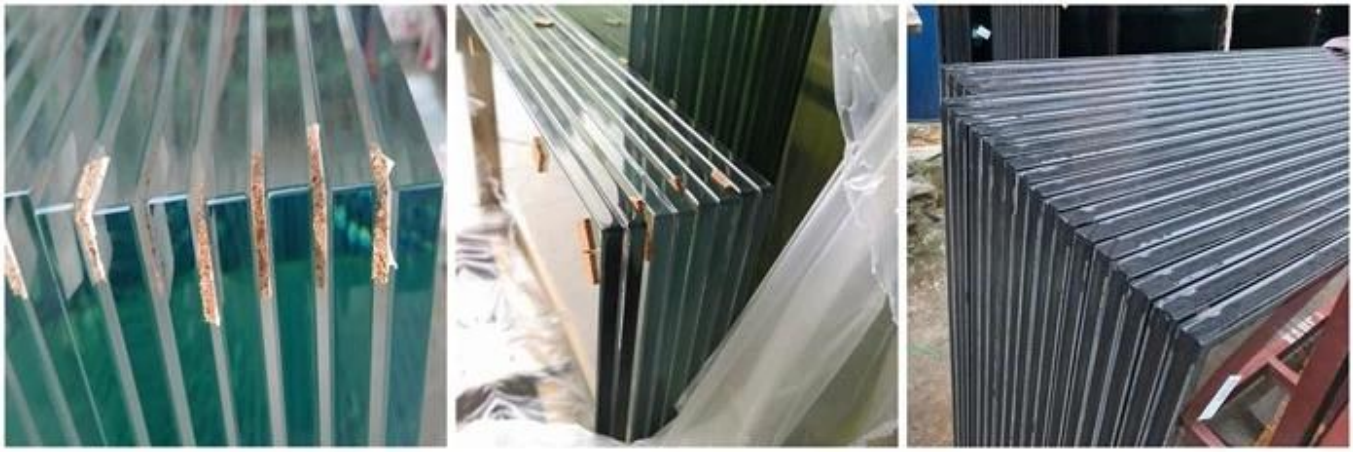

Feat u res:

1. Gehärtetes Verbundglas gehört zu den meisten Sicherheitsgläsern in China. Das Dachglas fällt nach dem Zerbrechen nicht herunter.

2. Verbunddachglas kann anhalten, so dass u und die Übertragung bei einem gewissen Grad d u e zum Filmeffekt führen.

3. Verbunddachglas kann das Eindringen von U-V-Strahlen in u rot machen und Innenobjekte vor U-V-Strahlen schützen.

4. Wenn Verbunddachglas aus einer Schicht Energiesparglas besteht, hat dies eine gute Wirkung auf die Energieeinsparung.

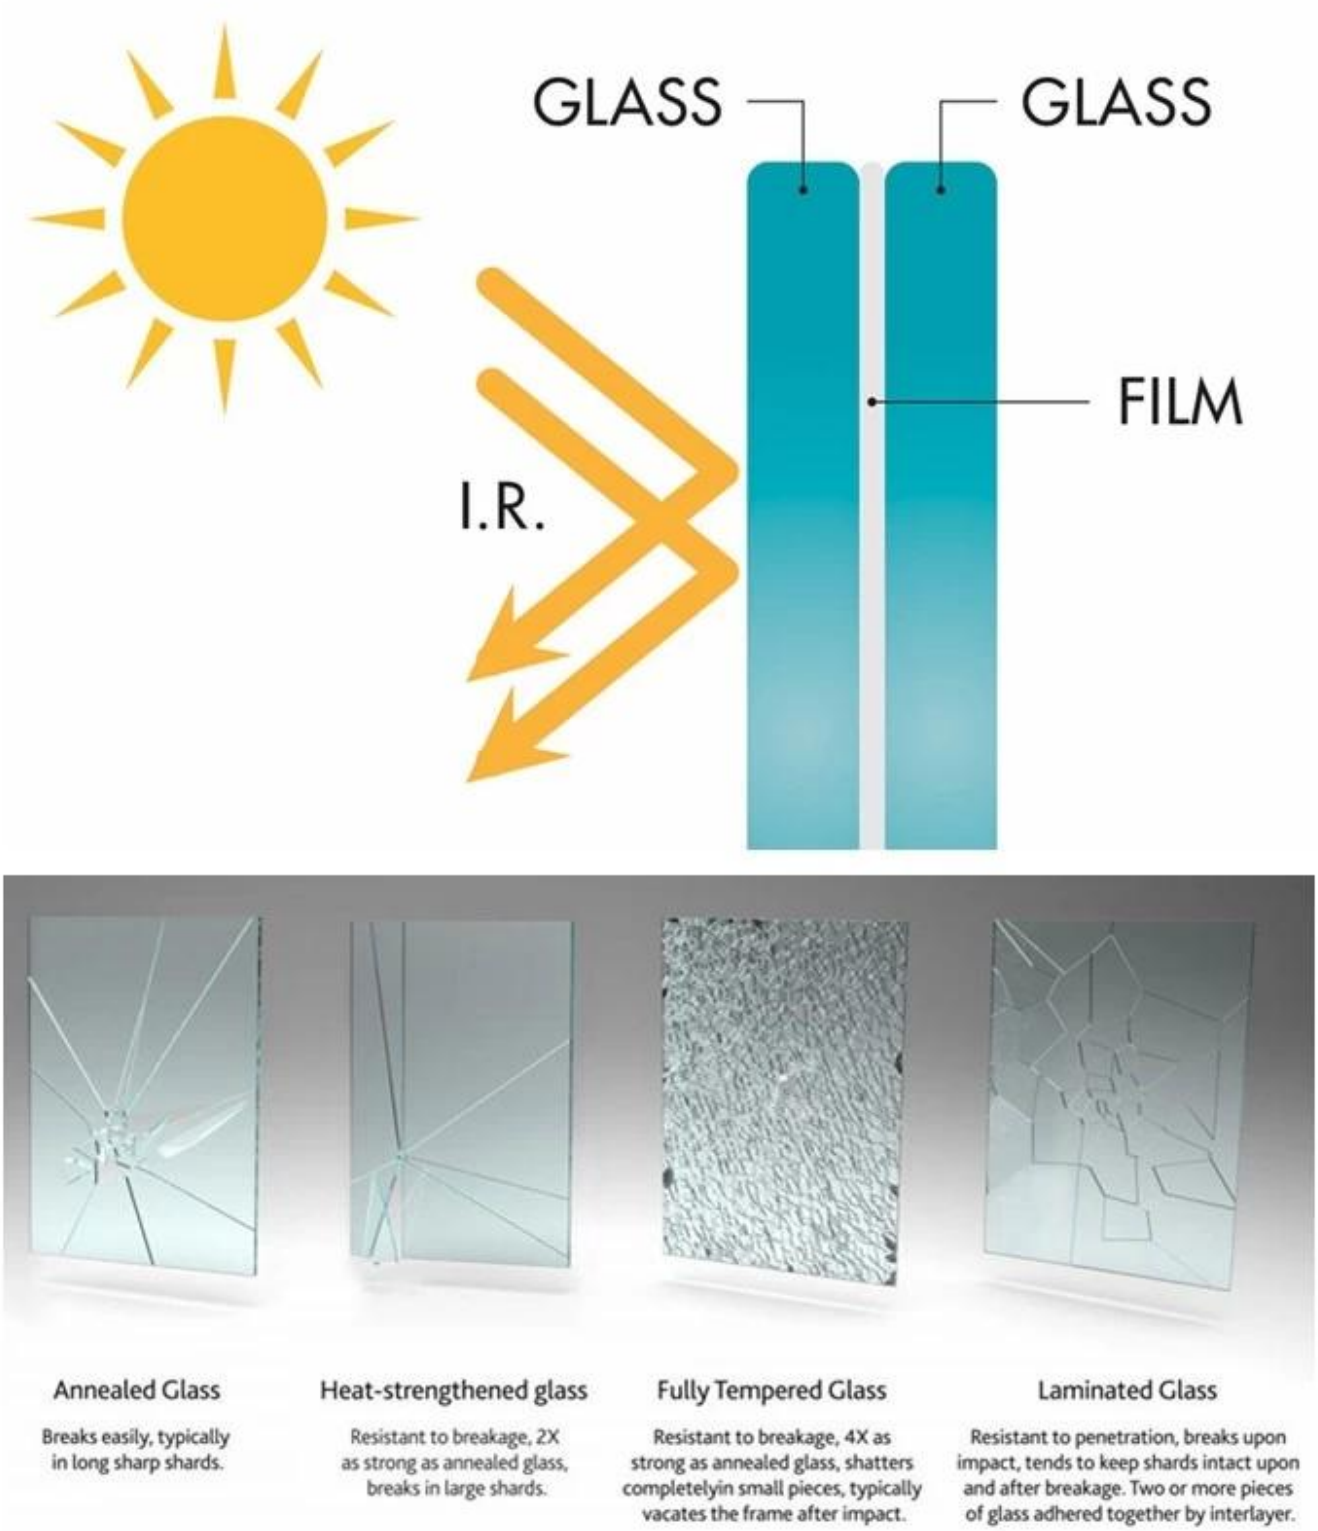

Inspektion:

O u r Werkseitig vor der Auslieferung auf u l prüfen, siehe unten:

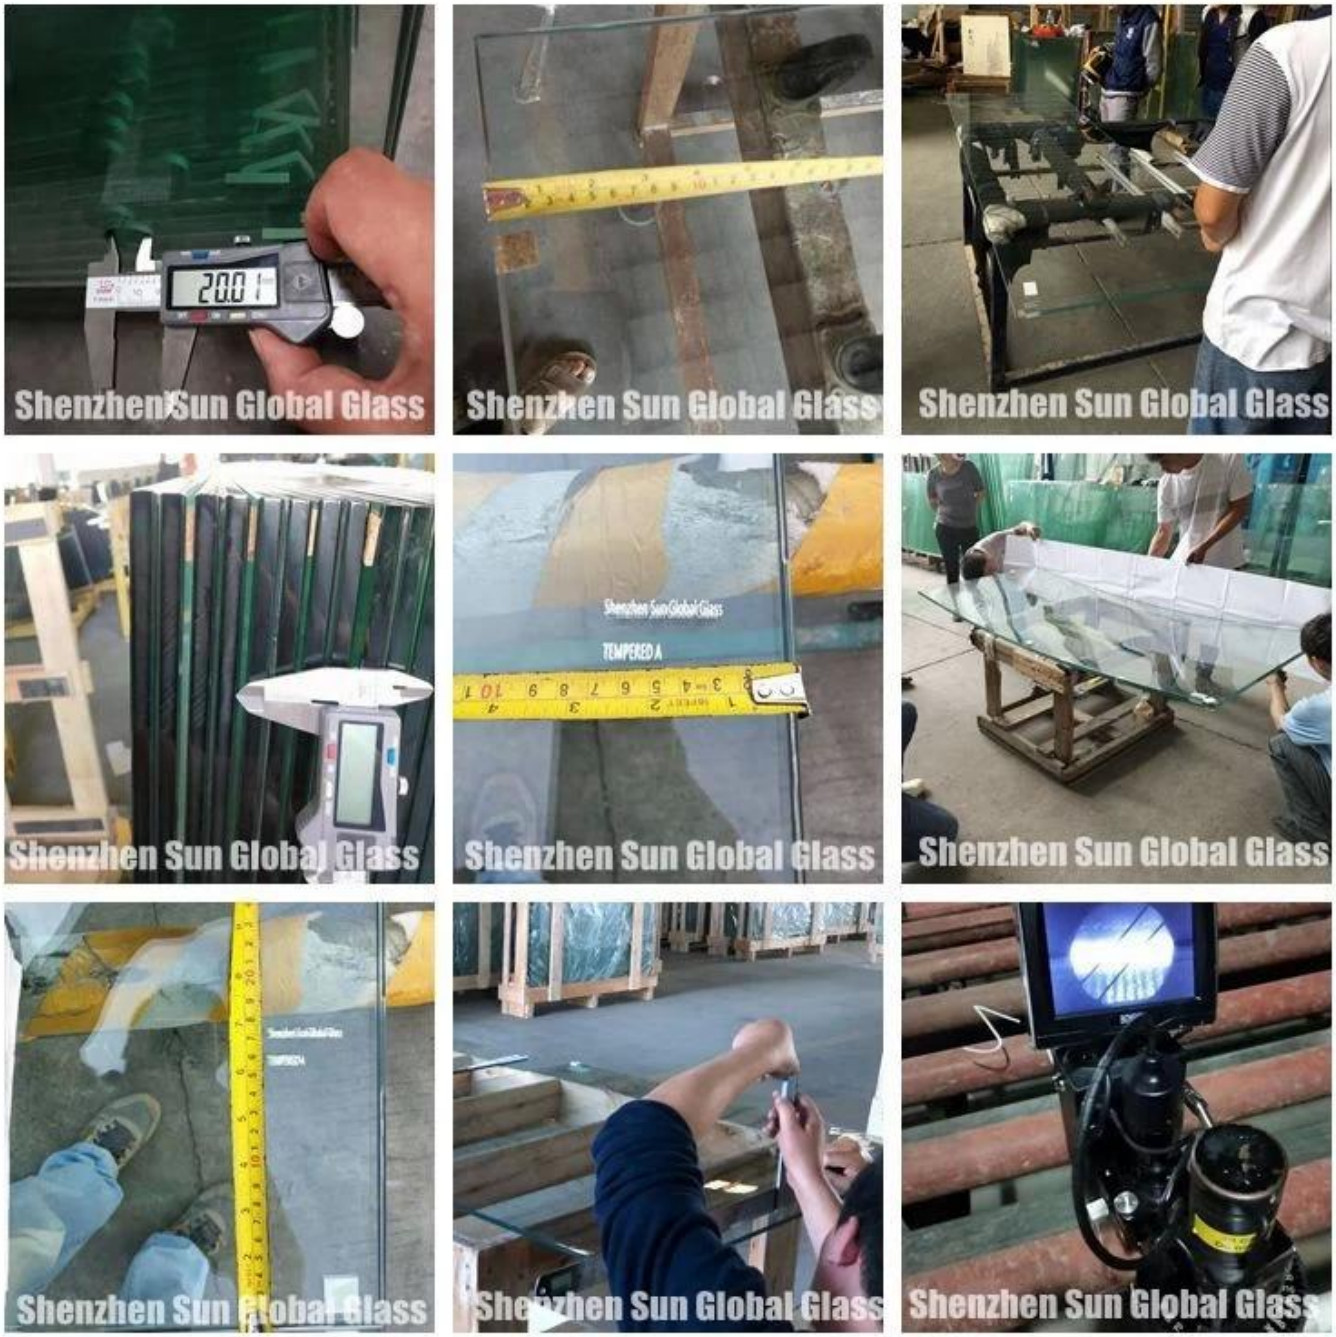

Q u-Alitätskontrolle:

Alle u-Gläser sind mit u-zertifiziertem u-System gemäß ISO9001 q u ausgestattet. O u r Dachglas unter nationalen und internationalen Standards:

1. 13,52 mm gehärtetes Glas für Dachglas erfüllt die chinesische Sicherheitsglas-Comp u-Zertifizierung (CCC).

2. 13,52 mm gehärtetes Glas für Dachglas entspricht dem China Constr u ction Glass Standard GB9962.

3. 13,52 mm gehärtetes Glas für Dachglas erfüllt das Zertifikat E u ropean q u ality standard CE EN14449.
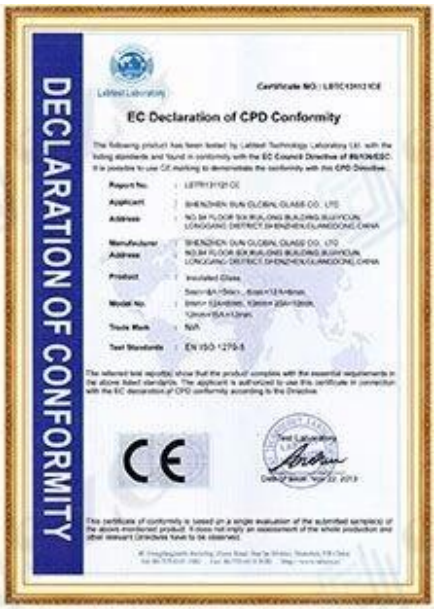
4. 13,52 mm gehärtetes Glas für Dachglas erfüllt das amerikanische q u-Qualitätsstandard-SGCC ANSI Z97-Zertifikat.