


SZG-Bauglaserhersteller-13,52 mm ultraklares, gebogenes, gehärtetes Verbundglas

13,52 mm ultraklares, gebogenes, gehärtetes Verbundglas besteht aus zwei eisenarmen, gebogenen, gehärteten Gläsern (ultraklares, gebogenes, gehärtetes Glas), die durch eine transparente 1,52 mm PVB-Zwischenschicht eingefügt sind. Nach dem Erhitzen und Hochdruck im Hochdruckautoklaven werden die beiden Glasscheiben durch die PVB-Folie fest miteinander verklebt. 13,52 mm ultraklares, gebogenes, gehärtetes Verbundglas wird auch als 13,52 mm eisenarmes, gebogenes, gehärtetes Verbundglas, 66,4 mm eisenarmes, gebogenes 6 mm + 6 mm ultraklares, gebogenes ESG VSG usw. bezeichnet. Dies ist eine Art von Sicherheitsglas, das häufig in Gebäuden verwendet wird .

Bilder von 13,52 mm ultraklarem (eisenarmem) gebogenem, gehärtetem Verbundglas:





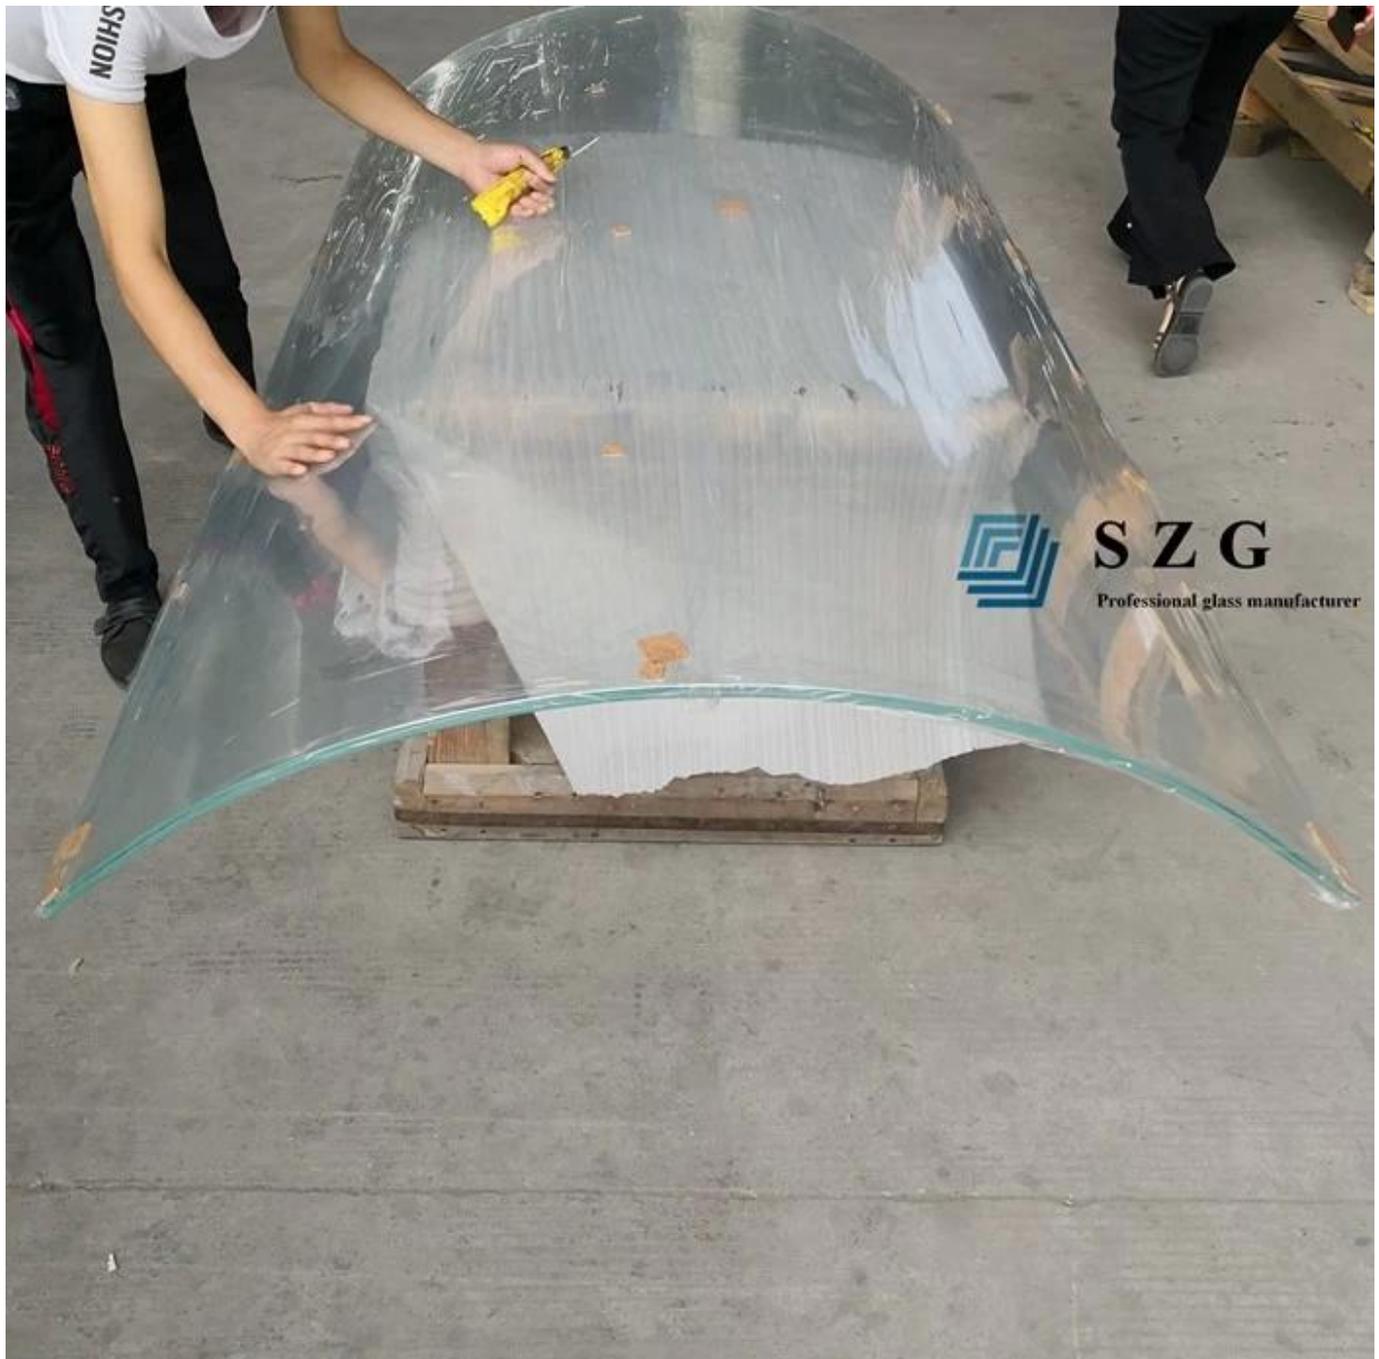

Vorteile von 13,52 mm gebogenem, eisenarmem, gehärtetem Verbundglas:

- 1.Sicherheit: Wenn die gebogene Verbundglasscheibe zerbrochen ist, bleiben die Ablagerungen immer noch an der Folie haften und fallen nicht ab.
2. Hohe Festigkeit: Gehärtetes Verbundglas ist 4-5 mal härter als ungehärtetes Verbundglas.
- 3.Hohe Transparenz, Sie können eine gute Sicht genießen, wenn Sie durch ultraklares Verbundglas schauen.
- 4.Das 13,52 mm stark gebogene Verbundglas kann die Durchlässigkeit für ultraviolettes Licht verringern.

Anwendung:


13,52 mm eisenarmes, gebogenes, gehärtetes Verbundglas wird im Allgemeinen für die folgenden Anwendungen verwendet.

1. Balustrade, Geländer, Handlauf, Balkon.

2. Dach, Dachfenster.

3. Partition, Schaufensterglas.

4. Aufzug, etc ..

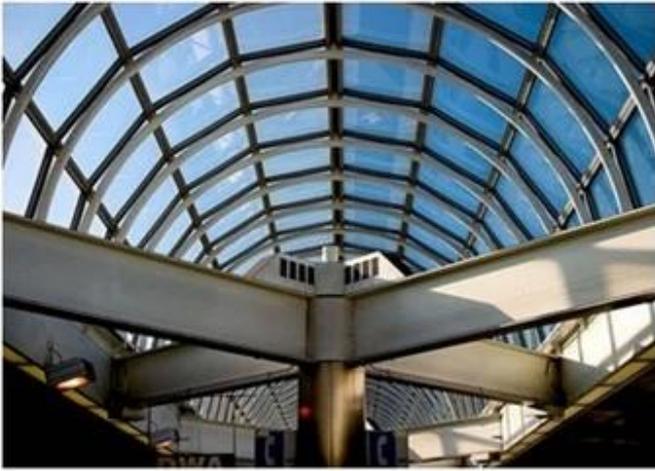

Beachten:

Alle Vorgänge wie Bohren von Löchern, Polieren von Kanten, Abrunden von Ecken, Ausschneiden, Schneiden von Kerben usw. müssen vor dem Tempern abgeschlossen und anschließend laminiert werden.

Produktionsausrüstung :



Spezifikationen:

Produktname: 13,52 mm ultraklares, gebogenes, gehärtetes Verbundglas

Kombinationen: 6 mm eisenarmes gebogenes Hartglas + 1,52 mm PVB + 6 mm eisenarmes gebogenes Hartglas

Andere farben erhältlich: blau, grau, bronze, grün, andere kundengebundene farbe.

Maximale Größe: 3,3M * 12M

Lieferung: 7-15 tage, dringende dienstleistungen sind verfügbar.

Qualitätsstandard:

SZG - vorgespanntes Verbundglas wird streng nach den Anforderungen der ISO 9001-Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme hergestellt und erfüllt die folgenden Qualitätsstandards.

1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
2. BS 6206-Zertifikat des britischen Sicherheitsglasstandards.
3. Europäische Sicherheitsglas-Qualitätsnorm: Zertifikat EN 14449 (CE).
4. USA-Verbundsicherheitsglas-Qualitätsstandard: SGCC-Zertifikat.



