

SZG 48,04 mm Hartglaslaminat Lieferant und Hersteller in China

48.04mm mm gehärtetes Verbundglas Es ist eine Art Hochsicherheitsverbundglas. Es sind 3 Tafeln **gehärtetes Glas 15 mm gebunden** zusammen mit 2 Filmen PVB 1,52, um ein gewünschtes Ergebnis zu erzielen ... kann die Zwischenschicht aus PVB, EVA und SGP sein. SGP, das wir von Dupont kaufen. **48,04 m gehärtetes Verbundglas** Vorteile des Bereichs von hoher Festigkeit und widerstehen den Auswirkungen von Hochdruck-Sonderfarben (jede Pantone-Farbe) und Einzelpersonen.

Eigenschaften:

1. Sicherheit: 48,04 mm gehärtetes Verbundglas Sie vereinen die Vorteile von Hart- und Verbundglas. Sobald der Bruch auftritt, werden Zwischenschicht-gebundene Fragmente, daher werden die Fragmente nicht fallen, was wirksam verhindert, dass die Fragmente Menschen durch den Fall von Glasbruch Schaden zufügen, um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten

2. Schallschutz: SGP- oder PVB-Film Es hat eine unterschiedliche Dichte bei Glasscheiben, die die Schallübertragung stoppen. Ein Standardfenster, das mit einer Schicht aus Verbundglas isoliert ist, würde eine Art Schall um die Transmission von 32-35 haben, eine sehr verbesserte Schallkontrolle von einem gewöhnlichen Fenster ohne Verbundglas.

3 UV-Reduktionsstrahlen: Vermeiden Sie Möbelinnenräume, Vorhänge und andere Gegenstände, die der Einwirkung ultravioletter Strahlung ausgesetzt sind.

4 Feuerbeständigkeit: Entsprechend konfiguriert **Glas laminiert gehärtet** schützt vor Feuer oder Bombenangriffen.

5. Speichern: Laminiertes gehärtetes Glas kann die Durchlässigkeit des Sonnenlichts verringern und somit den Energieverbrauch von Geräten wie Klimaanlage senken.

6. Dekoration: Die Kristalle sind aus klassischem Material, aber verschiedene Separatoren sind Jäger des echten Auges. Wir können das laminierte Hartglas mit Seide, Metall, Federn, Gras, transparenter, halbtransparenter oder undurchsichtiger Folie herstellen und sogar Fotos drucken.

Anwendungen:

- 1 Glasdecke
2. Glasgeländer
3. Glas schließen
- 4 Glasfassade
- 5 Glasboden
- 6 Glastreppe
- 7 Glasaufzug
- 8 Glasveranda
9. Glas laufen lassen
10. Andere Verglasungsanwendungen benötigen Sicherheit wie Banken, Flughäfen, Handelszentren, Schmuckschalter ...

Etwas Aufmerksamkeit von 48,04 mm mm gehärtetem Verbundglas benötigen

1.48.04mmGehärtetes Verbundglas ist in einem Behälter mit Holzkiste zu verpacken. Jedes laminierte gehärtete Glas sollte mit Perlenwolle verpackt sein. .

2.48.04mm tempered Verbundglas kann nicht nach der Verarbeitung geschnitten, gebohrt und Kanten poliert werden, sonst wird es sein Explosion. Nicht ganz so scharfe, harte Gegenstände treffen auf den Rand des Glases, wodurch das Glas leicht platzen kann.

3.48.04mm Gehärtetes Verbundglas sollte vor dem Einbau keinen hohen Temperaturen oder schlechtem Wetter ausgesetzt werden. Andernfalls können Sie die Farbe des Glases ändern.

Datenverarbeitung:

48,04 mm. **gehärtetes Verbundglas** Sie können exakt mit polierten Kanten, Kreuzungssicherheit, Bohrer und kurzen Ausschnitten bearbeitet werden, um sie mit verschiedenen Arten von Zubehör zu montieren.

Qualitätszertifikate:

1,15 mm gehärtetes Glas BS 6206 Glas Vereinigtes Königreich.

2 .48.04mm mm gehärtetes Verbundglas entspricht der europäischen Sicherheitsnorm CE 14449

3, 48,04 mm gehärtetes Verbundglas erfüllen die gesetzliche Zertifizierung für Sicherheitsglas (CCC) in China

Details des Bildes von 48,04 mm. gehärtetes Verbundglas:

Produktbild:



Bruch von gehärtetem Verbundglas:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Fließband:

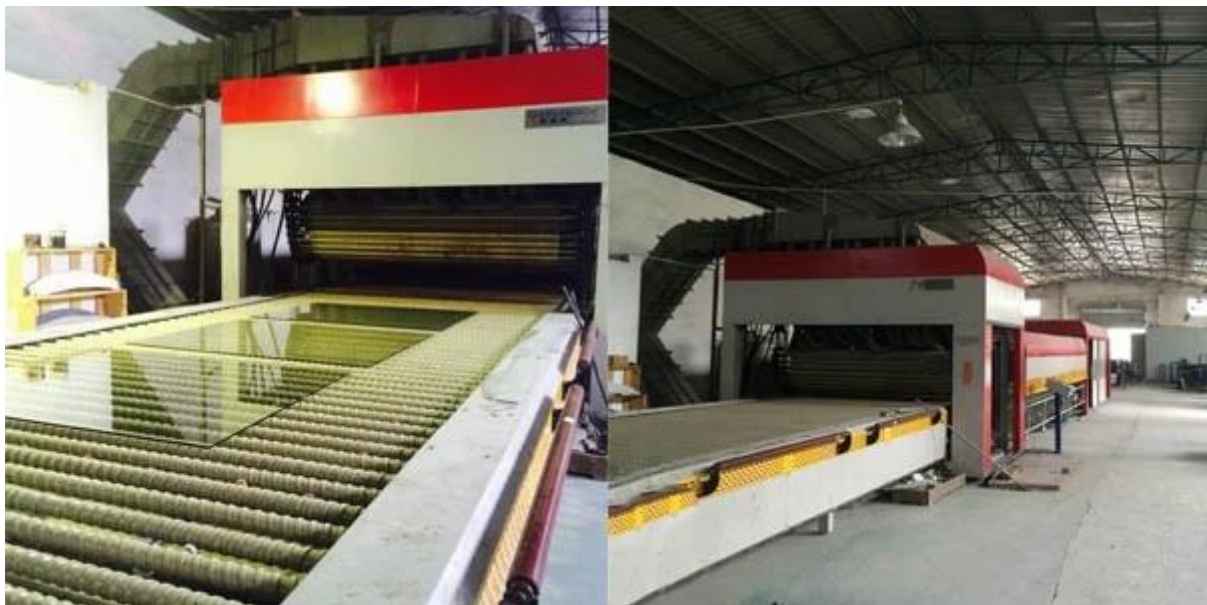



Paket:





Andere beliebte dicke:

8,76 mm gehärtetes Verbundglas

13,52 mm gehärtetes Verbundglas

17,52 mm gehärtetes Verbundglas