


SGG 17,52 mm Hitze verstärkt Laminat Glass-Best Building Glass Hersteller und Fabrik in China

17,52 mm Heat verstärkt Laminated Glass ist eine Art von Laminated Glass made by Sandwich ein Stück von 8 mm Hitze verstärkt Glas und ein Stück von 8 mm klar Tempered Glass. Die Inter-Schicht ist mit einem PVB von einem Millimeter zwischen zwei Stücken Glas.

Wärme verstärkt Prozess:

Das Produktionsverfahren der Hitze stärken Glas ist Customized Produkt und ähnlich dem Tempered Glass. semi-Tempered Glass ist durch hohe Temperaturen und abschrecken, machen die Oberfläche Schicht weniger als 69 MPa Compressive Stress. Durch diese Art erhöhte sich die mechanische Festigkeit des Glases mehrmals. Semi-Tempered Glass Surface Stress ist rund 24 ~ 69 MPa.

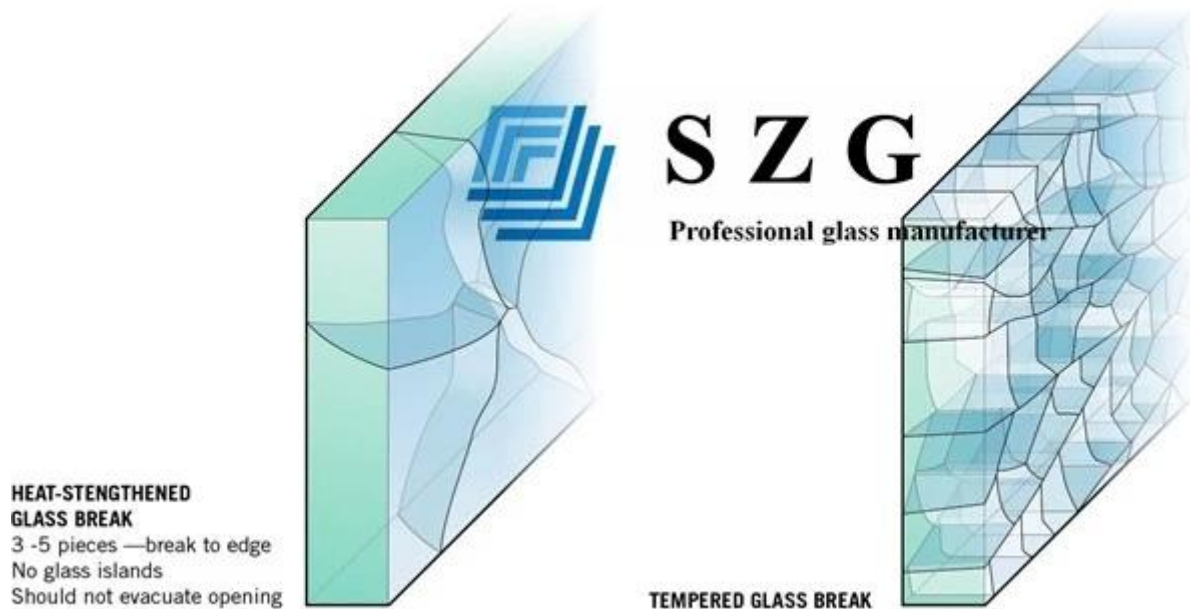

Eigenschaften von Hitze verstärkt Laminated Glass:

1. Heat verstärkte Laminated Glass ist mit 2 mal Stärke als gewöhnliche Tempered Glass.
2. Heat verstärkte Laminat-Glas hat eine bessere Flatness, und wird nicht leicht geblasen als ESG Laminated Glas.
3. nach Semi-Tempered Glas Schäden, entlang der Sprung ist radial Cracking, generell keine tangentielle Risse Vermehrung, so dass die gesamte Konstruktion wird nicht nach Bruch fallen.

Spezifikation:

Glas Composite: 8 mm Clear HS Glass + 52 mm PVB + 8 mm Tempered Glass

Max. Größe: 3300mm * 13000mm

Andere Stärke Glas: 0.00 mm Hitze verstärkt Laminated Glas, 11,52 mm Hitze verstärkt Laminated Glas, 13,52 mm Hitze verstärkt Laminated Glas, 21,52 mm Hitze verstärkt Laminated Glas, 25.52 mm Hitze verstärkt Laminated Glas, 31.52 mm Hitze verstärkte Laminat-Glas, 39,52 mm Hitze verstärkt Laminated Glas etc

Anwendung:

Heat verstärkte Laminated Glass überwiegend in außerhalb des Gebäudes, wie Glas Vorhang Wand oder Glas-Fassade, oder Glas Wand etc.

Qualitätsstandard:

17,52 mm 884 VSG ESG-Glas werden streng unter ISO9001 Qualitätssystem hergestellt und nach in-und ausländischen Qualitätsstandards verabschiedet:

- 1.17,52 mm Hitze verstärkt laminiert Glas Meet CCC (Chinesisch safety glass obligatorische Zertifizierung)
- 2.17,52 mm Hitze verstärkt Laminated Glass GB9962.
- 3.17,52 mm Hitze verstärkt Laminated Glas Meet Europäische safety glass Standard EN12543.


Bild Details von 17,52 mm halb gehärtet Laminated Glass:

Produkt-Image:



S Z G

Professional glass manufacturer

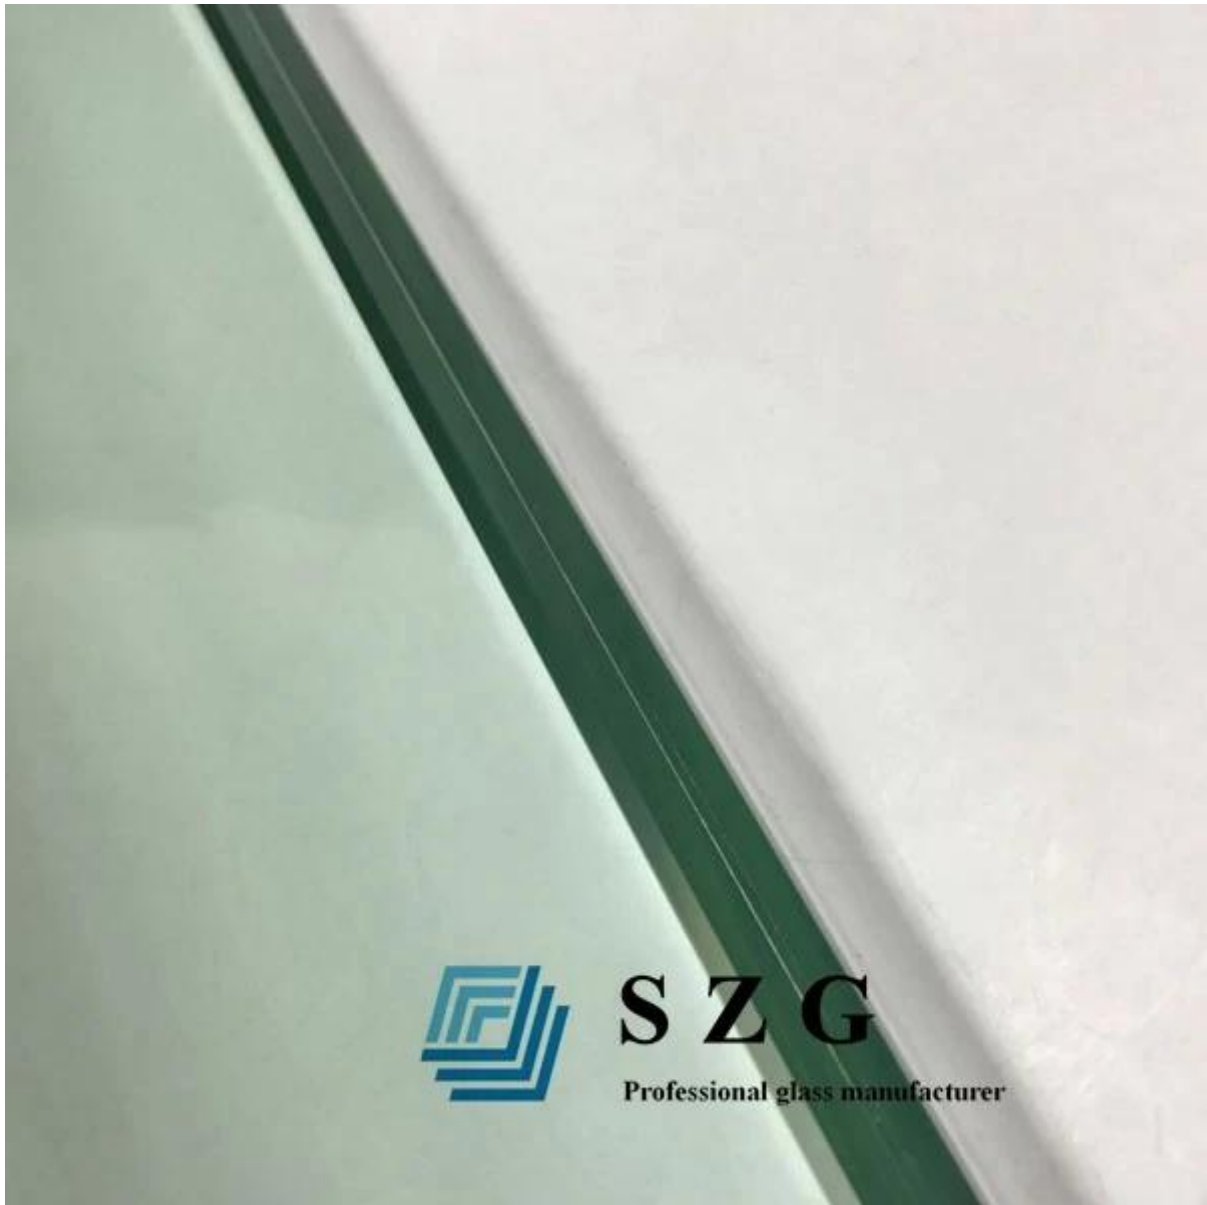

Produktionslinie:



Paket:





S Z G

Professional glass manufacturer