

SGG 17,52 mm Verbundsicherheitsglas (VSG) Lieferant und Hersteller in China

17,52 mm Verbund Sicherheitsglas besteht aus zwei Glasscheiben [8mm ESG Glas](#) und ineinandergeschichtet von 1,52 mm PVB oder SGP, die eine Art von Film, Klebstoff, Elastizität und hohe Beständigkeit. Glas und Film miteinander verbunden, dann komprimiert im Autoklaven. Mit dem Prozess der Laminierung ist das Glas super stark und hohen Schutz gegen Glasbruch.

Merkmale:

1. Sicherheit: 17.52 mm Verbund Sicherheitsglas (VSG) ist hochfest, schützen Menschen vor schweren Verletzungen gegen Glasbruch, inzwischen gegen gewalttätige inbreaking Versuche. Denn die Glassplitter nicht in den Boden fallen, sondern auf den Film als eine ganze Stücke stecken noch vor dem Austausch bereit bleiben.

(2) schalldämmt: Die PVB oder SGP film hat eine unterschiedliche Dichte mit Glas Scheiben, die Schallübertragung zu stoppen. Isolierte Standardfenster mit einer Schicht aus Verbundglas hätte eine Schallübertragung Klasse von rund 32-35, stark verbesserte sound Steuerung aus einem normalen Fenster ohne Verbundglas.

3. UV Strahlen Reduktion: Verbund Sicherheitsglas reduziert das Eindringen von UV-Strahlen, das schädlich für Menschen und Objekte im Inneren des Hauses, wie Möbel.

4. das Feuer resistance: Der entsprechend konfigurierte Verbund Sicherheitsglas schützt vor Feuer oder Bombardement.

(5) Energieeinsparung: Verbund Sicherheitsglas lassen Licht durch gleichzeitig Wärme Transmissisn zu reduzieren. Speziell wurde es mit einem reflektierenden Glas oder niedrigem Emissionsgrad Glas bestand.

(6) Dekoration: Glasscheiben sind klassische Material, aber die verschiedenen Zwischenschichten sind echte Hingucker. Wir fertigen Verbund Sicherheitsglas mit Seide, Metall, Federn, Rasen, transparent, semi-transparent oder opak Filme, sogar Drucken von Bildern.

Anwendungen:

1. Glasdach
2. [Glas-Geländer](#)
3. Glas-Zaun
4. Glasfassade
5. Glasboden
6. die Glastreppe
7. Glasaufzug
8. Glasüberdachung
9. Shops Glas
10. sonstige Verglasung Anwendungen brauchen Sicherheit wie Bank, Flughafen, Einkaufszentren, Schmuck-Zähler...

Technische Daten:

Maximale Größe: 8000 mm Länge

Dickenbereich: 4mm bis 65mm Dicke

Farbpalette: transparent, semi-transparent, opak Farben und designs

Daten verarbeiten:

17.52mm Verbundsicherheitsglas (VSG) verarbeitet werden exakt mit polierten Kanten, Sicherheit Ecke, Bohren, schneiden Outs, um mit verschiedenen Arten von Zubehör zu montieren.

Qualität Zertifikate:

1. chinesische Norm ISO und GB15763.3
2. Europa standard EN12543, E12510
- (3) nordamerikanischen standard ANSI-Z97.1

Bilddetails 17,52 mm Verbundsicherheitsglas (VSG):

Produktbild:



Bruch des ESG VSG:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Produktionslinie:

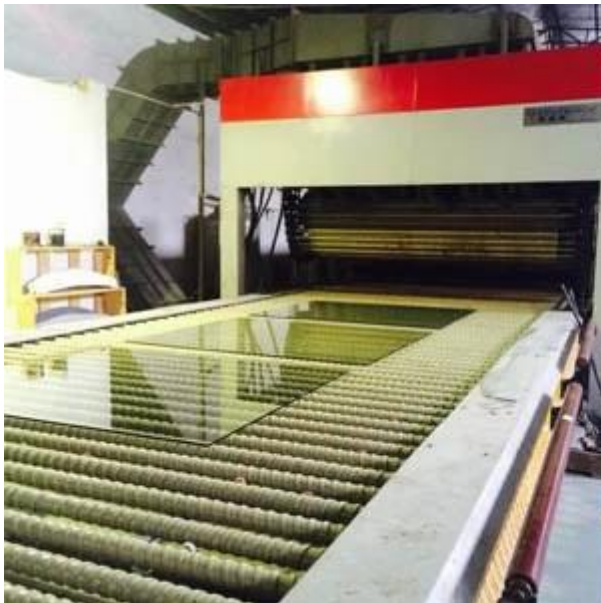



Paket:





Andere beliebte Dicke:

8,76 mm Verbundsicherheitsglas (VSG)

13,52 mm Verbundsicherheitsglas (VSG)

21,52 mm Verbundsicherheitsglas (VSG)