

SGG 19 mm Hitze Glas Lieferant und Hersteller in China

19 mm Heat Einweichen Tempered Glass ist eine Art von Sicherheitsglas. Die von der [19 mm Clear float Glass](#). Es ist also ein Prozess, der die NIS-Aufnahme in Tempered Glass aussetzen. Der Prozess der Hitze Einweichen ist die Platzierung der Tempered Glas in eine Kammer und Wärme auf etwa 290 ° c zu beschleunigen, die Explosionen von Nickel-Schwefel. Dies führt zu NIS-Einschluss-Pause in der Kammer. So verringert das Risiko von Glas spontan Bruch. Während des verstärkten Prozesses. Die ESG-Glas enthält NIS wird in den Raum gebrochen, das ist, warum die Hitze Einweichen das Tempered Glas hat eine niedrigere Rate von spontan.

Spezifikationen von 19 mm Heat Einweichen Glas:

-Stärke: 19 mm

-Farbe: klar, extra klar, Frosted, farbig Farben, gedruckte Farbe und Muster

-Größe: benutzerdefiniertes Format, maximal 8 Meter Länge

Die Vorteile von Glas Einweichen Hitze

Das Tempered Glass von 19 mm der Hitze hat einen niedrigeren Satz von spontanen Bruch als das Tempered Glas 19

2,19 mm getränkt Tempered Glass hat ausgezeichnete Hitze Schock Leistung und rasche Temperaturschwankungen

3,19 mm hören Sie die ESG-Glas 5 mal stärker und die Biegung der Kraft im Vergleich zu klarem float Glas.

4,19 mm Tempered Sicherheitsglas kann Widerstand zu einem gewissen Grad Feuer

5,19 mm Heat Einweichen temepred Glass hat einen guten Lärmschutz und Energie-Saver-Effekt

Anwendungen von 19 mm Heat Einweichen Glas:

Glas Geländer/Geländer/Zaun

Glas Geländer

Glass Dach

Glass

Glas vorne

Glass Curtain Wand



Glas Tür

Details zu 19 mm Heat Einweichen Glas:

Produkt Bilder



Produktionslinie

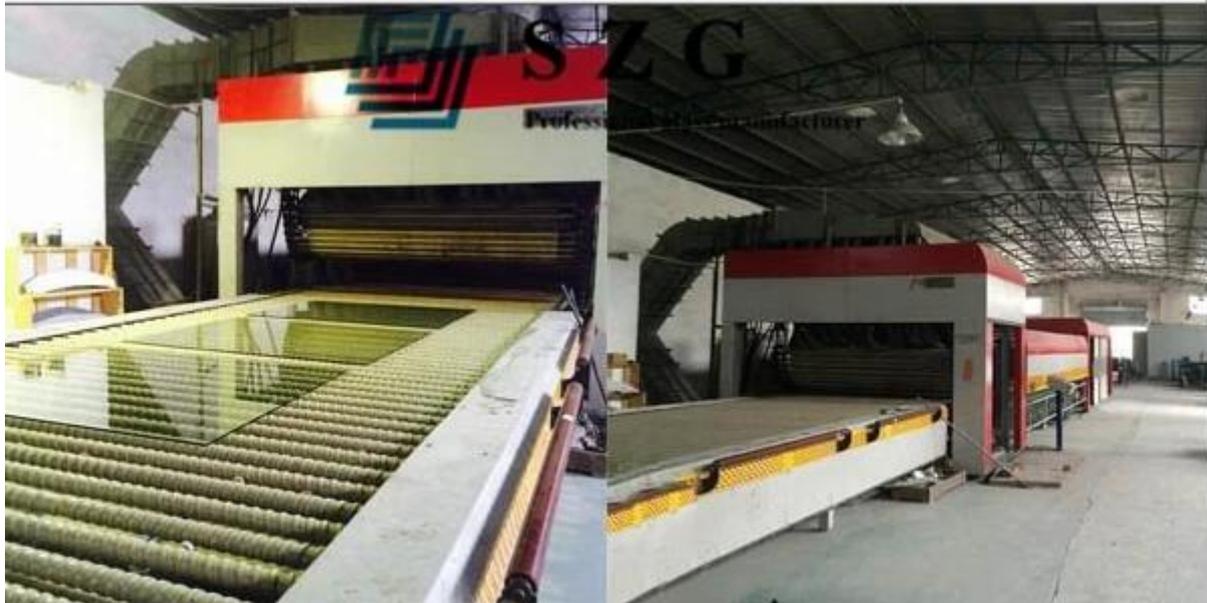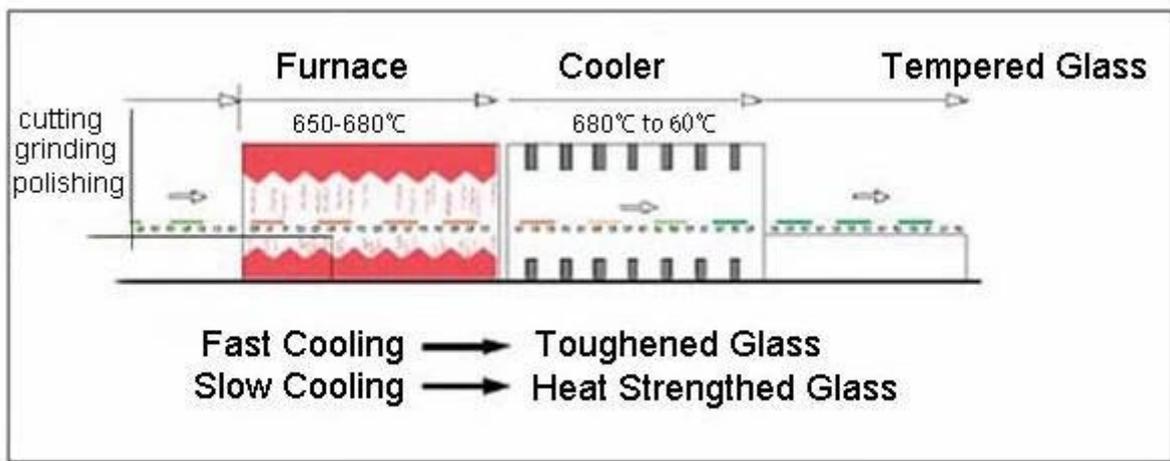

Paket und Beladung:

