

SGG Ultra gehärtetem Klarglas 19MM Dicke-CE V BS 6206

Standardqualität

19mm extrem gehärtetem Klarglas wird auch extra klar 19 mm gehärtetem Glass, eisenarme gehärtetem Glas 19 mm, 19 mm Kristallglas und so weiter genannt. Denn im Vergleich zu gewöhnlichen [19mm Klarglas gehärtetem](#), seine Transparenz ist viel höher. Es entsteht durch die Verarbeitung von Härten die Struktur des Messgitters Glas mit inneren Spannungen hergestellt werden, die 19 mm ultra klar ESG 4 - 5 mal stärker als gewöhnliche macht [19mm ultra Klarglas](#). Was ist mehr, es ist eine Art von Sicherheitsglas, tritt es Bruch der Glasscheibe werden kleine Partikel mit stumpfen Kanten. Im Vergleich um zu Glas zu glühen, kann die Verletzung von Personen reduziert werden. Wegen dieser Funktion Hartglas ist weit verbreitet in Orte besondere Verantwortung, ein hohes Risiko des Bruchs oder unter starker Sonneneinstrahlung würde eine deutliche Steigerung in thermischen Spannungen verursachen.

Technische Daten:

Glasart: 19 mm extrem gehärtetem Klarglas

Andere Namen: 19 mm eisenarme vorgespanntem Glas, Glas 19mm extra deutlich gemildert, zusätzliche 19mm klar gehärtetem Glas, 19mm gehärtetem Kristallglas.

Dicke: 19mm

Dickenbereich: 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Die Verarbeitungsdienste Glas: Grind Rand, polierte Kante, Bohren Sie Löcher, Runde Ecke, Ausschnitt, Einkerbungen usw..

Farbe: klarere, extrem klarere, getönte Farben, Matt, gedruckt, Farben usw...

Größe: Oversize, angepasste Größe (Mindestmaß: 300mm x300mm, maximale: 8000mm)

Merkmale:

1. hohe Transparenz: genießen Sie eine gute Sicht deutlich wenn man betrachtet außerhalb durch sie.
2. hohe Festigkeit: im Vergleich zu gewöhnlichen 19mm ultra klares Floatglas, es ist ca. 5 mal stärker. Es können schwerere Auswirkungen zu widerstehen, schwereres zu laden und hat eine höhere Festigkeit.
3. hohe Sicherheit: Wenn der Bruch aufgetreten ist, gehärtete Glas werden kleine kubische Stücke, es kann dadurch die Schädigung nach gebrochen.
4. Heizen Stabilität: 19mm Ultra klar Sicherheitsglas widersteht einen Temperaturbereich von 250°C bis 320°C.

Anwendungen:


1. verwendet als Tabelle oben, Tabelle Beläge.
- (2) für Glas Trennwände, Zäune, Geländer, Balkon Brust Board etc. verwendet.
- (3) als Schwimmbad Zäune verwendet.
- (4) als Tür, Glasboden verwendet.
- (5) verarbeitet, Verbundglas, satiniertem Glas, Glas für andere Nutzungen zu drucken.

Qualität:

1. in Übereinstimmung mit europäischen EN12150 gehärtetem Glas standard
2. in Übereinstimmung mit ASTM1048 American Standard
3. nach GB 9963-1998 ausgeglichenes Glas Standard
4. gemäß GB 17981-1999 chinesischen Standard gehärtet und Heat-Strengthened Glas
5. übergeben Sie 5. chinesische Sicherheitsglas Compulsory Certification (CCC), IGCC, CSI.

Produktdetails:

Produktbilder von 19mm ultra Klarglas gehärtetem:

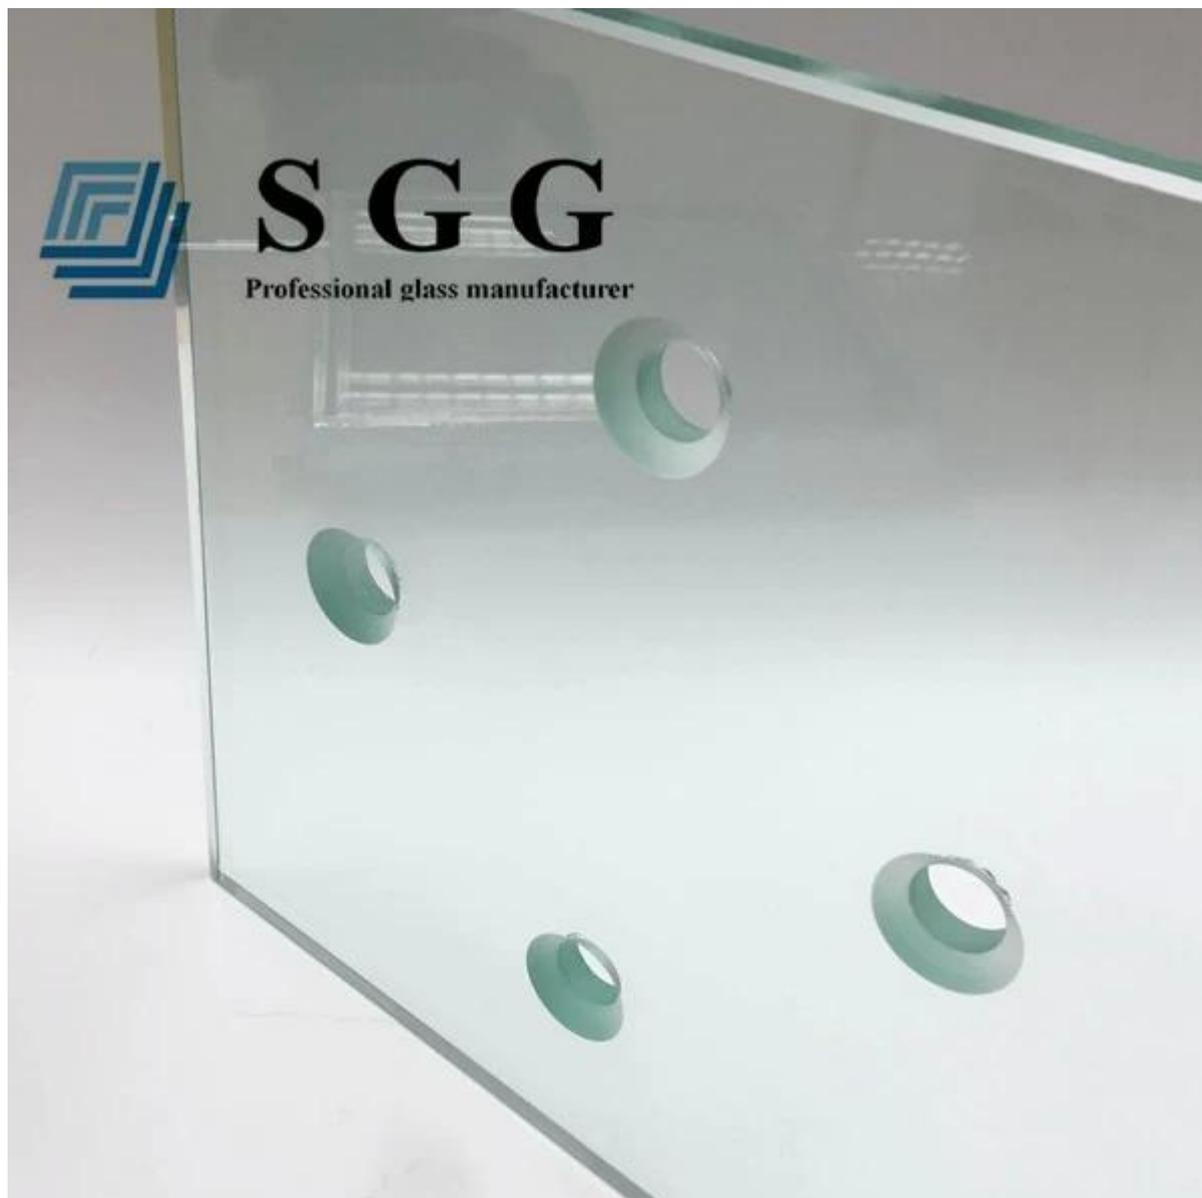

Unterschiede zwischen Getemperten Glas und Gehärtetes Glas:

(1) 19mm extrem gehärtetem Klarglas reduziert das Verletzungsrisiko aufgrund seiner Natur bricht in kleine, kreisrunde Stücke anstelle von gezackten, scharfen Scherben.

(2) 19mm extrem gehärtetem Klarglas Windows ist einfache Aufräum wenn sie jemals brechen.


(3) 19mm extrem gehärtetem Klarglas ist 5 Mal Stärke als [19mm ultra Klarglas](#).



Bohrungen und Aussparungen:



Produktionslinie:

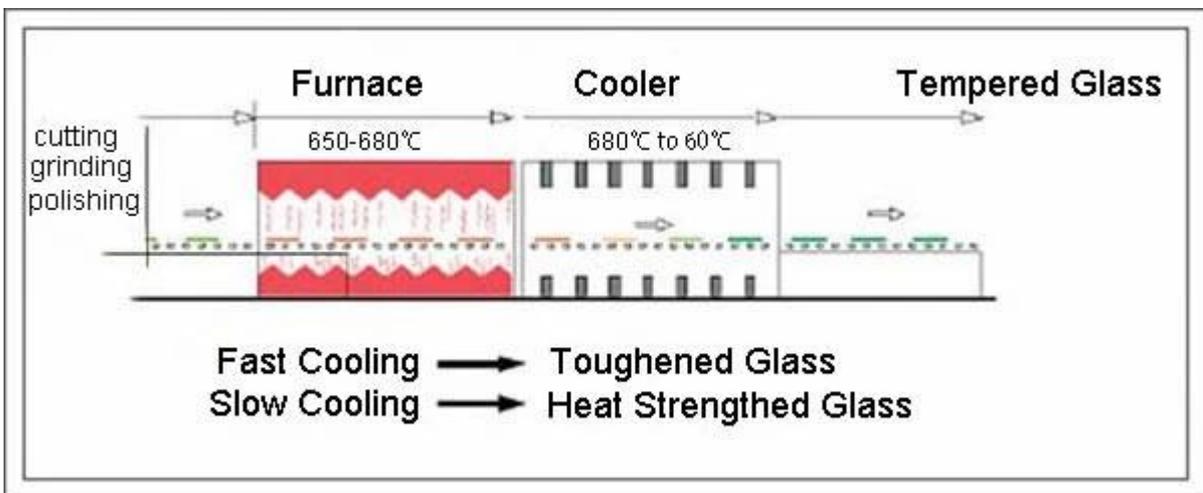




Verpackung und Verladung:



Unsere Projekte:

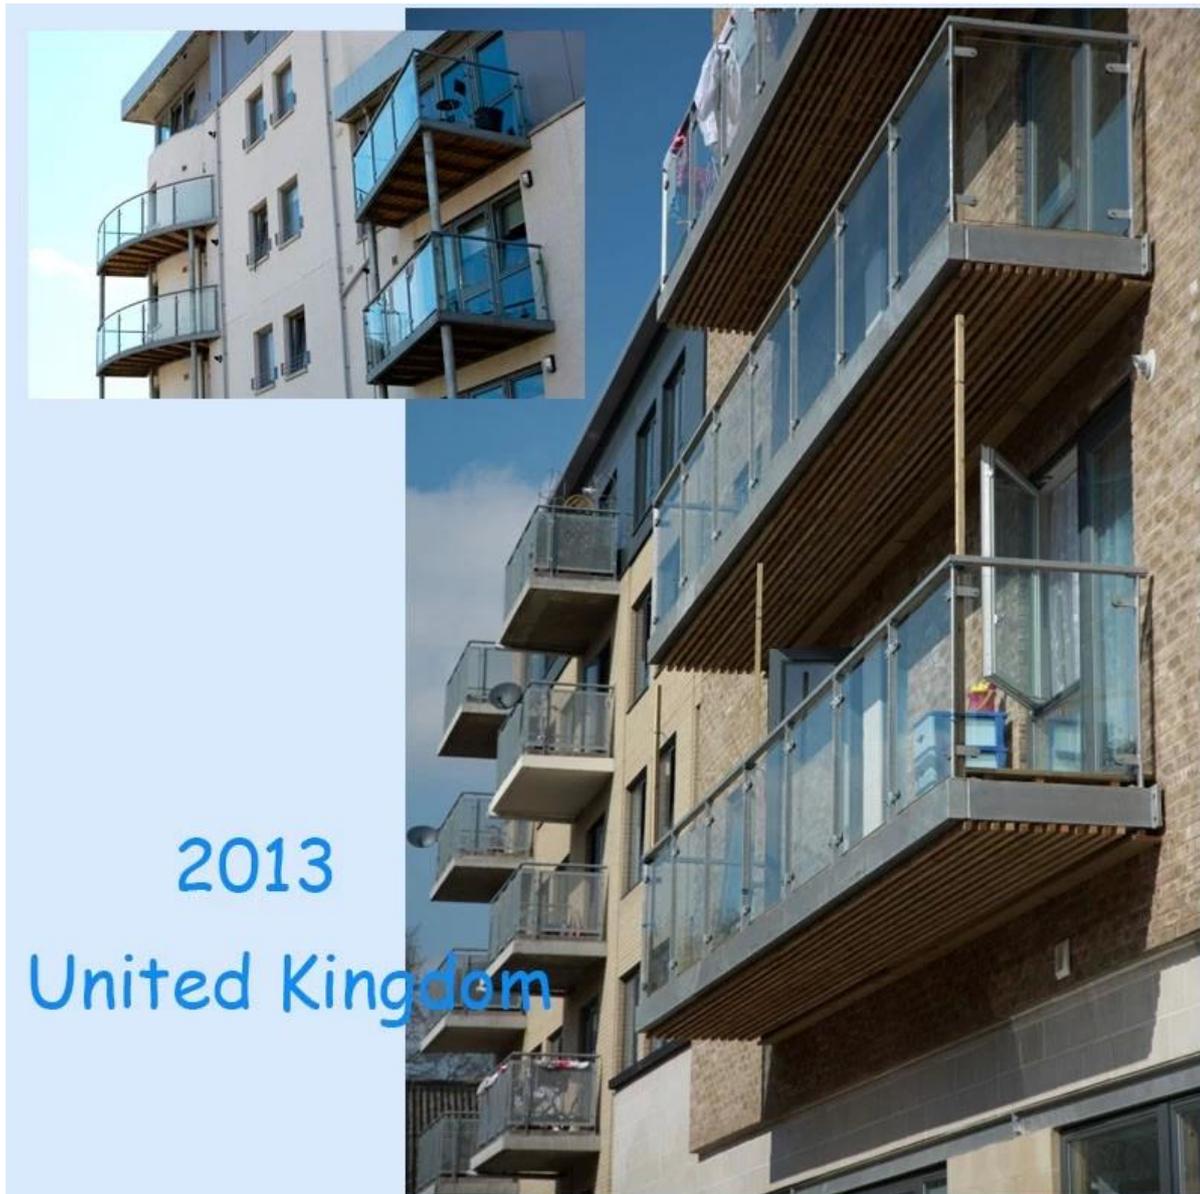

Wir versprechen Ihnen, dass Sie 19 mm ultra gehärtetem Klarglas mit hohen Qualitäts- und Sicherheitsstandards Zustand von uns erhalten.