

SGG 21,52 MM laminiertem Wärme getränkt, gehärtetem Glaslieferanten und Hersteller in China

Wärmeprozess getränkt ist zur Verringerung des Risikos von spontanen Bruch des [gehärtete Glasscheiben](#). Zur Vermeidung von Nickel-Sulfid (NiS) Aufnahme verursacht selbst in gehärtetem Glas, Glas in eine Kammer für mehrere Stunden einweichen, bei hohen Temperaturen der 290°C Hitze explodiert. Mit dieser verstärkten Prozess enthält die Glasscheiben NiS Aufnahme wird gebrochen in der Kammer, anstatt spontan gebrochen, nach der Installation von Gebäuden oder Möbel. Getränkten Hitzetest könnte 93 % gehärtetem Glas, die NiS Einschlüsse gebrochen enthält.

Alle Arten von Sicherheitsglas können mit getränkten Wärmeprozess durchgeführt werden.

21,52 mm VSG Wärme getränkt Hartglas besteht aus zwei Scheiben 10 mm gehärtetem Glas plus 1,52 mm PVB in der Mitte. Die PVB ist Klebstoff und elastisch, Glasbruch durch zu verhindern. Als gehärtetes Glas gebrochen, diese kleine Glassplitter werden erfasst werden auf der Folie, anstatt zu fallen auf den Boden. Und der gebrochenen [lamelliertes Glas](#) ist noch eine complete Form im Fensterrahmen, bieten weiterhin Schutz vor Ersatz eingetroffen.

Hitze einweichen Glas vs [Gehärtetem Glas](#)

- (1) Tougheed Glas hat etwa 3‰ Rate der spontanen Bruch, es tritt bei unsicheren Zeit und Ort. Hitze getränkt Glas den spontanen Bruch zu reduzieren ist, vor der Ankunft auf dem Feld.
2. Wärme getränkt Glas ist Möglichkeit, geringere Festigkeit als gehärtetes Glas.
3. Wärme getränkt Glas von spontanen Bruch nicht völlig vermeiden kann.

Spezifikationen des erbei getränkt Verbundglas 21,51 mm:

- Dicke: 21,52 mm (HST gehärtetem Glas 10mm + 1,52 mm PVB + 10mm HST tempered Glas)
- Farbe: klar, extra klar, bereift, getönte Farben, gedruckte Farbe und Muster
- Größe: benutzerdefinierte Größe, max. 8 m Länge
- Andere Thicknss: 13,14 mm, 13,52 mm, 17,52 mm

Anwendungen von Erbei getränkt Verbundglas 21,51 mm:


- Glas-Brüstung / Geländer Glas / Glas-Zaun / Glas Handlauf
- Dach Glas / Glas-Oberlicht
- Glas-Fassade / Glas-Fassade
- andere Verglasungen für Glas Hochhaus

Qualität der Erbei getränkt Verbundglas 21,51 mm:

- EN-Norm
- CE-Kennzeichnung
- ISO 9001-2015

Details zu Erbei getränkt Verbundglas 21,51 mm:


Produkt-Bilder

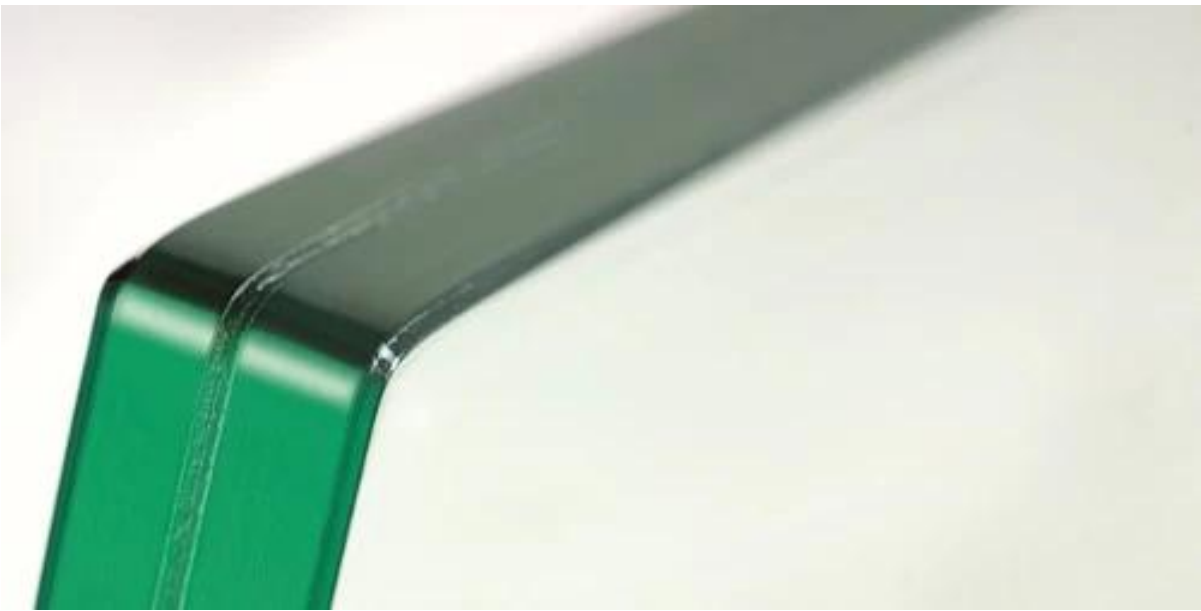

Tempered Glass Spontaneous Breakage



Produktionslinie:

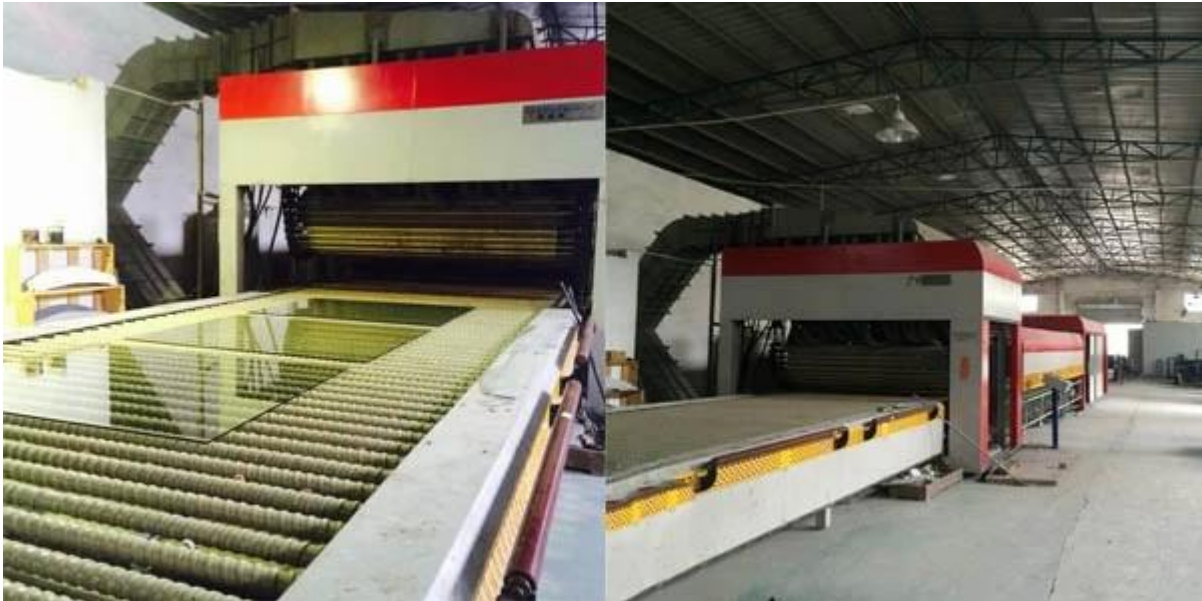



Verpackung und Verladung:



