

## **SGG 21,52 mm gehärtetem Glas Laminat Lieferanten und Hersteller in China**

**21,52 mm ESG Verbundglas** Es ist eine Art von hohem laminiert Sicherheitsglas. Es ist zwei Platten aus gehärtetem Glas 10 mm geklebt zusammen mit einer Folie PVB 1,52 herstellen ein Ergebnis gewünscht... möglicherweise der Zwischenschicht aus PVB, EVA und SGP. SGP, die wir von Dupont kaufen. **21,52 m gehärtetes lamelliertes Glas** Vorteile des Bereichs von hoher Festigkeit und die Auswirkungen der Hochdruck benutzerdefinierte Farbe (Pantone-Farbe) und Einzelpersonen zu widerstehen.

### **Merkmale:**

**1. Sicherheit: 21,52 mm gehärtet für Glaslaminat** Sie kombinieren die Vorteile von gehärtetem und lamelliertes Glas. Wenn der Bruch auftritt, Zwischenschicht verklebt Fragmente, daher fallen die Fragmente nicht, schadet die effektiv verhindern, dass die Fragmente Menschen durch den Fall von Glasbruch Vorfall, um die persönliche Sicherheit zu gewährleisten

**(2) schalldämmt:** SGP oder PVB Folie Es hat eine andere Dichte mit Glas-Platten, die Übertragung von Geräuschen zu stoppen. Ein Standardfenster mit einer Schicht aus laminiertem Glas isoliert hätte eine Art Ton um Übermittlung von 32-35, sehr verbesserten Klang aus einem einfachen nicht-laminierten Fensterglas zu kontrollieren.

**3 UV-Strahlen der Reduktion:** Vermeiden Sie Möbel Interieur, Vorhänge und andere Gegenstände die Auswirkungen der UV-Strahlung.

**4 Feuer resistance:** Entsprechend konfiguriert **lamelliertes Glas gehärtet** schützt vor Feuer oder Bombardierung.

**5. speichern:** Gehärtetes Verbundglas können reduzieren die Übertragung von dem Licht der Sonne, so kann verringern den Energieverbrauch durch Geräte wie eine Klimaanlage.

**(6) Dekoration:** die Kristalle sind der klassische Material, aber unterschiedliche Trennzeichen sind Jäger von echter Hingucker. Produzieren gehärtetem Glas kann laminiert mit Seide, Metall, Federn, Rasen, Film transparent, semi-transparent oder opak, sogar Fotos drucken.

### **Anwendungen:**

- 1 Glasdecke
2. Glas Geländer
3. Schließen Sie aus Glas
- 4 Glas-Fassade
- 5 Glasboden
- 6 Glastreppe
- 7 Glasaufzug
- 8 Glas Veranda
9. führen Sie Glas
10. sonstige Verglasung Anwendungen brauchen Sicherheit wie Bank, Flughafen, Einkaufszentren, Schmuck-Zähler...

### **Braucht etwas Aufmerksamkeit von 21.52 mm gehärtetes Verbundglas**

1.21. 52Tempered laminiert Glas wird in Behälter mit Holzkiste verpackt. Jede gehärtetes Verbundglas sollte verschenke mit Perle wolle. .

2.21. 52mm Hartglas laminiert Glas kann nicht geschnitten, gebohrt und Kante Polieren nach der Verarbeitung, sonst wird es sein Explosion. Nicht so ganz scharfe, harte Gegenstände schlagen den Rand des Glases, die leicht zum Platzen des Glases führen.

3.21. 52Tempered laminiert Glas vermeiden hohe Temperaturen oder schlechtes Wetter vor installation.otherwise Sie können die Farbe des Glases ändern.

### **Technische Daten:**

**Maximale Größe:** Länge 8000 mm

**Dickenbereich:** 4mm bis 65mm Dicke

**Verschiedenen Farben:** Jede Farbe

### **Datenverarbeitung:**

21,52 mm. **lamelliertes Glas gehärtet** Sie können verarbeitet werden, genau mit polierten Kanten, Kreuzung Sicherheit, Bohrer, kurze Outs, mit verschiedenen Arten von Zubehör zu montieren.

### **Qualitäts-Zertifikate:**


1 Siebdruck gedruckt standard-Sicherheits-Glas 10 mm treffen BS 6206 Glas Vereinigtes Königreich.

2 Siebdruck gedruckt Standard der Tagung der Europäischen Sicherheitsnormen CE 12150 GLAS 10 mm Glas.

3 Treffen der 10 mm Glas bedruckt Siebdruck China obligatorische Zertifizierung in Sicherheitsglas (CCC)

### **Details des Bildes von 21,52 mm. lamelliertes Glas gehärtet:**

**Produktbild:**

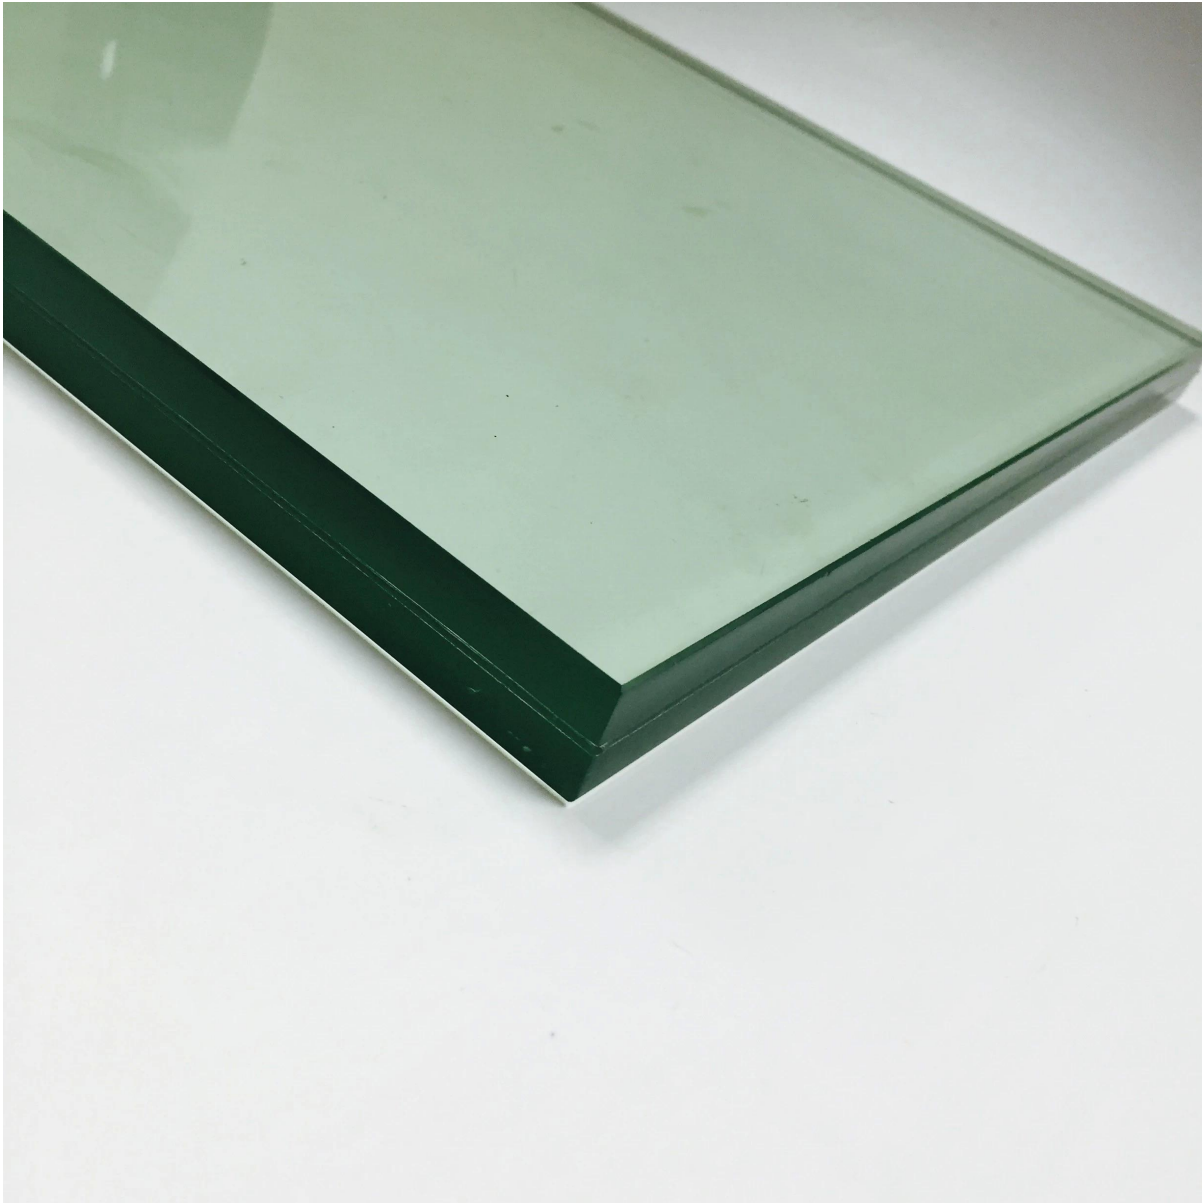

**Brechen von laminiertem Glas:**



**Produktionslinie:**



**Paket:**



**Andere beliebte Dicke:**

8,76 mm ESG Verbundglas

13,52 mm ESG Verbundglas

17,52 mm ESG Verbundglas