

SZG-Glass Hersteller-Building Glass-21.52mm Eisenarmes Verbundglas mit abgesetzter Kante

21,52 mm eisenarmes Hartglas wird durch zwei Stücke 10mm niedriges Eisen ausgeglichenes Glas mit abgestuften Rändern (besonders klares Hartglas) kombiniert, die durch 1.52mm klare PVB Zwischenschicht eingesetzt werden. Nach dem Erhitzen und h ig h-Druck im h ig h-Druck-Autoklaven werden die beiden Glasscheiben durch die PVB-Folie fest miteinander verklebt. Es handelt sich um eine Art Sicherheitsglas, da die Ablagerungen immer noch an der Folie haften bleiben und nicht abfallen, wenn die Glasscheibe zerbrochen wird.

Beachten:

Alle Vorgänge wie Polierkante, Stufenkante, Bohren von Löchern, Abrunden von Ecken, Ausschnitten, Schneiden von Kerben usw. müssen vor dem Tempern abgeschlossen und anschließend laminiert werden.


Bilder von 21,52 mm starkem, eisenarmem Verbundglas mit abgestufter Kante:



Shenzhen Sun Global Glass



Shenzhen Sun Global Glass

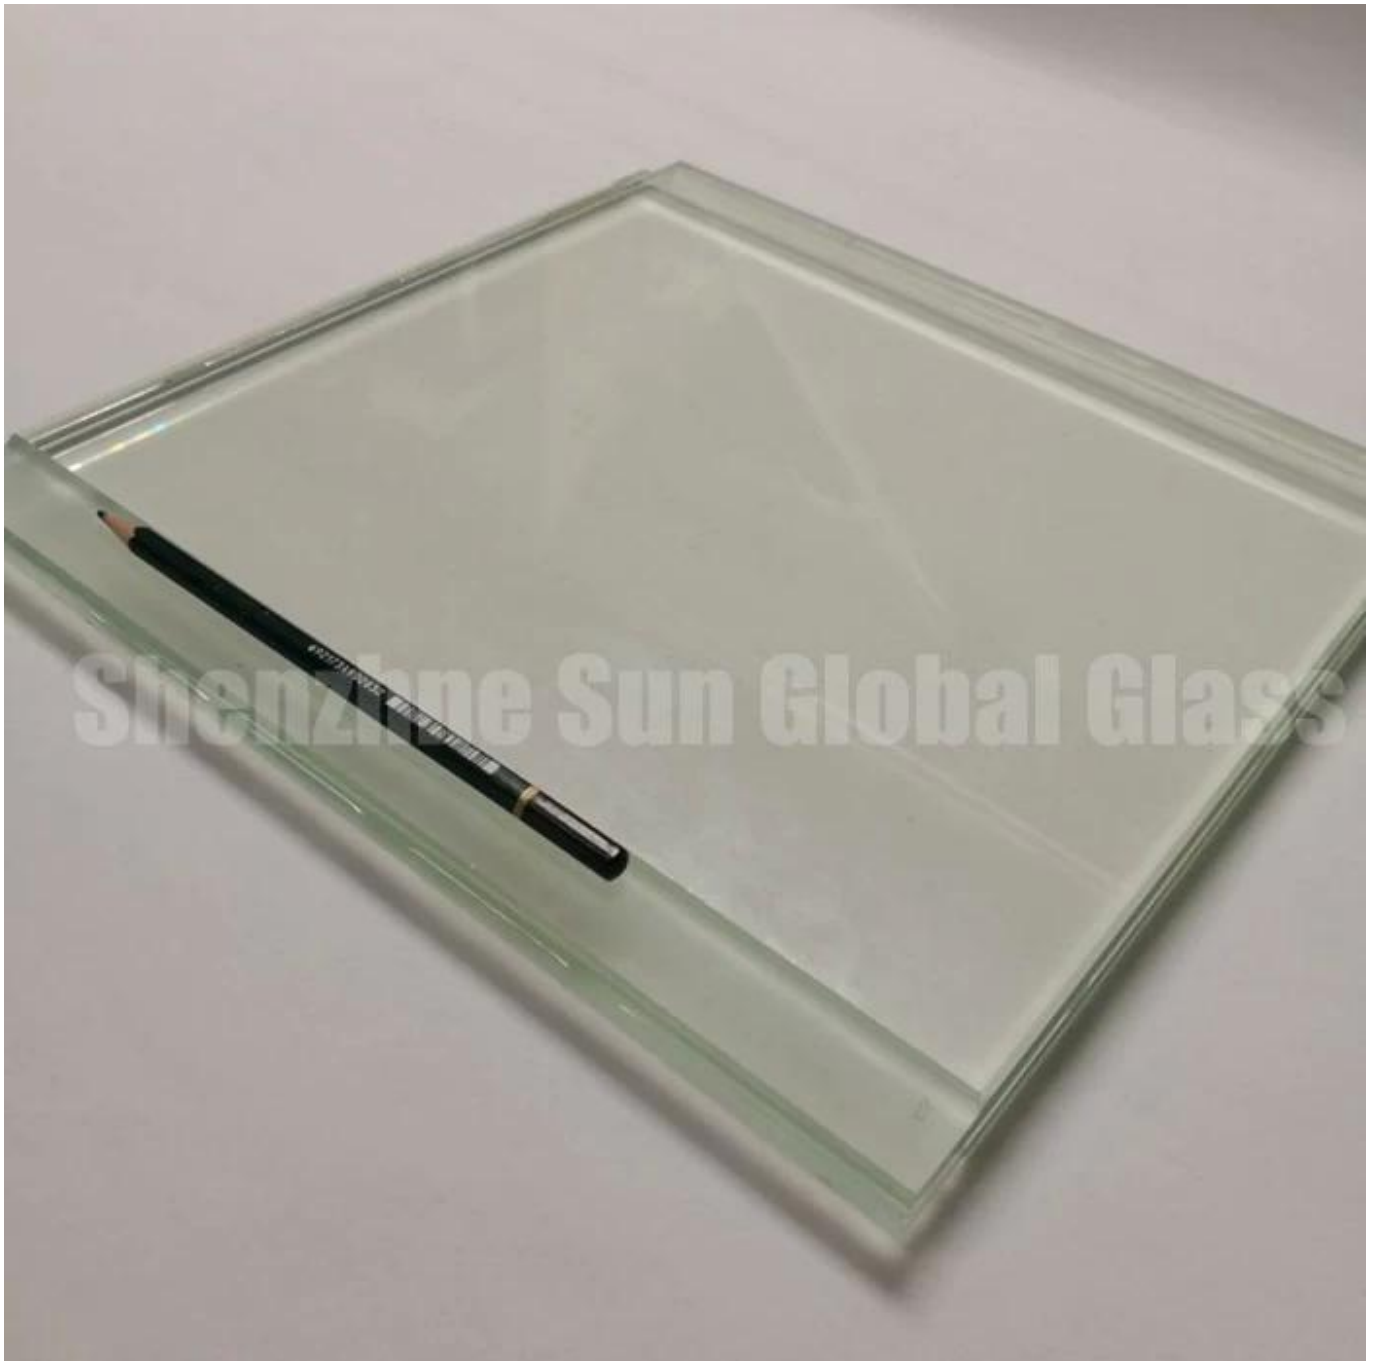

Vorteile von 21,52mm niedrigen eisen gehärtetem laminatglas:

1. Höhere Stärke: 21,52 mm gehärtetes Verbundglas ist 4-5 mal härter als 21,52 mm ungehärtetes Verbundglas.

2. Sicherheit: Die Rückstände bleiben an der Folie haften und fallen nicht ab, wenn die Verbundglasscheibe zerbrochen wird.

3. Höhere Transparenz, Sie können eine gute Sicht durch 10 + 10mm eisenarmes Verbundglas genießen.

4. Das extra klare Verbundglas 1010.4 kann Teile des ultravioletten Lichts blockieren.

Spezifikationen:

Produktname: 21,52 mm eisenarmes, gehärtetes Verbundglas

Kombinationen: 10 mm eisenarmes Hartglas mit abgesetzter Kante + 1,52 mm PVB + 10 mm eisenarmes Hartglas mit abgesetzter Kante.

Farben erhältlich: Ford blau, dunkelblau, Euro grau, dunkelgrau, bronze, etc ..

Maximale Größe: 3,3M * 12M

Verfügbare Farben der PVB-Zwischenschicht: Grau, Dunkelgrau, Blau, Bronze, andere kundenspezifische Farben.

Produktionsausrüstung:



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine



Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave



LED Lighting Detection



Packing & Loading

Qualitätsstandard:

Das von Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD hergestellte gehärtete Verbundglas entspricht streng den Anforderungen der ISO 9001-Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme und erfüllt die folgenden Qualitätsstandards.

1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
2. BS 6206-Zertifikat des britischen Sicherheitsglasstandards.
3. Europäische Sicherheitsglasnorm: Zertifikat EN14449 (CE).
4. USA-Verbundsicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat.



Qualitätskontrolle:

Nach jedem Prozess und vor Auslieferung führen wir strenge Qualitätskontrollen durch.



Anwendungen von 21,52mm niedrigem eisen stufenkante gehärtetem laminatglas:

1. Railing, Balustrade, Geländer, Balkon.

2. Vorhangfassade und Fassaden.

3. Türen, Fenster.

4. Skylight, Dach.

Glas 5. Storefront, Fach, etc.



 **S Z G**
Professional glass manufacturer

Andere Arten von Verbundglas, an denen Sie interessiert sein könnten:

Klares Verbundglas;

Farbiges Verbundglas;

Gebogenes Verbundglas;

Bedrucken von Verbundglas;

Drahtgeflecht aus Verbundglas usw ..