

22,28 mm weißes, hitzegetränktes, getestetes SGP-Verbundglas, 10 mm weißes hitzegetränktes, getempertes Glas + 2,28 + 10 mm weißes heissgetränktes, getestetes, gehärtetes Verbundglas.

22,28 mm weißes, warmes Einweichen getestetes gehärtetes Glas durch „Heat Soak-Test“ -Verarbeitung und 290 °C ± 10 °C ausgesetzt. Halten Sie sich eine Zeit lang warm, damit es vor dem Brennen in viele kleine Bruchstücke (vollständig temperiert) im wärmebehandelten Testofen bricht werden selbstgebrochenes gehärtetes Glas verwendet. Dann kann ein durch Hitze getränkter Test gehärtetem Glas helfen, um die Geschwindigkeit des spontanen Bruchs zu reduzieren. Mit Hitze getränktes laminiertes Sicherheitsglas ist teurer als gewöhnliches gehärtetes Sicherheitsglas. Hitzegetränktes Verbundglas hat also große Vorteile beim Bau von Glas.

Durch Hitze getränktes getempertes Glas kann in Verbundglas verwendet werden, da es aufgrund der flacheren Beschaffenheit des wärmebehandelten Produkts eine bessere Haftung der pvb / sgp-Zwischenschicht ermöglicht als gehärtetes Glas.

Eigenschaften

1 Hohe Festigkeit Die Anti-Schlag-Performance und Anti-Biege-Performance sind 4-5 mal höher als bei normalem Glas.

2 Extreme Sicherheit & dauerhaft Bei starkem Schlag zerbricht es in Granulatkörner, so dass keine Verletzung verursacht wird.

3. Schallschutz, es ist sehr ruhig, wenn Sie über andere indoor sprechen. So wärmebehandelt getestet Laminatglas üblich verwendet, um oberste Gebäude Vorhangfassade, Büro Teiler zu sein.

Spezifikationen

Glasname: 22,28 mm weißes, durch Wärme geschütztes Verbundglas

Glasart: gehärtetes Glas / Hartglas / Verbundglas

Größe: Zuschnitt, maximal 8000 mm, min. 300 mm * 300 mm

Farbe: klar / ultraklar usw.

Einzelstärke: 3mm 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm

Hitzebeständigkeit: 250 ° C auf lange Sicht

Glas vorteil: verbessern glas selbst wind druckfestigkeit, kalt und hitzebeständigkeit, schlagfestigkeit und so weiter.


Glaskombination: wärmegetränktes gehärtetes Glas, wärmegetränktes Verbundglas. Wärmegetränktes Isolierglas.

22,28 mm weißes, durch Wärme geschütztes Verbundglas



Shenzhen Sun Global Glass Co., Ltd.
Product: 12.2mm, 15.2mm, 19mm, 22.2mm, 25.2mm
Type: SUNGLASS
Color: Clear, Grey, Blue
Address: 12th Floor, Sun Global Glass Co., Ltd.
Room 1202, 12th Floor, Sun Global Glass Co., Ltd.
1006, www.sun-global.com

Sun Global Glass

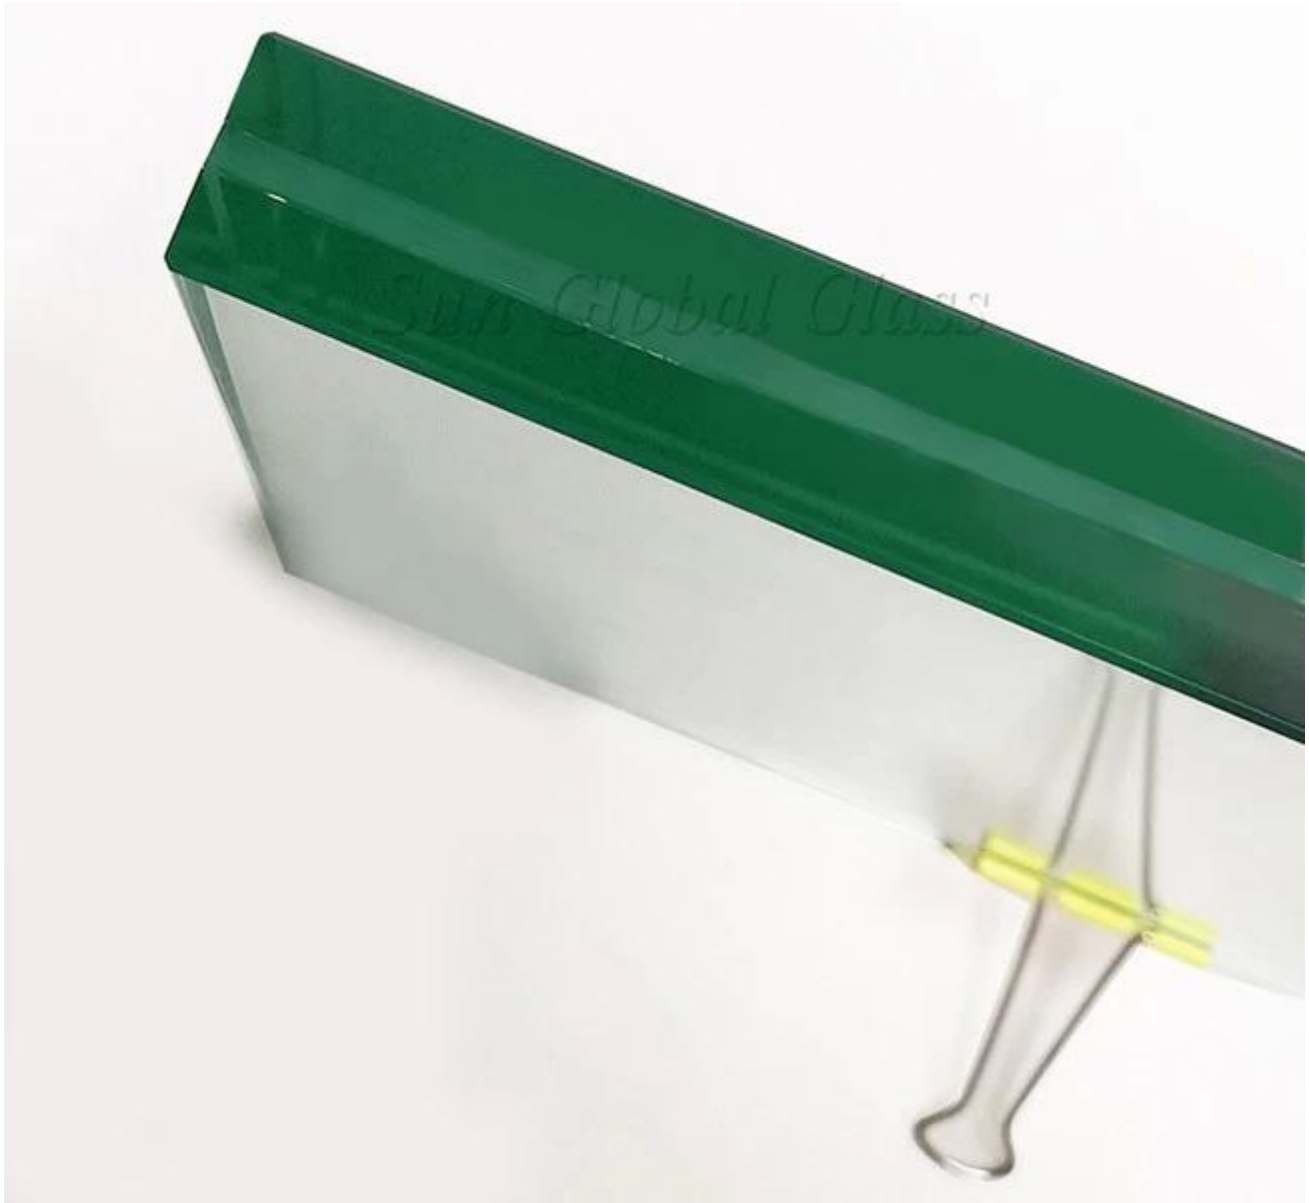

Produktlinienverarbeitung



cut out



water jat



driling machine



edge polish



tempered glass



heat soak machine



lamination



laminated product



autoclave



product come out



packing



packing complete

Anwendung im Gebäudevorhang, im Bürotrenner, in der Balustrade, im Oberlicht, in der Haustreppe.



S Z G
Professional glass manufacturer

