



25.52mm lamelliertes Glasgeländer --- Gebäudeglashandlauf, Glasbalustrade, Glasgeländerhersteller & Fabrik

Glasgeländer auch Glasbalustrade, Glasbrüstung, Glashandlauf, Glasbaluster, Glasgeländer, Glaszaun etc., um die Gebäude ein stilvolles Aussehen zu machen. Jede kundenspezifische Glasgröße und kundenspezifische Glasform kann von uns sowohl rahmenloses Glasgeländer als auch gerahmte Glasbalustraden haben.

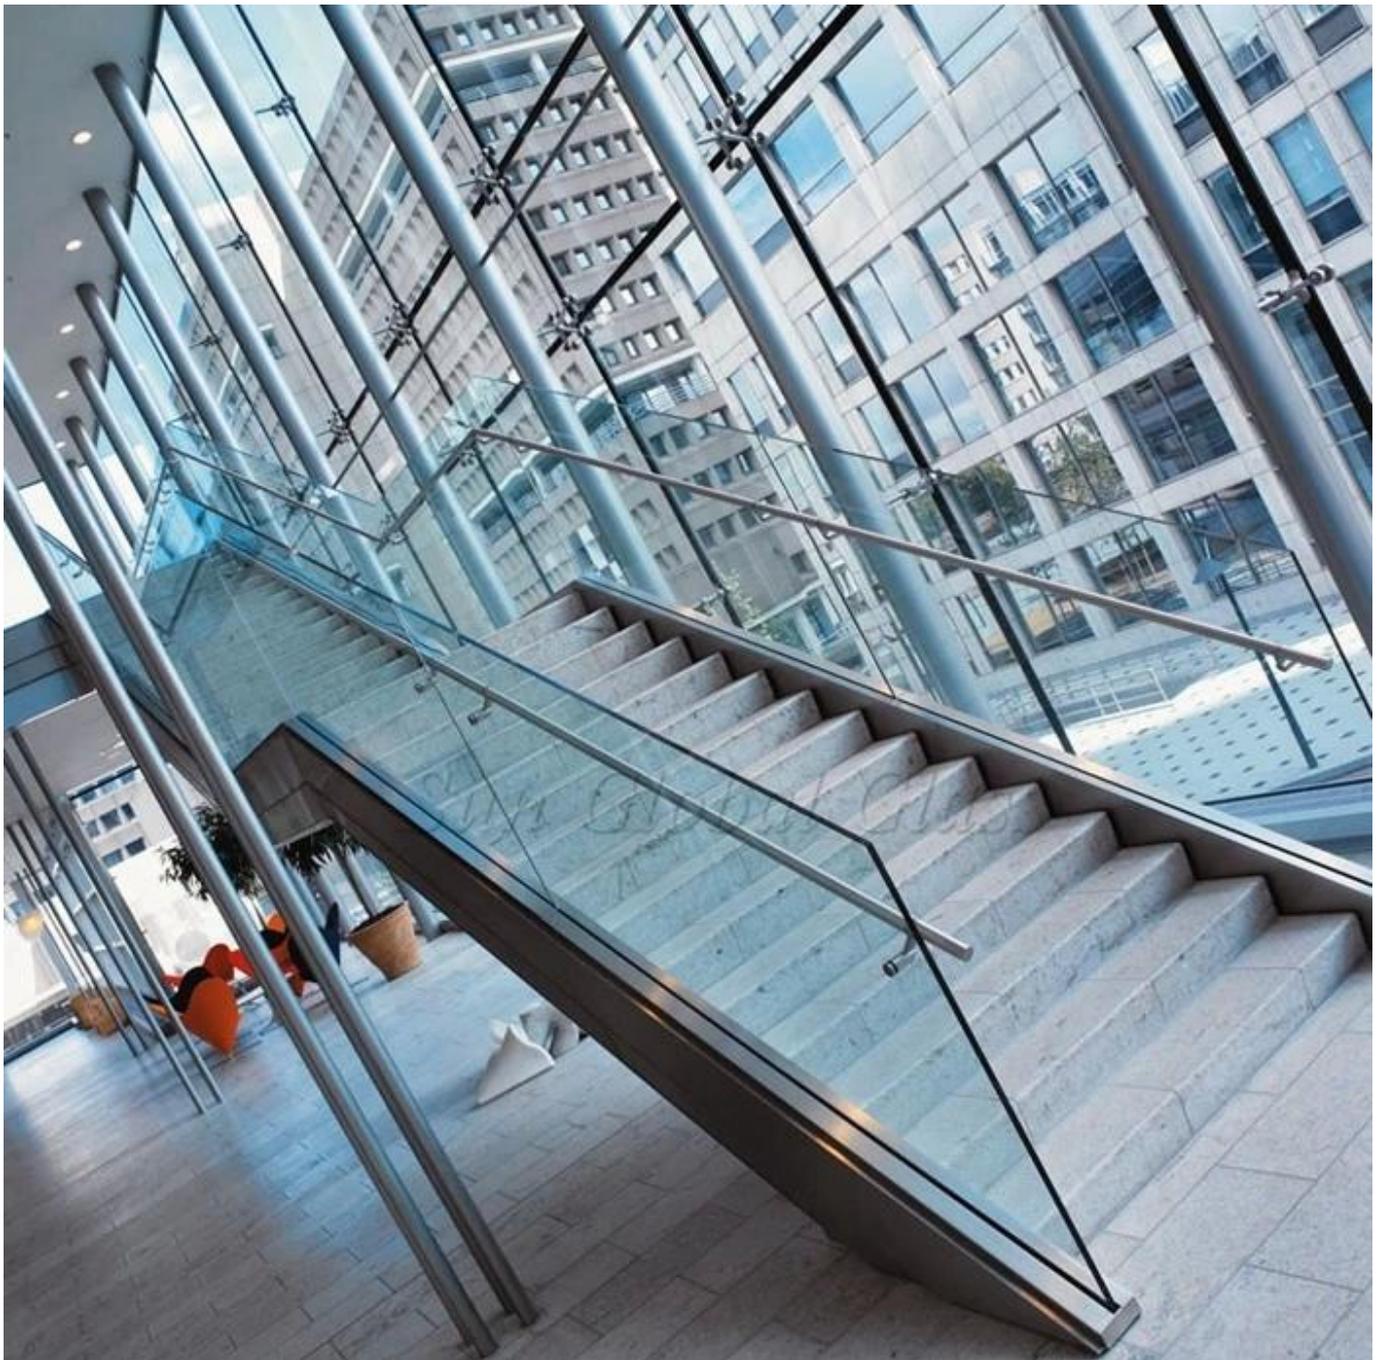

Glasarten für Balustraden:

1. Gehärteter Glaszaun
2. Laminiertes Glaszaun
3. Siebdruckglas-Zaun
4. Milchglas-Zaun
5. Isolierter Glaszaun

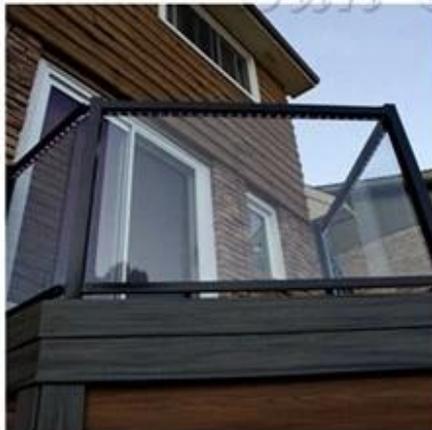

Tipps für Glasgeländer:

Für rahmenloses Geländerglasdesign wird SGP Verbundglas die bessere Wahl sein.

Spezifikation für Glasbaluster:

1. Einzelne Glasstärke: 6mm bis 19mm

Doppelglasdicke: 5mm + 5mm, 6mm + 6mm, 8mm + 8mm, 10mm + 10mm, 12mm + 12mm usw

2. Farbe: klar, niedrig Eisen, blau, Bronze, grün, grau, jede Farbe wird verfügbar sein.

3. Max Größe: 3.3x12m, kundenspezifische Größe basierend auf Kundenzeichnung.

4. Andere Verbundglasdicken: 9,52 mm Glasgeländer, 11,52 mm Glasgeländer, 13,52 mm Glasgeländer, 17,52 mm Glasgeländer, 21,52 mm Glasgeländer, 31,52 mm Glasgeländer, 39,52 mm Glasgeländer usw




Tipps für Löcher auf Glashandlauf:

Löcher zu Glass Edge $\geq 2.5 \times$ Glasdicke

Löcher Durchmesser $\geq 2 \times$ Glasdicke

Löcher zu Glasmitte $\geq 5 \times$ Glasdicke

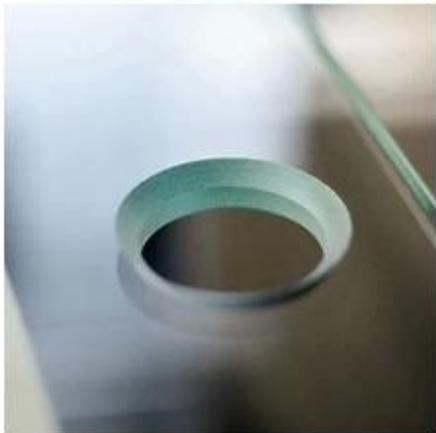

Glas Standard:

Unser Balustadeglas wird unter Qualitätsstandard ISO9001 2015 produziert und erfüllt folgende nationale und internationale Standards.

1. entsprechen EN12150 CE Europäischen Sicherheitsglasstandard
2. entspricht dem britischen Sicherheitsglasstandard BS 6206
3. Übereinstimmung mit GB15763.2 und GB9962 National Glass Standard
4. entsprechen CCC (3C) chinesischen Sicherheitsglas-Standards
5. entsprechen EN14449 EU Sicherheitsglasstandard
6. entsprechen SGCC USA Sicherheitsglas Standard

