

## 262mm U-Profiltransparent Superweißglaslieferant, U-Profil aus gehärtetem Glas, 7 mm Dicke U-Profiltransparent Superweißglasaufbau bestimmte Wand.

262 mm U-Profiltransparent Superweißes gehärtetes Glas ist ein neuer Typ von Wandglas, das eine höhere mechanische Festigkeit aufweist als allgemeines Glas Durchlässigkeit, warm halten, Schallschutzleistung, es hat ein besonderes Gebäude und verziert Sinn. Es ist sehr sparsam mit den Materialien Glas für den Bau.

### Tranparant superweißes U-Profilglas

- 1 □ Hohe Lichtdurchlässigkeit, Schall- und Wärmeisolierung
- 2 □ Verschiedene Beschichtungen, um verschiedene Lichtdurchlässigkeitseffekte zu erzeugen
- 3 □ Hervorragende Schalldämmung. Bei doppelter Installation perfekte Wärmeisolierung und Wärmedämmung
- 4 light Lichtverschmutzung effektiv reduzieren □ Hauptmaterial ist zu 100% recycelbar und grün
- 5 □ sicher und zuverlässig, haben eine lange nutzungszeit von 30 jahren


U-Profile-Glas haben eine Art Glas und kombinieren gehärtetes Glas, Milchglas, es ist mehr als 3-4 Mal stärker als Glühen von U-Glas mit den Eigenschaften von gehärtetem Glas. U-Form-Glas kann nach Kundenwunsch getempert werden.

### Charakteristisch für U-Glas

Mechanical Strength	Fire Resistance	Chemical Stability	Tensile Stength	Mohs Hardness	Modulus of elasticity	Coefficient of linear expansion
700~900N/mm <sup>2</sup>	0.75h	0.18mg	30~50N/mm <sup>2</sup>	6-7	60000~70000N/mm <sup>2</sup>	75-85X10 <sup>-7</sup> Temperature increase of 1 degree Celsius
Type	Light Transmittance Single Wing	Light Transmittance Double Wing	Heat Transfer Coefficient Single Wing	Heat Transfer Coefficient Double Wing	Sound Insulation Capacity Single Wing	Sound Insulation Capacity Double Wing
U Profile Glass Ordinary Fine Lines	88%	80%	4.9W/m <sup>2</sup> k	2.35W/m <sup>2</sup> k	27db	38db



### Spezifikation

Width(mm)	Flange Hieght (mm)	Glass thickness (mm)	Max.Length (mm)	Weight(Single Layer)(KG/M2)
232mm	60mm	7mm	6000mm	25.43KG/M2
262mm				24.5 KG/M2
332mm				23.43KG/M2
<b>Surface Embossing types</b>		Tranparant,super white,ice pattern and ripple(thick ripple and thin ripple),special patterns can be produced as per customers'		
<b>Glass coating</b>		Low Radiation, sky blue, ceramic color, sand blasting process etc.		

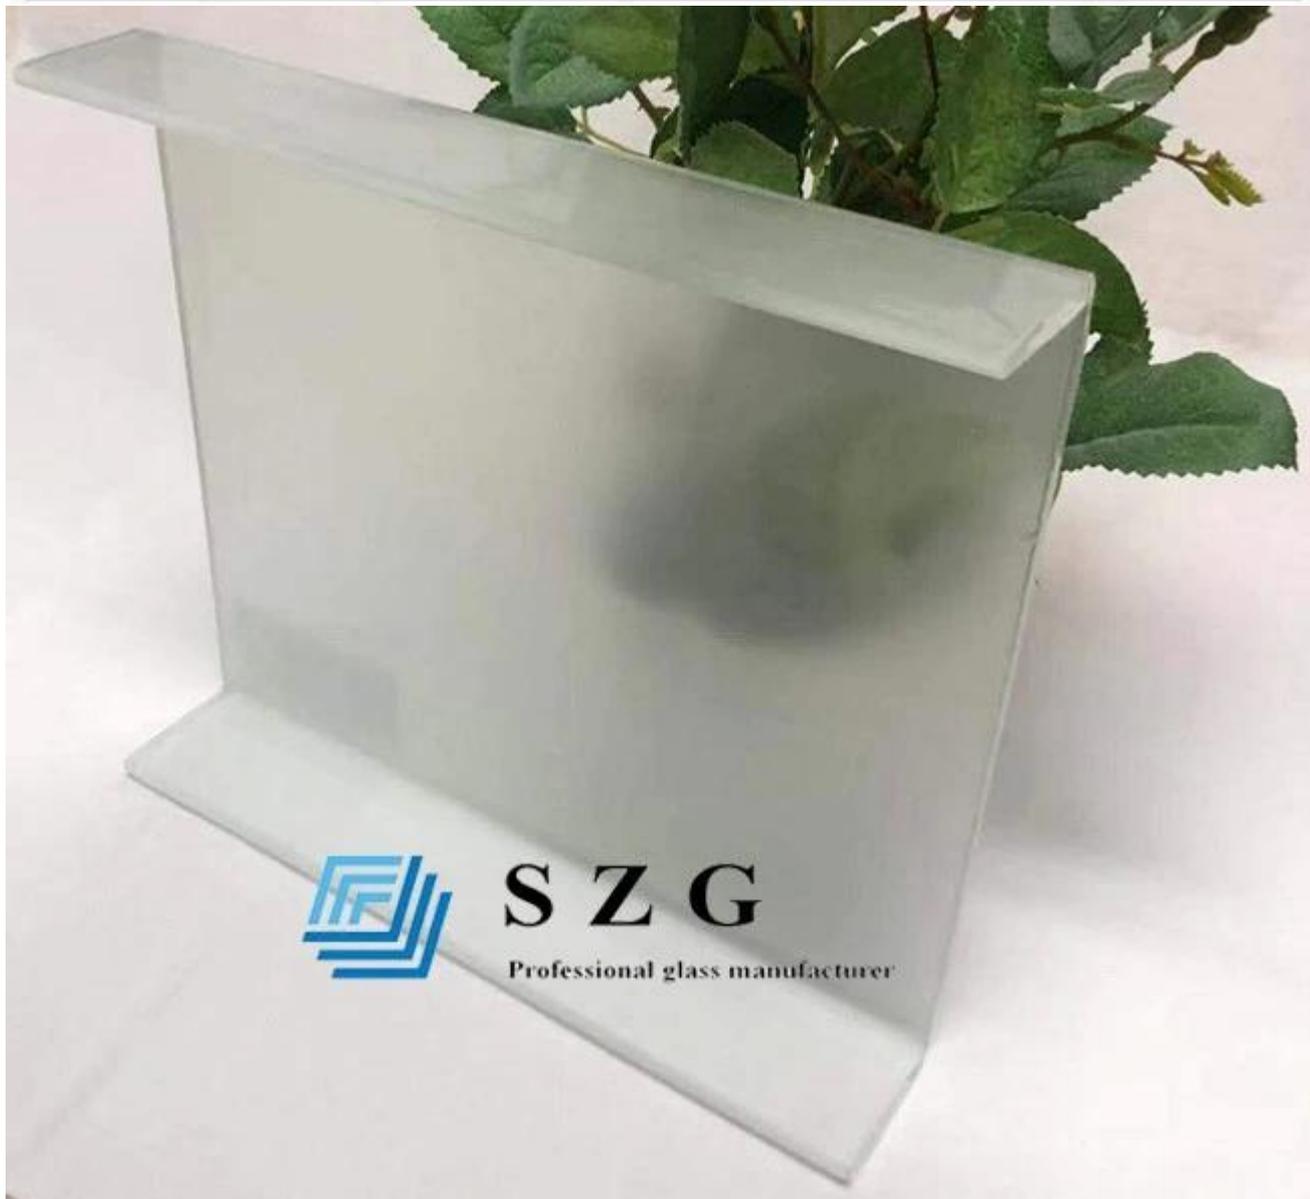



U-Profil gehärtetes Glas kann Anwendung für den Bau von Treppen, bestimmte Wand, Hauswand, Krankenhaus.

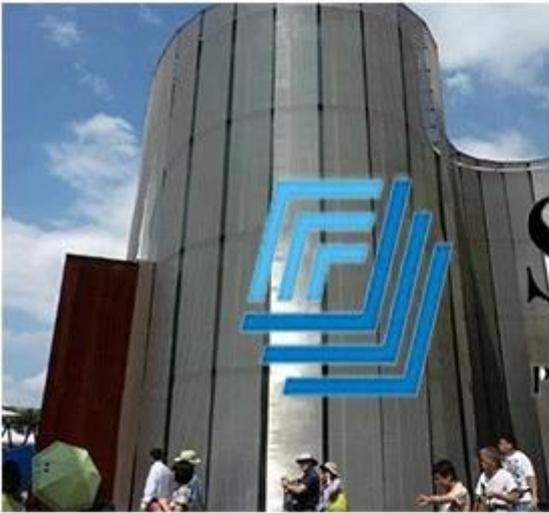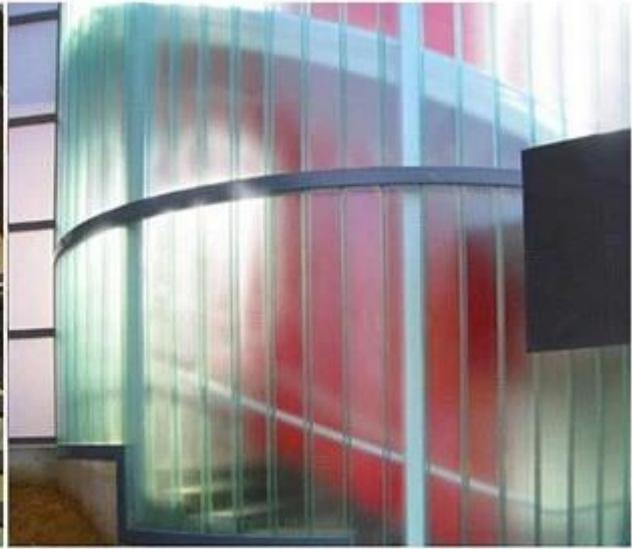

**Produktpalette :**



