

SGG 8 mm + 12 mm spacer + 8 mm Clear low e isolierte Glas-Sound Proof Glass & Heat Isolation Glass & Solar Energy Saving Glass BUILDING Material

8 mm Clear Heat Einweichen + 12a Spacer + 8 mm low e Heat verstärkt Glass is made of One **8 mm klare Hitze Einweichen Glas** und ein low e Glas mit Aluminium-Rahmen verbunden, der Luft-Raum kann mit Luft oder Argon gefüllt werden, jede Kante von iGu (isolierte Glas-Einheiten) mit hoher Festigkeit versiegelt, die perfekt zu vermeiden, Dampf eindringen, die meisten Vorteile von isolierten Glas ist die Verringerung der thermischen Verluste, geringerer Energieverbrauch, mit der hohen effizienten Energieeinsparung und Thermal bleiben, kann es viel zu Hause Verbrauch zu retten.

Eigenschaften isolierter Glas:

1. Energie sparende Wirkung: die gute Leistung für isolierte Glas ist eine Art von Energieeinsparung Glas. Die Öffnung von Fenstern ist größer, die solare Energieeinsparung Wirkung wird besser.
2. reiche Farbe und gute künstlerische Leistung: Hollow Glass haben eine Vielzahl von Farben, und erzielen Beste künstlerische Wirkung.
3. Verbesserung der Indoor-Umgebung: das Isolieren von Glas kann die Sonne abfangen und verhindern, dass die Hitze durch Strahlung Beschwerden und Verringerung der Sonnenuntergang Sonne verursachte Schwindel verursacht.

Arten isolierter Gläser:

1. float isolierter Glas
2. Tempered isolierte Glas
3. reflektierende isolierte Glas
4. Low e isolierte Gläser

Spezifikation von hohlen Glas:

Stärke von Glas: 5 mm + 5 mm, 6 mm + 6 mm, 8 mm + 8 mm, 10 mm + 10 mm usw.

Stärke der Leertaste: 6a 9a 12a 15a 20A

Gas: Luft, Argon

Min Größe: 200x200mm

Max. Größe: 3300x12000mm

Bibauteil (strukturelle Dichtung und PIB) für Sekundär-Versiegelung

Anwendung:

Architektonische Verwendung, isolierte Gläser meistens an folgenden Stellen:


1. Glas-Fenster und Glas-Tür
2. Glas Vorhang Wand und Glas Fassade
3. Glas Geländer etc

Qualität:

Sun Global Glass isolierte Glass Meet CCC (chinesische Sicherheit Glass obligatorische Zertifizierung), China isolierte Glass Quality Standard GB11944, Europäischer Sicherheits-Glas-Qualitäts-Standard-EN12150 usw.


Produktdetails:

Produkt-Bilder von 28 mm low e isolierten Glas:

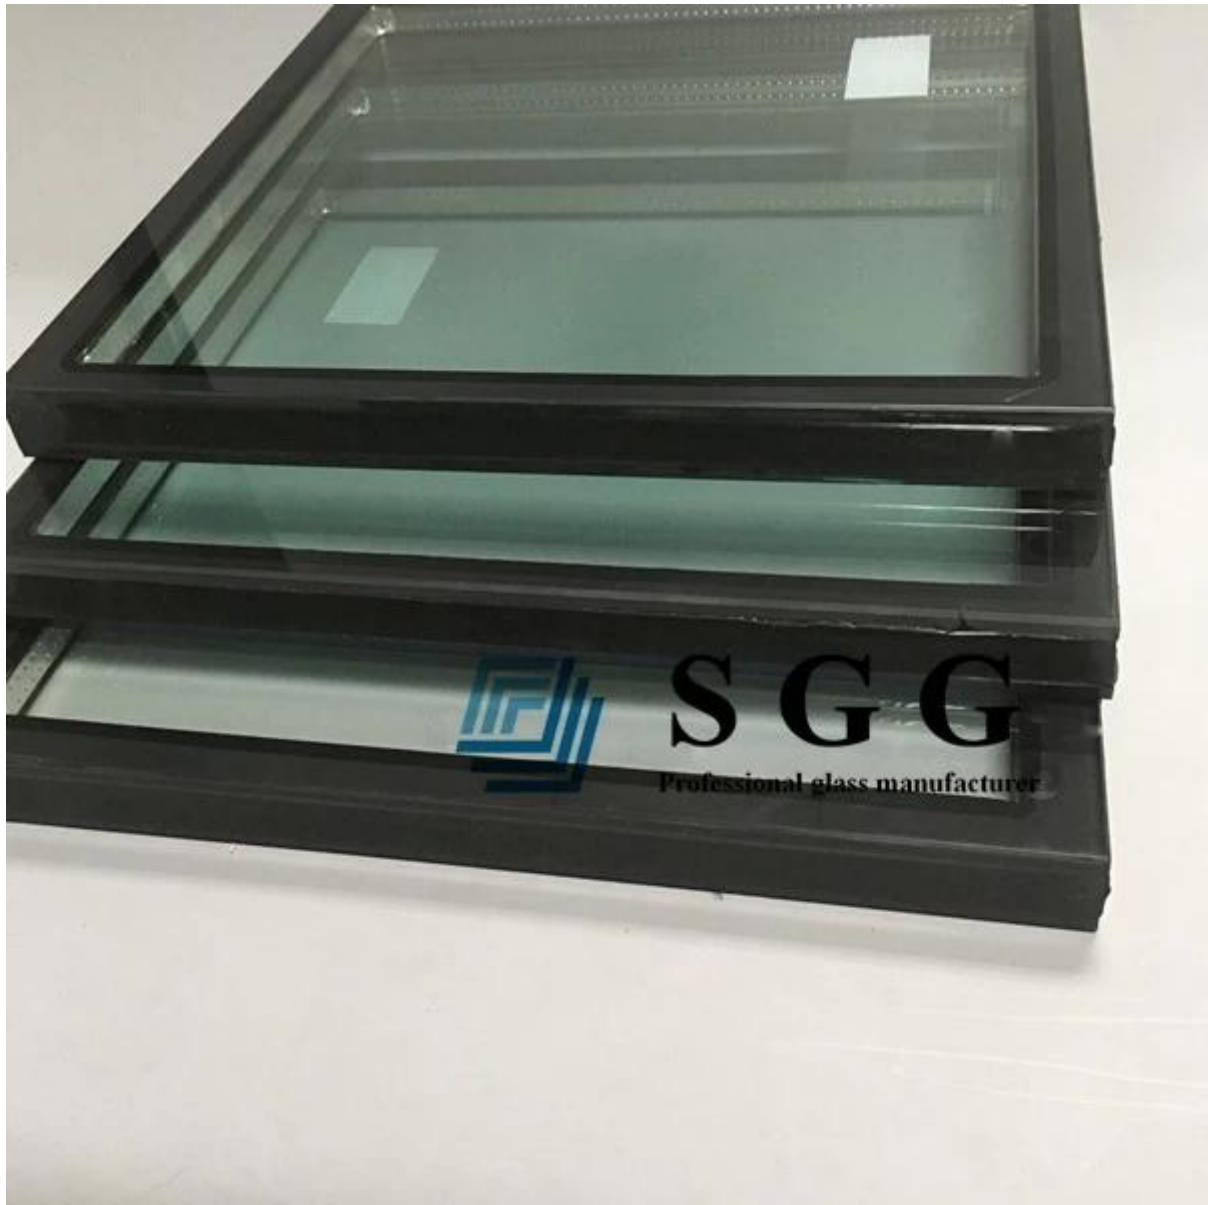

SGG

Professional glass manufacturer

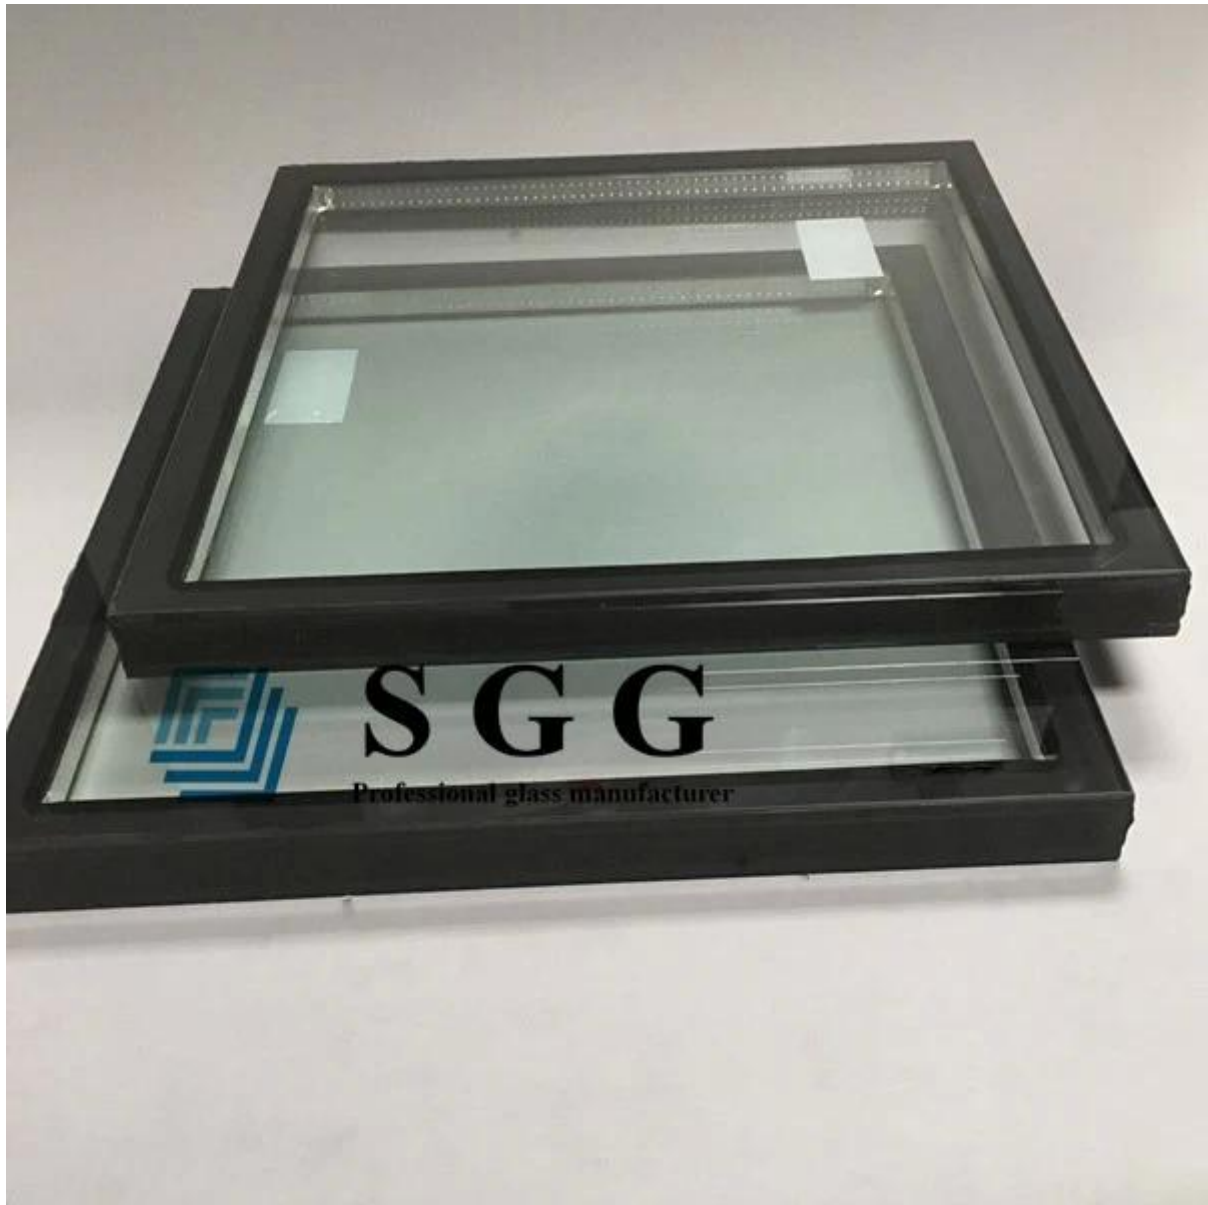

low e isolierte Glas-Leistung:

SGG ONLINE LOW-E IGU GLASS DATA										
Single 2 #	Thickness	可见光Visible Light			阳光Solar Energy			U值	太阳得热系数	遮阳系数
		LT%	LR%		投射率 %	反射率 %	UV透射率%			
			Transmittance	Outside						
Monolithic	mm	Transmittance	Outside	Inside	Transmittance	Reflectance	TUV	U Value	SHGC	SC
Clear glass +12mm spacer + SGG LOW-E GLASS Same Thickness, 2#	3	75	17	18	59	15	45	1.9	0.65	0.75
	4	74	16	17	56	14	42	1.9	0.63	0.73
	5	74	17	17	55	14	41	1.9	0.63	0.73
	6	73	16	17	52	13	37	1.8	0.62	0.71
	8	71	15	16	47	12	32	1.8	0.58	0.67
	10	69	15	16	43	12	29	1.8	0.56	0.64
	12	68	15	16	39	10	28	1.9	0.54	0.62

Produktionslinie:



Paket und Beladung:



SGG
Professional glass manufacturer



Unser Versprechen ist, dass Sie 8 mm + 8 mm low e isolierte Glas mit hoher Qualität und Sicherheit von uns.