SZG 31.52 mm Sicherheitsglas-Glas-Best Building Glass Hersteller und Fabrik in China

31.52 mm ESG Laminated Glass ist eine Art Laminat-Glas, das aus zwei Schichten von **15 mm klares Tempered Glass** und Sandwich zusammen. Die mittlere Schicht ist PVB Film, nach dem Heizen und Hochdruck-Spezial-Prozess, die beiden Schichten der Glas-Haftung zusammen. Mit dem Prozess der Beschichtung ist die Laminat-Glas Super stark und hohen Schutz gegen Bruch. Laminated Glass betrachten Sie als Sicherheitsglas im modernen Baustoff-Markt.

Spezifikation:

Stärke des Glases: 31.52 mm Sicherheitsglas

Anderes Glas Dicke: 0.00 mm Sicherheitsglas, 11,52 mm Sicherheitsglas, 13,52 mm Sicherheitsglas, 17,52 mm Sicherheitsglas, 21,52 mm Sicherheitsglas, 25.52 mm gehärtet Laminat, 39,52 mm Tempered laminiert Laminated Glas Glas etc

Min Größe: 300x300mm
Max. Größe: 3300x13000mm

Glas Dicke: 4.4.4 Laminat aus Glas, 5.5.4 Laminat, 6.6.4 Laminat, 8.8.4 Laminated Glas, 10.10.4 Laminat, 12.12.4 Laminat, 15.15.4 Laminated Glass, 19.19.4 laminiert Glas etc

Glas Farbe: klare Laminate Glas, Low Iron Laminated Glass, dunkel grün Laminated Glass, F grün Laminated Glas, Bronze Laminated Glass, Ford blau Laminated Glass, dunkelblau Laminated Glas, Euro Gray Laminated Glass, dunkelgrau laminiert Glas, Frosted Laminat aus Glas, Siebdruck, Laminat usw.

PVB Dicke: 0.40 mm laminiert, 0.75 mm laminiert, 1.14 mm laminiert Glas, 1,9 mm laminiert

Laminated Tempered Glass Features:

1. Sicherheits-Glas Merkmale: aufgrund von PVB haben guten Kleber, Laminated Glass Bruch wird durch pvb Film Bond und wird nicht sinken. Für diese Funktion, Laminated verwenden weit als Sicherheits-Glas in modernen Gebäuden.

2. Tempered Glass Features: ESG Laminated Glass wird in kleinen Granulat nach Bruch brechen, wird der Bruch nicht Schaden den Menschen. Tempered Laminated Glass betrachten Sie als das meiste Sicherheits-Glas.

3. Sound Widerstand Funktion: die Dichte des Films sind mit Glas anders, so dass der Film kann Sound-Übertragung zu stoppen.

4. UV Strahlen Widerstand: Tempered Laminated Glass verringert das Eindringen von UV-Strahlen und schützen Indoor-Objekte vor UV-Strahlen Strahlung.

5. Feuer-Widerstand-Funktion: ESG Laminated Glass kann Gebäude gegen Feuer zu schützen, haben die Funktion von Anti-Fire in gewissem Grade.

Anwendungen:

Gehärtet Laminated Glass haben eine breite Palette von Einsatzmöglichkeiten in der Architektur mit seiner guten Leistung, meistens in folgenden Bereichen:

1. Geländer: wie Glas Geländer, Glas Geländer, Glas Zaun, Schwimmbad Zaun etc.

2. Wände: Glass Trennwand, Wand aus Glas, etc

3. Türen: Glas Tür, Tür zeigen, Dusche Bildschirm etc

4. exterior: Glass Fassade, Glass Curtain Wall

5. das Dach, Baldachin etc

Qualitäts-Zertifikate:

31.52 mm gehärtet Laminated Glass werden streng unter ISO9001 Qualitätssystem hergestellt und nach inländischen und internationalen Qualitätsstandards bestanden:

1.31.52 mm gehärtet Laminat-Glas Meet CCC (Chinesisch safety glass obligatorische Zertifizierung).

2.31.52 mm ESG Laminated Glass GB9962.

3.31.52 mm gehärtet Laminated Glass EN12543, EN12510.

Details zu 31.52 mm Sicherheitsglas:

Produkt-Image:

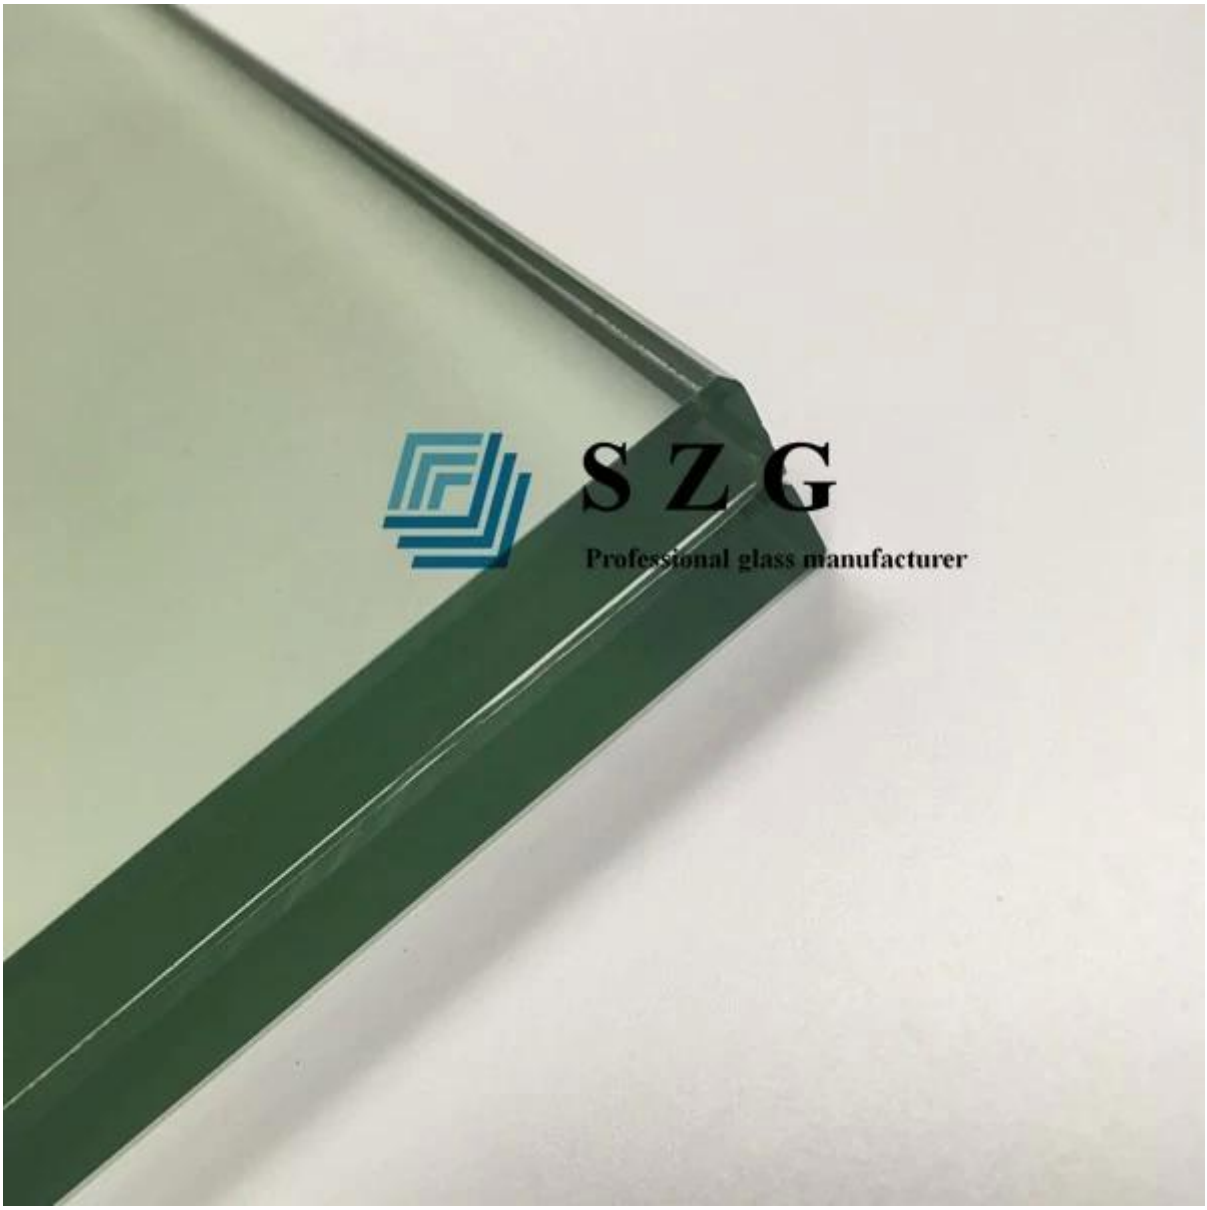
S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

Produktionslinie:

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer

Paket:

用户对我信任 我让客户放心
S Z G
Professional glass manufacturer

SZG
Professional glass manufacturer