

SZG-Glass Hersteller-Building Glass-32,28 mm Low Iron gehärtetes Verbundglas

32,28 mm eisenarmes Hartglas wird durch zwei Stücke 15mm niedrigen Eisen-ausgeglichenen Glases (ultra freies ausgeglichenes Glas) kombiniert, das durch 2.28mm freien Film PVB lamelliert wird. Nach dem Erhitzen und Hochdruck im Hochdruckautoklaven werden die Blasen der beiden Glasscheiben durch die PVB-Folie fest miteinander verklebt. 15mm Ultra Clear Tempered Glass ist eine Art Sicherheitsglas mit hoher Festigkeit. Es kann starken Stößen standhalten.

Beachten:

Alle Vorgänge wie Bohren von Löchern, Polieren von Kanten, Abrunden von Ecken, Ausschneiden, Schneiden von Kerben usw. müssen vor der Produktion bestätigt werden.




Bilder von 32,28mm ultra klares gehärtetes laminiertes glas:





Sun Global Glass

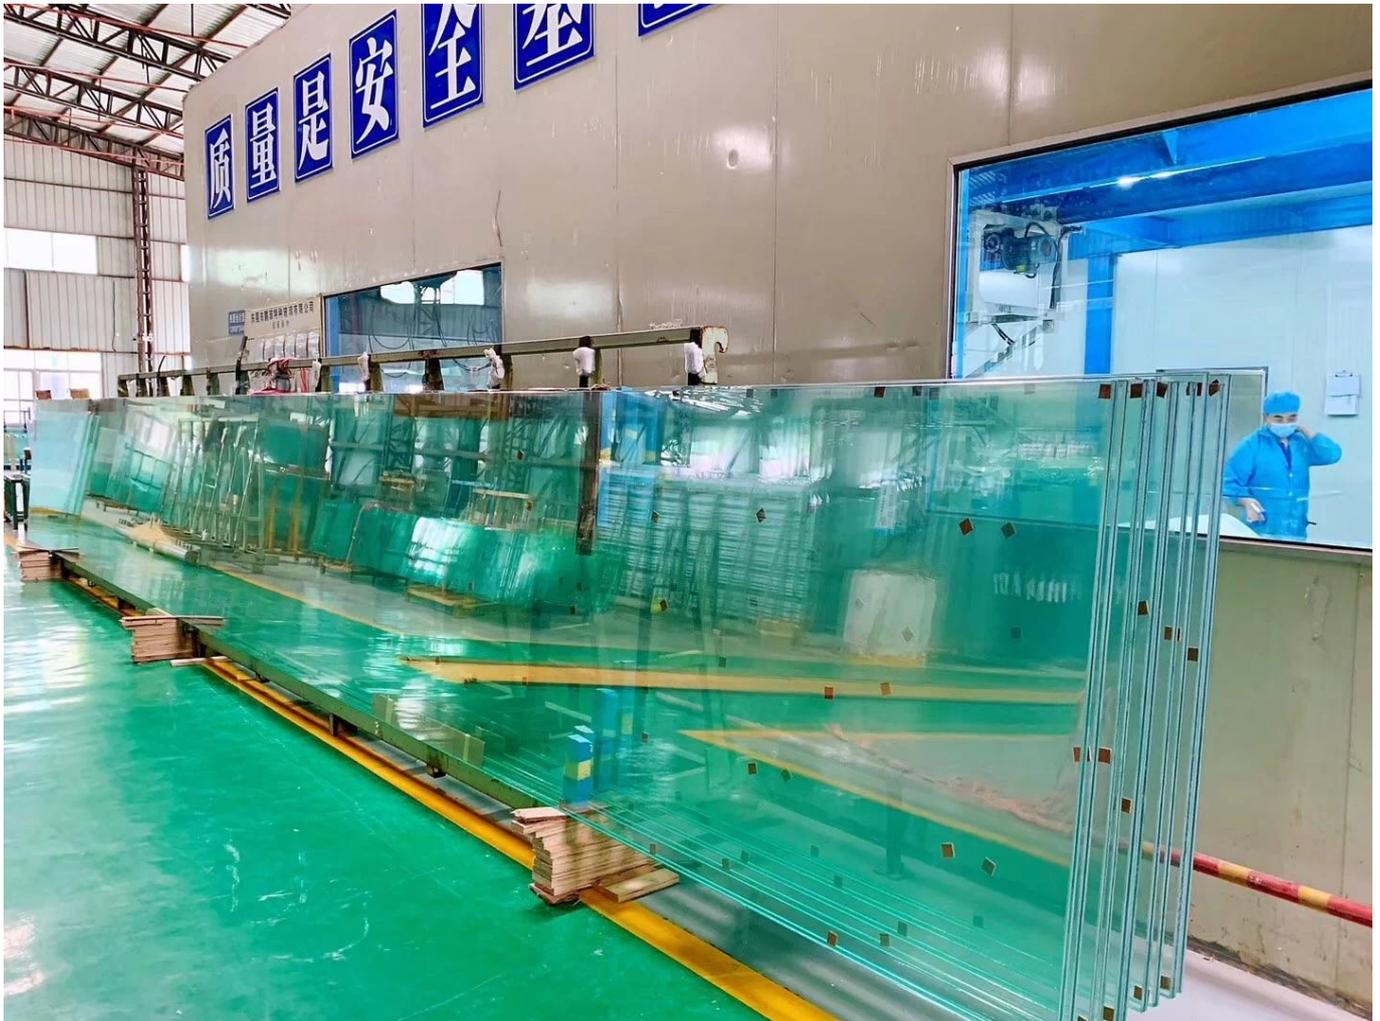

Vorteile von eisenarmem Verbundglas:

1. Sicherheit: Die Rückstände bleiben an der Folie haften und fallen nicht ab, wenn die Verbundglasscheibe zerbrochen wird.
2. Hohe Festigkeit: 15 + 15 mm gehärtetes Verbundglas hat die gleiche hohe Festigkeit wie gehärtetes Glas. Es ist 4-5 mal härter als 15 + 15 mm ungehärtetes Verbundglas.
3. Hohe Transparenz, wir können eine klare Sicht genießen, wenn wir durch 32,28 mm eisenarmes Verbundglas schauen.
4. Das ultraklare Verbundglas kann Teile der UV-Strahlung aufgrund des PVB-Films blockieren.

Spezifikationen:

Produktbeschreibung: 32,28 mm eisenarmes, gehärtetes Verbundglas

Andere Beschreibungen: 15 mm + 15 mm ultraklares ESG VSG, 15 + 15 eisenarmes Verbundglas, 15 + 15

gehärtetes Sandwichglas, 15/15,6 gehärtetes Verbundglas, 15 + 2,28 PVB + 15 Verbundglas, 15 + 15 besonders klares, gehärtetes und laminiertes Glas, 15 + 15 Doppelverglasung, 15 + 15 superweißes Hartglas, etc ..

Kombinationen: 15 mm ultrklares gehärtetes Glas + 2,28 mm PVB + 15 mm ultrklares gehärtetes Glas

Maximale Größe: 3,3 M * 12 M (Jumbo-Größe)

Verfügbare Farben der PVB-Zwischenschicht: Beliebige Farben wie Eurograu, Dunkelgrau, Blau, Bronze usw.

Lieferzeit: 7-15 tage, dringende dienstleistungen sind verfügbar.

Produktionsausrüstung:



Qualitätsstandard:


Das von Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD hergestellte gehärtete Verbundglas entspricht streng den Anforderungen der ISO 9001-Zertifizierung für Qualitätsmanagementsysteme und erfüllt die folgenden Qualitätsstandards.

1. Chinesischer Sicherheitsglasstandard (CCC).
2. BS 6206-Zertifikat des britischen Sicherheitsglasstandards.
3. Europäische Sicherheitsglasnorm: Zertifikat EN EN 14449 (CE).
4. USA-Verbundsicherheitsglasstandard: SGCC-Zertifikat.



Anwendungen von eisenarmem, gehärtetem Verbundglas (32,28 mm):

1. Railing, Balustrade, Balkon.
2. Vorhangfassade und Fassaden.
3. Oberlicht, Baldachin.
4. Shop Frontscheibe,
5. Partitionen.
6. Bodenbeläge, Treppen.

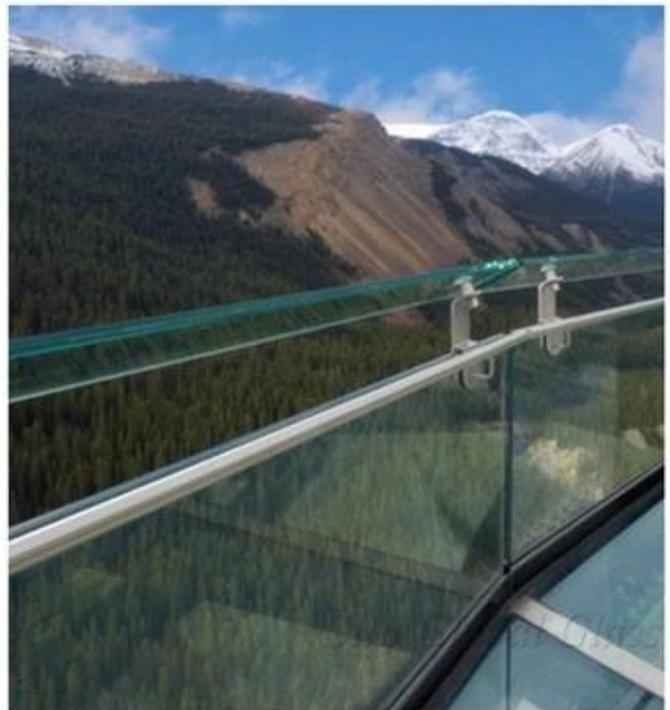

Andere Arten von Verbundglas, an denen Sie interessiert sein könnten:

Klares Verbundglas;

Farbiges Verbundglas;

Gebogenes Verbundglas;

Bedrucken von Verbundglas;

Drahtgeflecht aus Verbundglas usw ..