

## **SZG-Glass Manufacturer-Building Glas-8mm + 15mm + 15mm + 8mm Eisenarmes gehärtetes Verbundglas**

**50,56 mm Anti-Rutsch-Eisen-Verbundglasboden** wird auf die gleiche Weise wie produziert [normal getempertes Verbundglas](#). Es ist durch 8mm niedrigen Eisen Anti-Rutsch-gehärtetem Glas + 1,52mm Zwischenschicht + kombiniert [15mm Hartglas mit niedrigem Eisengehalt](#)+ 1.52mm Zwischenschicht + 15mm ausgeglichenes Glas niedriges Eisen + 1.52mm Zwischenschicht + 8mm niedriges Eisen ausgeglichenes Glas. Nach dem Erhitzen und hohem Druck werden die vier Glasplatten durch die Zwischenschichtfolien fest miteinander verklebt. Die Zusammensetzung des Glases kann nach den Wünschen unserer Kunden angepasst werden. Der Hauptunterschied zwischen normalem Verbundglas und rutschfestem Verbundglas besteht darin, dass auf der Oberfläche des rutschfesten Glases eine rutschfeste Oberfläche vorhanden ist. Damit kann es die Sicherheit erhöhen, wenn Menschen darauf laufen.


### **Beachten**


Alle Prozesse wie das Bohren von Löchern, das Polieren von Kanten, das Abrunden von Ecken, das Ausschneiden von Ausschnitten, das Schneiden von Kerben usw. müssen abgeschlossen sein, bevor sie gehärtet und dann laminiert werden.

### **Andere Arten von Glasböden**

Klarer laminiertes Glasboden;  
Farbiger laminiertes Glasboden;  
Mattlaminiertes Glasboden;  
Siebdruck Laminatboden, etc ..

### **Produktbilder**

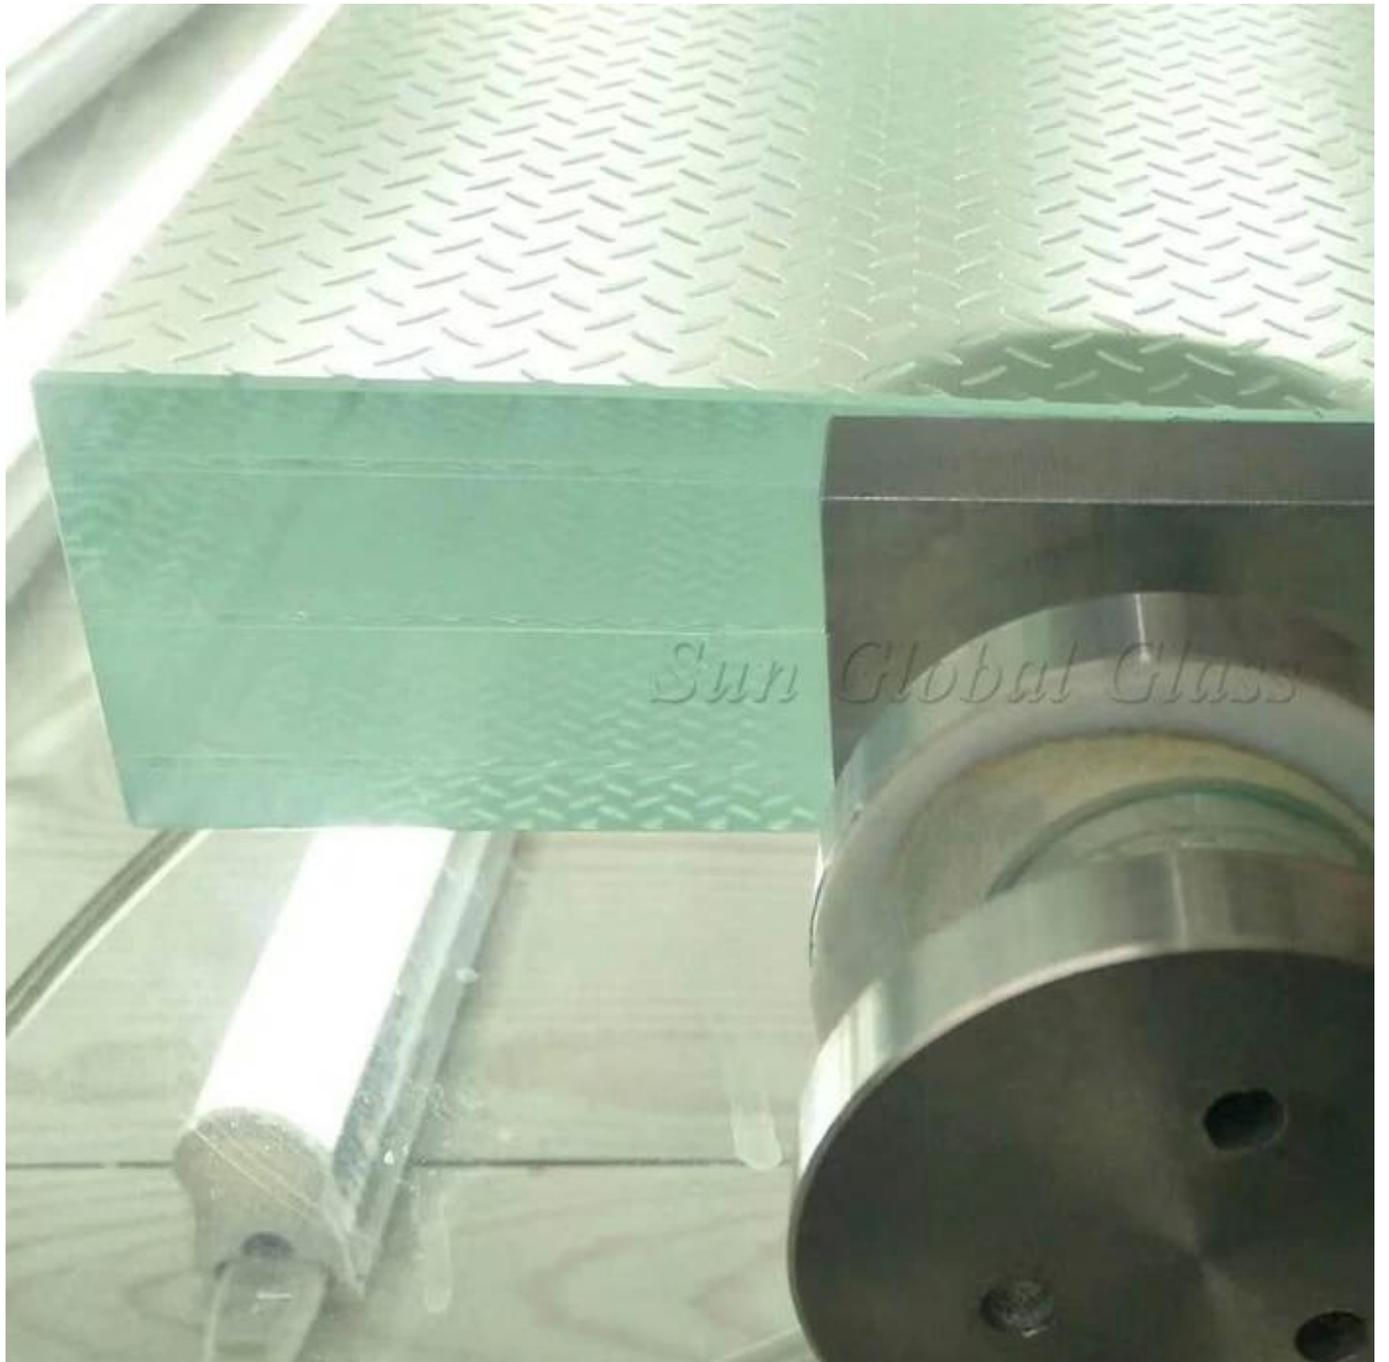

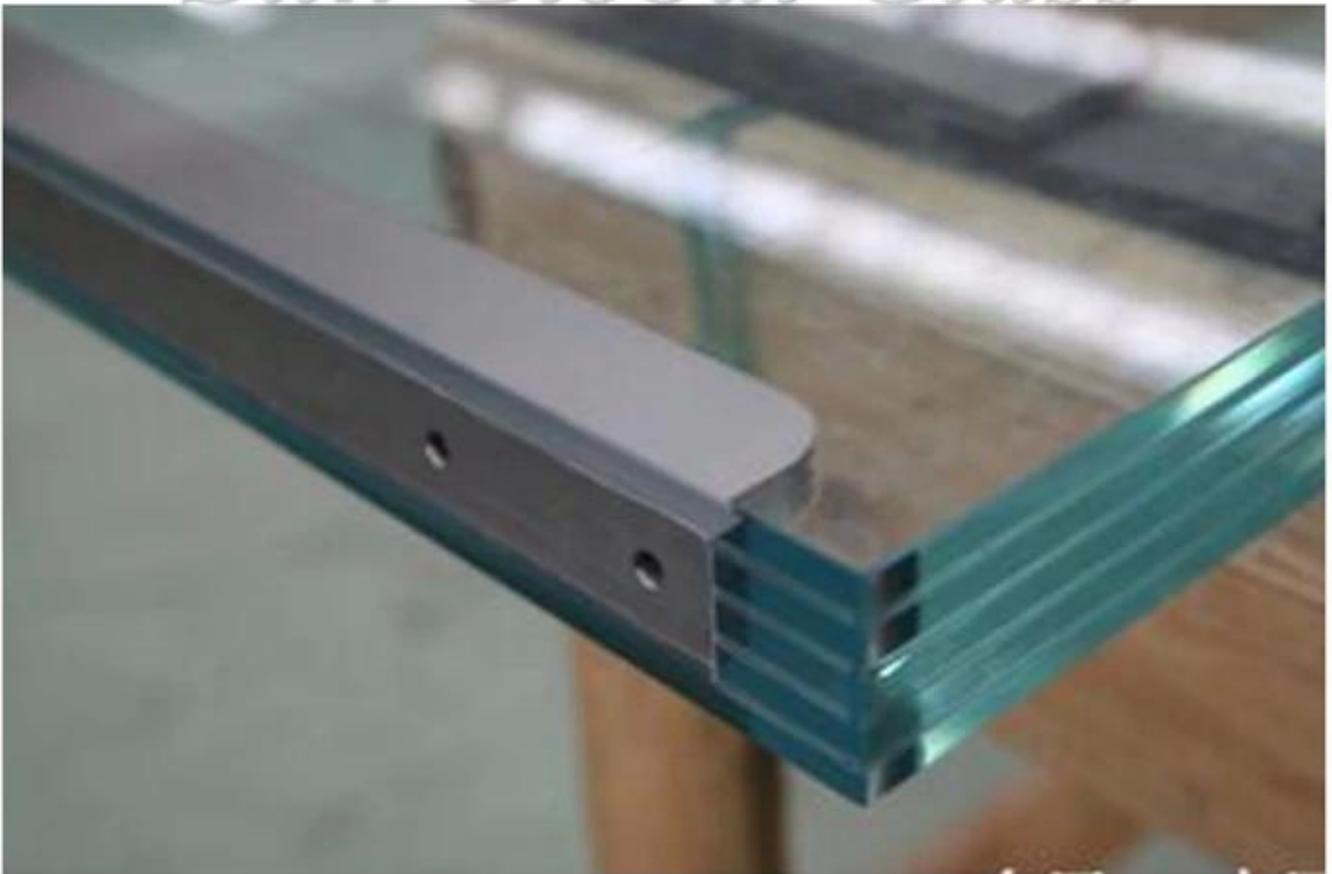

### **Spezifikationen**

Glasname: 50,56 mm Anti-Rutsch-Eisen-Verbundglasboden

Zusammensetzung: 8mm eisenarmes Anti-Rutsch-gehärtetes Glas + 1,52mm Zwischenschicht + 15mm niedrig Eisen gehärtetes Glas + 1,52mm Zwischenschicht + 15mm niedrig Eisen gehärtetes Glas + 1,52mm Zwischenschicht + 8mm niedrig Eisen gehärtetes Glas

Anderer Name: Niedriges Eisen ausgeglichenes lamelliertes Glas, laminiertes Glas des Laminats, 50.56mm ausgeglichener Sicherheitsglasbodenbelag, Antibelegglas, Antibeleglaminiertes Glas, 50.56mm Antibelegglasboden, ausgeglichenes Sandwichglas, PVB lamelliertes Glas, transparentes verstärktes lamelliertes Glas, etc. ..

Zwischenschichtdicke: 0,76 mm, 1,14, 1,52 mm, 2,28 mm usw.

Größe: Kundenspezifische Größe.

Glasarten: Antirutsch-Verbundglas mit niedrigem Eisengehalt

Paket: Export Holzkisten

Lieferung: 7-15 Tage, Eildienste sind verfügbar.

Behälter: 20'GP, 20'OT, 40'HC usw.

## **Qualitätsgarantie**

SZG - gehärtetes Verbundglas erfüllt folgende Normen:

1. Chinesische Sicherheitsglas obligatorische Zertifizierung (CCC) und ISO 9001.
2. BS 6206 Zertifikat der britischen Sicherheitsglas-Norm.
3. Europäische Sicherheitsglas-Norm: EN EN 14449 Zertifikat (CE).
4. USA VSG-Standard: SGCC-Zertifikat.

## **Bruchvergleich zwischen gehärtetem Glas & Amp; gehärtetes Verbundglas**



### **Vorteile von vorgespanntem Verbundglas**



1. Glasboden ist einfach zu reinigen, es ist umweltfreundlich, weil es für viele Male wiederverwendet werden kann.
2. Laminated Glasboden ist Sicherheit. Es hat sehr starke Stabilität und Schlagfestigkeit, wird nicht leicht zu brechen sein.
3. Die Oberfläche Anti-Rutsch-Verbundglasboden ist Anti-Rutsch-Design, so dass es seine Sicherheit erhöhen.
4. Glasboden hat sehr gute Durchlässigkeit, es kann die Tagesbeleuchtung des Raumes erhöhen und den Raum heller aussehen lassen.

### **Anwendungen**

Das 50,56 mm Anti-Rutsch-Verbundglas kann starken Stößen standhalten und hat eine sehr hohe Festigkeit, es wird hauptsächlich für die folgende Anwendung verwendet:

1. Laminierter Glasboden;

2. Treppen, etc ..

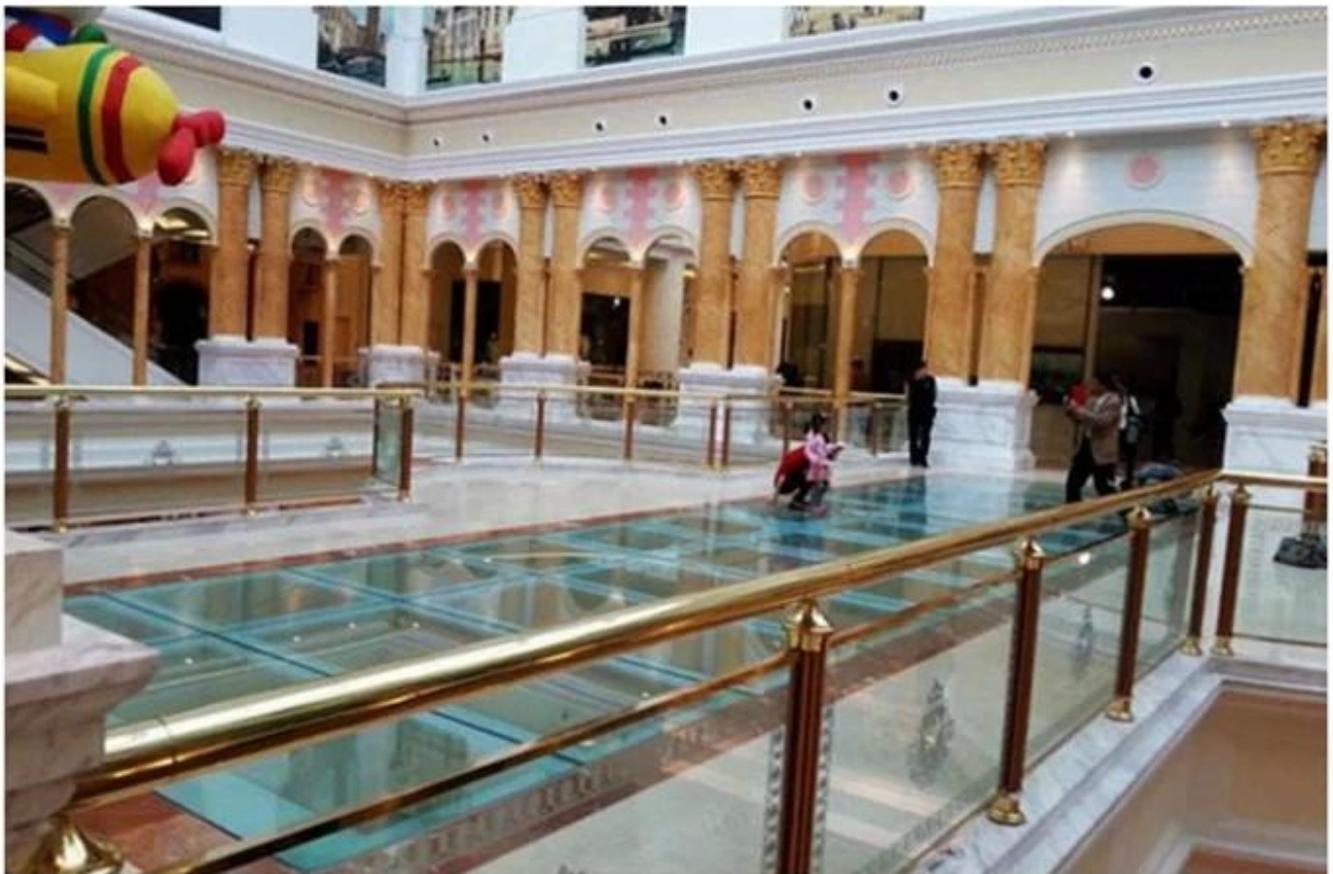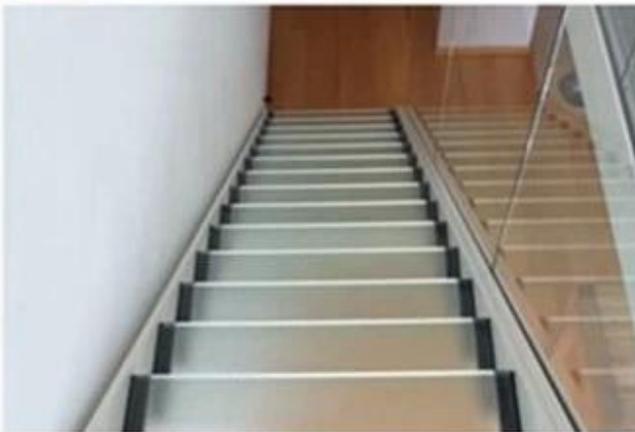

**Produktion**



 **S Z G**  
Professional glass manufacturer



**Sicherheit Verpackung & Wird geladen**



**S Z G**



Professional glass manufacturer

