

SZG-Glass Manufacturer-Building Glass- 16MM gehärtetes Isolierglas

5mm + 6A + 5mm gehärtetes Doppelglas wird mit zwei Stücken kombiniert **5mm gehärtetes glas** und 6A Aluminium-Spacer mit trockener Luft oder Argongas und Trockenmittel. Die Glasscheiben und die Aluminiumgasspacer werden versiegelt, nachdem sie mit hochfestem und hochdichtem Verbundklebstoff umgeben sind. 16mm gehärtetes Isolierglas wird allgemein als Tür, Fenster, Vorhangfassade, Dachfenster usw. verwendet.

16mm Isolierglasbilder:



Spezifikationen von 5mm + 6A + 5mm Isolierglas:

Produktname: 16mm gehärtetes Isolierglas

Abstandhalter: Luft, Argon

Kombination: 5 mm gehärtetes Glas + 6 mm Luft / Argon-Abstand + 5 mm gehärtetes Glas

Größe: Kundenspezifische Größen, Jumbo-Größe inklusive.

Lieferung: 7-15 tage nach anzahlung erhalten.

Herstellung von Isolierglas:




 **SZG**
Professional glass manufacturer



Vorteile von 16mm Isolierglas:

1. Sound Proof: 16mm Isolierglas hat einen guten Effekt für die Schalldämmung und kann die Geräuschübertragung reduzieren.
2. Isolierglas kann das Gewicht der Gebäude reduzieren, wenn es als Vorhangfassade usw. verwendet wird.
3. Energieeinsparung: Isolierglas ist gut für die Wärmedämmung.
4. Sicherheit: Gehärtetes Isolierglas besitzt alle Sicherheitsmerkmale von gehärtetem Glas.
5. Doppelglas kann Innentemperatur und Luftfeuchtigkeit konstant halten.

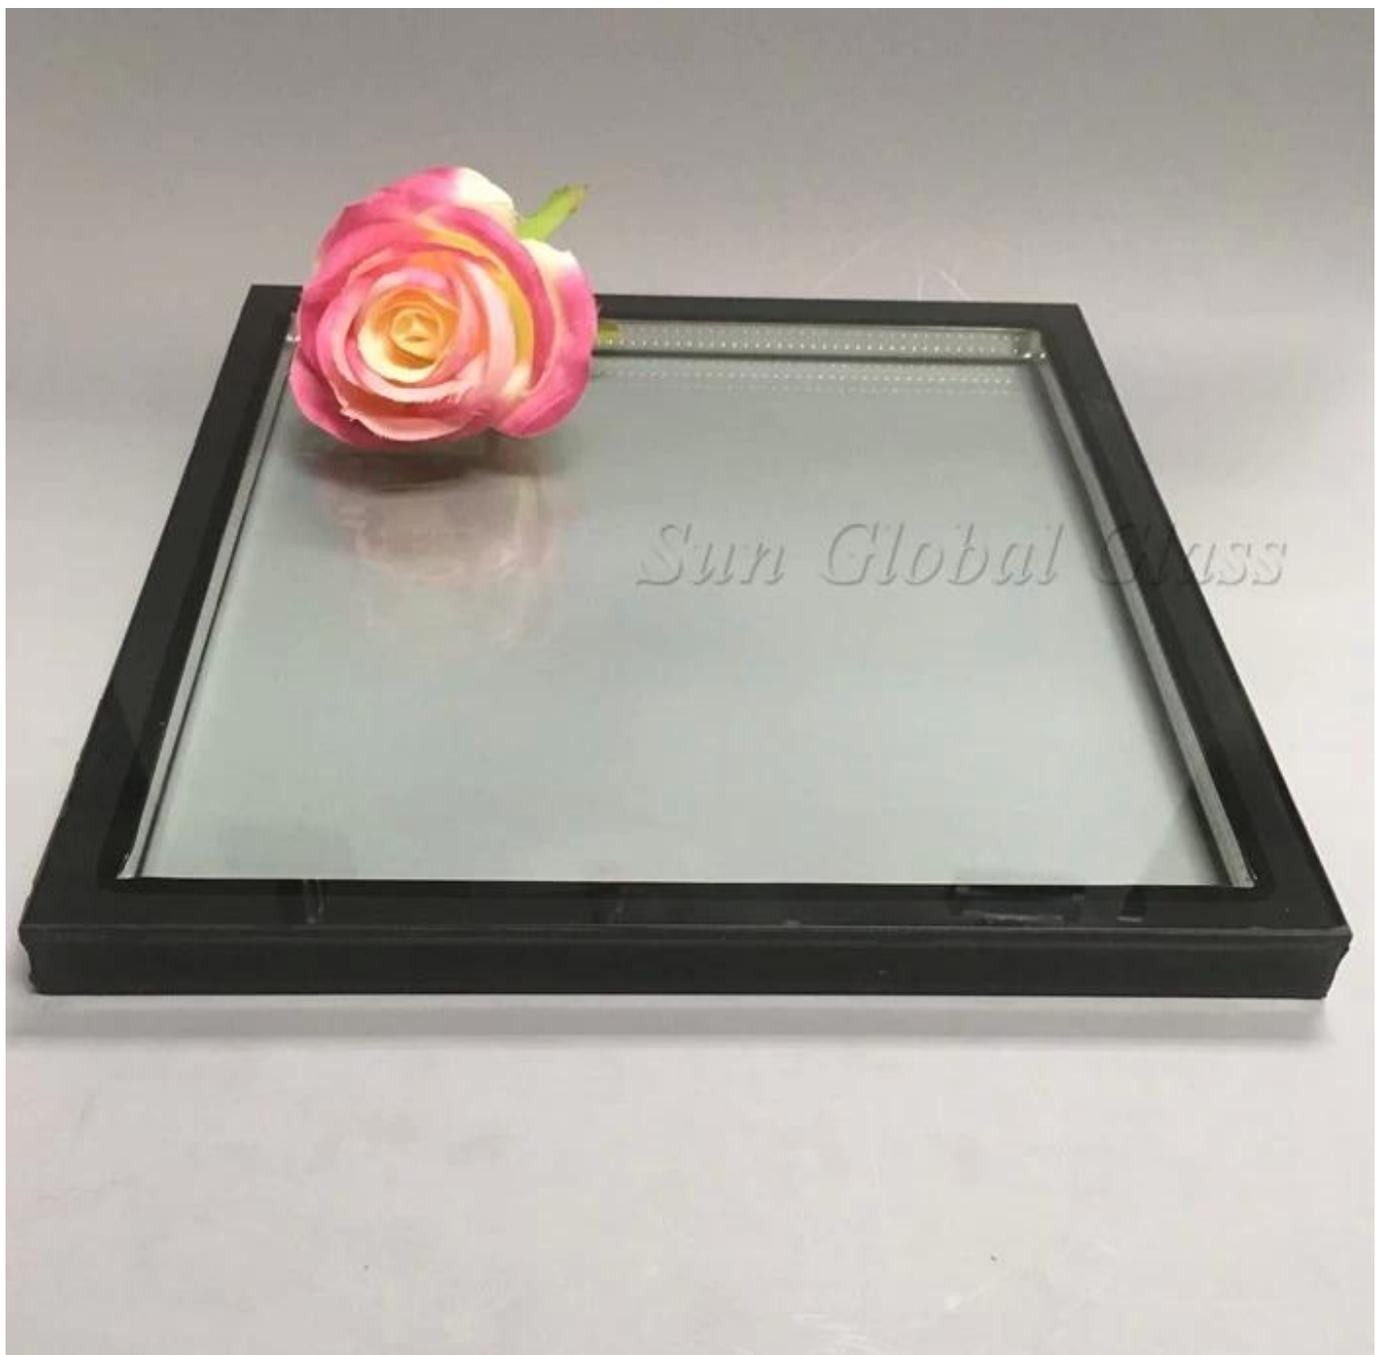

SZG-Glas-Qualitätsstandards:

1. Chinesische Sicherheitsglas-Pflichtzertifizierung (CCC) und ISO 9001.
2. CE-Zertifikat der europäischen Sicherheitsglasnorm.
3. BS 6206-Zertifikat der britischen Sicherheitsglasnorm.
4. SGCC-Zertifikat des USA-Sicherheitsglasstandards.

Anwendungen:

Heutzutage ist der Bedarf an Energieeinsparung für moderne Gebäude immer wichtiger.

1. Fassade, Vorhangfassade;
2. Windows & Türen;
3. Skylight;
4. Partitionswand usw.



Verpackung & Wird geladen:



S Z G



Professional glass manufacturer

