

SZG 6 mm Hitze Glas Lieferant und Hersteller in China

6 mm Heat Einweichen Glas auch genannt 6 mm TGV Glass. Das Ziel von 6 mm Hitze Einweichen temepred Glas ist die Verringerung der Gefahr von spontanen defekt.

Was ist NIS?

Eine Nickel-Schwefel-Aufnahme (NIS) ist eine seltene Imperfektion, die auftreten kann, wenn Nickel-reiche Elemente im Glas-Herstellungsprozess vorhanden sind. Diese Elemente, wie Edelstahl, können mit Schwefel kombiniert werden, um die Aufnahme von Nickel zu bilden.

Was ist Heat Einweichen Test?

Heat Einweichen Tests ist eine zerstörerische Prüfung. Tempered Glass wird in eine Hitze Einweichen Ofen gebracht und zu einer Temperatur von 555 Grad fahrenheit für zwei Stunden. Die meisten Glas mit Nickel-Schwefel wird während dieses Prozesses zerbrechen und damit aus dem Glas-Projekt eliminiert werden.

Heat Einweichen ist ein Prozess verwendet, um NIS-Aufnahme in Tempered Glass, bevor das Glas erreicht das Feld. Es geht darum, Tempered Glass in einer Kammer zu platzieren und die Temperatur auf etwa 290 ° c zu erhöhen, um die Expansion der Nickel-Schwefel zu beschleunigen. Dies soll dazu führen, dass Glas mit Nickel-Inclusion-Aufnahme in die Hitze Einweichen Kammer zu brechen, wodurch das Risiko von potenziellen Bruch im Feld.

Features:

1. Heat Einweichen Glas tragen das Risiko der Verringerung der Kompression Stress in Tempered Glass.
2. Heat Einweichen Test reduzieren das Risiko von Bruch durch die Aufnahme
3. Heat Einweichen Test schützt vor spontanen Bruch von ESG-Glas.
4. der Heat Einweichen testen Prozess fügt Langlebigkeit zu ESG durch die Beseitigung ausländischer Körper, die in Rohstoffen von float Glass vor allem "Nickel-Schwefel (NIS)" auftreten.

Spezifikation:

Glas Name: 6 mm Hitze getränkt Sicherheitsglas

Dicke Glas: 4 mm Hitze Tempered Glas, 5 mm Hitze Tempered Glas, 6 mm Hitze Tempered Glas, 8 mm Hitze Tempered Glass, 10 mm Heat Einweichen Tempered Glass, 12 mm Heat milded Glass, 15 mm Heat Einweichen Tempered Glass, 19 19 Heat Einweichen Tempered Glass

Glas Farbe: transparent Hitze Glas, blaue Hitze Glas, Bronze Hitze Einweichen Glas, grüne Hitze Einweichen Glas, graue Hitze Glas, Ultra Clear Hitze Glas etc

Stärke des Glases: 3300x13000mm (max. Größe), angepasste Größen

Prozess-Details: Löcher, Ausschnitte, Kanten, Sicherheits-Ecken produzieren basierend auf CAD-Zeichnung

Qualitätsstandard:

6 mm Heat Einweichen Glas werden streng unter ISO9001 Qualitätssystem produziert und Pässe nach inländischen und internationalen Qualitätsstandards:

1.6 mm Heat Einweichen Glass Meet CCC (Chinesisch safety glass obligatorische Zertifizierung)

2.6 mm Heat Einweichen Glass Meet China Tempered Glass Standard GB 15763.2.

3.6 mm Heat Einweichen Glass Meet Europäischen Sicherheits-Glas-Standard-EN12150.

Anwendung:


Da Hitze Glas reduzieren das Risiko von Glas selbst geblasen, und die Verwendung weit für Ort braucht hohe Aufmerksamkeit der Sicherheit Überlegung, vor allem die Nutzung der Bereiche benötigen Sicherheitsüberlegungen, wie:


1. Glas Fassade, Glas Vorhang Wand
2. Glas Zaun, Glas Geländer, Glas Geländer
3. Glass Partition, Glass Wall, Glass Partition Wall
4. Glas Tür, Glas Dusche Tür, Glas Dusche Schirm

Details zu 6 mm Heat Einweichen Tempered Glass:

Produkt Bilder



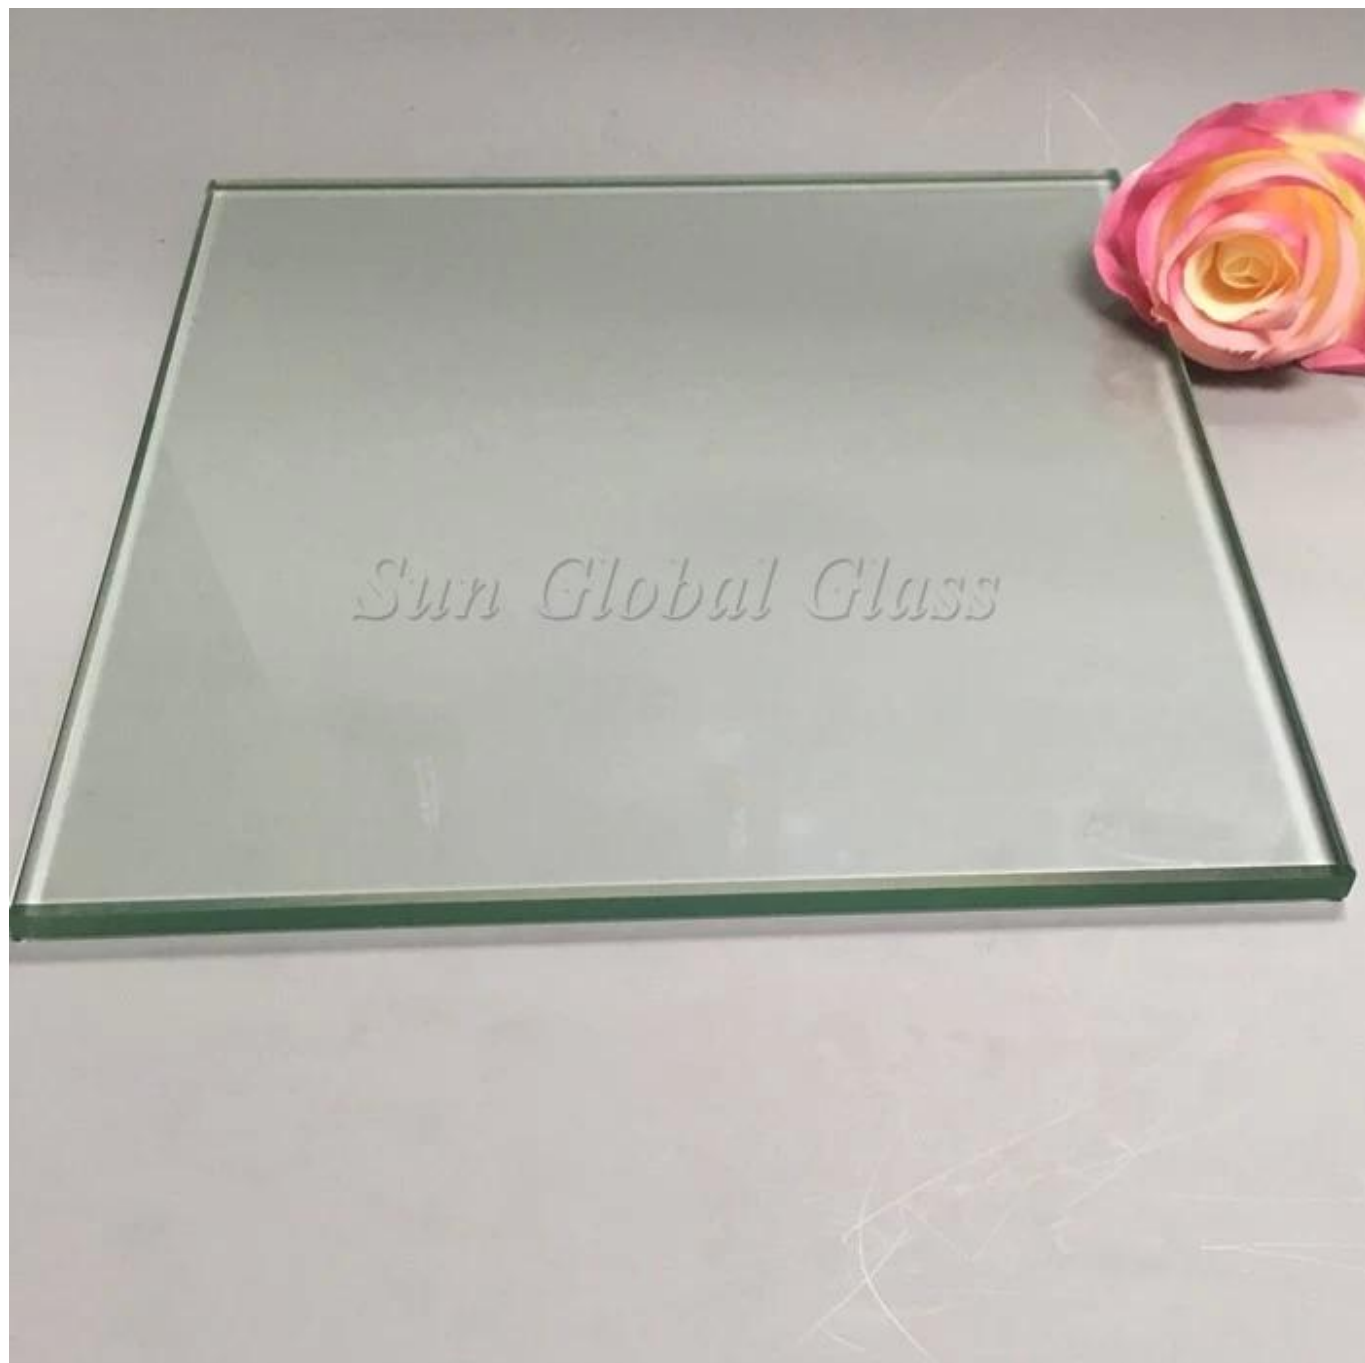

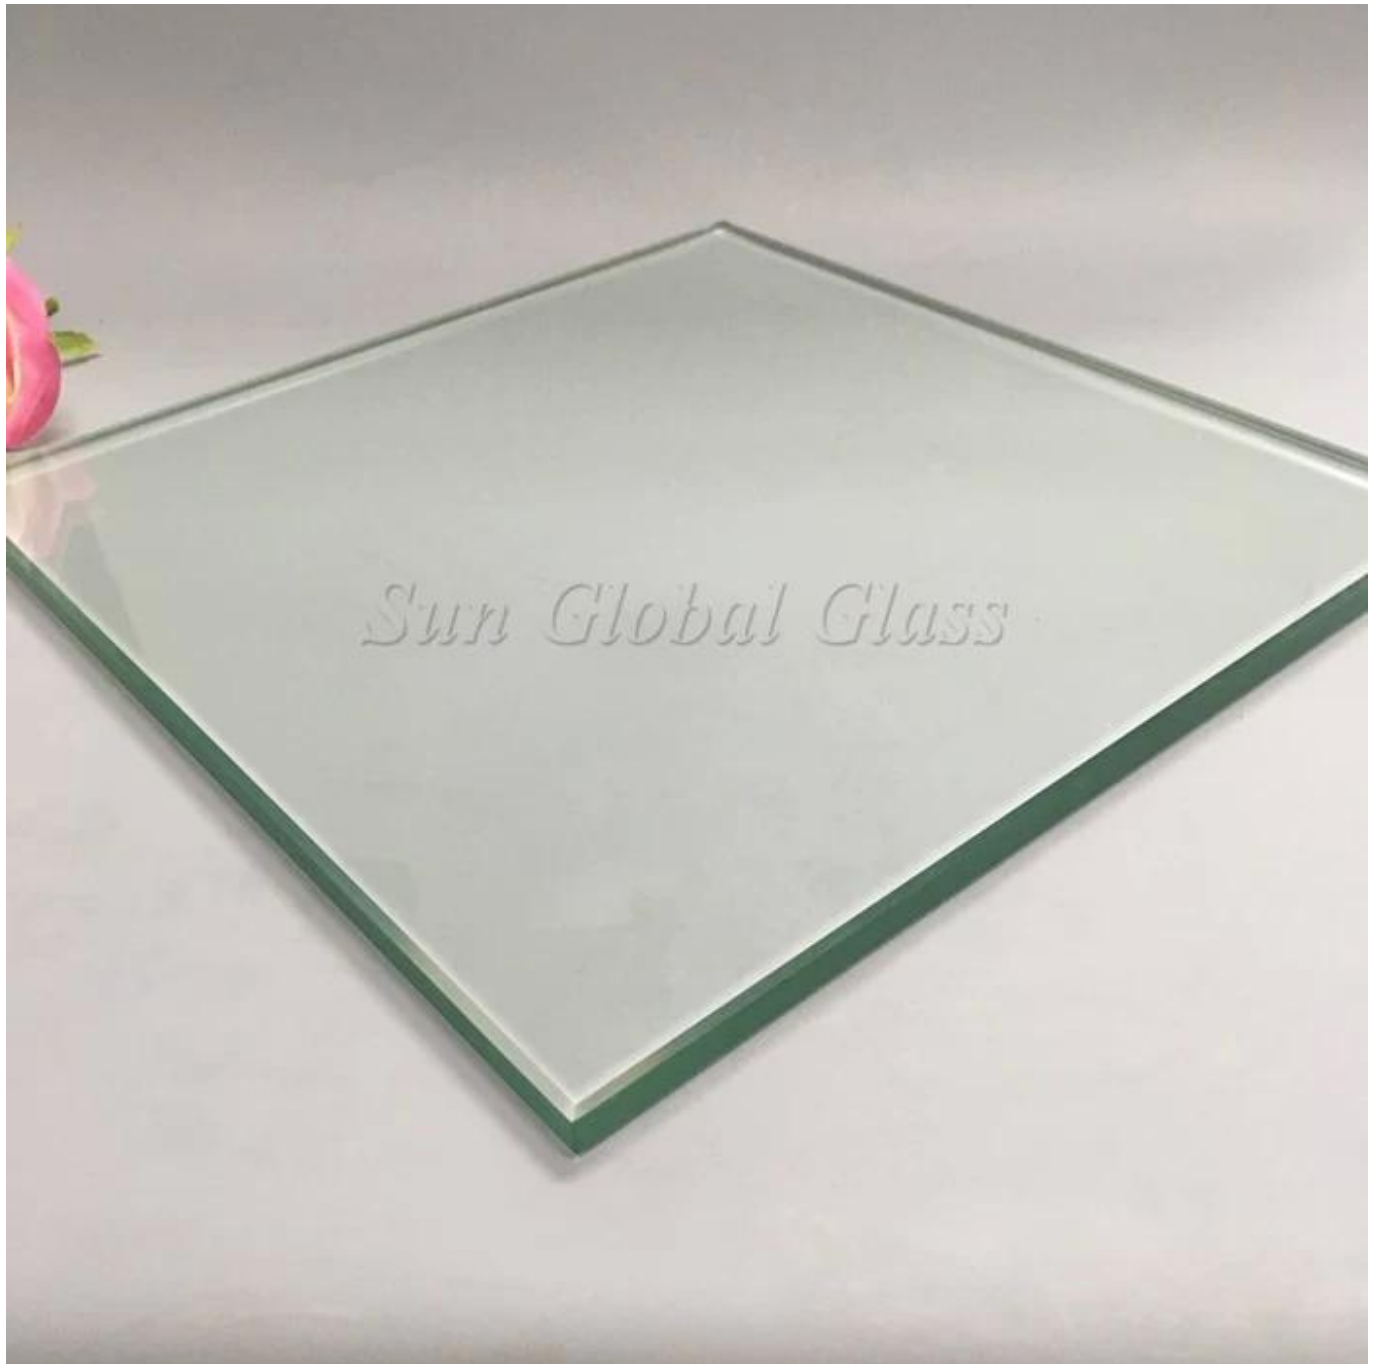

Produktionslinie:



Paket und Beladung:



