



SGG 8,76 mm Klarglas laminiertem gehärtetem--kann jedoch Größe und Form

8,76 mm Klarglas laminiertem gehärtetem besteht aus zwei Stücke von 4 mm klar gehärtetes Glasplatten eingefügt durch PVB von 0,76 mm Dicke. Nach dem erhitzen und Hochdruck, sind beide Glasplatten eng zusammen durch PVB Film. Gehärtetes Glas auch als Sicherheitsglas oder Sicherheitsglas laminiert. Da Es kann Menschen Verletzungen durch Glasbruch, effizient reduzieren, weil beim das Glas gebrochen, die Trümmer noch halten Sie sich an den Film und wird nicht abfallen, das ganze Glas ist noch in der kompletten Form, bieten Schutz vor Ersatz. Und 8,76 mm laminiertem gehärtetem Klarglas ist stärker als normale 8,76 mm klar Verbundglas ohne Temperierung.

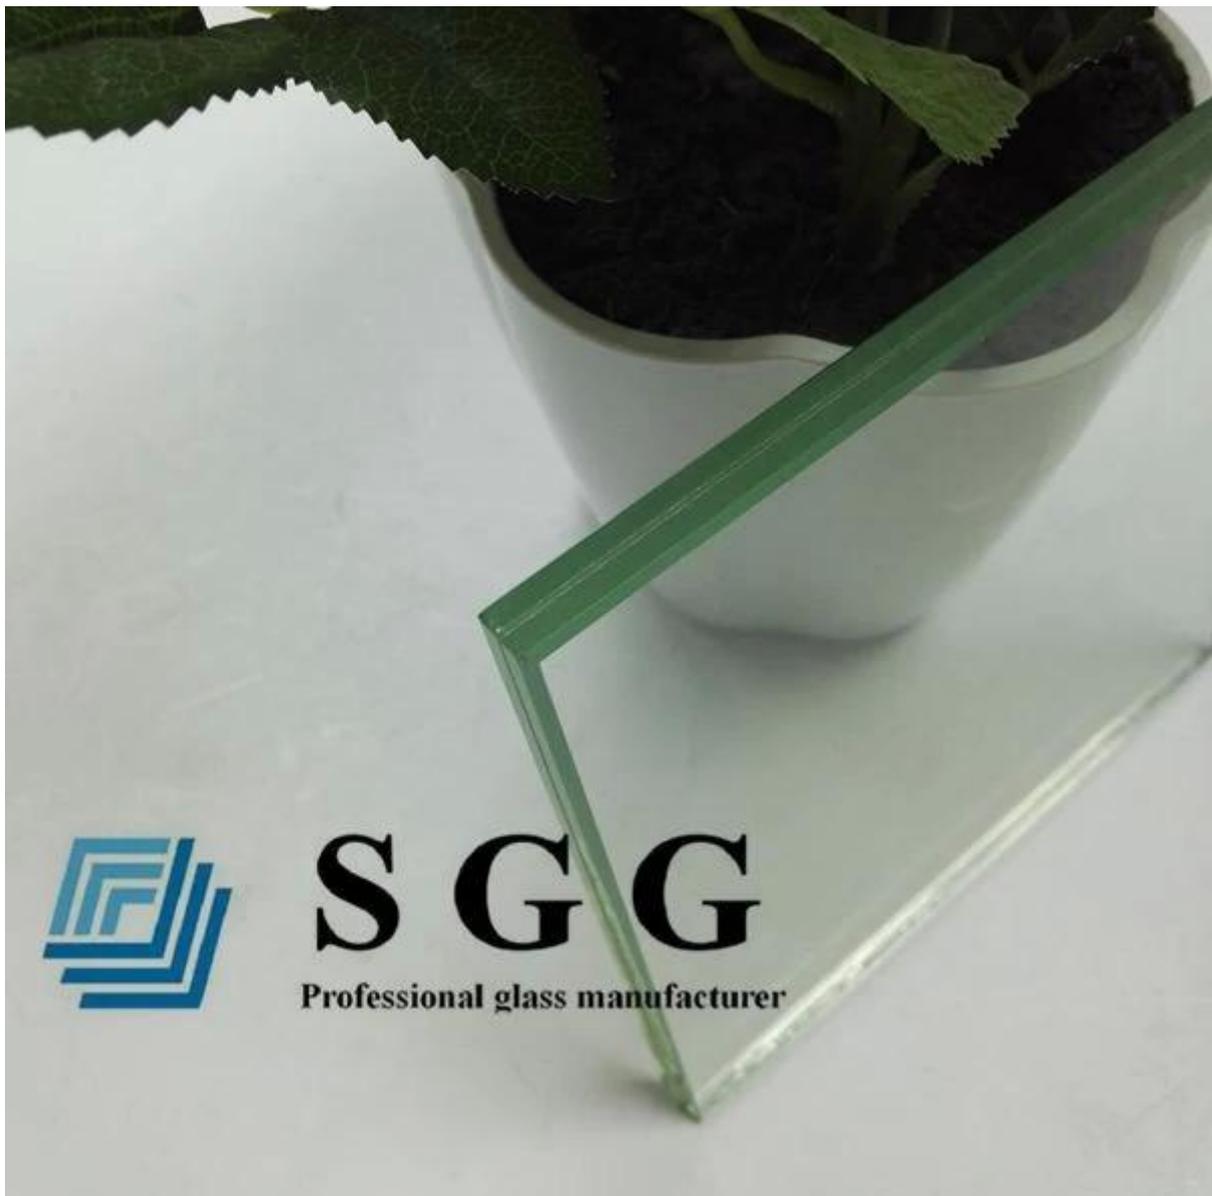

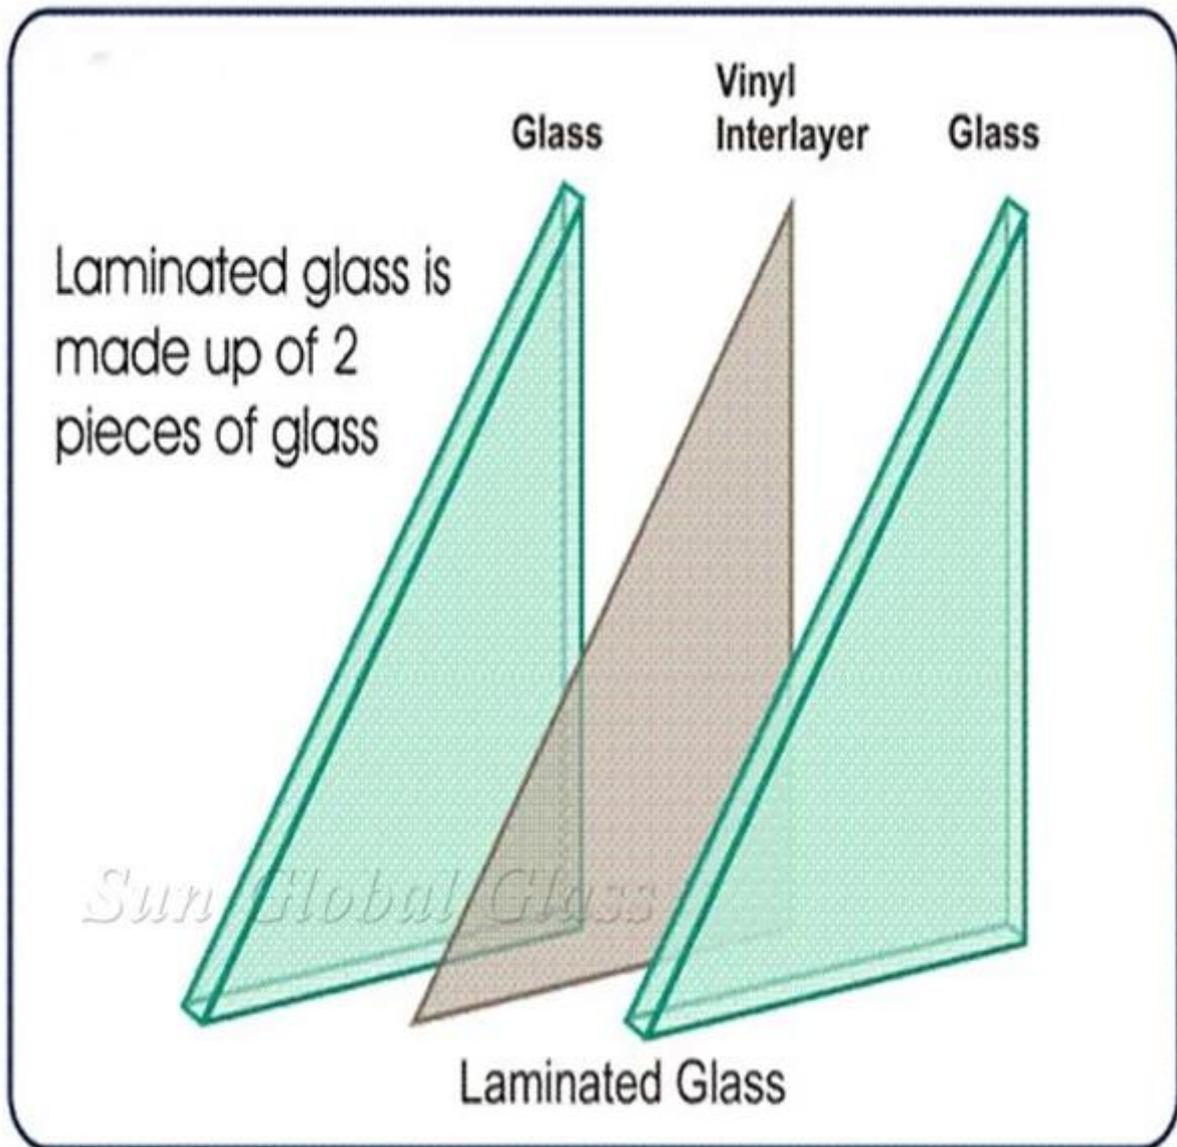

8,76 mm klar gehärtetes Verbundglas Spezifikation:

Glas-Name: klare 8,76 mm gehärtetes Glas laminiert

Andere Namen: 8,76 mm klar ESG Verbundglas; 8,76 mm ESG Sandwich Glas; 4 + 0,76 + 4 PVB Verbundglas ESG

Dicke: 8,76 MM

Einzelne Glasstärke: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

Maximale Größe: 3 M * 12 M

Glasfarben erhältlich: klar, extrem klar, Säure geätzt, getönten Farben,gedruckte Farben

Verfügbare PVB Farbe: transparent, semi-transparent, weiss, Milch weissanderen Pantone-Farben

8,76 mm klar laminiert Hartglas Features:

1. optische Leistung: reduzieren die Übertragung von Sonnenschein und niedriger die Temperatur.
2. Sound Beweis, da die PVB Membran die Schallübertragung blockieren können effizient, kann das Verbundglas den Lärm reduzieren.
3. Schock Widerstand: Anwendung von Panzerglas, erweiterbar und Explosion Proof Glas Kugel, Bombe und brutaler Gewalt verhindern.
4. Security, können sie effizient Menschen Verletzungen durch Glasbruch verringern, denn wenn das Glas gebrochen, die Trümmer immer noch auf den Film und wird nicht abfallen, und es ist stärker als normale 8,76 mm klar Verbundglas ohne Temperierung.

SGG 8,76 mm Klarglas laminierte temperierten Qualitätsstandard:

- (1) EN12150 europäischen Hartglas Standard entsprechen
2. Einhaltung ASTM1048 American Standard
- (3) entsprechen Sie mit GB 9963-1998 ausgeglichenes Glas Standard
- (4) entsprechen Sie GB 17981-1999 chinesischen Standard gehärtet und Heat-Strengthened Glas
5. chinesische Sicherheitsglas Compulsory Certification (CCC), IGCC, CSI entsprechen.

Anwendungen:

- (1) kann als Glastür, Boden, Treppe, Aufzug verwendet werden,
- (2) kann verwendet werden, als Glasgeländer, Zaun, Fassade, Vordach
3. Isolierglas für andere Anwendungen möglich.



Produktionslinie:



Verpackung und Verladung:



