

SGG 26.28 mm Clear gehärtet Glas-beste Gebäude Glas-Hersteller in China

Tempered Laminated Glass 26.28 mm auch bekannt als ESG Laminated Sicherheitsglas 26.28 mm, ist eine Art Laminat-Glas, das aus drei Schichten von **8 mm klar Tempered Glass** sandwich zusammen. Die mittlere Schicht ist 1.14 mm PVB Film, nach dem Heizen, Hochdruck-Spezial-Prozess, die drei Schichten von Glas Haftung zusammen ist Sicherheitsglas. Mit dem Prozess der Beschichtung, das Glas ist super stark und hohen Schutz gegen Bruch.

Laminated Tempered Glass Features:

1. Tempered Glass Features: ESG Laminated Glass haben Tempered Glass Funktionen, das heißt, wird in kleinen Granulat nach Bruch brechen, wird nicht Schaden den Menschen.
2. Sicherheits-Glas-Merkmale: die breakage von Laminated Glass wird mit pvb Film Bond und wird nicht sinken.
3. Sound Widerstand Funktion: die Dichte des PVB Films sind verschieden mit Glas-und pvb Film kann die Sound-Übertragung zu stoppen. So ist das Laminat aus Glas eine Art von Klang Proof Glas.
4. UV Strahlen Beständigkeit: ESG Laminat aus Glas verringert das Eindringen von UV-Strahlen und schützen Indoor-Objekte vor UV-Strahlen Strahlung. Die Indoor-Objekte sind nicht so einfach zu verblassen im Vergleich zu normalem Glas.
5. Feuer-Widerstand-Funktion: ESG Laminated Glass kann Gebäude gegen Feuer zu schützen, haben die Funktion von Anti-Fire in gewissem Grade.
6. Energieeinsparung Funktion: ESG Laminat aus Glas kann Licht durch und reduzieren Hitze-Getriebe, vor allem die rohen Glas mit reflektierenden Glas oder low e Glas, hat eine sehr gute Funktion der Sonnenenergie Energieeinsparung Wirkung.

Spezifikation:

Dicke Glas: 26.28 mm klar laminiert

Andere Dicke Glas: 17,28 mm laminiert, 20,28 mm laminiert, 32.28 mm laminiert, 38.28 mm Laminat, etc

Min Größe: 300x300mm

Max. Größe: 2440x3300mm

Stärke von Glas: 5 mm + 5 mm + 5 mm Laminated Glass, 6 mm + 6 mm + 6 mm Laminated Glass, 8 mm + 8 mm + 8 mm Laminated Glass, 10 mm + 10 mm + 10 mm Laminated Glass, 12 mm + 12 mm + 12 mm Laminated Glass etc

Glas Farbe: klar laminiert Glas, extra klar Laminated Glas, dunkel grün Laminated Glass, F Green Laminated Glass, Bronze laminiert Glas, Ford Blue Laminated Glass, dunkelblau Laminated Glas, Euro Gray Laminated Glass, dunkelgrau Laminated Glass, Matt Laminated Glass, Silk Screen Laminated Glass etc.

PVB Dicke: 0.40 mm laminiert, 0.75 mm laminiert, 1.14 mm laminiert Glas, 1,9 mm laminiert

Anwendungen:


1. Glas Geländer, Glas Geländer, Glas Zaun etc.
2. Glas Fassade, Glas Vorhang Wand
3. Glass Partition, Glass Wand, Glass Wall
4. Glass Floor, Glass Treppe etc.

Qualitäts-Zertifikate:


- 1.26.28 mm klar Tempered laminiert Glas Meet CCC (Chinesisch safety glass obligatorische Zertifizierung)
- 2.26.28 mm klar gehärtet Laminated Glass GB9962.
- 3.26.28 mm klar gehärtet Laminated Glass treffen EN12543, E12510.
- 4.26.28 mm klar gehärtet Laminated Glass Meet British Standard BS6206.

Details zu 26.28 mm ESG Laminated Glass:

Produkt-Image:

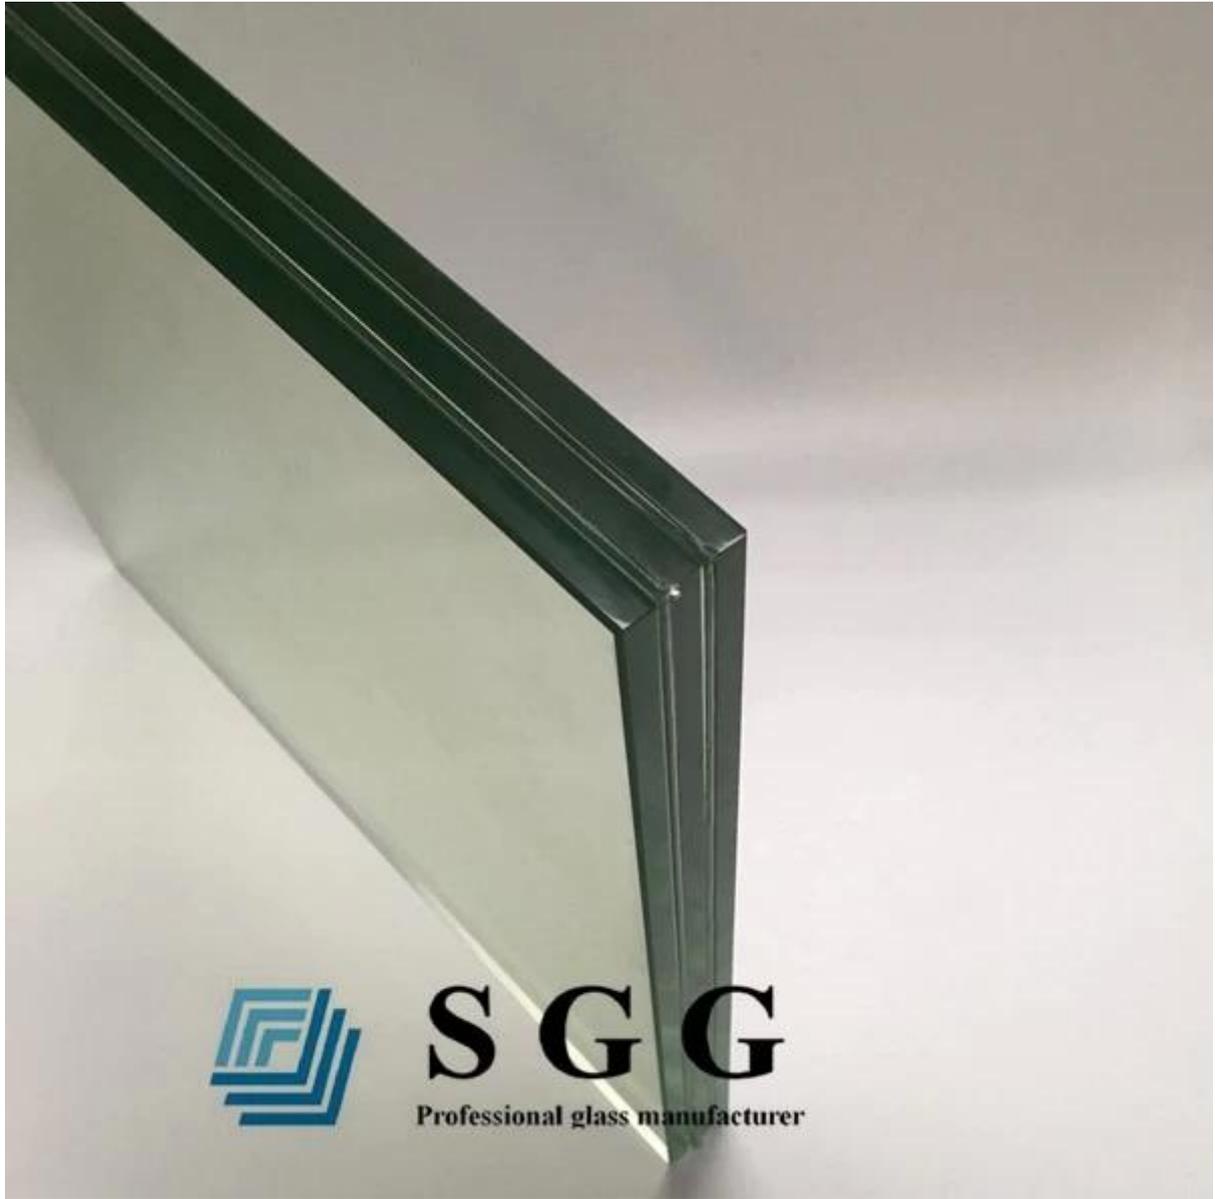

S G G
Professional glass manufacturer

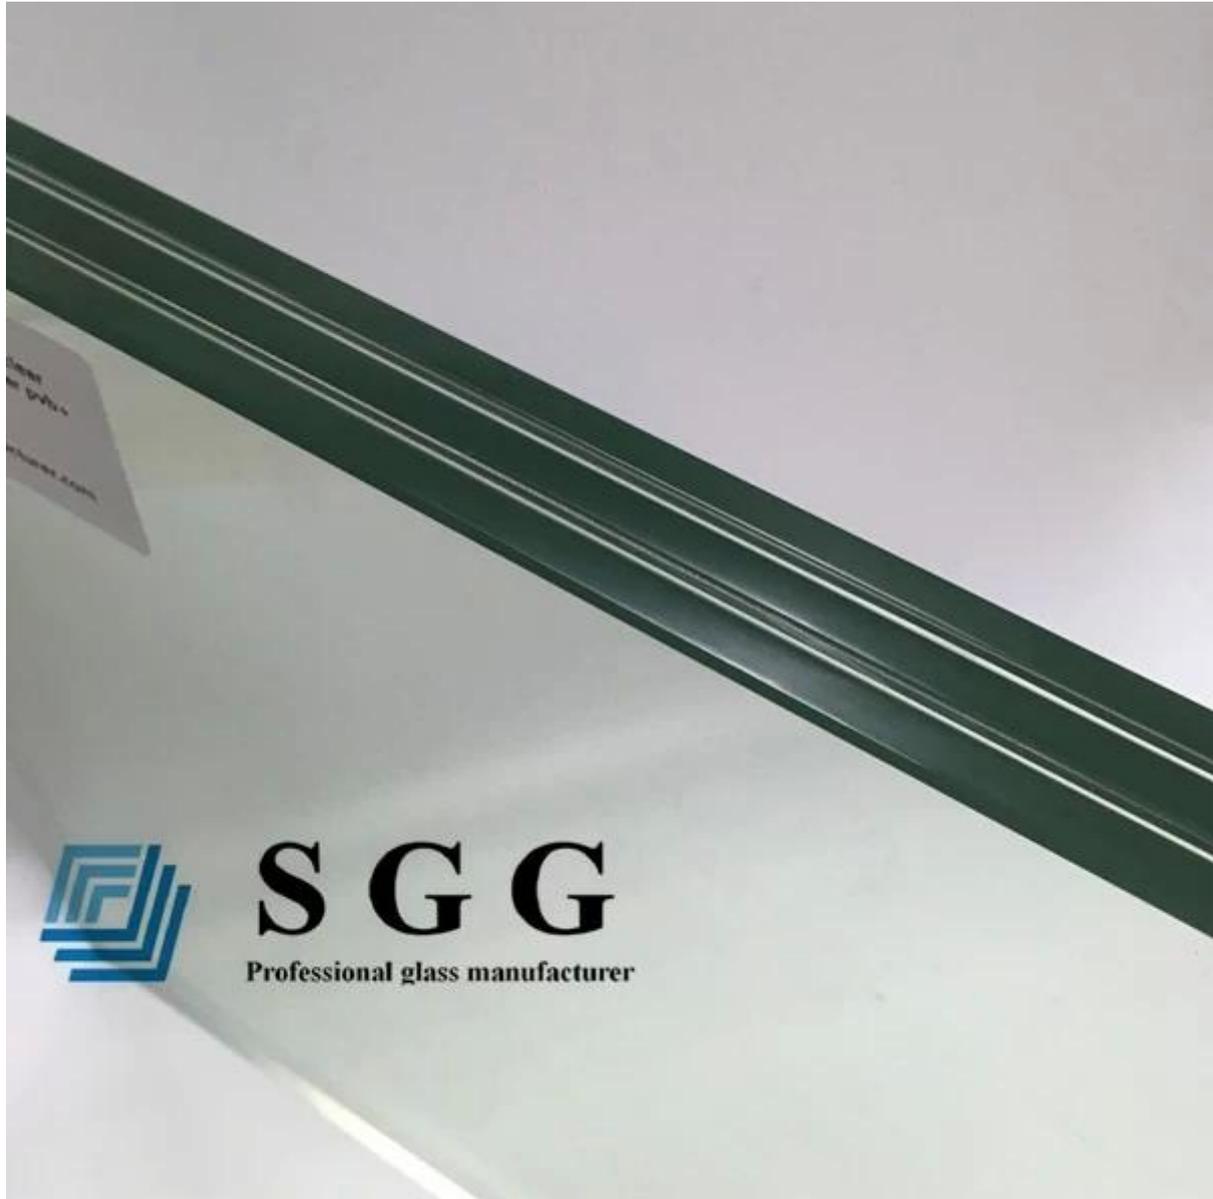

S G G

Professional glass manufacturer



Bruch der ESG-Laminat-Glas:



annealed glass



tempered glass



tempered laminated glass

Produktionslinie:




SGG

Professional glass manufacturer



Paket:

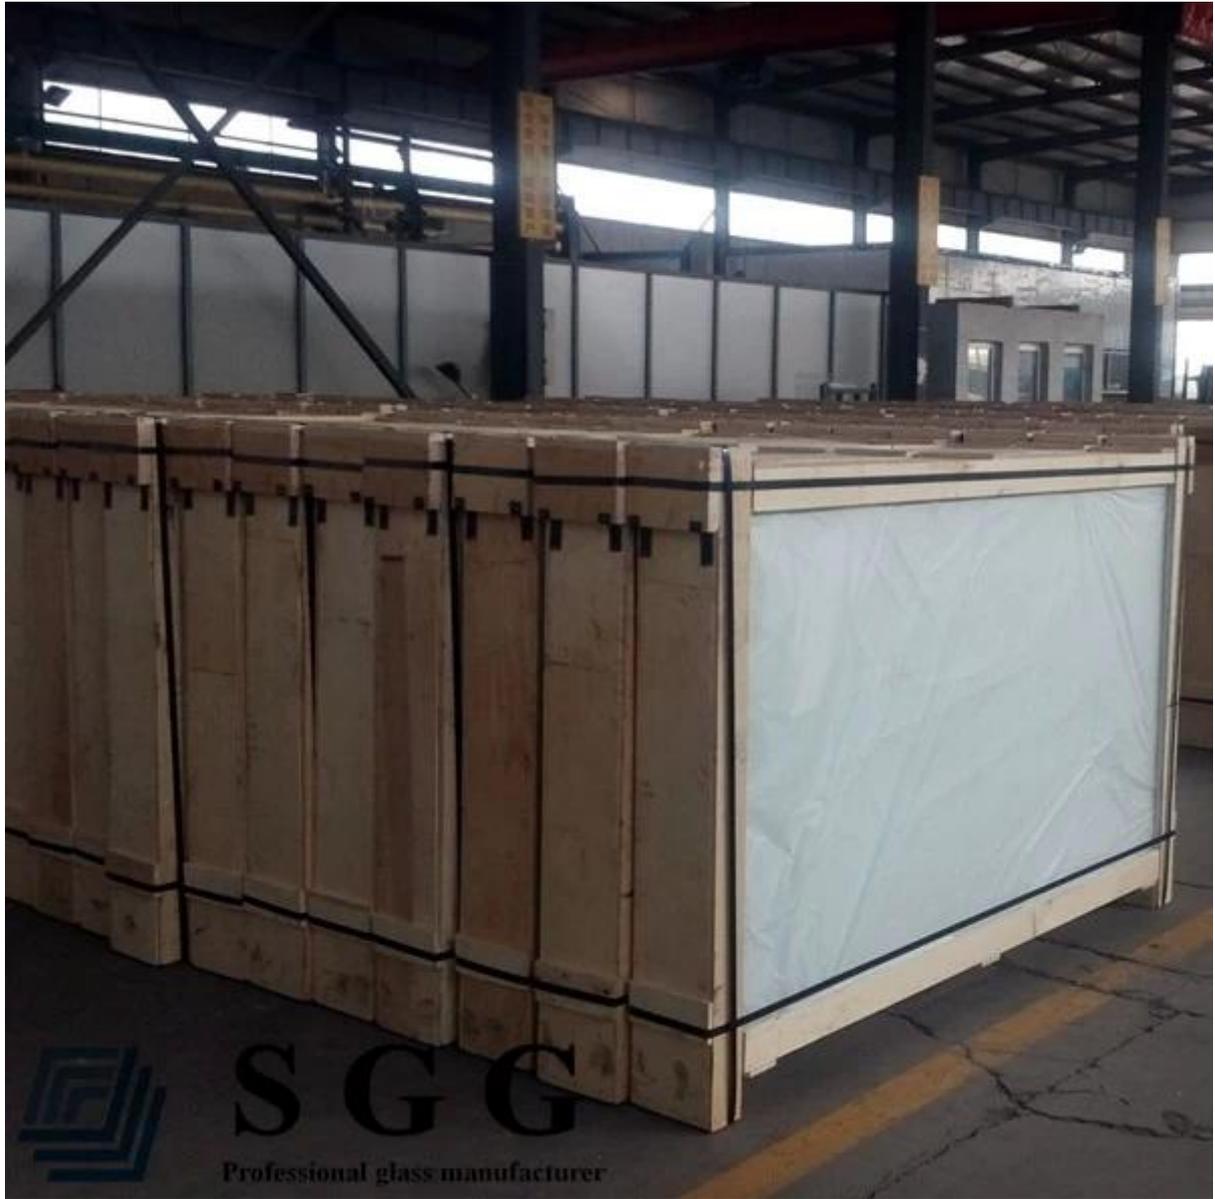

SGG

Professional glass manufacturer



SGG

Professional glass manufacturer