SGG 8 MM + 9A + 8MM DEUTLICH GEMILDERT ISOLIERT GLAS - perfekte Glas Fassadensystem Materialien

Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben und und verklebt mit Aluminium-Rahmen, den Luftraum kann mit Luft oder Argon gefüllt werden, jede Kante der IGU (Isolierglas-Einheiten) mit hochfesten sealants.that versiegelt kann perfekt zu vermeiden Dampf Wasser eingedrungen, Vorteile von Isolierglas ist reduzieren Wärmeverluste, geringerer Energieverbrauch, mit hoch effizienten Energieeinsparung und thermische bleiben , es erspart einen Menge Standardapplikation Verbrauch.

Spezifikation:

Jedes einzelnes Glas Platten Dicke: 8 mm, 5mm, 6mm, 10mm erhältlich

Luftraum Dicke: 6A, 9A, 12A, 15A, 20A

Gas im Raum Optionen: Luft, Argon

Dicke: 5 mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm Glas

Andere Optionen: Clear Floatglas, eisenarme Floatglas, low-e glass, getönte Scheiben, reflektierende Glasssolar beschichtete Glas, Hartglas und Verbundglas.

Wie funktioniert die Energie sparen, Verglasung Arbeit?

Wärme fließt immer in Richtung der Kälte. Daher wird Fensterglas ohne eine low-e coating absorbieren die Wärme von zu Hause aus und strahlen sie auf der kälteren äußeren Oberfläche, wo es verloren geht. Low-e insulated Glas hat eine spezielle Beschichtung, die ist ein schlechter Heizkörper Wärme und lässt keine Wärme nach außen übertragen werden. Stattdessen reflektiert der low-e coating eigentlich die Wärme zurück in Ihr Zimmer.

Merkmale:

1. Energieeinsparung: für die geringe Wärme Leitfähigkeit der versiegelten Luft zwischen den Scheiben, das Isolierglas reduzieren Wärmeübergang von innen zu außen. Daher kann es Energie um 30-50 % sparen.
Wenn Sie eine low-e film beschichtet Blöcke können, dass 85 % der UV-Strahlung der Sonne. Es kann viel Standardapplikation Verbrauch reduzieren.

2.Anti-Tau: doppelte Verglasung Glas gefüllt ist genug Trockenmittel effizient Dampf in den inneren Raum aufnehmen kann oder von außen, damit das Gas im inneren Raum ist absolut trocken und Tau wird nicht eingedrungen.

3. ausgezeichnete Schalldämmung Wirkung: Einfachverglasung Glas nur reduzieren Lärm o 20-22dB. Isolierglas ist eine tolle Leistung in Ton proof.can, 29-31 auch 45dB Lärmreduzierung.

Anwendungen:

Isolierglas haben hohe Energieeinsparung und schalldicht, anti-UV Strahlen, also isoliert kann am meisten benutzt im Vorhang Wand Glas, Glasfassade, doppelte Verglasung Einheiten Fenster Glasscheibe, doppelte Verglasung partition.especially Wohn Fenster und Fassade,

SGG IG Einheiten Qualitätsstandard:

(1) EN12150 europäischen Hartglas Standard entsprechen
2. Einhaltung ASTM1048 American Standard
(3) entsprechen Sie mit GB 9963-1998 ausgeglichenes Glas Standard
(4) entsprechen Sie GB 17981-1999 chinesischen Standard gehärtet und Heat-Strengthened Glas
5. chinesische Sicherheitsglas Compulsory Certification (CCC), IGCC, CSI entsprechen.

Produktdetails:

Produktbilder der SGG 8 MM + 9A + 8 MM KLAR GEHÄRTET INSULATED GLASS

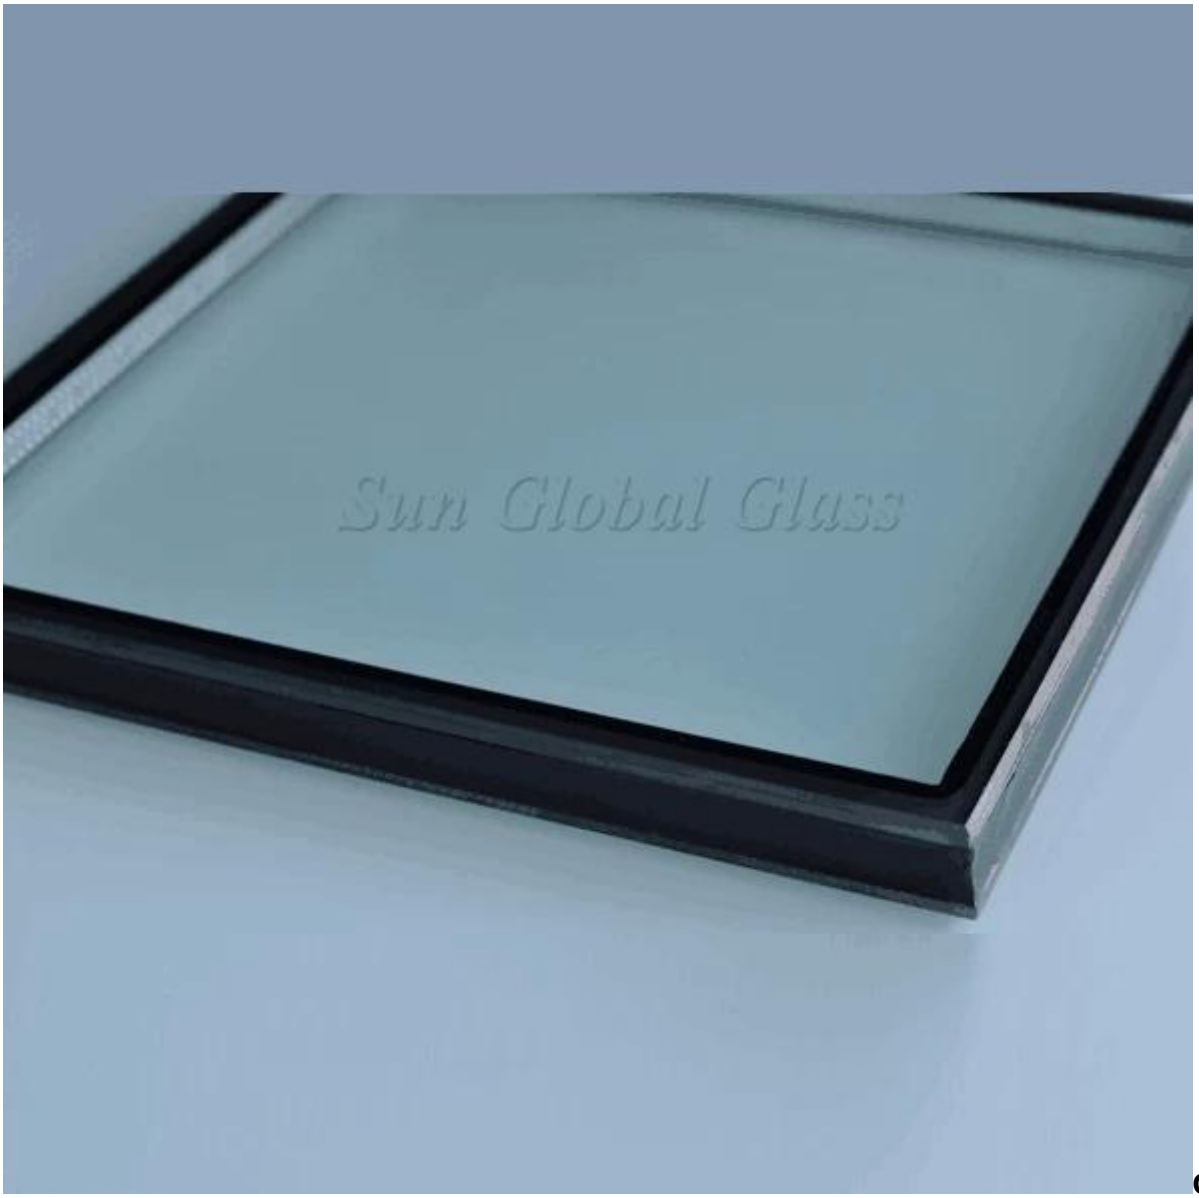

Gehärtetem Doppelglas-Einheiten Produktionslinie zu löschen:

Unser Versprechen ist es, dass Sie erhalten 5 9 5 klar ESG Isolierglas Verbundglas mit hoher Qualität und Sicherheit von uns Bedingung.