

SZG 10,76 mm Schwarzes Verbundglas - CE- und SGCC-zertifiziertes Verbundglashersteller und Werk in China

10,76 mm schwarzes pvb-laminiertes Glas besteht aus zwei Schichten [5mm gehärtetes Glas](#) Sandwich mit schwarzer Farbe pvb zusammen. Die mittlere Schicht ist eine 0,76 mm schwarze PVB-Folie, nach dem Erhitzen und Hochdruck-Spezialverfahren werden die beiden Schichten der Glasverbindung miteinander verbunden. Aufgrund des Laminierungsprozesses ist das Verbundglas superfest und hochgradig bruchsicher. Verbund gehärtetes Glas ist das sicherste Glas auf dem modernen Bauglasmarkt.





Spezifikation:

Glastyp: 55,2 schwarz gehärtetes Verbundsicherheitsglas

Andere Glasdicken: 8,76 mm schwarzes Verbundglas, 12,76 mm schwarzes Verbundglas, 16,76 mm schwarzes Verbundglas, 20,76 mm schwarzes Verbundglas usw.


Verfügbare Glasauswahl: Klarglas, eisenarmes Glas, grünes Glas, Bronzeglas, blaues Glas, graues Glas, säuregeätztes Glas, Siebdruckglas, niedriges E-Glas usw.

PVB-Dicke: 0,76 mm PVB-Verbundglas, 1,14 mm PVB-Verbundglas, 1,52 mm PVB-Verbundglas, 1,9 mm PVB-Verbundglas usw.

Maximale Größe: 3300 x 12000 mm, benutzerdefinierte Größe basierend auf der Zeichnung des Kunden



Shenzhen Sun Global Glass

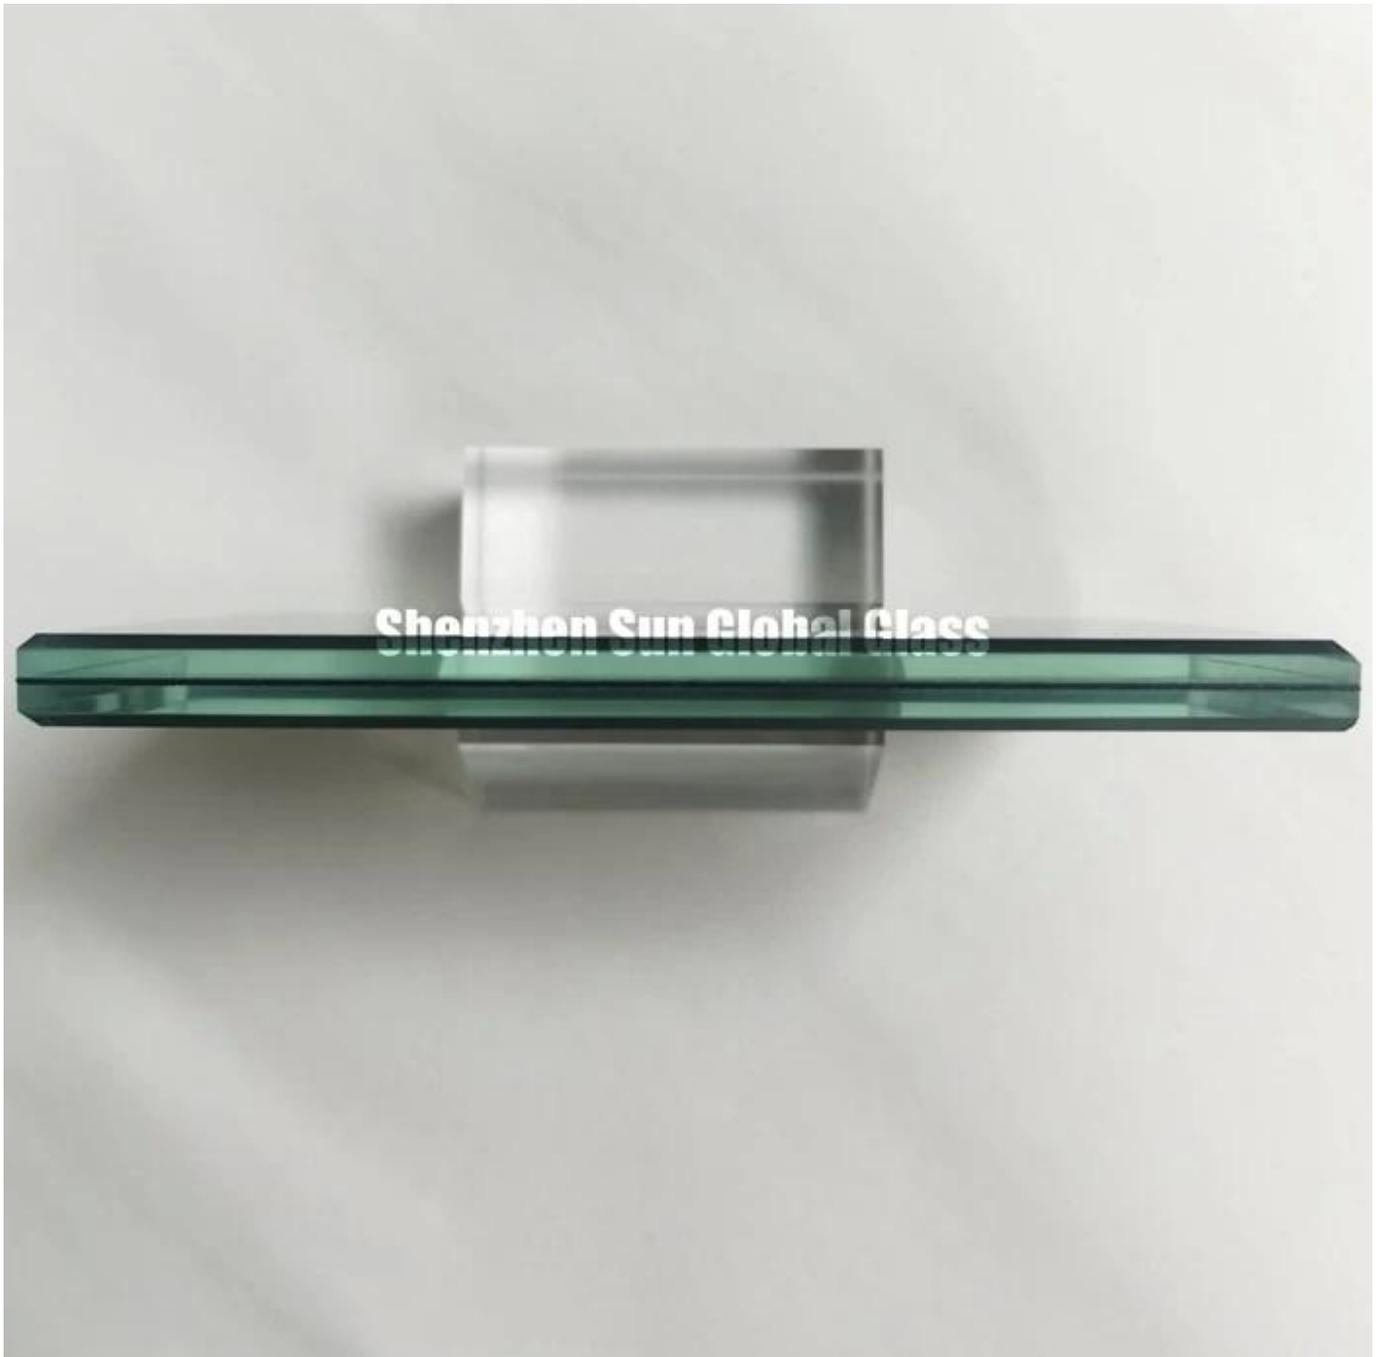


Schwarzes PVB-Verbundglas Eigenschaften:

1. Sicherheitsglasmerkmale: Der Bruch von Verbundglas fällt nicht herunter und haftet durch eine PVB-Folie. Es ist eine Art Sicherheitsglas, das im Bauwesen verwendet wird.
2. Eigenschaften von gehärtetem Glas: Wenn das Verbundglas nach dem Zerschlagen gehärtet wird, schadet der Bruch den Menschen nicht, da das Glas in kleine Körnchen zerbricht und durch einen PVB-Film gebunden wird.
3. Schwarzes Verbundglas verleiht Glas ein ausgezeichnetes Aussehen und wird häufig als Innen- und Außenbereich verwendet, z. B. als Trennwand, Tür, Zaun usw.

4. Da die Farbe von pvb stammt und mit der Zeit nicht verblasst. Die Verbundglasoberfläche ist glatt und leicht zu reinigen.

5. UV-Strahlenbeständigkeit: Schwarzes Verbundglas reduziert das Eindringen von UV-Strahlen und schützt Innenräume vor UV-Strahlen. Es ist eine gute Wahl, Artikel vor Sonneneinstrahlung zu schützen.

6. Schützen Sie die Privatsphäre von Personen: Das schwarz laminierte Glas ist undurchsichtig und schützt die Privatsphäre von Personen.

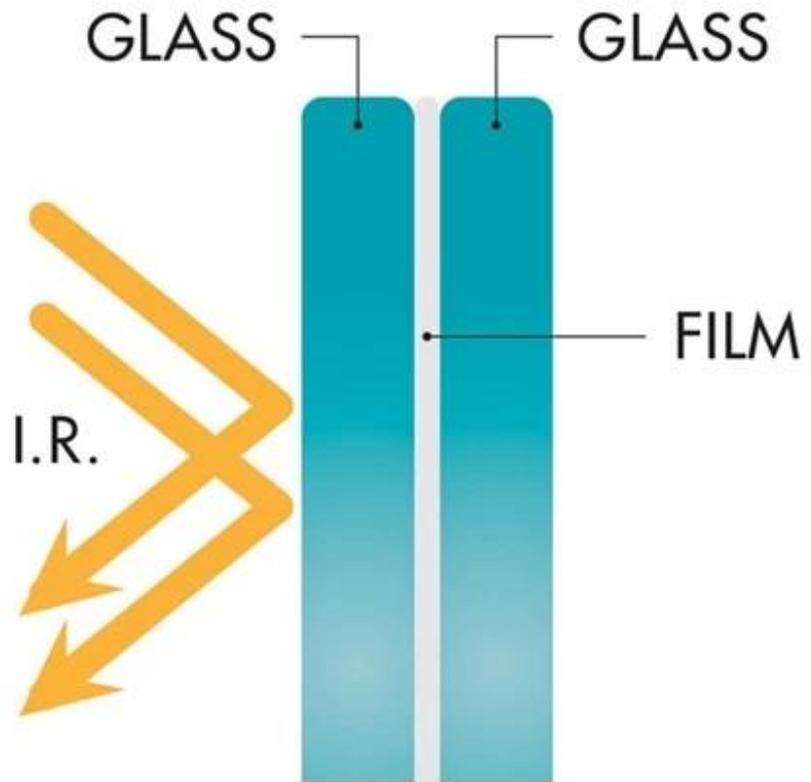

Annealed Glass

Breaks easily, typically in long sharp shards.



Heat-strengthened glass

Resistant to breakage, 2X as strong as annealed glass, breaks in large shards.



Fully Tempered Glass

Resistant to breakage, 4X as strong as annealed glass, shatters completely in small pieces, typically vacates the frame after impact.



Laminated Glass

Resistant to penetration, breaks upon impact, tends to keep shards intact upon and after breakage. Two or more pieces of glass adhered together by interlayer.

Anwendungen:

Verwendung von 10,76 mm schwarzem PVC-Verbundglas für Innen- und Außenglas wie unten:

Glastrennwand

Glaswand

Glastür

Glaszaun / Geländer

Dekorationsglas

Inspektion:

Wir prüfen vor der Auslieferung sorgfältig.

Der vom Kunden autorisierte professionelle Inspektor zur Inspektion ist herzlich willkommen.



Qualitätszertifikate:

10,76 mm schwarzes PVC-Verbundglas werden streng nach dem ISO9001-Qualitätssystem hergestellt und haben die folgenden nationalen und internationalen Qualitätsstandards erfüllt:

1. 10,76 mm schwarzes PVC-Verbundglas erfüllen die CCC (Chinese Safety Glass Compulsory Certification).
2. 10,76 mm schwarzes PVC-Verbundglas entsprechen dem chinesischen Verbundglasstandard GB9962.
3. 10,76 mm schwarzes PVC-Verbundglas erfüllen die europäische Sicherheitsglasnorm EN12543, EN14449, amerikanische Sicherheitsglasqualität SGCC ANSI Z97.

