

SGG Triple temperiert Verbundglas Lieferant und Hersteller in China

Dreifach gehärtetes Verbundglas besteht aus drei Scheiben aus gehärtetem Glas und zwei Schichten von PVB oder SGP Film Dicke 0,76 mm. Glas und Film miteinander verbunden, dann komprimiert im Autoklaven, Glas und Film fest zu verbinden. Dreifach laminiertem Hartglas bieten hohen Schutz für jegliche Formen von Glasbruch. Es ist weit verbreitet in der Bank, Museum, Regierung, Villa und Vaskywalk gläserne Brücke.

Merkmale:

1. Sicherheit: Dreifach gehärtetes Verbundglas ist super Sicherheit, dass hohe Schutzniveau für jegliche Formen von Glasbruch zu bieten. Und zerbrochenes Glas noch eine komplette Stücke bleibt noch vor dem Glas ersetzen.

(2) schalldämmt: Die PVB oder SGP film hat eine unterschiedliche Dichte mit Glas Scheiben, Schallübertragung zu stoppen. Dreifach Laminiertes Glas kann auch Isolierglas, eine hoch effiziente Schalldämmung zu bestehen.

3. UV Strahlen Reduktion: Dreifach laminiertem Sicherheitsglas reduziert 99 % der UV-Strahlen, die schädlich für Menschen und Objekte im Inneren des Hauses, wie Möbel.

4. das Feuer resistance: Der entsprechend konfigurierte ESG Verbundglas schützt vor Feuer oder Bombardement.

5. Energieeffizienz: ESG Verbundglas Licht hereinlassen und reduzieren Hitze Transmissisn zur gleichen Zeit. Speziell, wenn es mit einem reflektierenden Glas oder low-e glass bestand war.

(6) Dekoration: Glasscheiben können verschiedene Farben und Muster drucken, aber die verschiedenen Zwischenschichten sind echte Hingucker. Wir fertigen ESG Verbundglas mit Seide, Metall, Federn, Rasen, transparent, semi-transparent oder opak Filme, sogar Drucken von Bildern.

Anwendungen:

1. Glasboden
2. die Glasbrücke
3. Glas skywalk
4. die Glasfassade
5. Glas-Zaun
6. die Glastreppe
7. Glas für Erdgeschoss
8. sonstige Verglasung Anwendungen brauchen Sicherheit wie Bank, Flughafen, Einkaufszentren, Schmuck-Zähler...

Technische Daten:

Maximale Größe: 12 m Länge

Dickenbereich: 12 bis 65 mm Dicke

Farbpalette: transparent, semi-transparenten, festen Farben (Bildschirm drucken Farben und Designs)

Daten verarbeiten:


Dreifach laminiertem Sicherheitsglas verarbeitet werden exakt mit polierten Kanten, Sicherheit Ecke, Bohren, schneiden Outs, um mit verschiedenen Arten von Zubehör zu montieren.

Qualität Zertifikate:

1. chinesische Norm ISO und GB15763.3
2. Europa standard EN12543, E12510
- (3) nordamerikanischen standard ANSI-Z97.1

Bilddetails Triple temperiert lamelliertes Glas:

Produktbild:

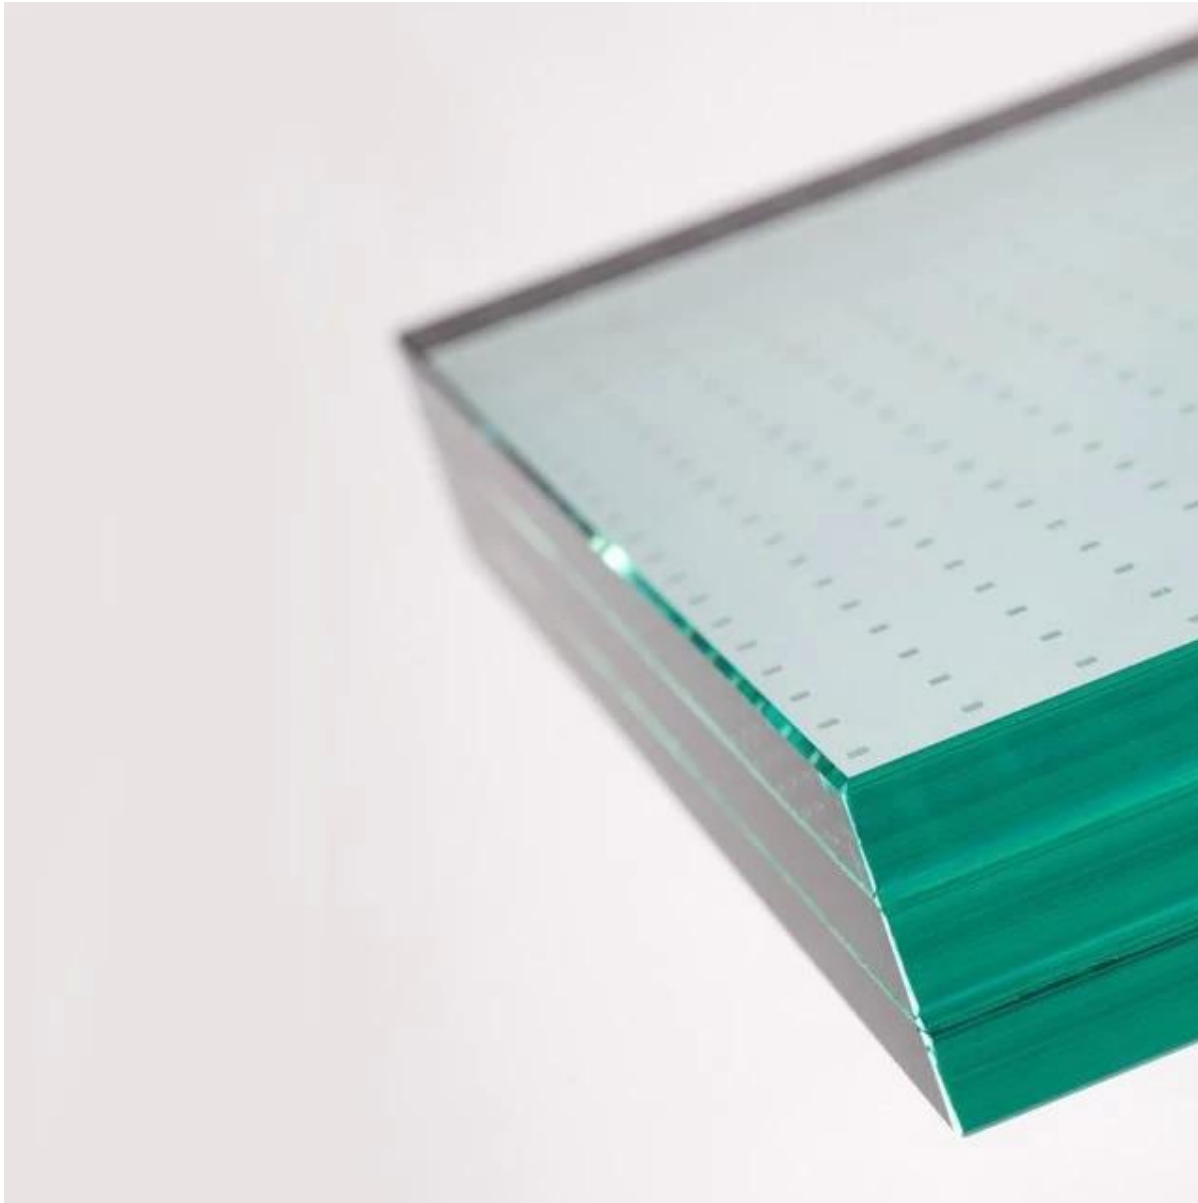

Bruch des ESG VSG:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Produktionslinie:

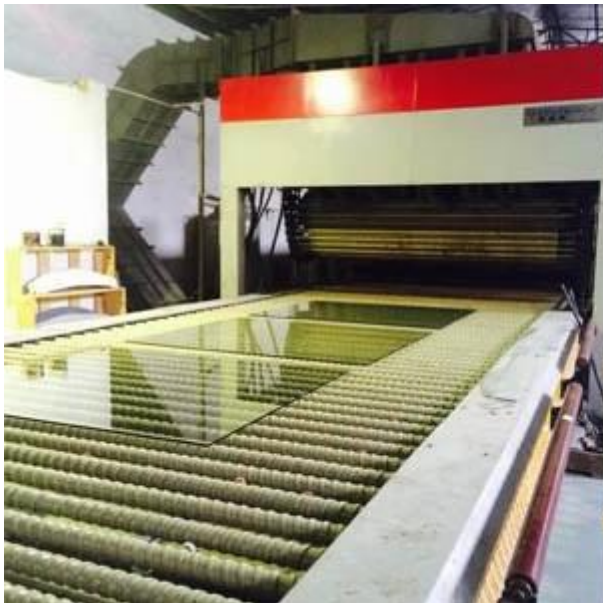



Paket:





Andere beliebte Dicke:

8,76 mm ESG Verbundglas

17,52 mm gehärtetem lamelliertes Glas

13,52 mm ESG Verbundglas

21,52 mm ESG Verbundglas