


Aluminiumrahmen-Klappglasfenster

SZG-Faltfenster sind fast identisch mit Falttüren. Diese Fenster können sowohl für kommerzielle als auch für Wohn- und Wohnanwendungen verwendet werden. Die Berufung von Faltfenstern ist die Fähigkeit, eine Ansicht vollständig zu öffnen. Es gibt keine Bars oder Mullions blockieren die Fenster, wenn sie offen sind, was eine schöne Ansicht ermöglicht. Für jede Anwendung können verschiedene Schwierigkeiten genutzt werden und die Design- und Leistungsanforderungen erfüllen.



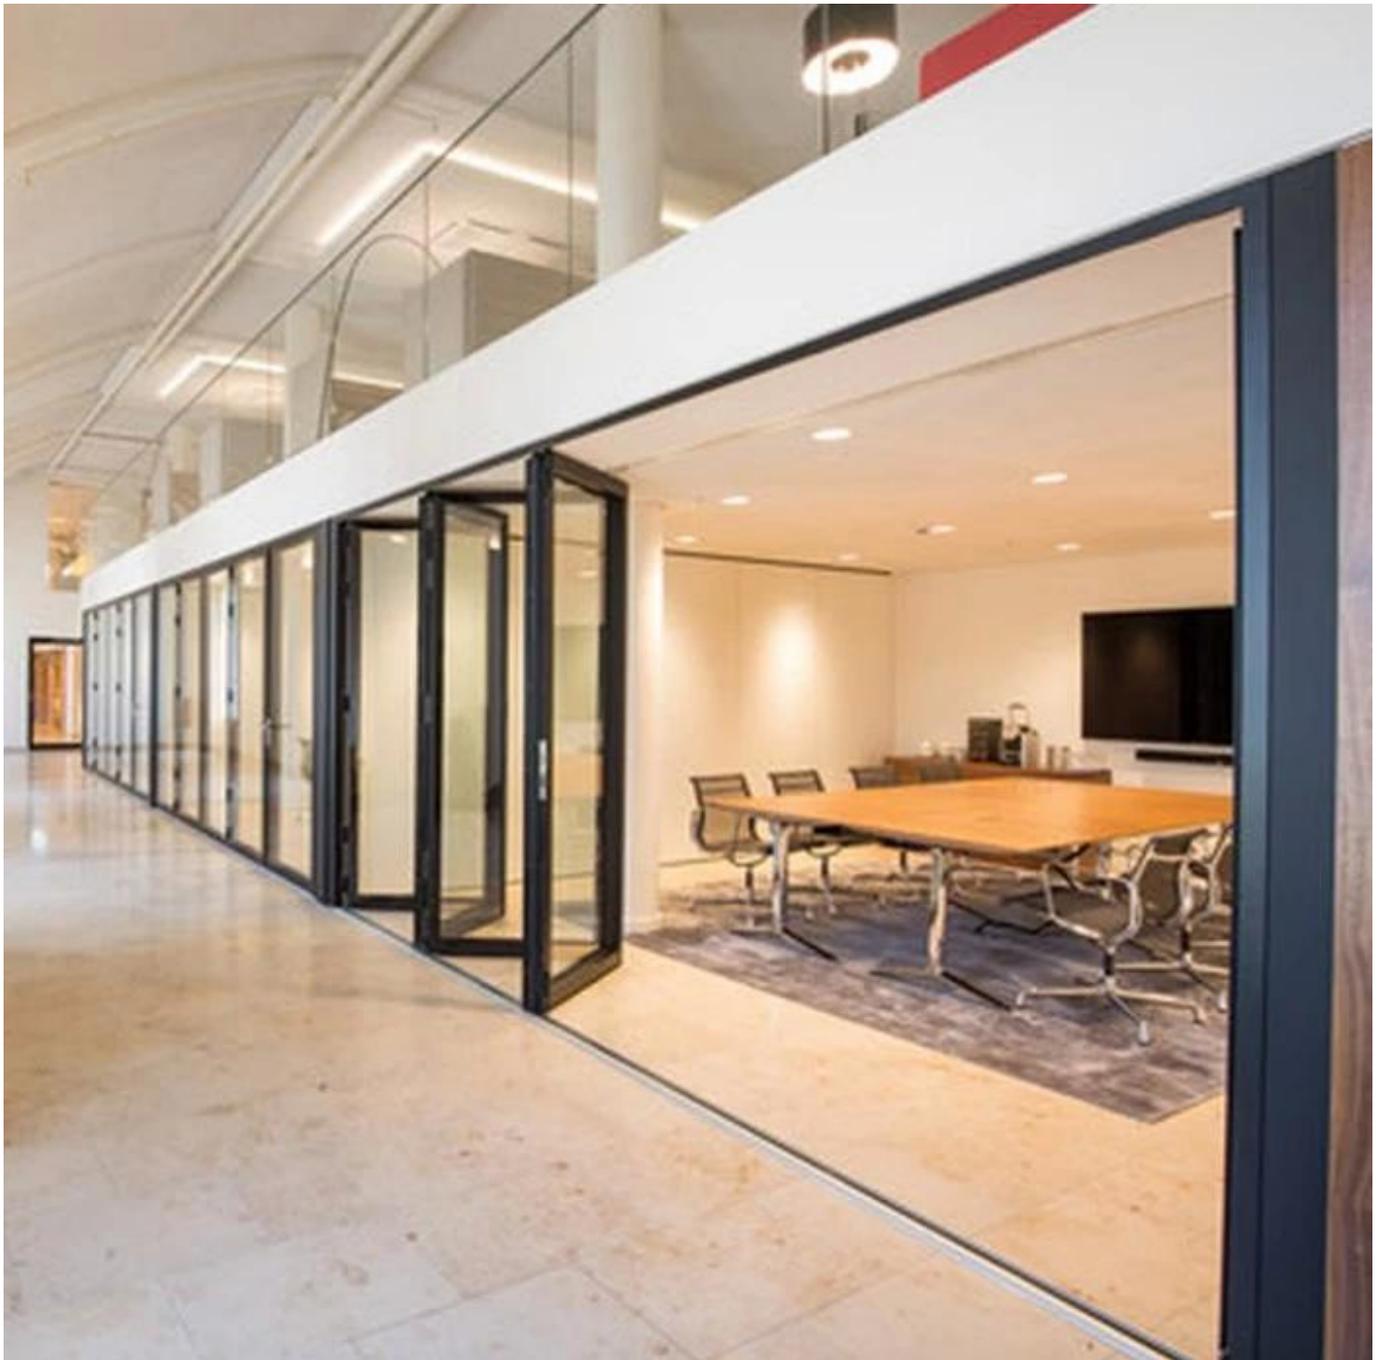

C Charakteristischs

.1 Hochwertige und hochfeste Aluminiumlegierungsprofile und 3 mm ultra dicke Profile werden angenommen, um feste Struktur, Haltbarkeit und hohe Winddruckwiderstand zu gewährleisten.


.2 I-förmiger Aluminiumlegierungsdichtungsstreifen wird zwischen Glas und Glas eingesetzt, das einen guten Dichtwirkung, Stabilität und Sicherheit des gesamten Fensters aufweist.

.3. Einteiler Fünf-Radlager, Hauptrad Drei-Schicht-Rad, Hilfsrad-Zweischicht-Rad, starke Lagerleistung, kein Springen durch den Strahlmund, glatter Push-Pull.

.4 Die dekorative CLIP-Rand-Presslinie ist mit versteckten Niete ausgelegt, und die Klammerkantenschutzhülle wird zugegeben. Das Erscheinungsbild des gesamten Fensters ist luxuriös und atmosphärisch.

5. Das eingebettete Design der Drehseitendichtung macht den Fensterflügel (Türblatt) und die Seitendichtung ein Ganzes, mit stärkerer Luftdichtheit..

.5 Das Zubehör wird mit der rotierenden Randdichtung ohne zusätzlichen Sicherungskörper kombiniert, um die selbsthemmende Funktion zu erreichen..

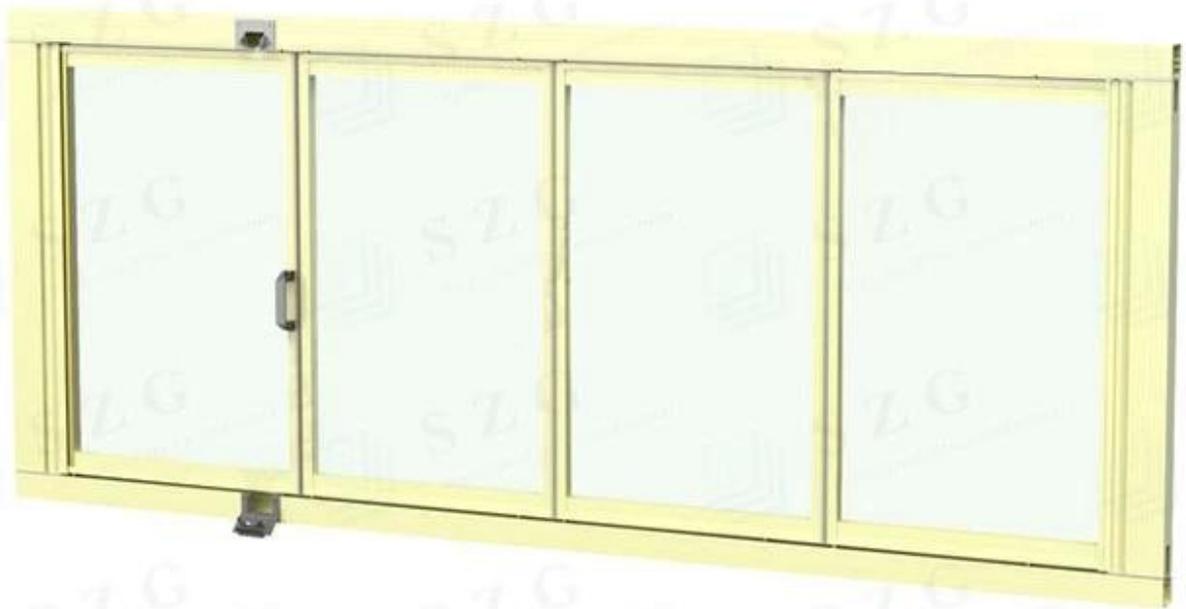

Leistungen

.1 Die in sich geschlossene Verriegelung dreht die Seitendichtung. Wenn es geöffnet ist, drehen sich der Glaslüfter und die seitliche Dichtung, drehende Kerne gleichzeitig. Der Fensterrahmen ist integriert, und die Luftdichtigkeit ist stärker

.2 Die patentierte Antifall-Fächerstruktur löst die technischen Schwierigkeiten von einzelnen Falttüren und Fenstern, und die Lüfterbreite kann 800 mm erreichen. Es gibt keine Anflugbrücke und keinen fallenden Fan.

.3. eingebettete Dichtungsschnallestreifen wird zwischen Fensterschübeln sowie Dichtungsstreifen und Wollstreifen innen angenommen, das dreifache garantiert ist und eine super Luftdichtheit hat.

.4 Eine externe Schnalle-Bildschirm-Fensterschiene wird hinzugefügt, die mit einem Push-Pull-Bildschirmfenster oder einem Faltbildfenster installiert werden kann, um den Vollbildverschluss und die vollständige Öffnung zu realisieren.

.5 Single-Lüfter Fünf-Radlagerkapazität, Hauptrad-Dreischicht-Rad, Hilfsrad-Zweischicht-Rad, starke Lagerkapazität, springt nicht durch den Strahlmund, und der Push-Pull ist glatt.

.6. Ein Blatt kann unabhängig voneinander bewegt und gefaltet werden, was flexibel verwendet werden kann. Es kann jeden Raum öffnen, und der maximale Öffnungsraum beträgt bis zu 95%..

.7. Es kann mit 5 + 9A + 5 doppelschichtigen Isolierglas ausgestattet werden, 6 mm einschichtiges gehärtetes Glas oder 5 + 5 laminiertes gehärtetes Glas.

.8 Die Vorderseite Breite des Lüfterrahmens beträgt nur 22 mm, die Pfosten ist sehr eng, und das Sichtfeld ist breit.



Anwendungen

.Wohn- und kommerzielle Fenster

- .Balkonfenster
- .Büro- oder Schlafzimmerpartition
- .F Ringenfenster



Willkommen, um uns eine Anfrage mit Ihrer Detailanforderung und Frage zu senden.