

Spezifikationen

Material: isoliertes Glas und Aluminium gerahmt

Glasdicke: 5mm + 9/16 / 27A + 5mm

Aluminium gerahmt: 6063-T5 High Precision Titan Magnesium Aluminiumlegierungsprofil


Rahmenbreite: 80 mm, 90 mm, 120 mm, 135 mm

Aluminium dick: 1,8 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm

Aluminium-Oberflächenbehandlung: Akzonobel-Pulversprühung, italienische Wärmeübertragung Holzkorn, Fluorkohlenstoff-Sprühen-Farbspaß.

Randleitung: Europäische Türabdeckungszeile und Lichtbogen-Türabdeckung sind optional

Feste Methode: feuchtigkeitsrof Aluminiumstange + Butylkautschuk

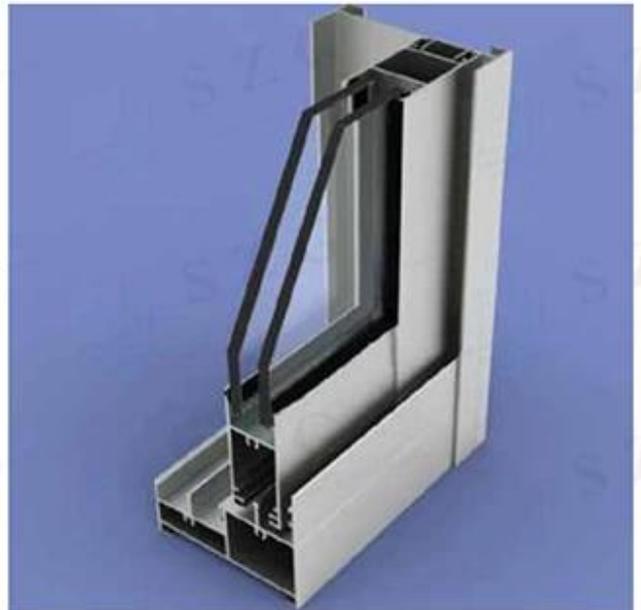

Funktionen

Schiebefenster ist einfach, elegant, große Fensterrahmen, großer Glasblock, weiten Sicht, gute Beleuchtungsrate.

Reinigungsfenster ist bequem, flexibel, sicher und zuverlässig, lange Lebensdauer, offen in einem Flugzeug.

Nehmen Sie weniger Platz ein und bequem installieren Sie die Bildschirme. Das Schiebefenster ist am weitesten verbreitet. Der Nachteil ist, dass zwei Paneele nicht zusammengeöffnet werden können.

Es wird empfohlen, dass Gleitfenster nicht in Hochhäusern verwendet werden, da Hochhäuser mehr Sicherheit benötigen.





Offenmodus



室外

室内


A



室外

室内

B



室外

室内


C



室外

室内


D

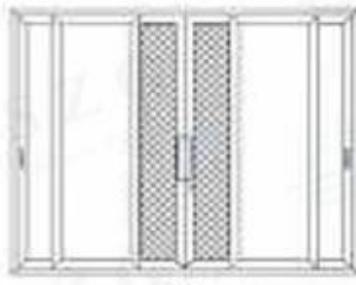

室外

室内

E

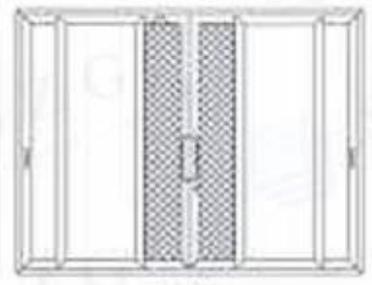

室外

室内

F

Aluminium gerahmte Farbe



Willkommen, um uns eine Anfrage mit Ihrer Detailanforderung und Frage zu senden.