




Edificio SZG Vaso Fabricante- Templado Laminado Vaso

Vidrio templado laminado 10.76mm se compone de dos capas de [Vidrio templado de 5 mm](#) Encuadrado permanentemente con una capa intermedia de 0.76mm PVB. El vidrio templado laminado de 10.76 mm es vidrio de seguridad, incluso si el vidrio se rompe por afuera, las hojas de vidrio roto se pegarán a la película PVB y no se caerán, de modo que pueda evitar daños a los humanos. Se usa popularmente para edificios de gran altura. edificios

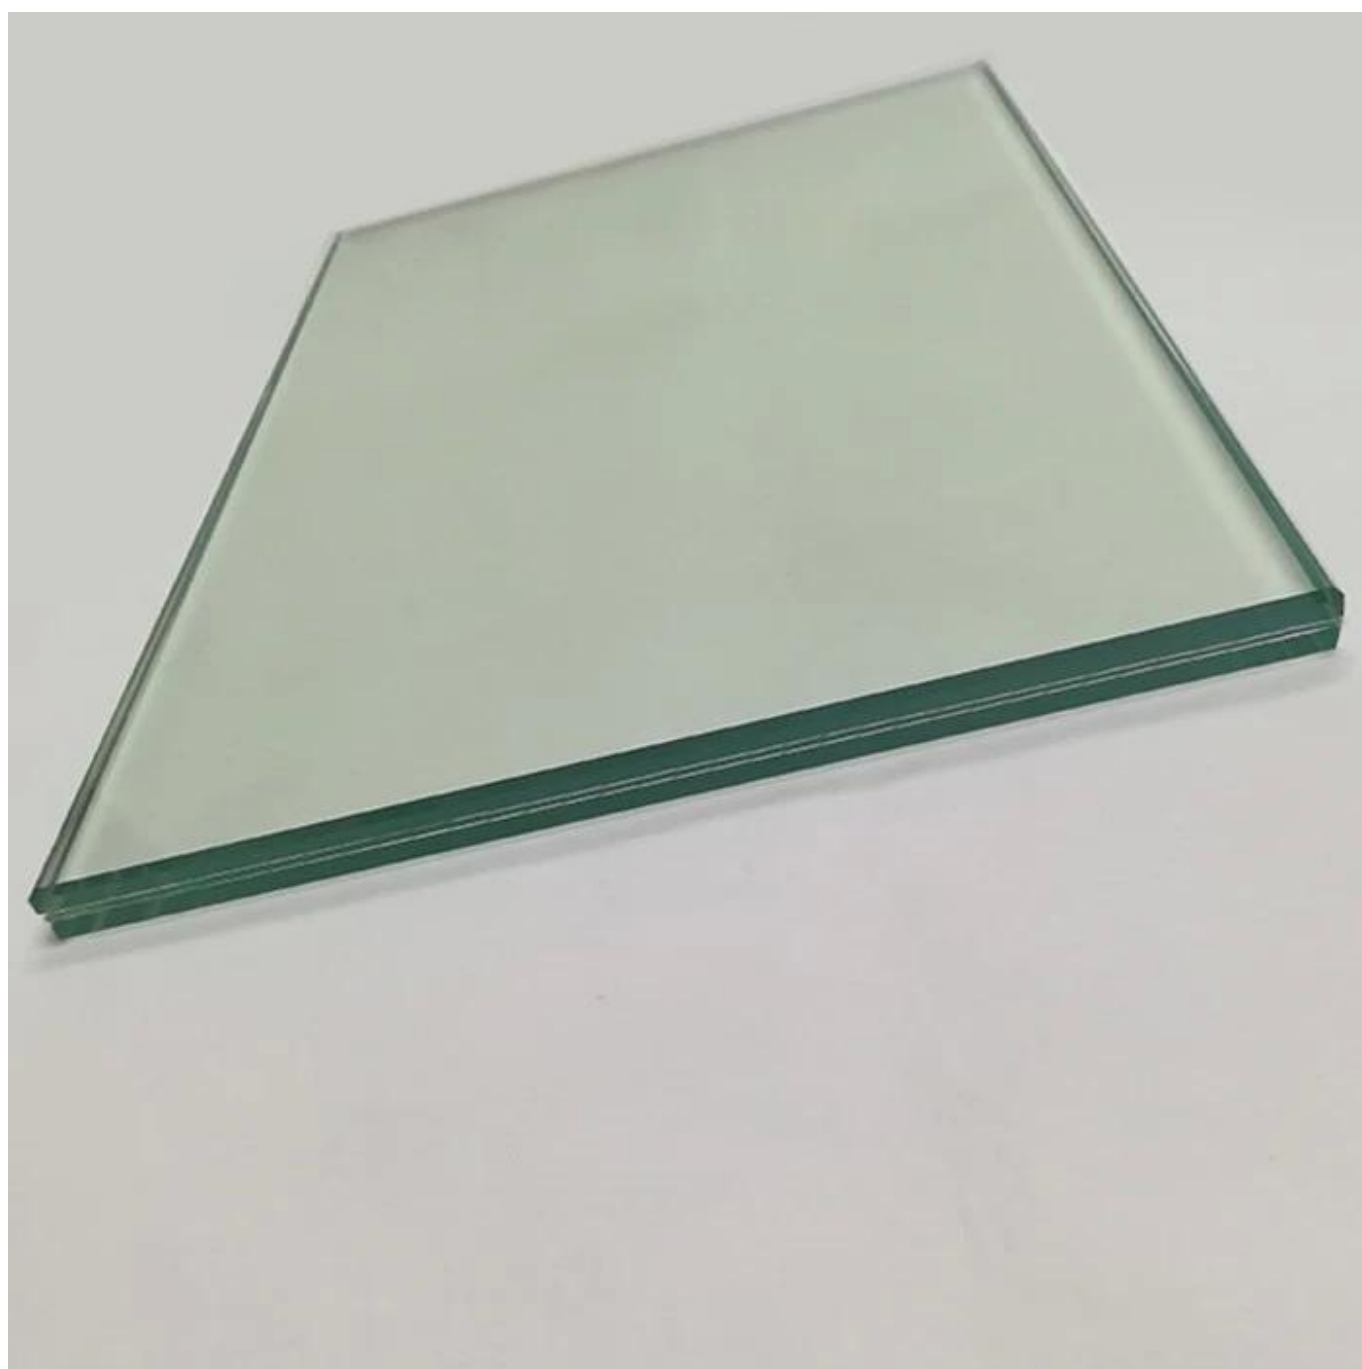

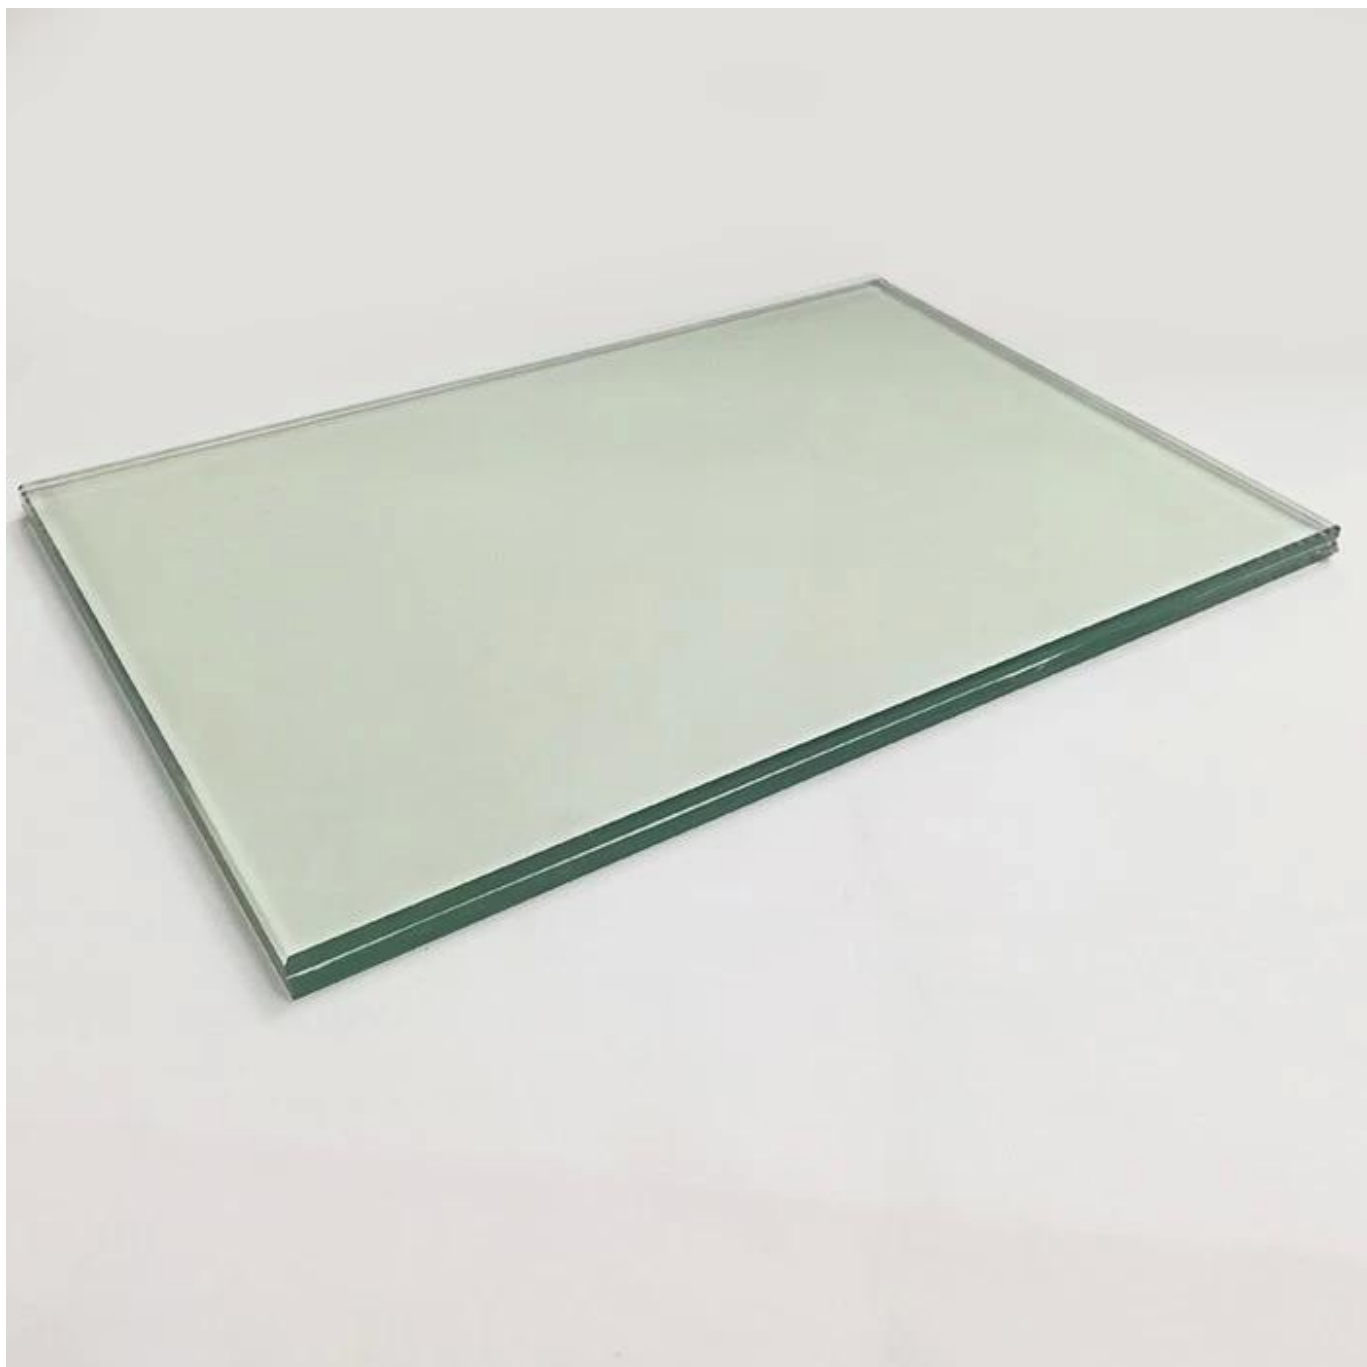

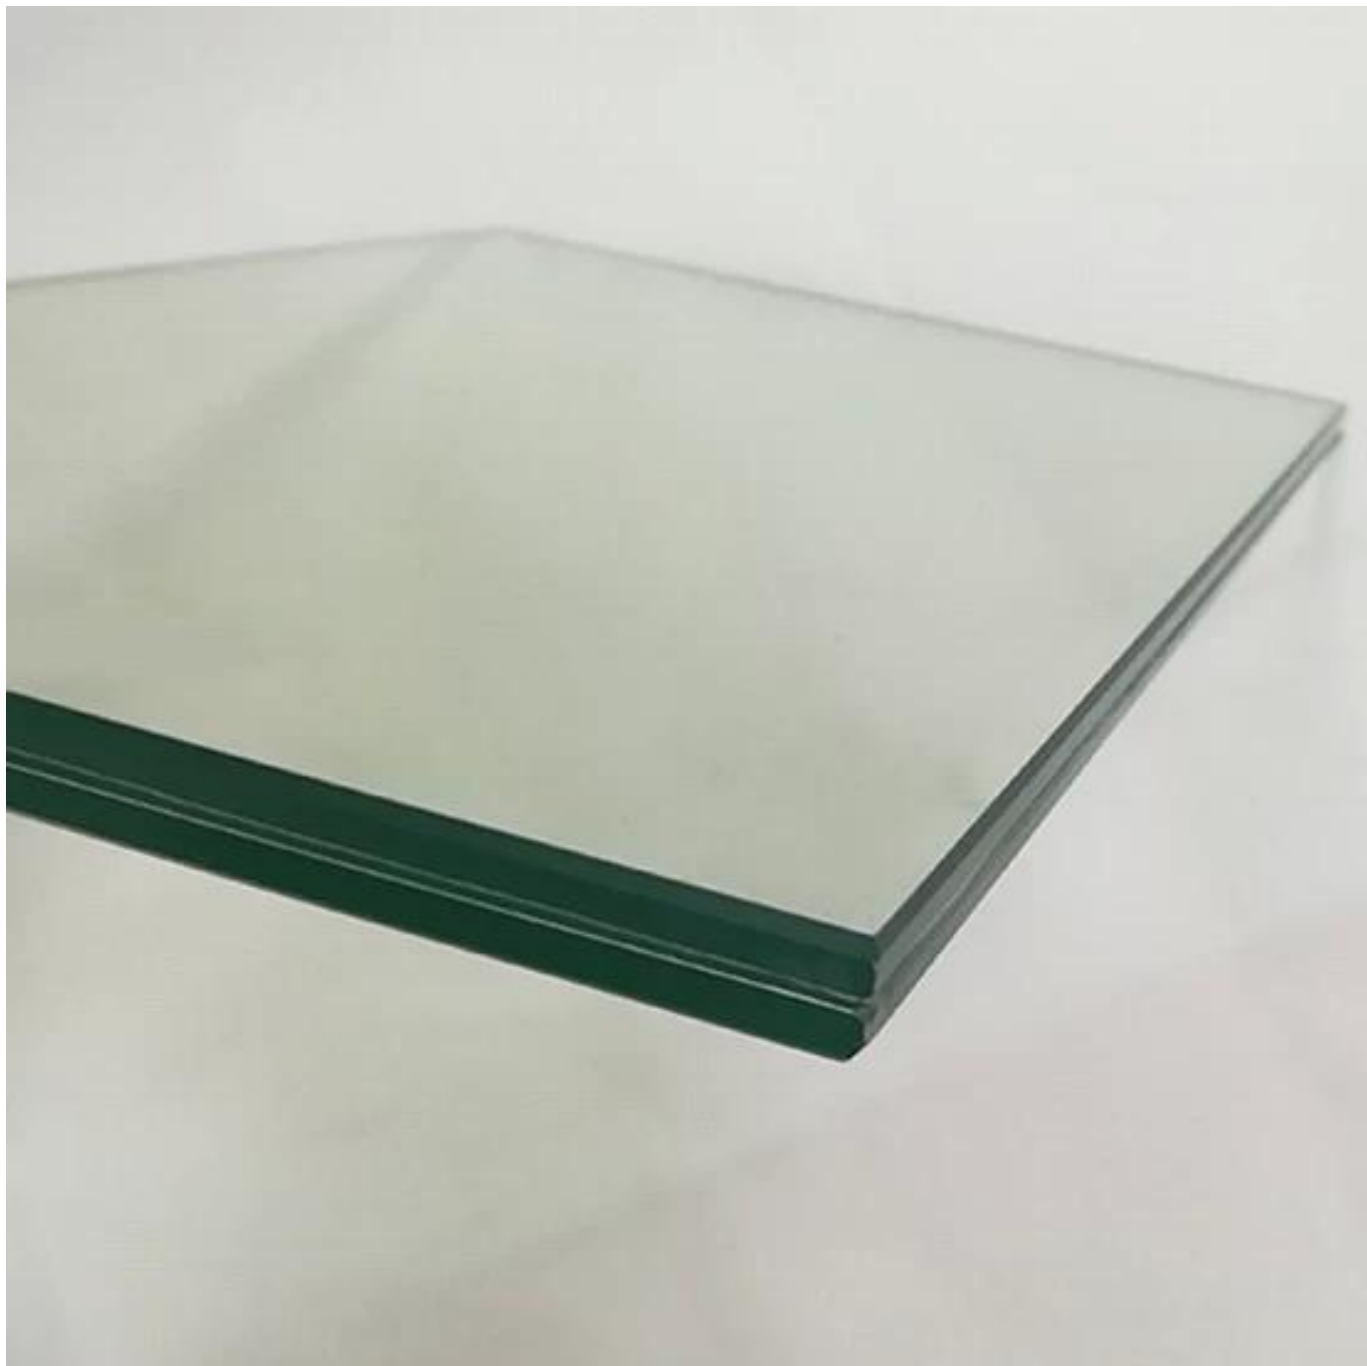



Característica



Alta seguridad: las astillas se pegarán a la capa intermedia y no se dispersarán cuando se rompa.

Aislamiento de sonido: la película de capa intermedia es un tipo de material orgánico y puede bloquear las ondas de sonido.

Anti-ultravioleta: puede absorber el 99% de la radiación ultravioleta entrante.

Ahorro de energía: la película de capa intermedia impide la transmisión del calor solar y reduce las cargas

de refrigeración.

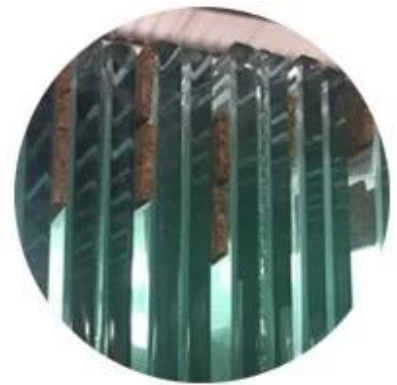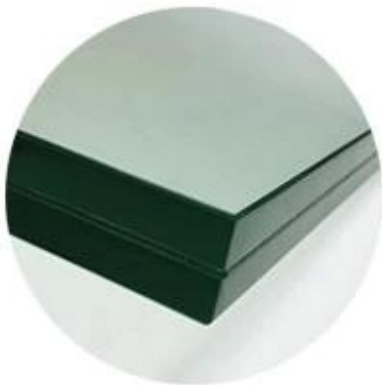

Línea de producción

Proceso de Shenzhen Sun Global Glass mediante el uso de vidrio flotado transparente de alta calidad sin burbujas ni grietas.

Calentar el vidrio recocido en un horno a 620 ° C y luego enfriar rápidamente.

Laminado con PVB y procesado en sala sin polvo.

El vidrio permanece en el cosmoclave durante 8 horas para garantizar que no haya burbujas de aire entre el vidrio y la película PVB.



Proceso de dar un título


Certificado EN14449 de la norma europea de vidrio de seguridad

Certificado BS6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido


Certificado SGCC del estándar de vidrio laminado de los Estados Unidos.



EN14449

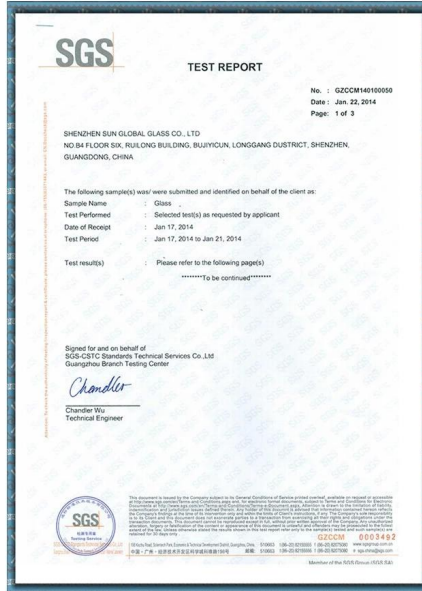

BS6206

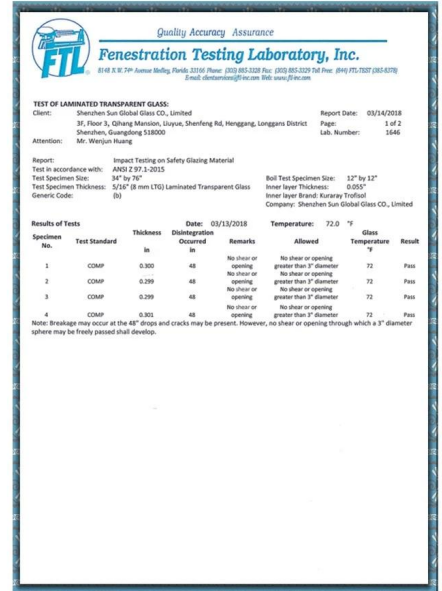

SGCC

Embalaje y Cargando

Cada lámina de vidrio está separada por la alta y la calidad del poder anti-moho.

Antes del embalaje, se debe inspeccionar cada lámina de vidrio.

Con estuche de madera contrachapada nuevo, duradero y en condiciones de navegar con protección de espuma en el interior.

Cada caso será sujetado por cinturón de metal.



