


SGG solar control vidrio Low-E laminated 10,38 mm proveedor y fabricante en China

Vidrio Low-E laminated 10,38 mm se produce similar al proceso del vidrio laminado claro. Es consisten en un vidrio de 5mm low-e coated y un vidrio de flotador claro de 5mm laminado con la película PVB. Con el proceso de laminación, low-e laminated vidrio tiene ventajas de alta seguridad, también tiene los beneficios de la función de low-e glass, control solar y baja emisividad. Se utiliza siempre para el exterior del edificio para control solar.


Vidrio LOW-E VS vidrio tintado o vidrio reflectivo

Antes de vidrio low-e, gente elige vidrio teñido o vidrio reflectante para reducir el calor solar se transmite en las habitaciones. Pero cristales tintados (calor absorbente de vidrio) necesitan tratamiento térmico para mejorar la fuerza y pueden reradiate el calor absorbido. Vidrio reflexivo (vidrio reflexivo del calor) reduzca el calor pero reduce la luz visible así. Sin embargo, low-e coated de vidrio reflejan energía solar desde el acristalamiento sin necesidad de tratamiento térmico y, en general, have menor reflexión de luz visible.

GRAY INSULATED GLASS UNIT

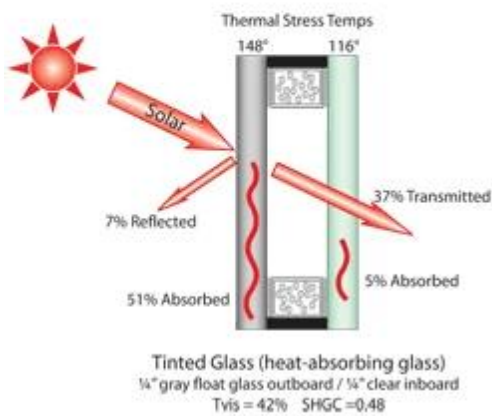

HIGH-PERFORMANCE COATED IG UNIT

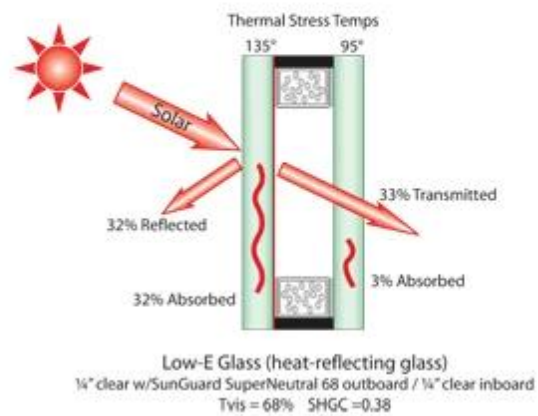

Cristal Low-E Laminated VS sencillo vidrio low-e glass

Vidrio laminado proporcionan alta protección de lesiones de vidrios rotos. Cuando ocurrió, cristal no se caiga al piso, pero pegado a la película PVB y estancia en ventana antes del reemplazo listo. Así no sólo aprovechar de control solar, pero también de alta seguridad.



Especificaciones:

1. grosor: 6,38 milímetro 8,38 mm, 10,38, 12,38 mm
2. color (en la línea de cubierta): (claro), alta transmitancia de luz gris, azul claro
3. color (revestido en off-line): colores modificados para requisitos particulares
4. el tamaño estándar: 2140 * 3300, 2134 * 3300

Aplicación del vidrio de low-e laminated

1. ventanas, puertas de cristal
2. low-e laminated de vidrio puede consta de doble cristal aislante para muro cortina y fachada

Sun Global Glass servicio:

1. on-line y off-line la producción de low-e glass
2. alta transmitancia low-e glass producción
3. paquete: cajones de madera firmemente prospectos, papel para prueba de cero
4. plazo de expedición: 7-10 días

Cuadro del producto:**Paquete de 10,38 mm vidrio low-e laminated:**





Producción:



LOW-E line



Lamination line