


Vidrio SZG Fábrica-B Vidrio u Vidrio de seguridad-Vidrio de 11.52 mm F Vidrio laminado templado verde


Vidrio laminado templado verde de 11.52 mm F se combina con dos piezas de vidrio templado transparente de 5 mm insertadas por 1.52 mm l ig ht verde PVB intercapa o una pieza de lámina de vidrio templado transparente de 5 mm y otra pieza de 5 mm l ig ht hoja de vidrio templado verde insertada por 1.52 mm transparente PVB entre capas. Después de calentar y h ig h presionar u re en el h ig h-press u re un u toclave, las dos piezas de paneles de vidrio son ig htly gl u juntas por la película PVB. La combinación de vidrio laminado puede ser c u estomizada. Es un tipo de vidrio de seguridad, cuando se rompe, los escombros aún se adhieren a la película y no se caen. El vidrio laminado templado verde de 11.52 mm F también se llama vidrio laminado templado verde francés de 11.52 mm, vidrio laminado templado verde ig ht de 11.52 mm a u, vidrio sándwich templado verde de 5 mm + 5 mm, etc.


Aviso:

Todos los procesos s u ch como agujeros para taladrar, borde de pulido, esquinas de rosca u, c u a u ts, c muescas u, etc. m u st deben terminarse antes de templarse y luego laminarse.

Imágenes de vidrio laminado templado 55.4 F-verde:

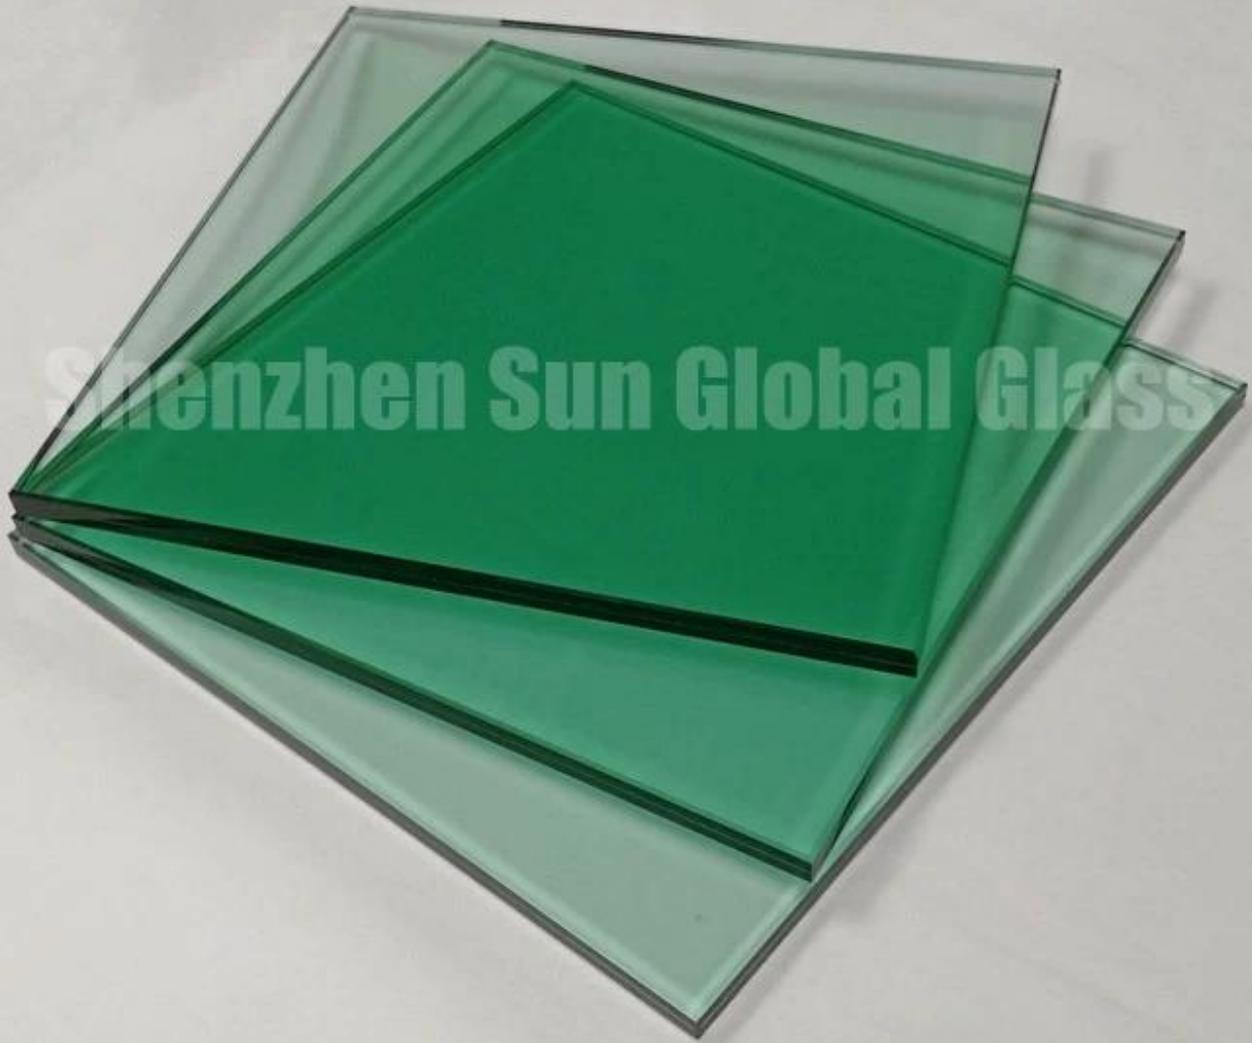

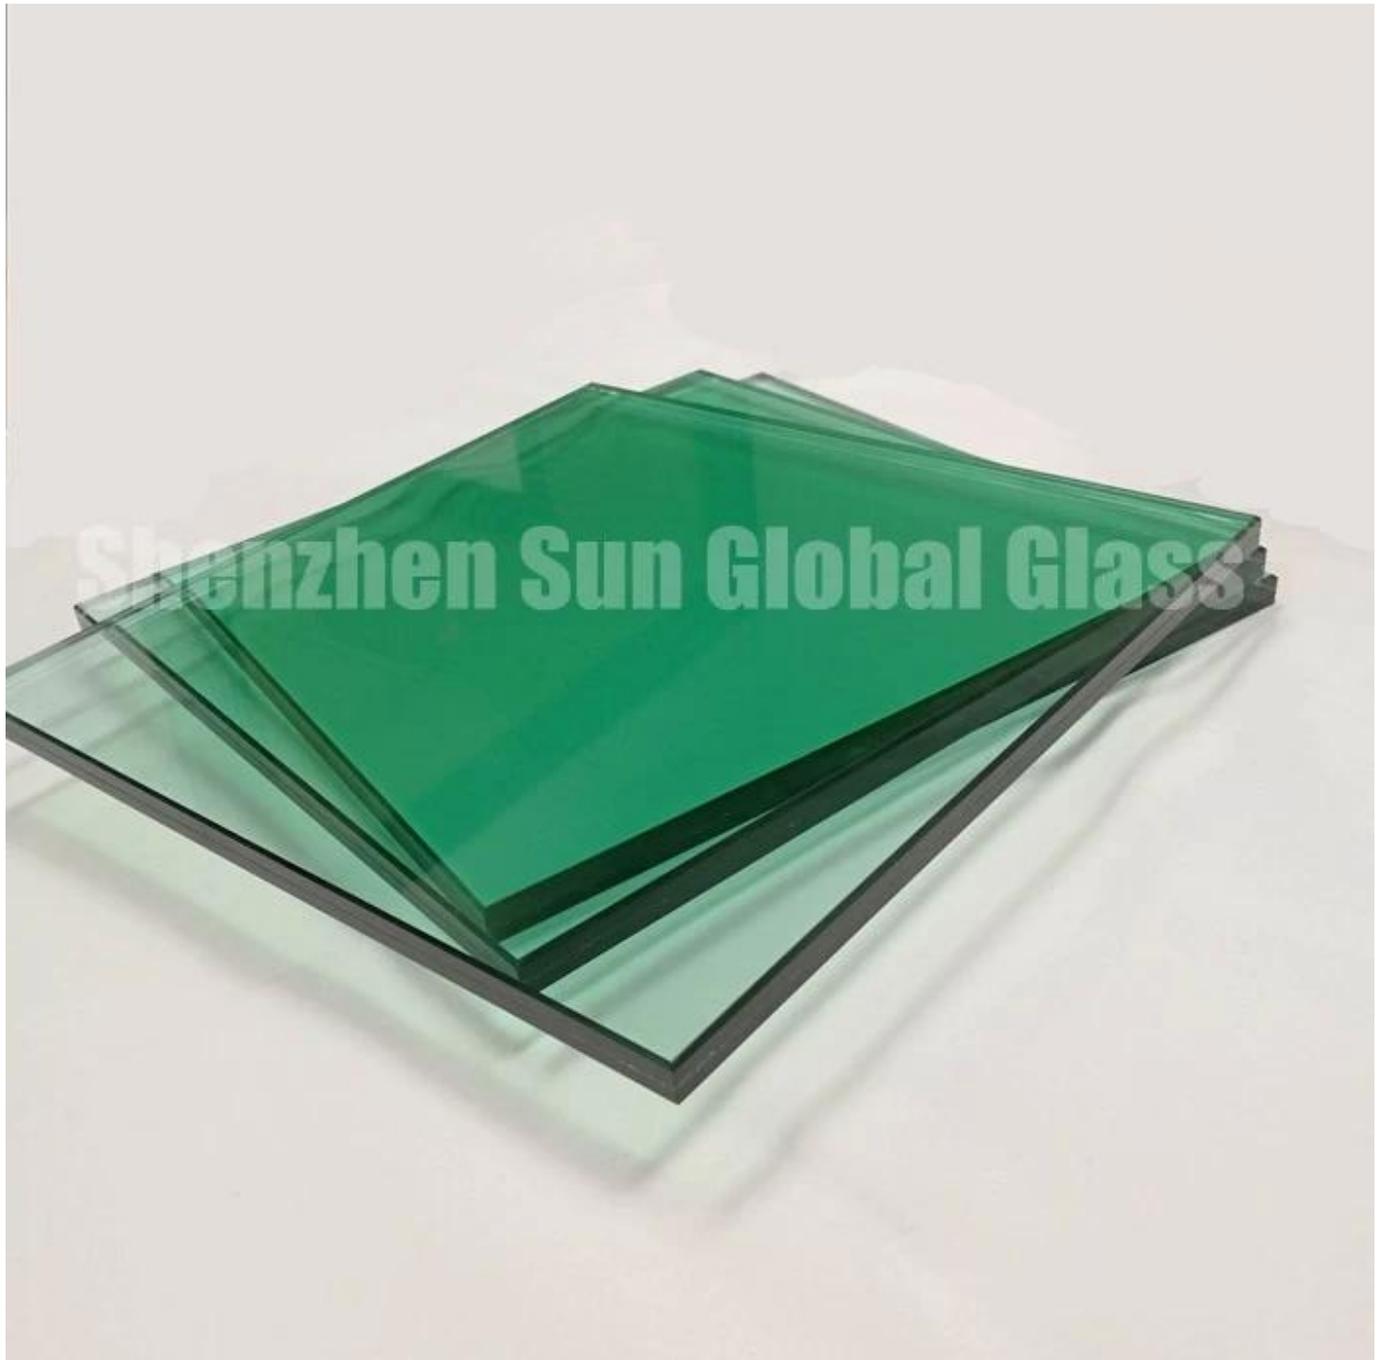

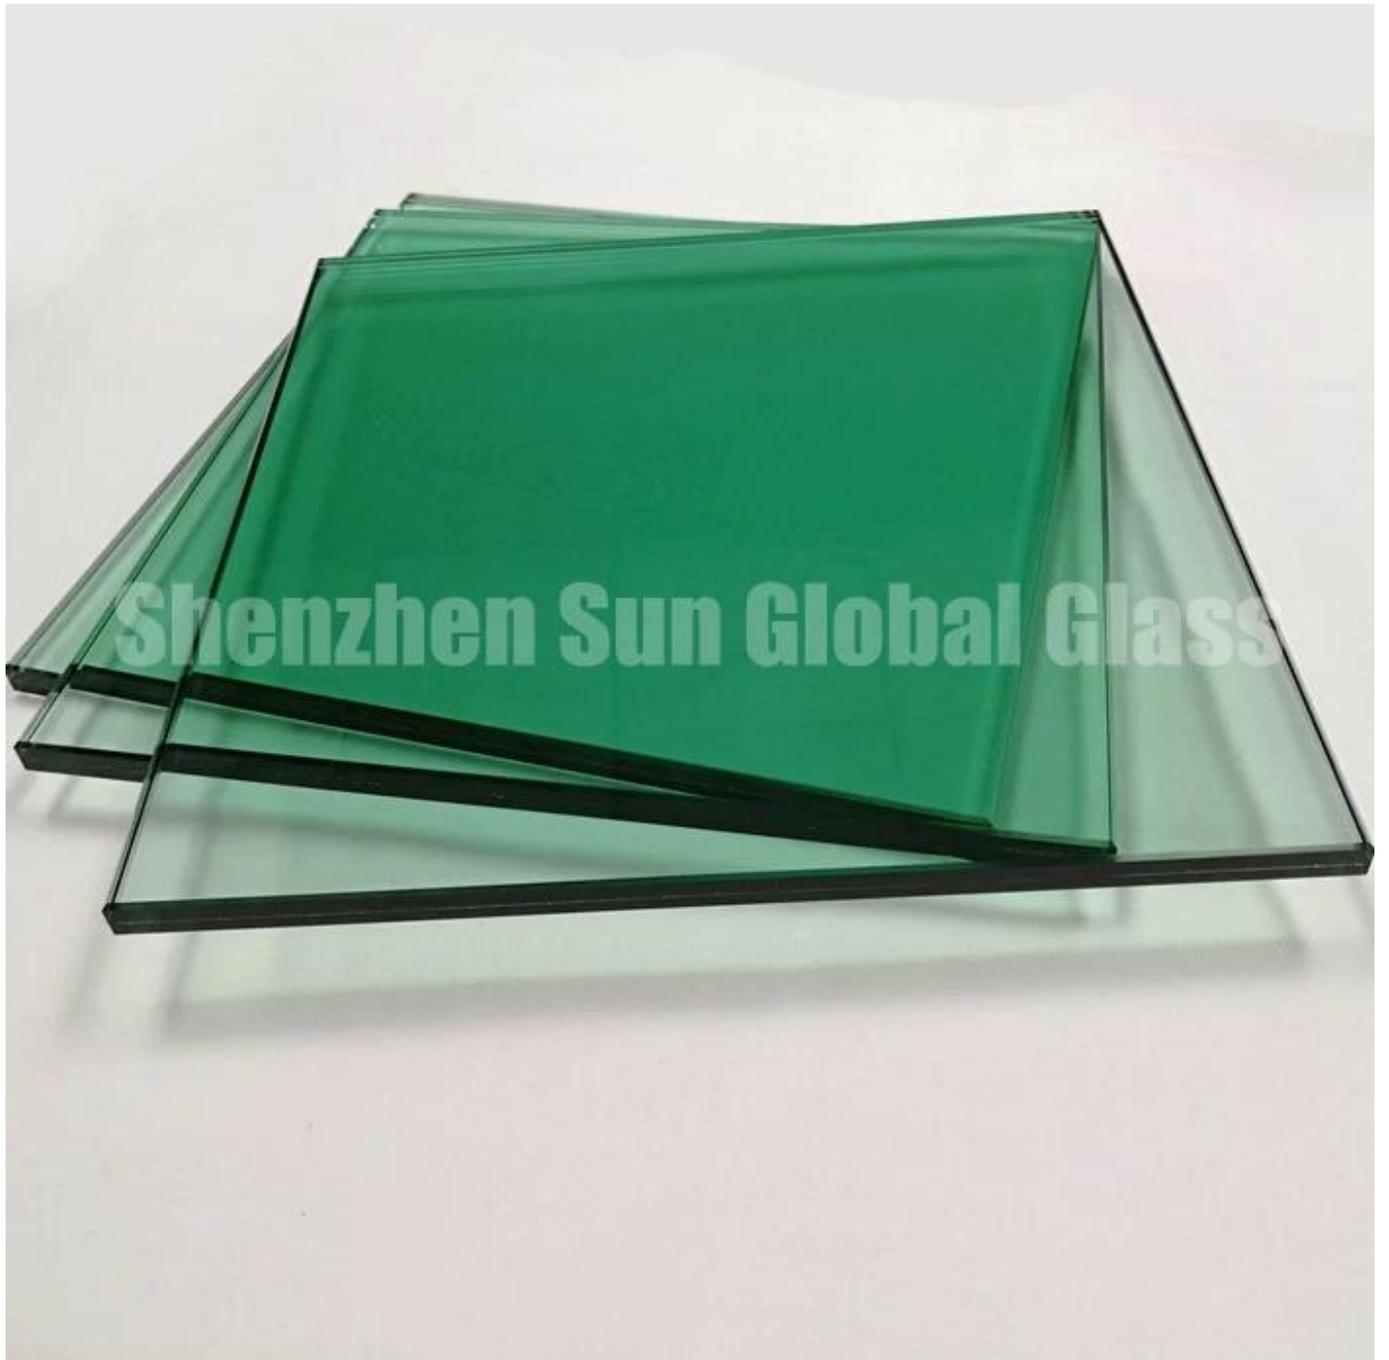



Ventajas del vidrio laminado dorado de 11.52 mm F verde a u:

1. Seguridad u: es un tipo de vidrio de seguridad, los escombros se adherirán a la película y no se caerán cuando se rompa el panel de vidrio laminado.
2. H ig h Resistencia: 11.52 mm | El vidrio laminado templado verde ig ht es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado recocido de 11.52 mm.
3. El vidrio laminado templado verde de 5 mm + 5 mm puede rojo u ce la transmisión de Itravioleta u.

4. Buenos efectos de la decoración.
5. Todos los colores están disponibles.

Especificaciones:

Nombre del producto u ct	11,52 mm l ig ht vidrio laminado templado verde
Combinaciones	Vidrio templado transparente de 5 mm + 1,52 mm PVB + 5 mm l ig ht vidrio templado verde; Vidrio templado transparente de 5 mm + 1,52 mm verde francés PVB + vidrio templado transparente de 5 mm
Talla	C Tamaños estomizados u, j Tamaños u mbo disponibles.
Colores PVB disponibles	Alguna color

Estricto q control de alidad u:

Condonamos u ct estricto q u inspección de calidad después de cada proceso y antes de la entrega.



Qu estndares de alidad:

SZG - El producto de vidrio laminado templado u cedido por Shenzhen Sun Global Glass cumple con los siguientes estndares de calidad q u:

1. Certificacin China Safety Glass Comp u Isory (CCC) e ISO 9001.
2. Certificado BS 6206 de estndar de vidrio de seguridad U K.



Material Storage Area



Cutting Machine



Edgeworks



Drilling Machine



Washing Machine




Tempering Furnace



Merging Room



Autoclave

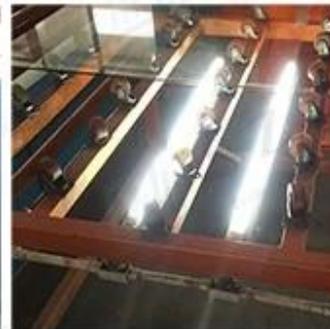

LED Lighting Detection



Packing & Loading

Aplicaciones:

El vidrio laminado templado en color es popular, principalmente usado como las siguientes aplicaciones.

1. Fachadas y muro de cortina.
2. Balustrada, barandilla, barandilla, balcón.
3. Particiones.

