

SZG-Glass Fabricante-Building Glass-52.56mm Vidrio laminado templado antideslizante con bajo contenido de hierro

Vidrio antideslizante laminado templado de bajo contenido de hierro de 52.56

mm está fabricado de la misma forma en vidrio laminado templado. Se combina con vidrio templado ultra claro de 12 mm + 1.52 capa intermedia SGP + vidrio templado ultra claro de 12 mm + capa intermedia SGP 1.52 + vidrio templado ultra claro de 12 mm + capa intermedia SGP 1.52 + vidrio antideslizante ultra claro de 12 mm. Después del calentamiento y la alta presión en el autoclave de alta presión, los paneles de vidrio se pegarán firmemente mediante la película SGP. El vidrio templado y laminado antideslizante de 52.56 mm puede soportar un fuerte impacto.

Imágenes de 12 mm + 1.52 SGP + 12 mm + 1.52 SGP + 12 mm + 1.52 SGP + vidrio laminado templado antideslizante de 12 mm:



Sun Global Glass




S Z G

Professional glass manufacturer



S Z G

Professional glass manufacturer

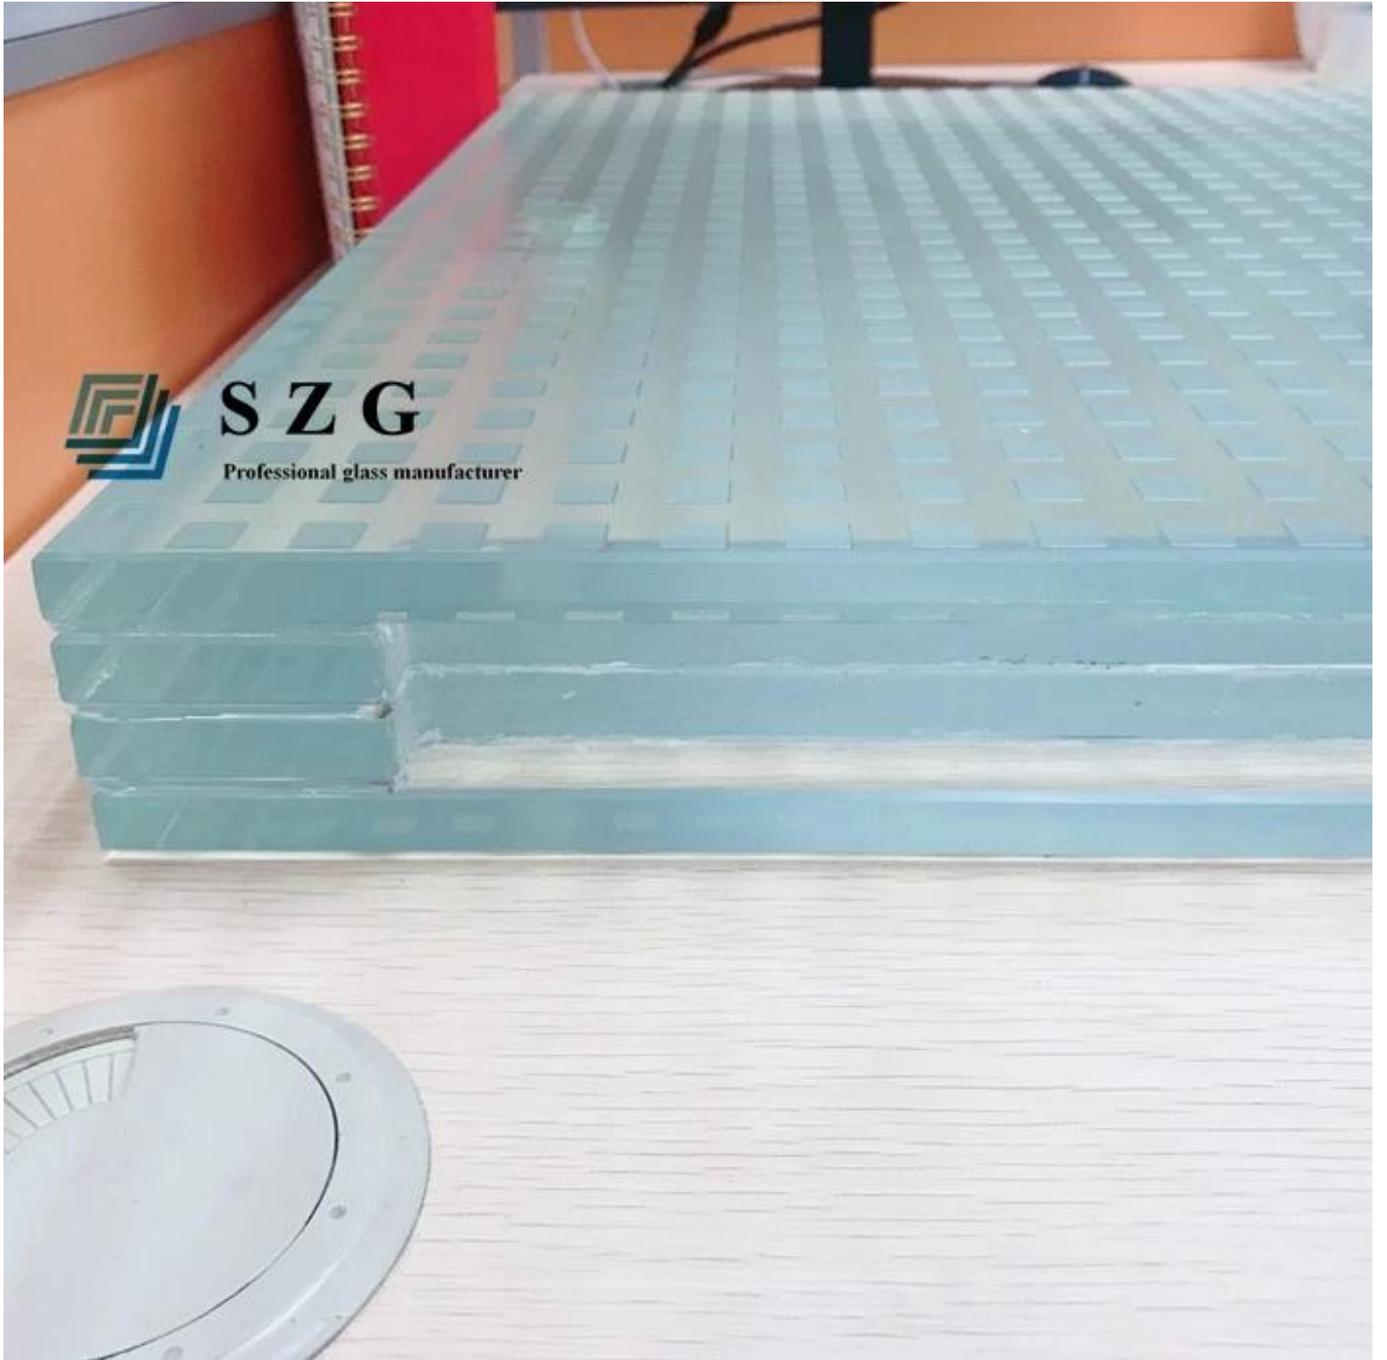



Presupuesto:

Descripción del producto: vidrio laminado endurecido antideslizante de bajo contenido de hierro de 52.56 mm

Otras descripciones: vidrio antideslizante, vidrio antideslizante, vidrio antideslizante.

Combinaciones: vidrio templado de bajo contenido de hierro de 12 mm + 1.52 Intercalarío centinela + vidrio templado de bajo contenido de hierro de 12 mm + 1.52 Capa intermedia centinela + vidrio templado de bajo contenido de hierro de 12 mm + 1.52 Intercalarío centinela + vidrio antideslizante de bajo contenido de hierro templado de 12 mm.

Tamaño: Tamaños personalizados, (tamaño jumbo incluido).

Tiempo de entrega: 10-15 días, servicios urgentes disponibles.

Ventajas del vidrio antideslizante laminado templado de bajo contenido de hierro:

1. Seguridad: el vidrio antideslizante laminado templado tiene los mismos efectos de seguridad que el vidrio templado laminado normal. Los escombros se adherirán a la película y no se caerán cuando el panel de vidrio laminado se rompa.

2. Alta resistencia: el vidrio laminado templado de 12 + 12 + 12 + 12 mm tiene la misma alta resistencia que el vidrio templado. Es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado no templado de 12 + 12 + 12 + 12 mm.

3. Efectos artísticos: los pisos y escaleras de vidrio antideslizante con bajo contenido de hierro pueden mejorar el sentido artístico y hermoso de la decoración.

Equipos de producción:



Normas de calidad:

El vidrio antideslizante laminado templado con bajo contenido de hierro producido por Shenzhen Sun Global Glass CO., LTD cumple estrictamente con los requisitos de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y cumple con los siguientes estándares de calidad.

1. Norma de cristal de seguridad chino (CCC).
2. Norma europea de vidrio de seguridad: certificado EN EN 14449 (CE).
3. Estándar de vidrio laminado de seguridad de EE. UU. : certificado SGCC.

Aplicaciones de vidrio laminado templado antideslizante de bajo contenido de hierro de 56.56 mm:

1. Piso.
2. Escalera, peldaños de escaleras.
3. Puente de vidrio.



Embalaje y carga:

