


SZG 12mm claro HS puntos de vidrio sinterizado de cerámica --- Mejor marca de vidrio pintado y fábrica de vidrio HS en China

El vidrio HS de frita cerámica de 12 mm es para aplicar una fina capa de pintura cerámica sobre el [Vidrio transparente de 12 mm](#) su superficie adoptando el proceso de serigrafía. El vidrio impreso es p u ajustando la estufa a la temperatura u re de 520 ~ 600 °C para la cocción, la impresión en la superficie de vidrio u del esmalte se puede consolidar en el vidrio, la formación de patrones decorativos de colorf u l.





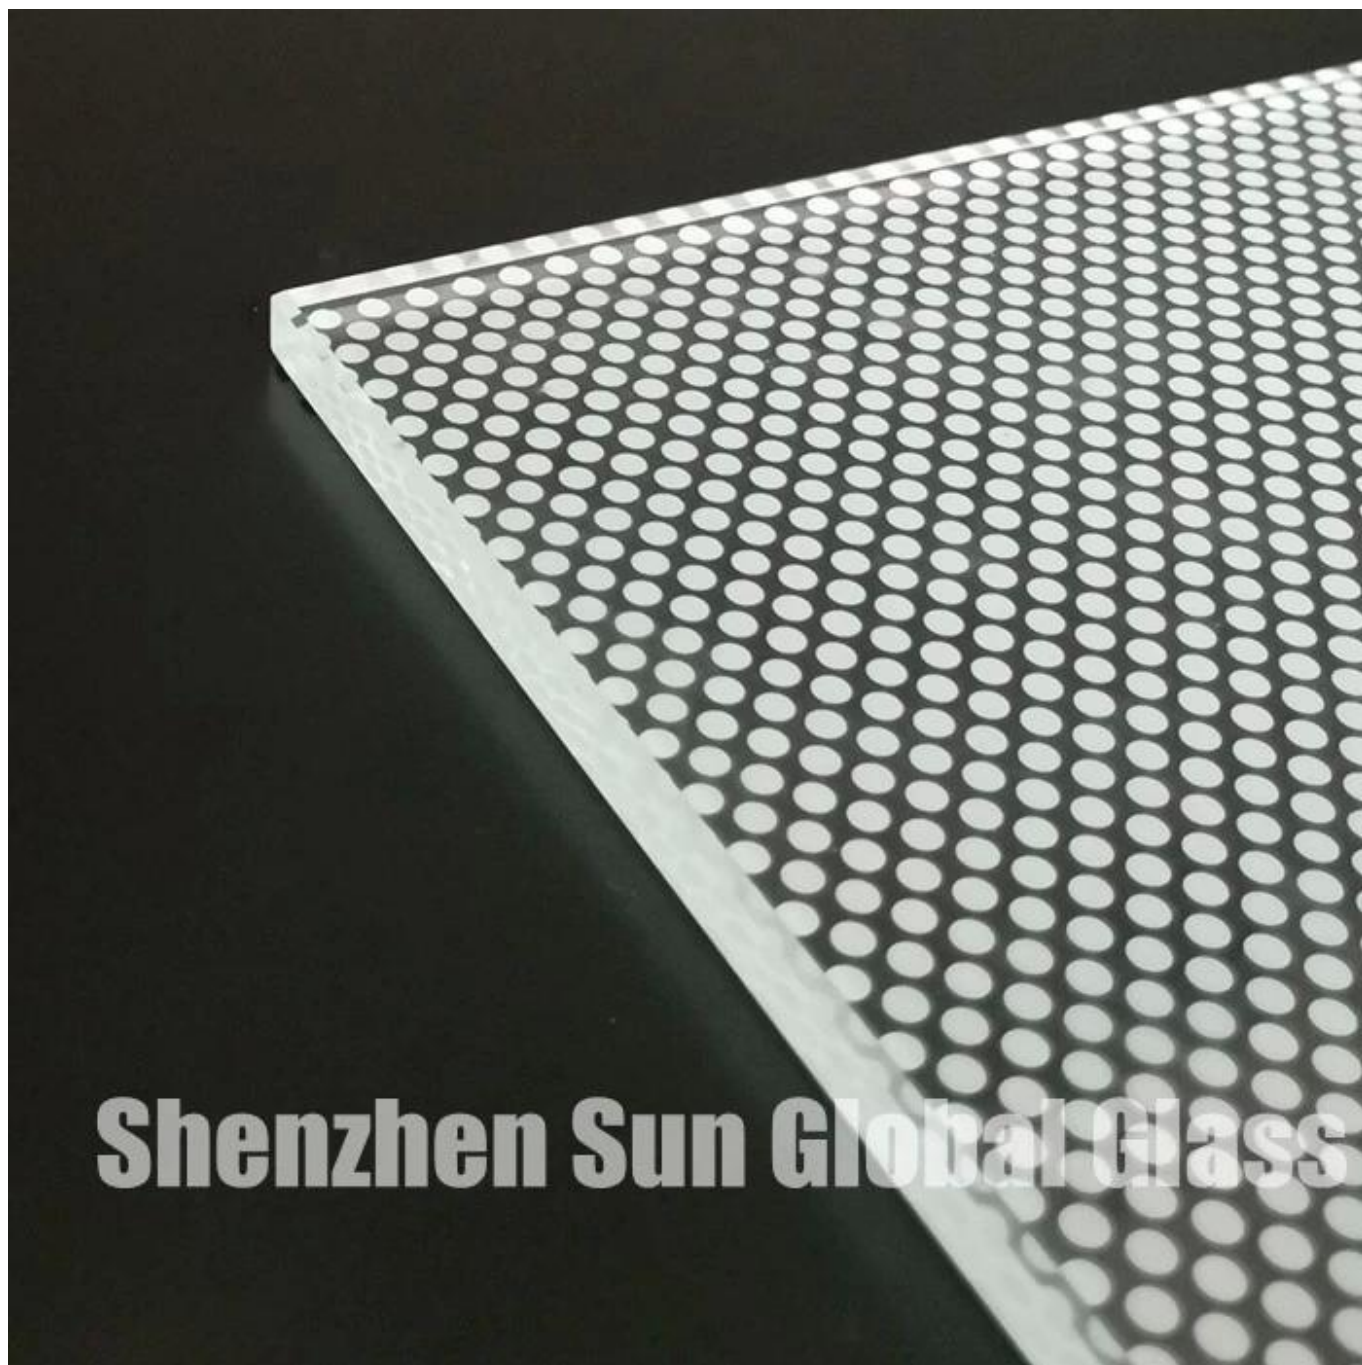



Hazaña u res:

1. El vidrio de frit HS de 12 mm no existe. Explosión de espontaneo u.
2. El color no se desvanecerá: el color del vidrio frito de cerámica de 12 mm no se desvanecerá para siempre, incluso se romperá.
3. El vidrio impreso Frit de 1/2 pulgada es tres veces más resistente que el vidrio flotado común.

4. Amplia selección de colores basada en gráficos PANTONE o RAL.



Aplicaciones:




El vidrio pintado HS transparente de 12 mm es ampliamente u depositado en el arquitecto u ral y la decoración de interiores, ver a continuación:

Puertas de ducha de vidrio o puerta de vidrio

Tableros de mesa de vidrio

Tabique de vidrio o pared de vidrio

Valla de vidrio, barandilla de vidrio, bal de vidrio u strade, etc.

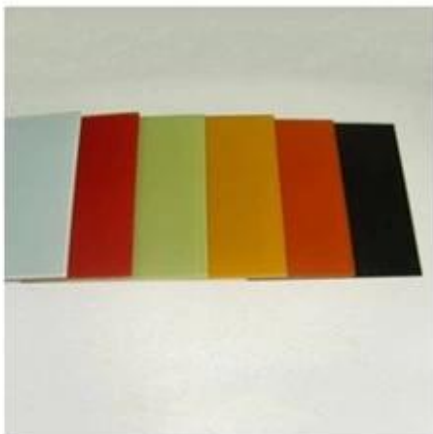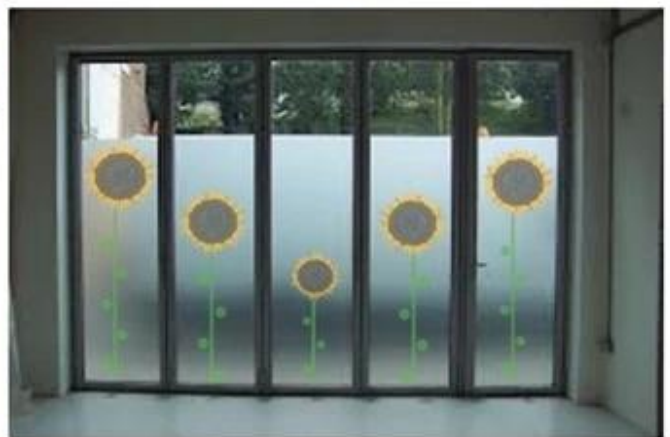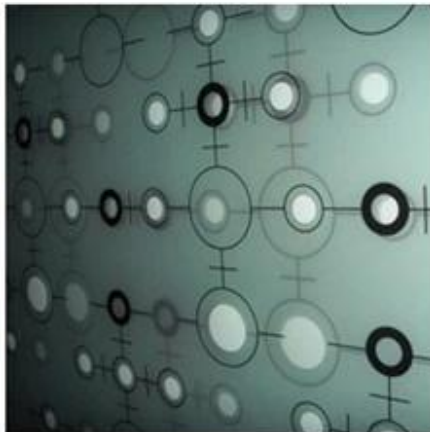


Especificaciones:

1. espesor: vidrio pintado HS de 4 mm, vidrio pintado HS de 5 mm, vidrio pintado HS de 6 mm, vidrio pintado HS de 8 mm, vidrio pintado HS de 10 mm, vidrio pintado HS de 15 mm, vidrio pintado HS de 19 mm, etc.

2. Tamaño de impresión mínimo u m: 300x300mm
Tamaño de impresión máximo u m: 3300x12000 mm

3. colores: cualquier color se personalizará según los gráficos Pantone o RAL

4. Proceso de agujeros, bordes, esquinas de seguridad basado en el dibujo de los estomadores de c u y des igr n.

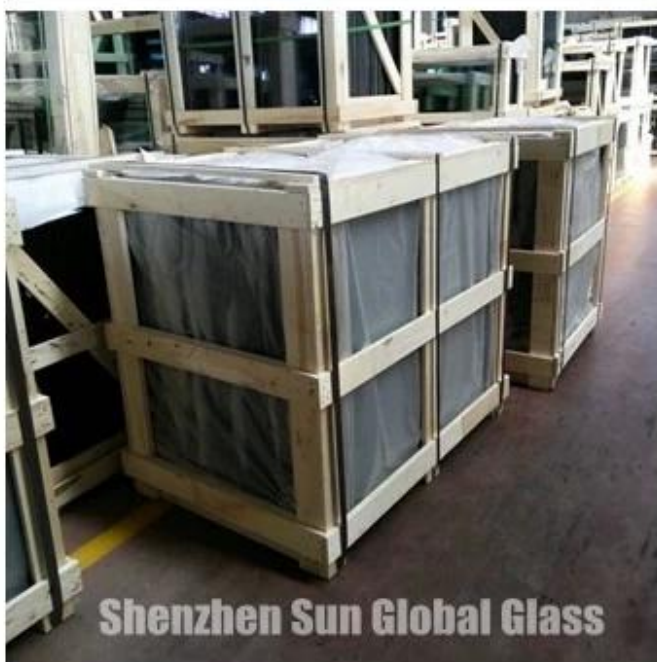

Q u ality:

1. El vidrio de frita de cerámica HS de 12 mm cumple con el estándar de vidrio de seguridad BS 6206 U K.
2. El vidrio de frita de cerámica HS de 12 mm cumple con la norma EN 12150 CE E u de vidrio de seguridad de cuerda.
3. El vidrio de frita de cerámica HS de 12 mm cumple con la certificación de seguridad de vidrio de seguridad chino Comp u (CCC)
4. El vidrio frito de cerámica HS de 12 mm cumple con el estándar GB15763.2.

