SZG 12 mm esmerilado vidrio templado-CE EN12150/BS 6206 calidad estándar en China

12 mm de vidrio templado esmerilado se corta **12 mm de vidrio obscuro** en tamaño modificado para requisitos particulares, después los pasa en el horno templado, que la calefacción cerca del punto de reblandecimiento de cristal de 700 grados, después se refresca rápidamente, que dejan la superficie externa del vidrio en un estado de la alta compresión, y la base o el centro del vidrio en compensar tensión. Este proceso de producción hace 12 mm de vidrio templado opaco para ser un vidrio de seguridad que 4-5 veces más fuerte que el ordinario de 12 mm escarchado vidrio recocido, es por eso que el vidrio templado también llamado seguridad endureció vidrio.

Características:

1. fuerza: el panel de cristal endurecido obscuro 12 mm es hasta 4-5 veces más fuerte que el vidrio helado recocido ordinario. El endurecimiento del proceso ha reducido enormemente el riesgo de rotura térmica.

2. fractura y seguridad: cuando ocurre la fractura, la hoja de cristal endurecida opaca de 12 mm se romperá en pequeños fragmentos cúbicos que hacen inofensivo al cuerpo humano

3. ninguna huella digital: el vidrio templado al agua fuerte del ácido 12 mm es una clase de ninguÌ n vidrio de la huella digital.

4. protección de la aislamiento: el vidrio templado opaco 12 mm puede proteger la aislamiento humana y utilizar extensamente como vidrio de la puerta de ducha.

Especificaciones:

1. colores de cristal: vidrio templado claro, vidrio templado ultra claro, vidrio templado de bronce, vidrio templado verde, vidrio templado gris, vidrio templado azul, etc

2. grueso de cristal: el vidrio templado 4 mm helado, el vidrio templado helado, el vidrio templado helada de 6 m m, el vidrio templado helado de 8 mm, el vidrio templado escarchado 10 mm, vidrio templado escarchado 12 m m, vidrio templado helada de 15 mm, vidrio templado helado

3. tamaño de cristal: tamaño mínimo 300x300m, 3300mmx12000mm máximo

4. trabajo del borde: borde pulido plano, borde biselado, borde del chaflán, borde biselado, borde del ogee, borde biselado, borde triple del og, etc.

5. agujeros de perforación: el diámetro de los agujeros necesita ser dos veces de grueso de cristal.

6. salidas cortadas: el corte y las medidas son exactas a basado en el dibujo del cliente.

7. esquina segura: la esquina de la seguridad puede proteger a gente contra accidentes.

Aplicaciones:

Debido al buen funcionamiento del vidrio templado translúcido de 12 mm, el vidrio endurecido helado utiliza extensamente como debajo de áreas:

1. tapa de tabla de cristal

2. puerta de ducha de cristal, pantalla de ducha de cristal, puerta de cristal

3. partición de cristal, pared de cristal de la partición

4. pasamano de cristal, cerca de cristal, barandilla de cristal

5. piso de cristal

Calidad:

el vidrio semitransparente de 12 mm ESG se produce terminantemente bajo sistema de calidad ISO9001 y se ajusta a los estándares de calidad domésticos y al exterior siguientes:

1. la reunión de cristal endurecida helada 12 mm CCC (certificación obligatoria de cristal de seguridad China)

2. el vidrio endurecido escarchado 12 mm cumple China estándar de cristal templado GB 15763.2.

3.12 mm escarchado vidrio endurecido cumplir con la norma europea de seguridad de vidrio E12510.

4.12 mm heló el vidrio endurecido cumple estándar británico BS6206.

Detalles del producto:

Imágenes del producto de 12 mm de vidrio templado escarchado:

Sun Global Glass

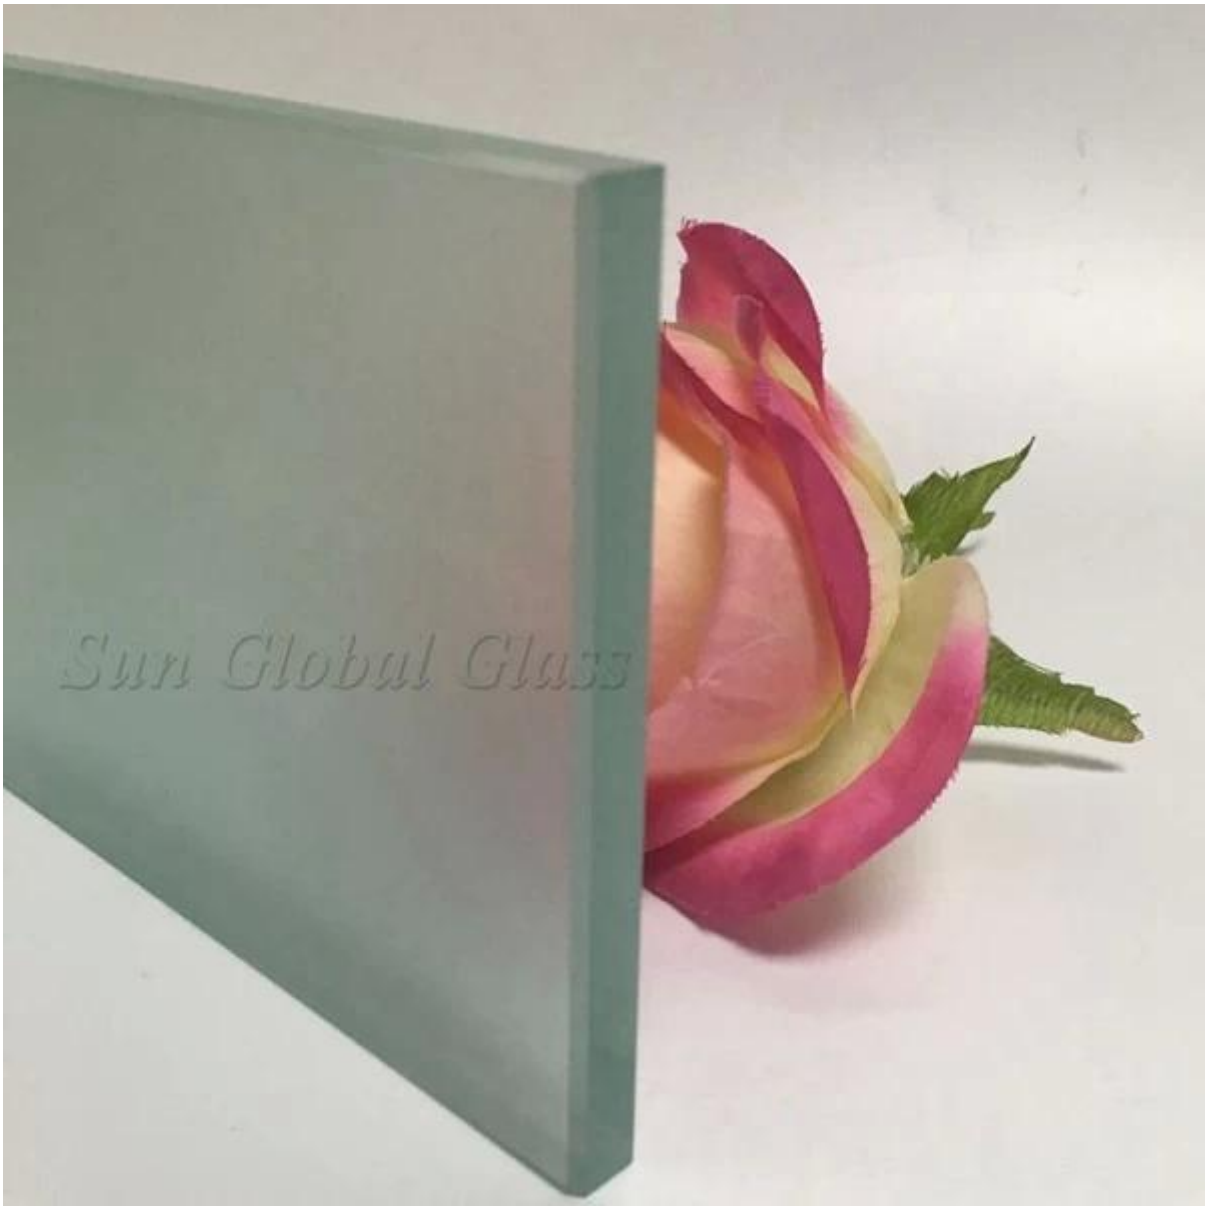
Sun Global Glass

Agujeros y cortes:

Línea de producción:

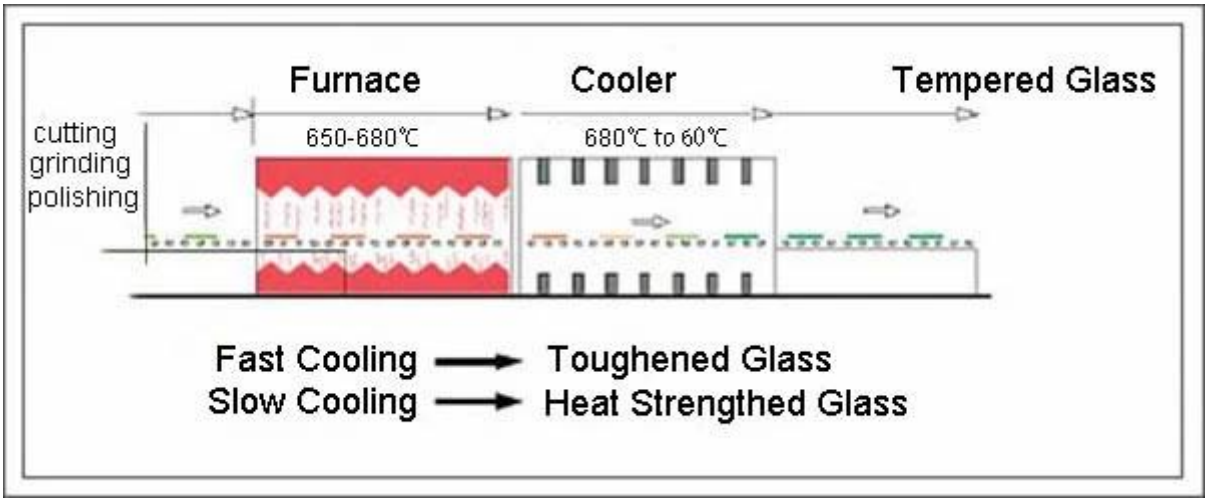

Paquete y cargamento:

S Z G
Professional glass manufacturer

S Z G
Professional glass manufacturer