

Especificación:


Artículo	Material	Tamaño (mm)	Terminar
Panel de vidrio	Vidrio templado	Vidrio transparente templado de 12 mm, bordes pulidos.	Borrar / Bajo Hierro / Helada / Tintada / Impresa
tu canal	Aluminio	Traje para cristal 12-25mm.	Anodizado / recubrimiento en polvo
Barandilla superior	304.s	Tubo de barandilla cuadrado y redondo, traje para vidrio 6-22mm.	Cepillado / pulido
Conector de barandilla		Conector de handrail flexible / de 180 grados / 180 grados / de 180 grados / de 180 grados	
Accesorios de barandilla		304.s accesorios estándar (incluida la tapa de extremo, la brida de pared y los conectores de barandilla)	
Goma + agarre del panel	/	Panel de goma + agarre	/

Vidrio para la barandilla

El vidrio templado de 12 mm es un tipo de vidrio de seguridad, hecho al atemor, un proceso en el que el vidrio flotante de 12 mm se calienta hasta una temperatura de alrededor de 680 ° C durante algún tiempo, seguido de un enfriamiento abrupto utilizando jets de aire frío. Como resultado de este proceso, el exterior del vidrio se ve obligado a la compresión, mientras que el interior permanece libre de flotar durante algún tiempo (creando tensión en el interior). Cuanto mayor sea la expansión térmica del vidrio y menor su conductividad térmica, mayor será el nivel de tensiones de residuos, y como resultado de esto, más fuerte será el vidrio resultante.



Hardware para la barandilla

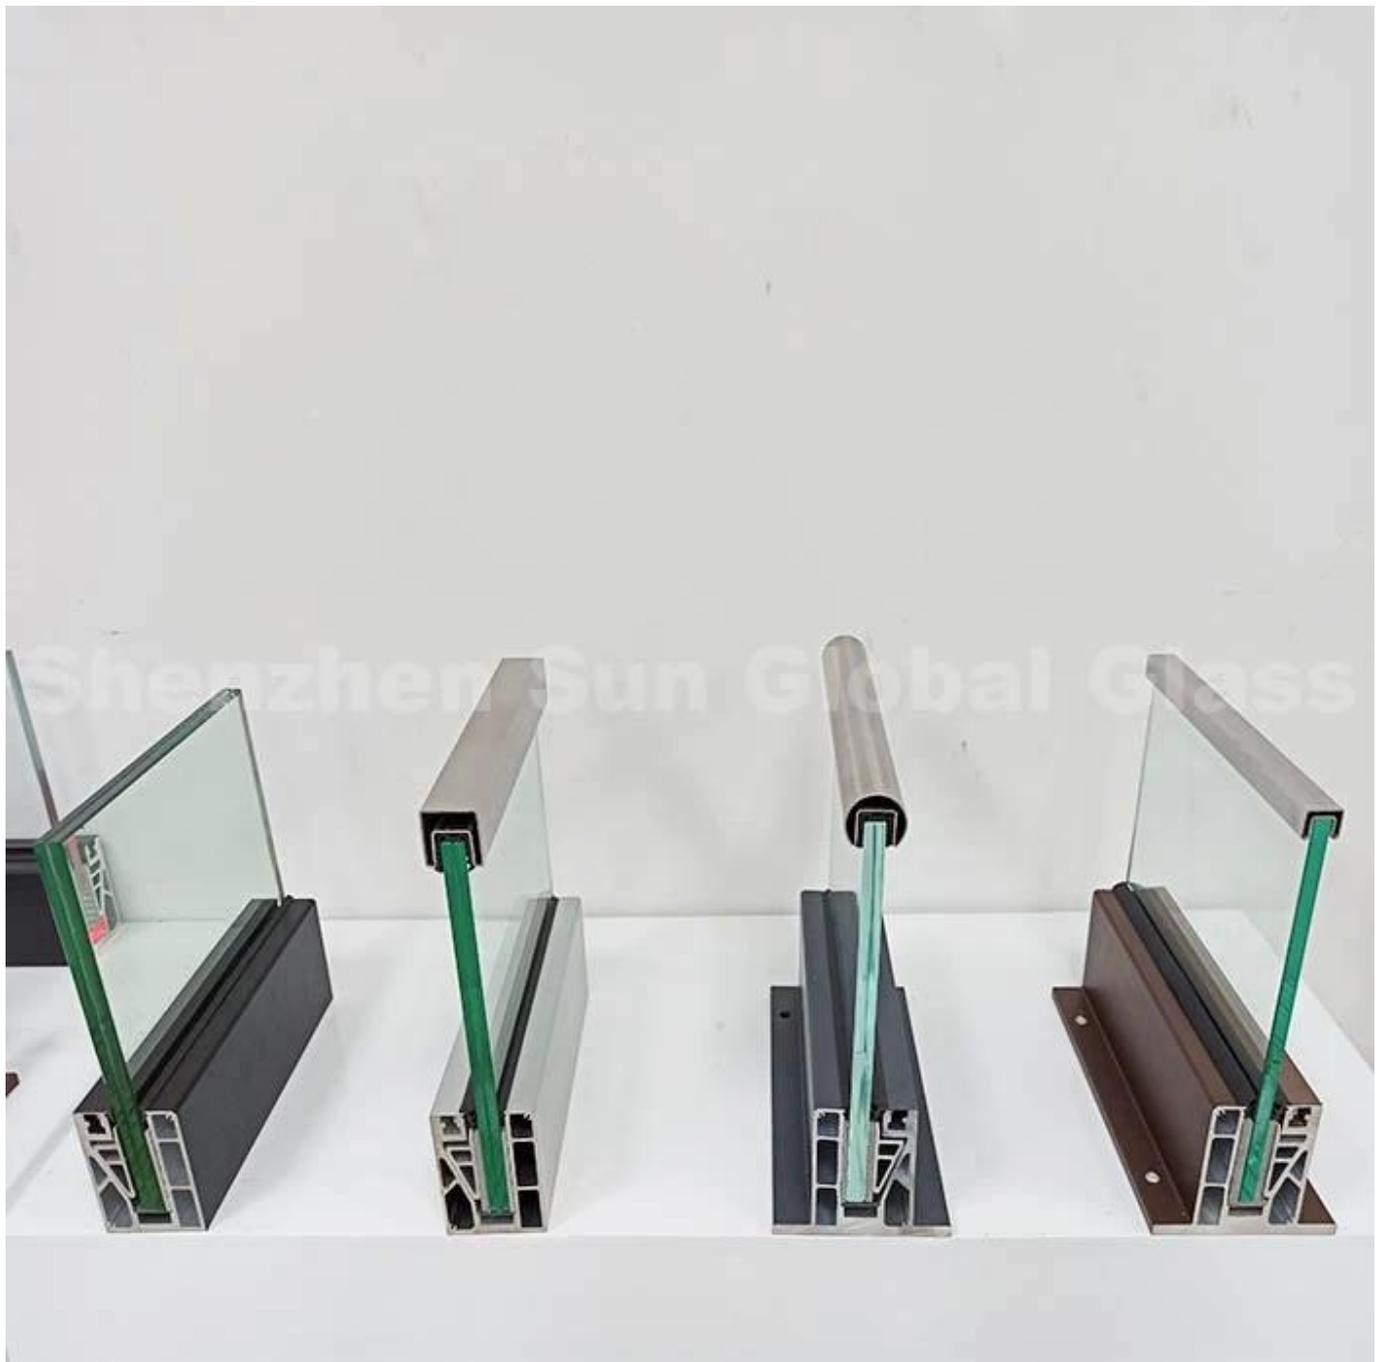

Color del canal de aluminio U



Canal de aluminio con luz LED



Instalar posiciones

Top Mount



Fascia Mount



Top Mount 'F'



Fascia Mount 'Y'



Shenzhen Sun Global Glass


Aplicaciones

Escalera pretil

Balcón barandilla

Plataforma barandilla

Piscina valla

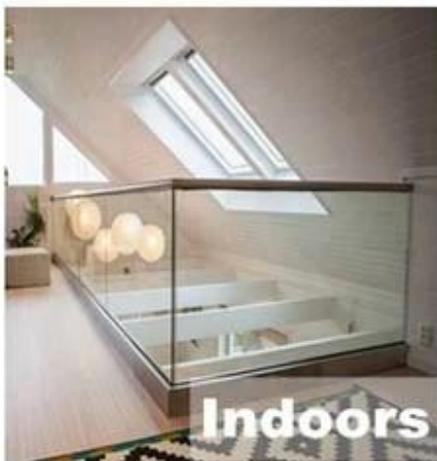

Bienvenido a enviarnos la consulta con sus requerimientos de detalles y la pregunta.