


SZG- Sun Global Glass-Vidrio de vidrio de construcción del fabricante- 22.28mm Vidrio laminado templado extra claro


Vidrio laminado templado extra claro de 22.28 mm Es un tipo de vidrio de seguridad con un excelente rendimiento de seguridad. Tiene las mismas características de seguridad del vidrio laminado templado normal. Se produce a través de hacer [Vidrio templado ultra claro de 12mm](#)+[Vidrio templado bajo en hierro de 8mm](#) Se unen firmemente entre sí mediante la película PVB después del calentamiento y la alta presión. Tiene todas las características de seguridad de vidrio laminado templado normal.

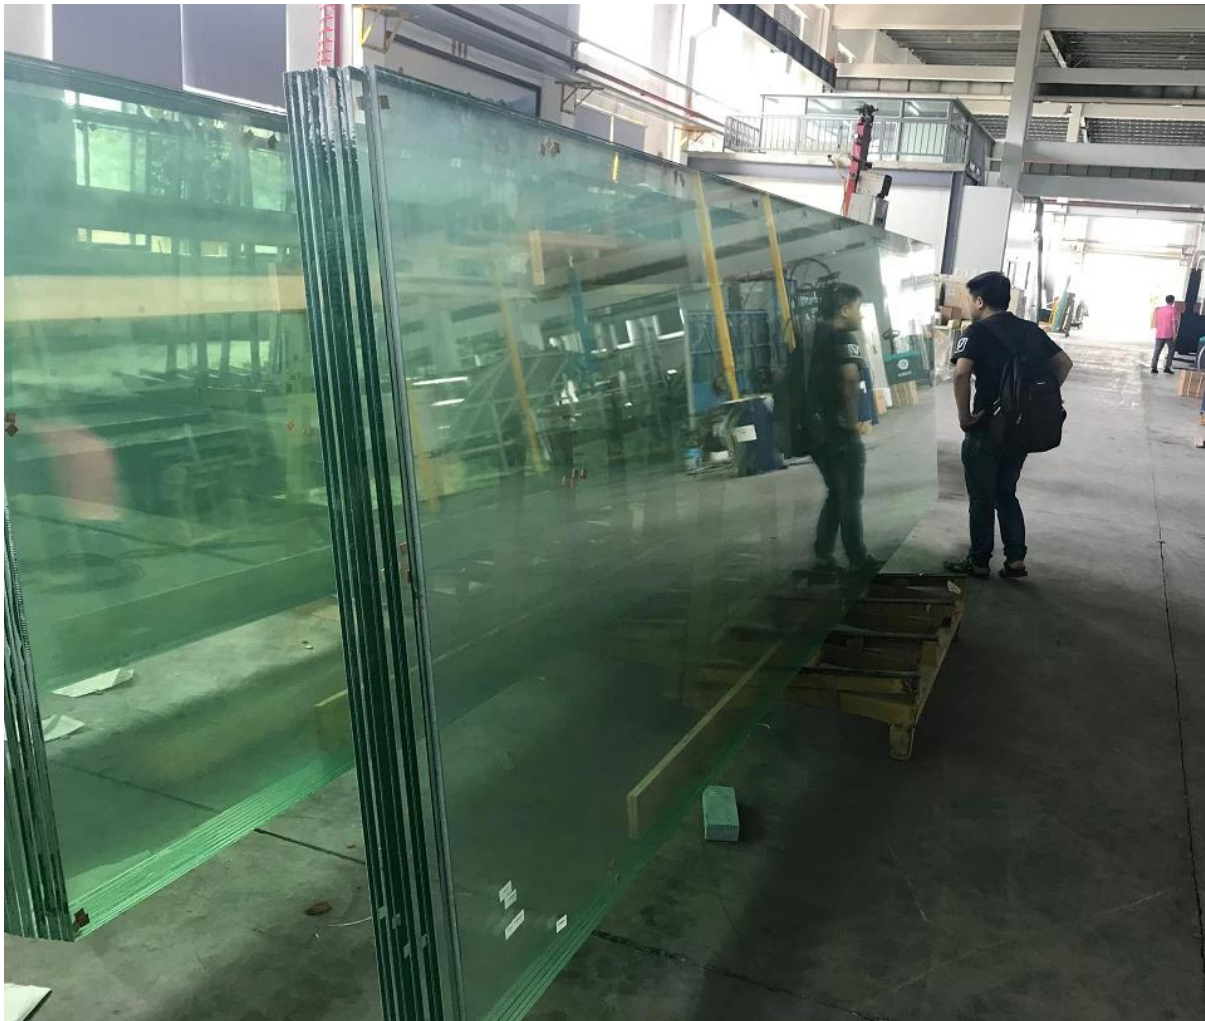


Darse cuenta:

UNAProcesamiento tal como borde de pulido, esquina redondeada, taladrado, recorte, muescas de corte, etc. Debe ser terminado antes de ser impreso, templado y finalmente laminado.

Imágenes de vidrio laminado templado bajo en hierro:

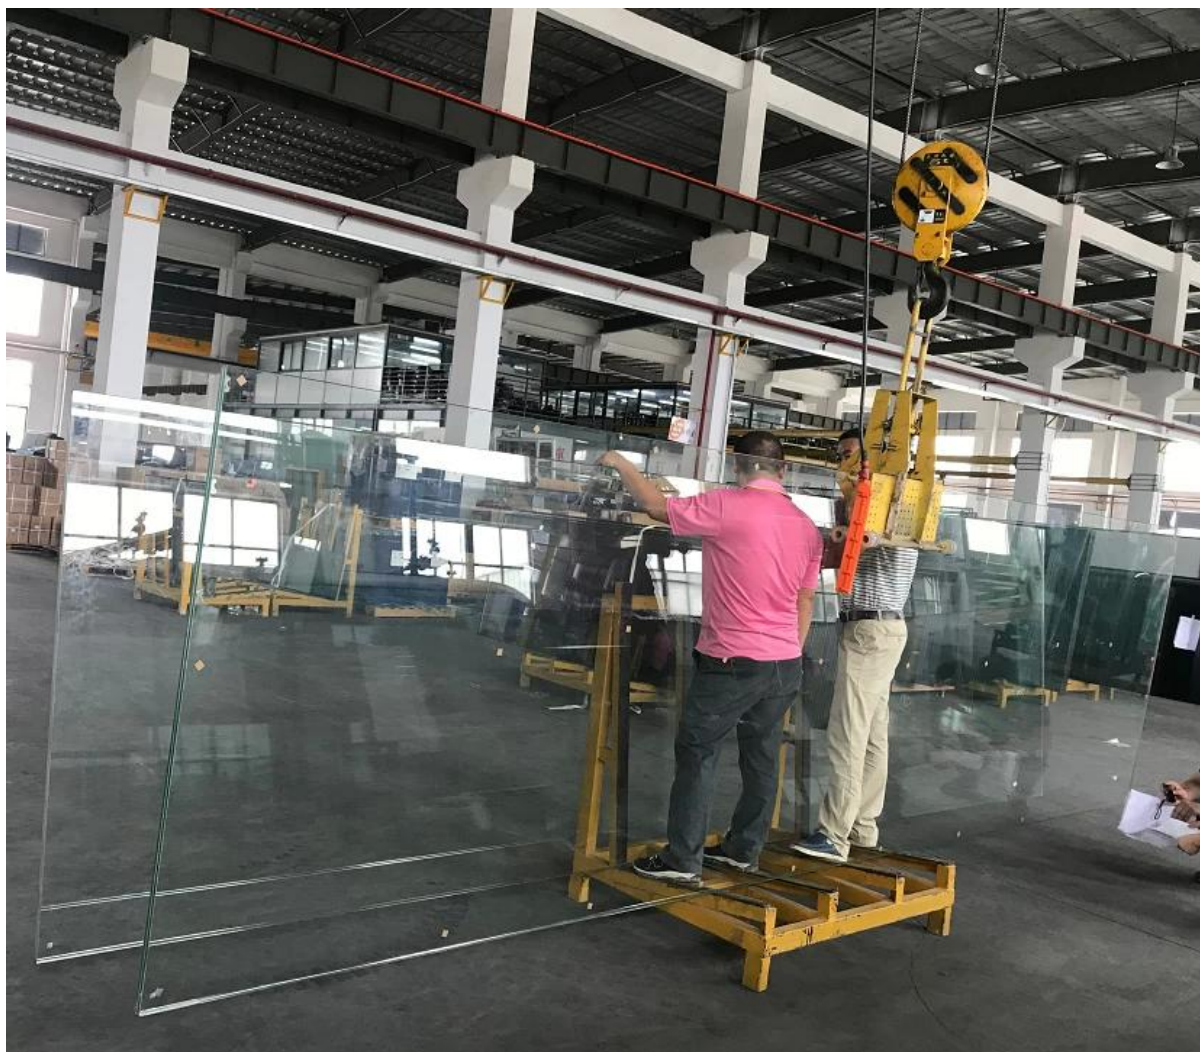

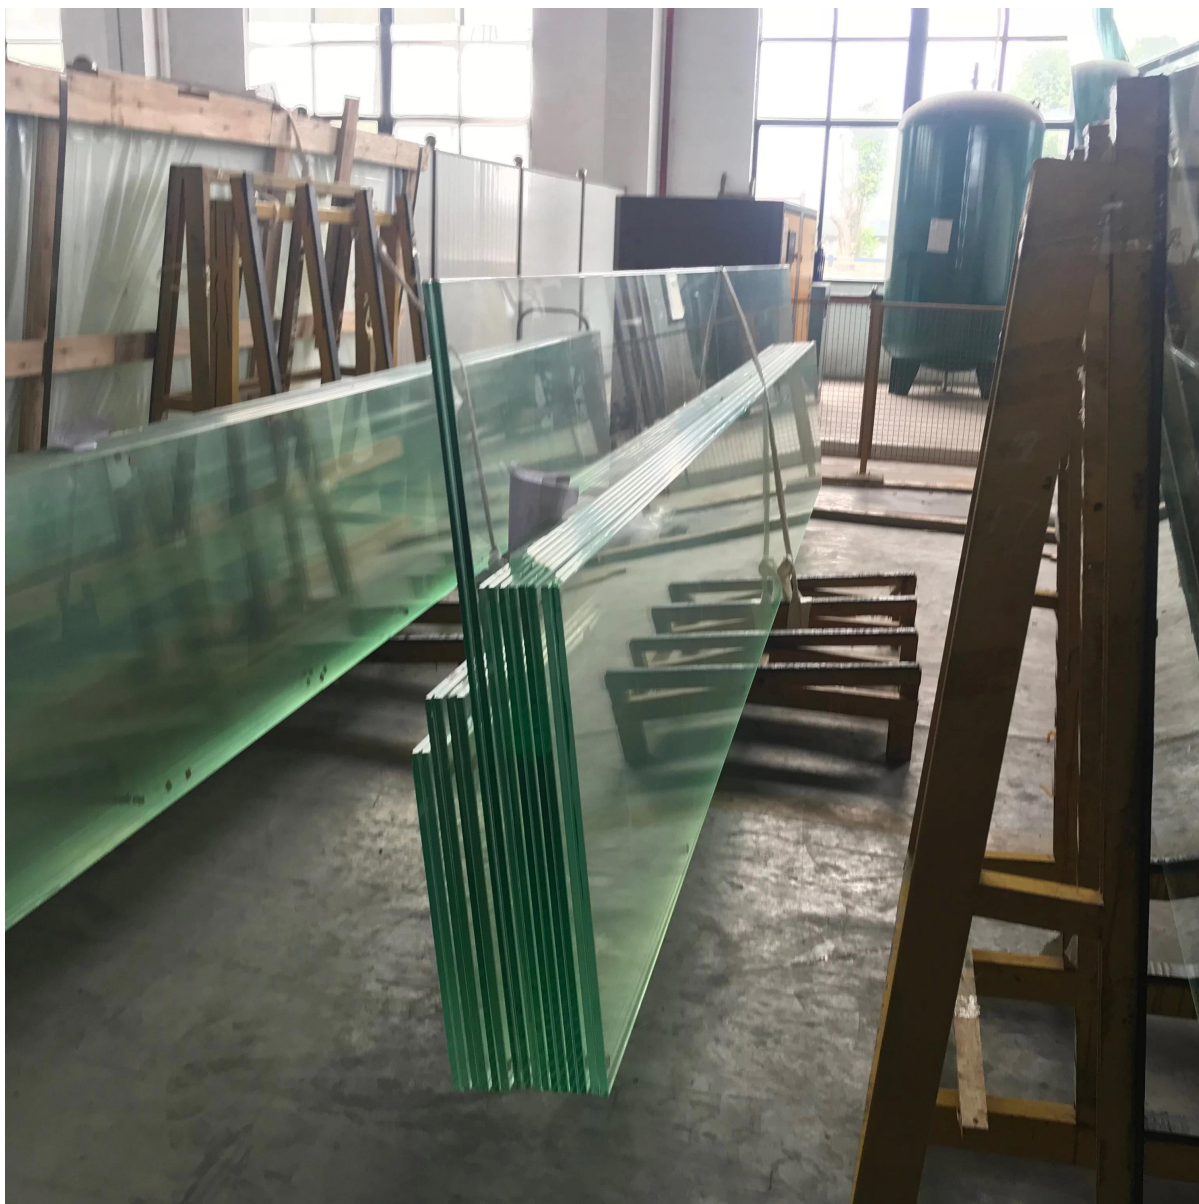

Presupuesto:

Nombre del producto: 22.28mm vidrio laminado templado extra claro

Composición: vidrio templado súper claro de 12 mm + PVB (2.28 mm) + vidrio templado de bajo hierro de 8 mm

Patrones o colores disponibles: Todos los patrones y todos los colores de pantone.

Tamaño máximo: 3.3M * 12M

Paquete: Embalado con cajas de madera de exportación fuerte

Entrega: 7-15 días, servicios urgentes están disponibles.

Línea de producción:



Professional glass manufacturer



Normas de calidad:

SZG: el vidrio laminado templado para impresión se produce estrictamente de acuerdo con los requisitos de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y también cumple con los siguientes

estándares de calidad.

1. Estándar de seguridad chino (CCC).
2. BS 6206 certificado del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.
3. Norma europea de vidrio de seguridad: EN 14449 certificado (CE).
4. Estándar de vidrio laminado de seguridad de EE. UU. : certificado SGCC.



Ventajas de vidrio laminado templado de 22,28 mm de impresión:

- 1.Seguridad: cuando se rompe el panel de vidrio laminado, los residuos se pegarán a la película y no se

caerán.

2. Debido a la película PVB, el vidrio laminado puede bloquear la transmisión de sonido.
3. Resistencia alta: el vidrio laminado templado impreso de 22.28 mm es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado no templado de 22.28 mm.
4. Apariencia estética: impresión de vidrio laminado como una obra de arte con un excelente efecto de decoración.

Aplicación popular de la impresión de vidrio laminado templado:

Pared decorativa, pantalla

2. Puede ser utilizado como tabique de vidrio, barandas de vidrio, techo de vidrio.
3. Puede ser utilizado como puerta de vidrio, piso de vidrio, escalera de vidrio,

La seguridad embalaje &erio; cargando:



S Z G



Professional glass manufacturer

