

SGG 13,52 mm curvado vidrio laminado de seguridad proveedor y fabricante en China

Vidrio de seguridad laminado curvo está compuesto por dos cristales de 6mm curvada templados de vidrio de seguridad y laminado de película 1,52 mm PVB. La película es adhesivo y elasticidad que conectó los dos vidrio curvo firmemente. Comprime en un autoclave. El vidrio templado dos son 5 veces que el vidrio recocido, y con el proceso de la laminación, el vidrio es muy fuerte y protectora. Con la forma curva y variedad de opciones de la capa intermediaria, la gafa de seguridad laminada curvada proporciona artista ideas brillantes de diseño de la construcción moderna.

Producción de vidrio laminado templado curvado es muy difícil producir precisión y repetibilidad de dimensiones - por lo que requiere mucho compromiso y precisión en el proceso de mecanizado.

Características

- 1.Security:** vidrio curvo laminado se hace de dos paneles de vidrio templado, para que el cristal es de alta resistencia 5 veces más fuerte que el vidrio recocido. Además ofrecen protección contra rotura de cristales.
- 2 UV rayos de reducción:** vidrio laminado templado curvado puede detener objetos dentro de la casa, como muebles y 99% los rayos ultravioleta dañinos al ser humano
- 3. sonido control:** El PVB tiene diferente densidad con paneles de vidrio, reducir la transmisión de sonido. Si consisten en vidrio aislado, el aislamiento acústico mejorado en última instancia.
- 4. decoración:** vidrio laminado templado curvo ofrece nuevas posibilidades para el diseño de la arquitectura moderna y ofrece soluciones atractivas para decoración de interiores.
- 5. proceso:** Vidrio laminado templado curvo puede ser procesado con bordes pulidos, esquinas de seguridad, perforación de agujeros y corte salidas para instalar con diferentes tipos de accesorios.

Aplicaciones:

1. ventanas
2. muro cortina de vidrio
3. vidrio ducha encloure
4. vidrio balcón
5. vidrio pasamanos de espiral
5. puerta de vidrio
6. ascensor de cristal
7. vidrio balustrade
8. otras aplicaciones como partición de cristal, vidrio acuario, cúpula de cristal...
9. curvado vidrio laminado de seguridad mayo consisits de vidrio aislante para más aplicaciones.

Especificaciones de 13,52 mm habían templado de vidrio laminado de seguridad: **6mm curvo de vidrio templado + 1,52 mm PVB o SGP + 6mm vidrio templado curvado**

- 1. vidrio grueso:** 4mm 5mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 19mm
- 2. grueso PVB:** 0,76 mm, 1,14 milímetro 1,52 mm, 1,90, 2,28 mm...
- 3. capa intermediaria:** PVB o SGP
- 4. el vidrio de color:** claro, claro ultra, ácido grabado al agua fuerte, gris, verde, azul, bronce e impreso color o patrones
- 5. tamaño del Customizd:** Max: 5600 mm * 2400 m m, Mini: 400 mm * 600 mm
- 6. radio:**
radio mini de vidrio 5-6mm: 1000mm
radio mini de vidrio de 8-12mm: 1500mm
radio mini de vidrio de 15-19mm: 2000mm
- 7. ángulo de plegado:** hasta 180 grados


Calidad:

Según certificados de vidrio templado y vidrio laminado:


- Norma ISO China, GB15763.3
- Pequeño foco EN12543 BS6206, EN12510, estándar Europa
- América del norte estándar ANSI Z97-1

Detalles de 13,52 mm vidrio laminado templado curvado:


Cuadros del producto:

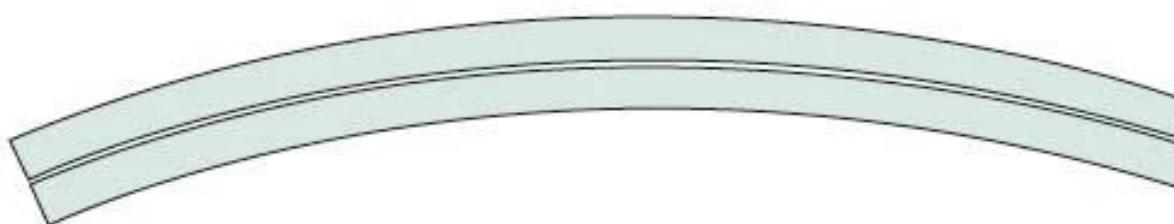


top view

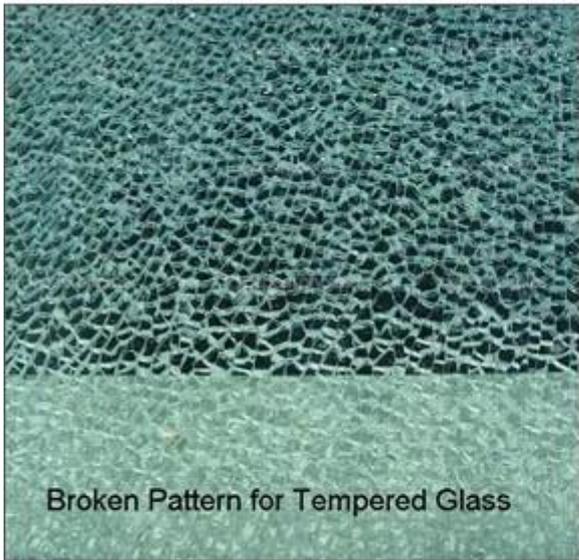

- 1 Arc Length
- 2 Chord
- 3 Depth
- 4 Height
- 5 Thickness
- 6 Radius

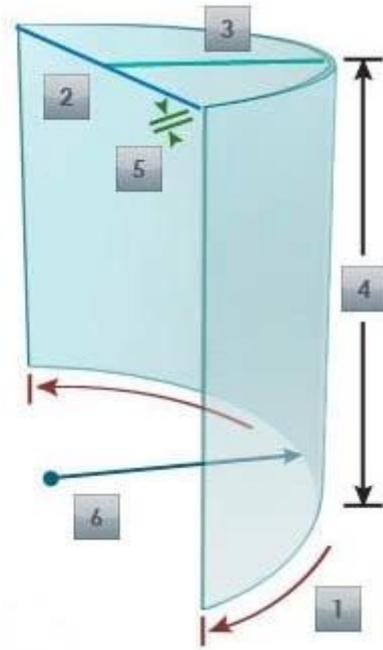

Líneas de producción:

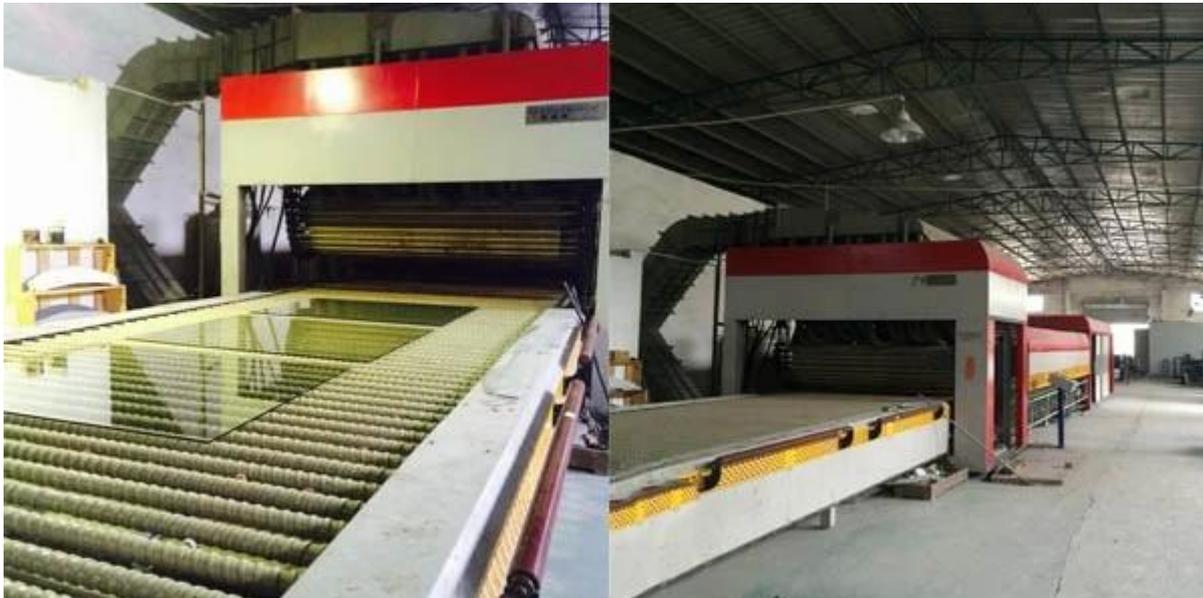




Paquetes y carga:



Nuestros proyectos en Polonia, para techo de vidrio laminado templado curvo de la estación de tren PKP:

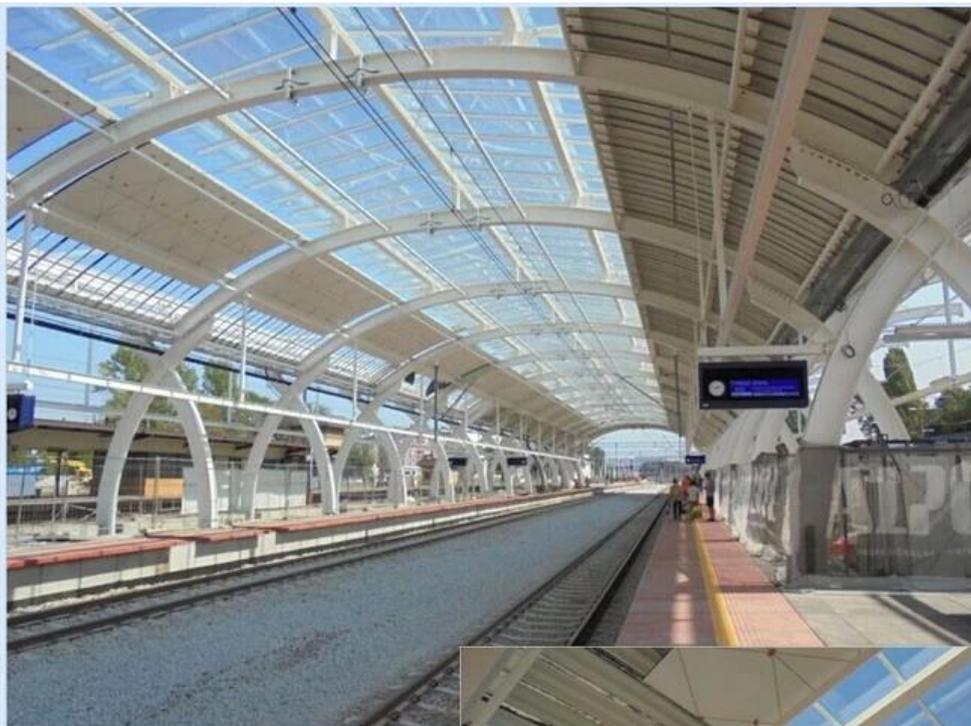

2015
Poland

