


SZG 13.52 mm low e vidrio laminado templado: los mejores fabricantes y fabricantes de la marca de vidrio laminado en China

El vidrio laminado templado low e de 13,52 mm está hecho de una capa de [Vidrio templado low e de 6mm](#) sándwich con [Vidrio templado transparente de 6 mm.](#) juntos. La capa intermedia está formada por dos capas de película PVB de 1.52 mm, luego del proceso especial de calentamiento y alta presión, las dos capas de adhesión de vidrio juntas. Con el proceso de laminación, el vidrio laminado es súper resistente y tiene una alta protección contra la rotura. Vidrio laminado considerado como vidrio de seguridad en el mercado de materiales de construcción modernos.




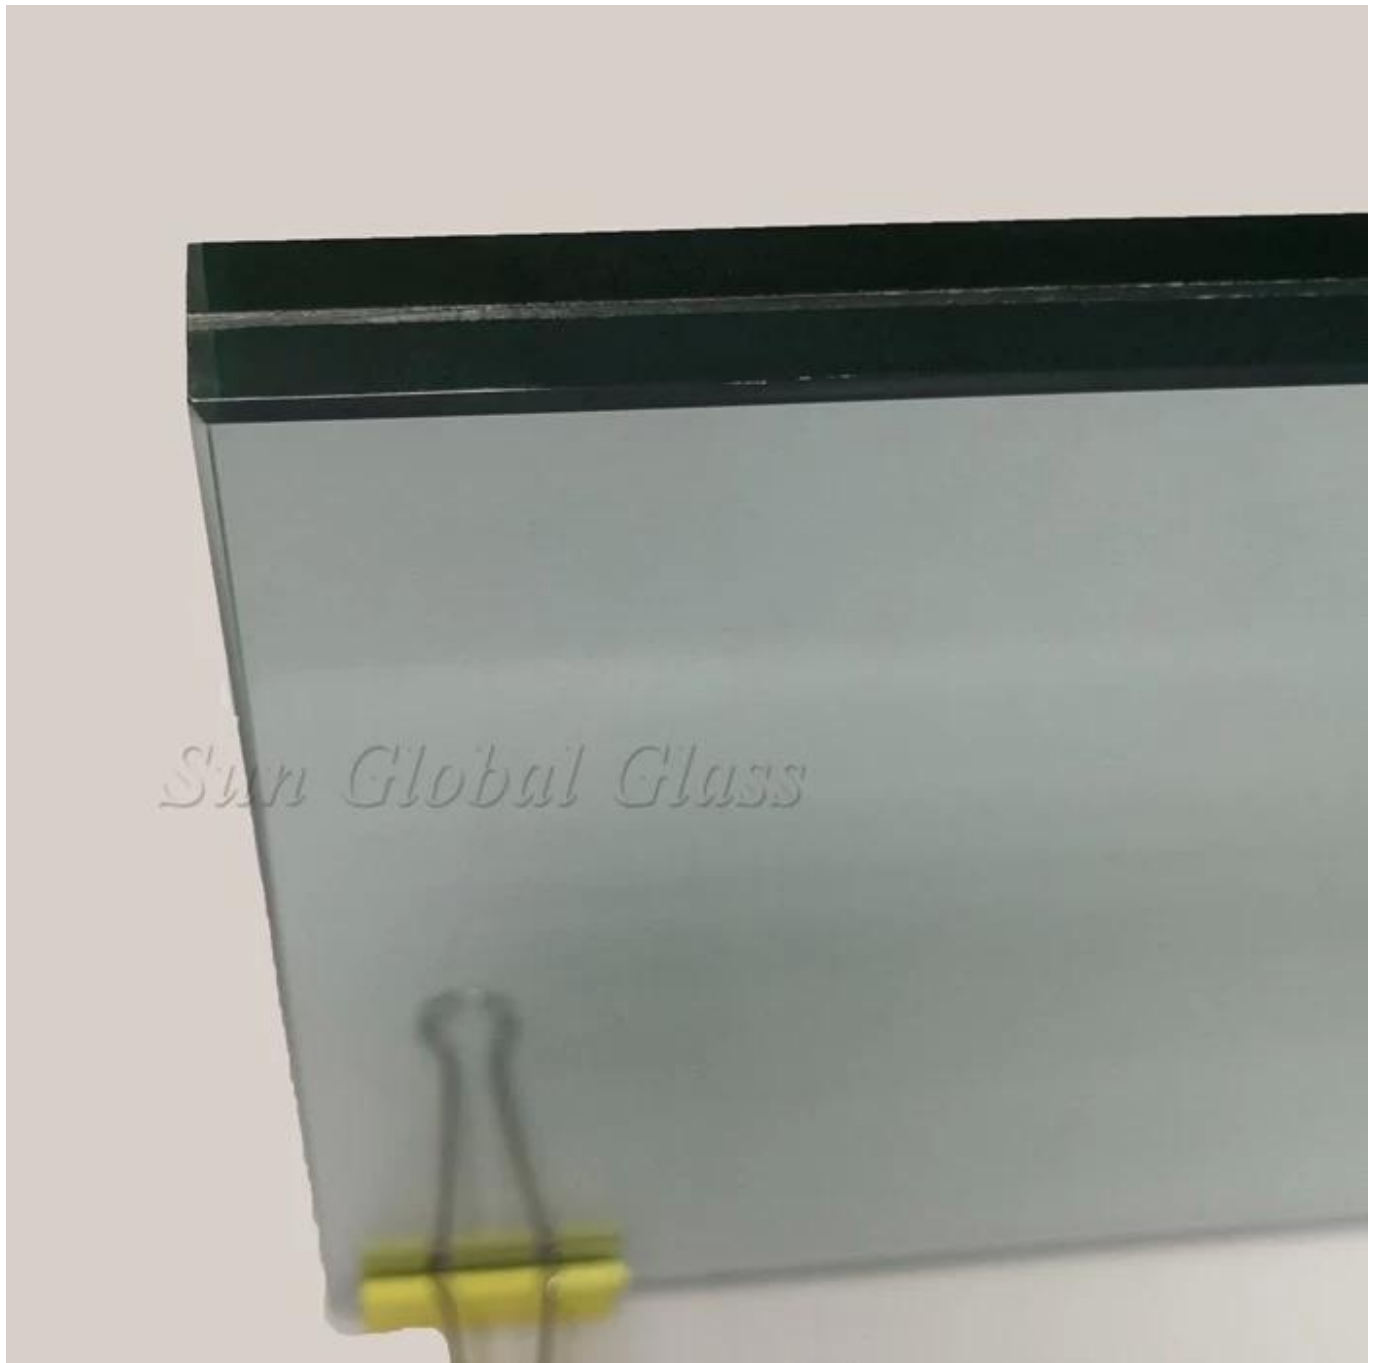

Templado Laminado vaso características:

1. Efecto de ahorro de energía: Mejore el rendimiento solar, para evitar que el calor ingrese al edificio y reduzca los niveles de aire acondicionado.
2. Buena luz: el vidrio low e tiene una buena función de ahorro de energía, pero puede permitir la transmisión de luz, por lo que el edificio puede tener buena luz.

3. Características del vidrio de seguridad: Debido a que PVB tiene un buen adhesivo, la rotura del vidrio laminado se unirá con la película de pvb y no se caerá. Para esta característica, el uso laminado ampliamente como vidrio de seguridad en edificios modernos.
4. Características del vidrio templado: el vidrio laminado templado se romperá en un granular pequeño después de la rotura, la rotura no dañará a los seres humanos.
5. Resistencia a los rayos UV: el vidrio laminado templado reduce la penetración de los rayos UV y protege los objetos interiores de la radiación de los rayos UV.

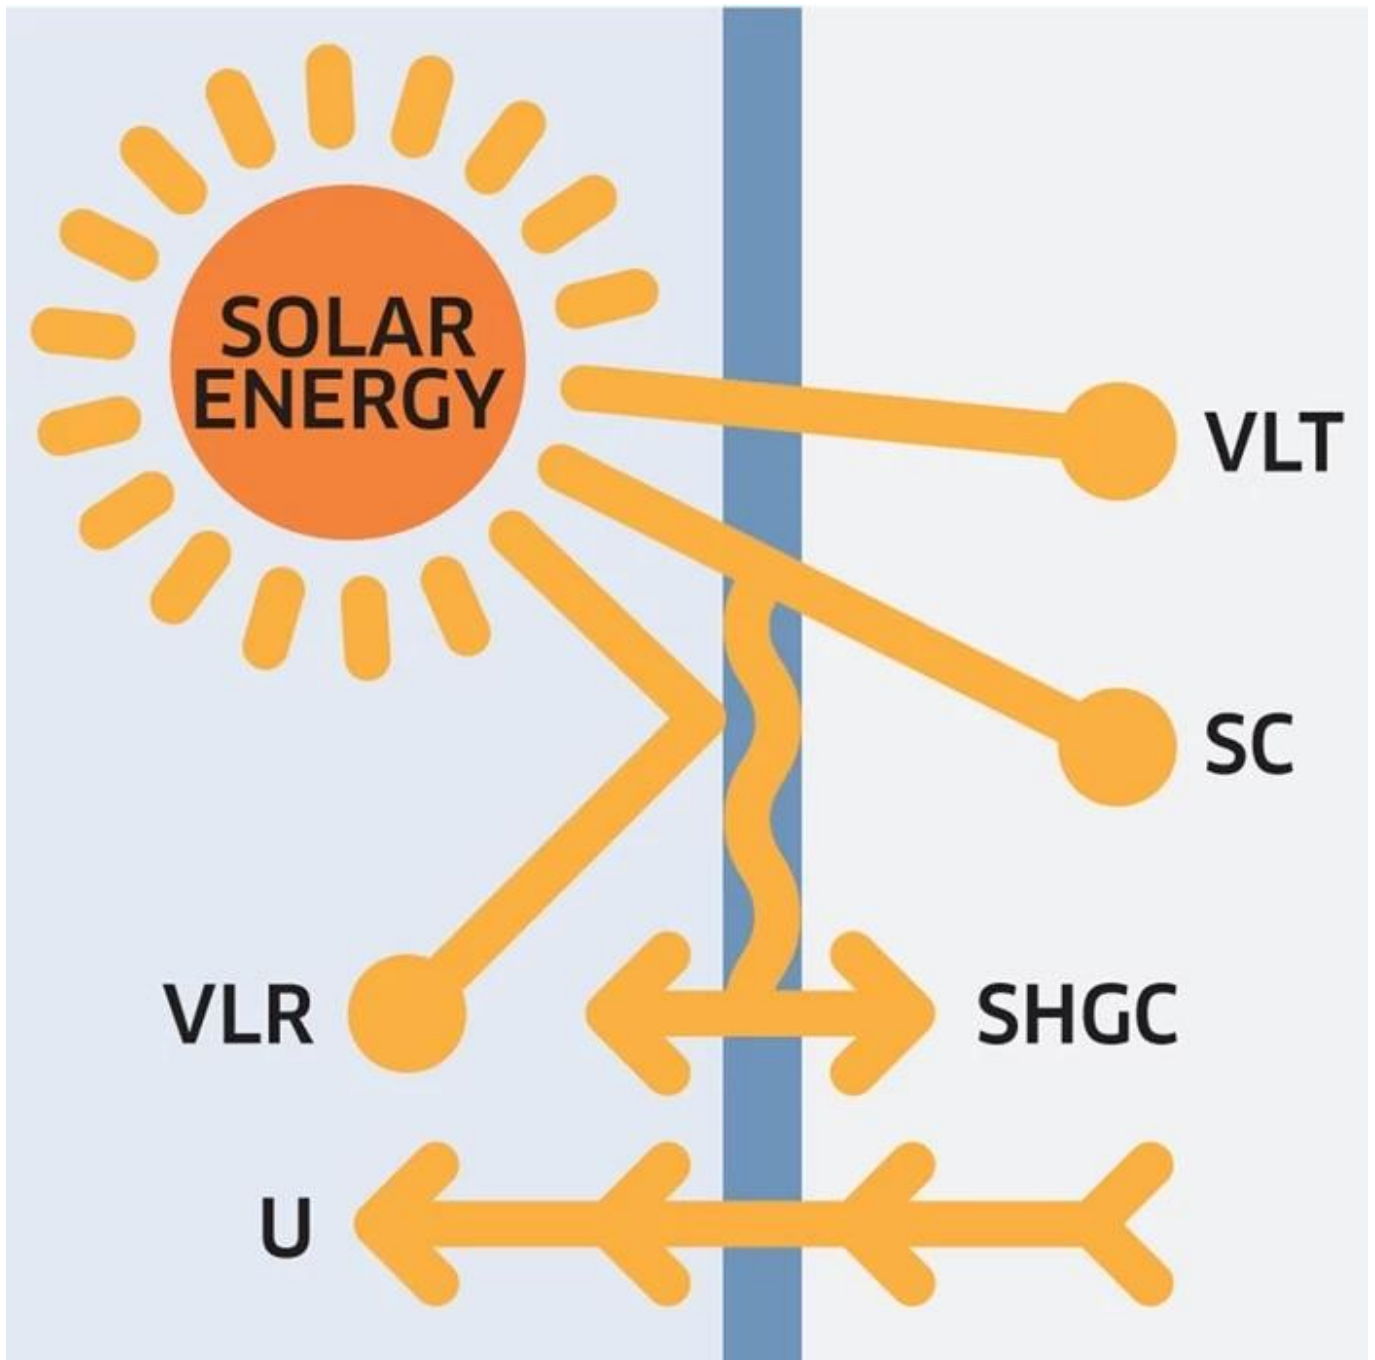

Especificación:

Espesor del vidrio: vidrio de seguridad laminado templado 664 low e

Otros espesores de vidrio: vidrio laminado low e de 9.52 mm, vidrio laminado low e de 11.52 mm, vidrio laminado low e de 17.52 mm, vidrio laminado low e de 21.52 mm, etc.

Tamaño mínimo: 300x300mm

Tamaño máximo: 3300x12000mm

Color del vidrio: vidrio laminado transparente, vidrio laminado ultra claro, vidrio laminado verde, vidrio laminado marrón, vidrio laminado azul, vidrio laminado gris, vidrio laminado grabado al ácido, vidrio laminado con serigrafía, vidrio laminado low e , etc.

Grosor PVB: vidrio laminado PVB de 1.14 mm, vidrio laminado PVB de 1.52 mm, vidrio laminado PVB de 1.9 mm, etc.



Certificados de calidad:

El vidrio laminado low e de 13,52 mm se produce estrictamente bajo el sistema de calidad ISO9001 y ha pasado los siguientes estándares de calidad nacionales e internacionales:

1. 664 low e vidrio laminado cumple CCC (Certificación obligatoria de vidrio de seguridad chino).
2. El vidrio laminado low e 664 cumple con el estándar de vidrio laminado GB9962 de China.
3. El vidrio laminado low e 664 cumple con la norma de vidrio de seguridad europea EN12543, EN14449, calidad de vidrio de seguridad estadounidense SGCC.



Aplicaciones:

El vidrio laminado low e de 13,52 mm tiene un amplio rango de uso en arquitectura con su buen rendimiento, y se usa principalmente en las siguientes áreas:

Pared de vidrio

Fachada de vidrio

Balaustrada de vidrio

