

## **SZG-Building Glass Manufacturer-13.52MM Vidrio laminado templado curvo ultra claro con impresión**

**Vidrio laminado templado curvo de bajo contenido en hierro de 13.52 mm** se combina con una pieza de [\*\*Vidrio templado curvo de bajo contenido de hierro de 6 mm con impresión\*\*](#) (Vidrio impreso endurecido curvado ultra claro de 6 mm) y otra pieza de vidrio templado curvado bajo en hierro de 6 mm (vidrio templado curvado ultra claro de 6 mm), las dos piezas de paneles de vidrio se insertan con una capa intermedia PVB transparente de 1,52 mm. Después del calentamiento y la alta presión en el autoclave de alta presión, las dos piezas de Los paneles de vidrio están fuertemente pegados por la película PVB.

**Imágenes para referencia:**






**S Z G**


Professional glass manufacturer



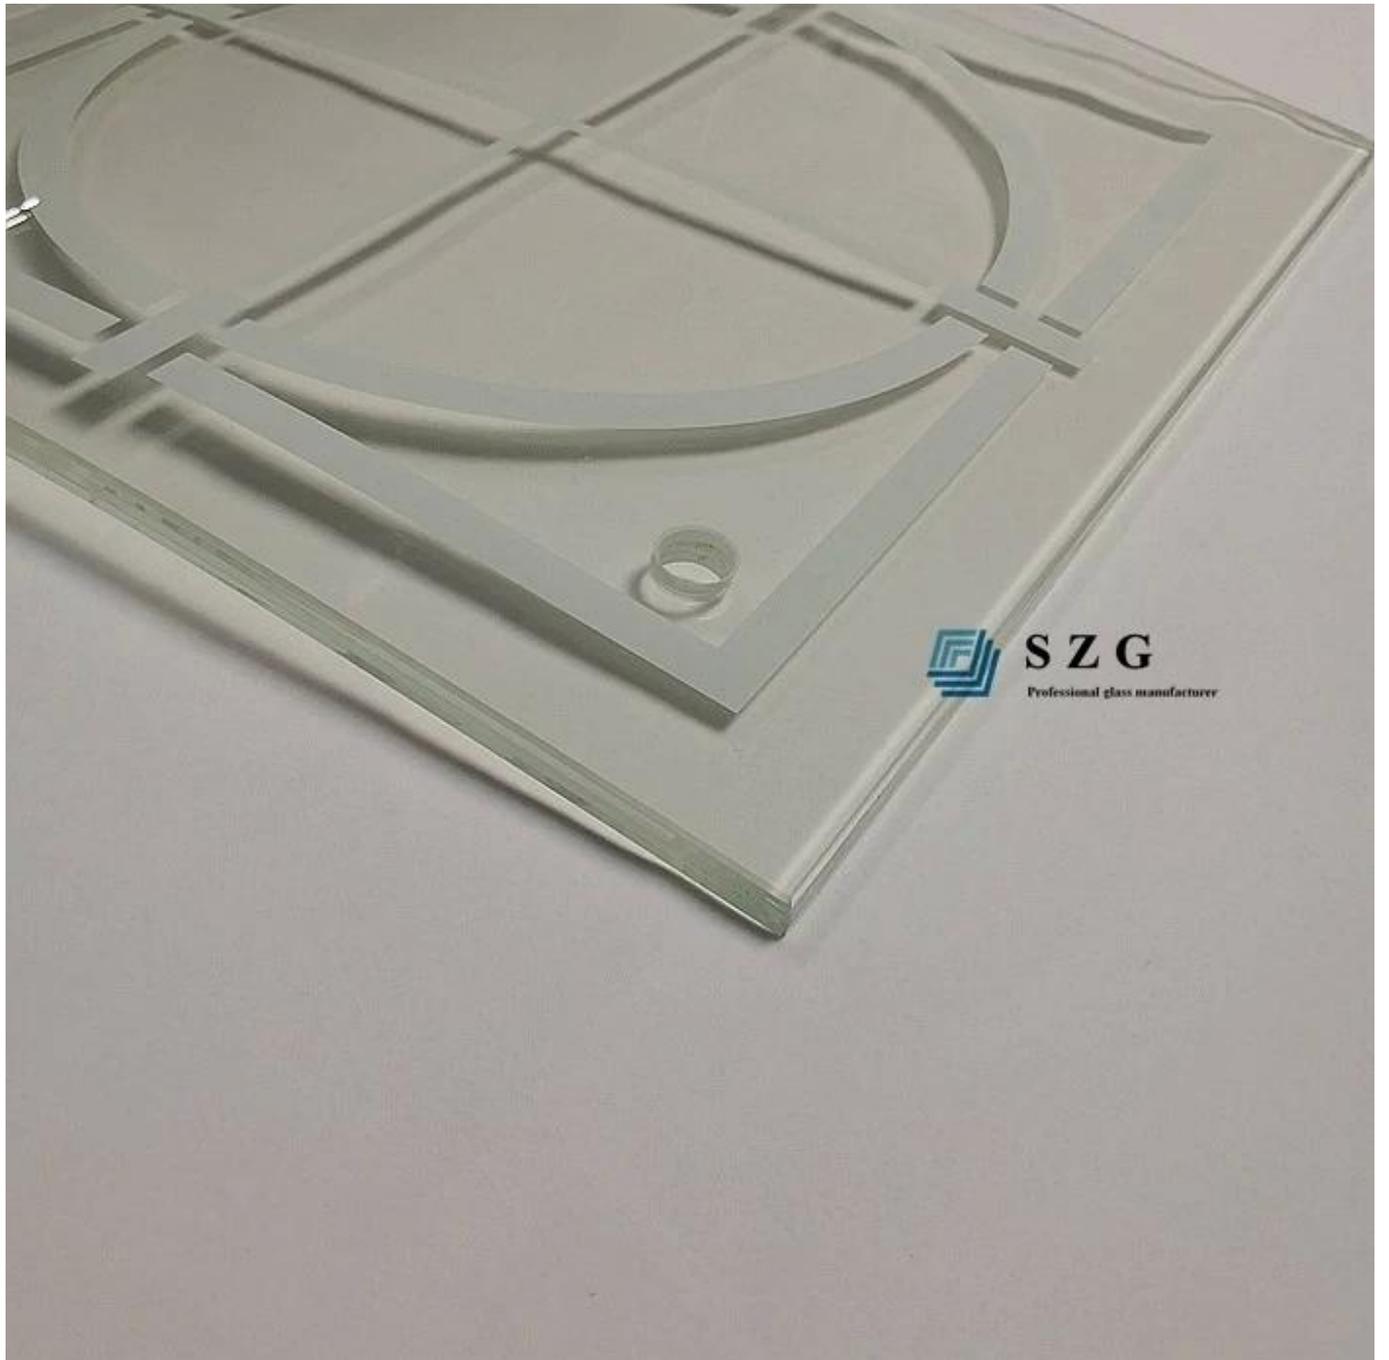

**S Z G**

Professional glass manufacturer

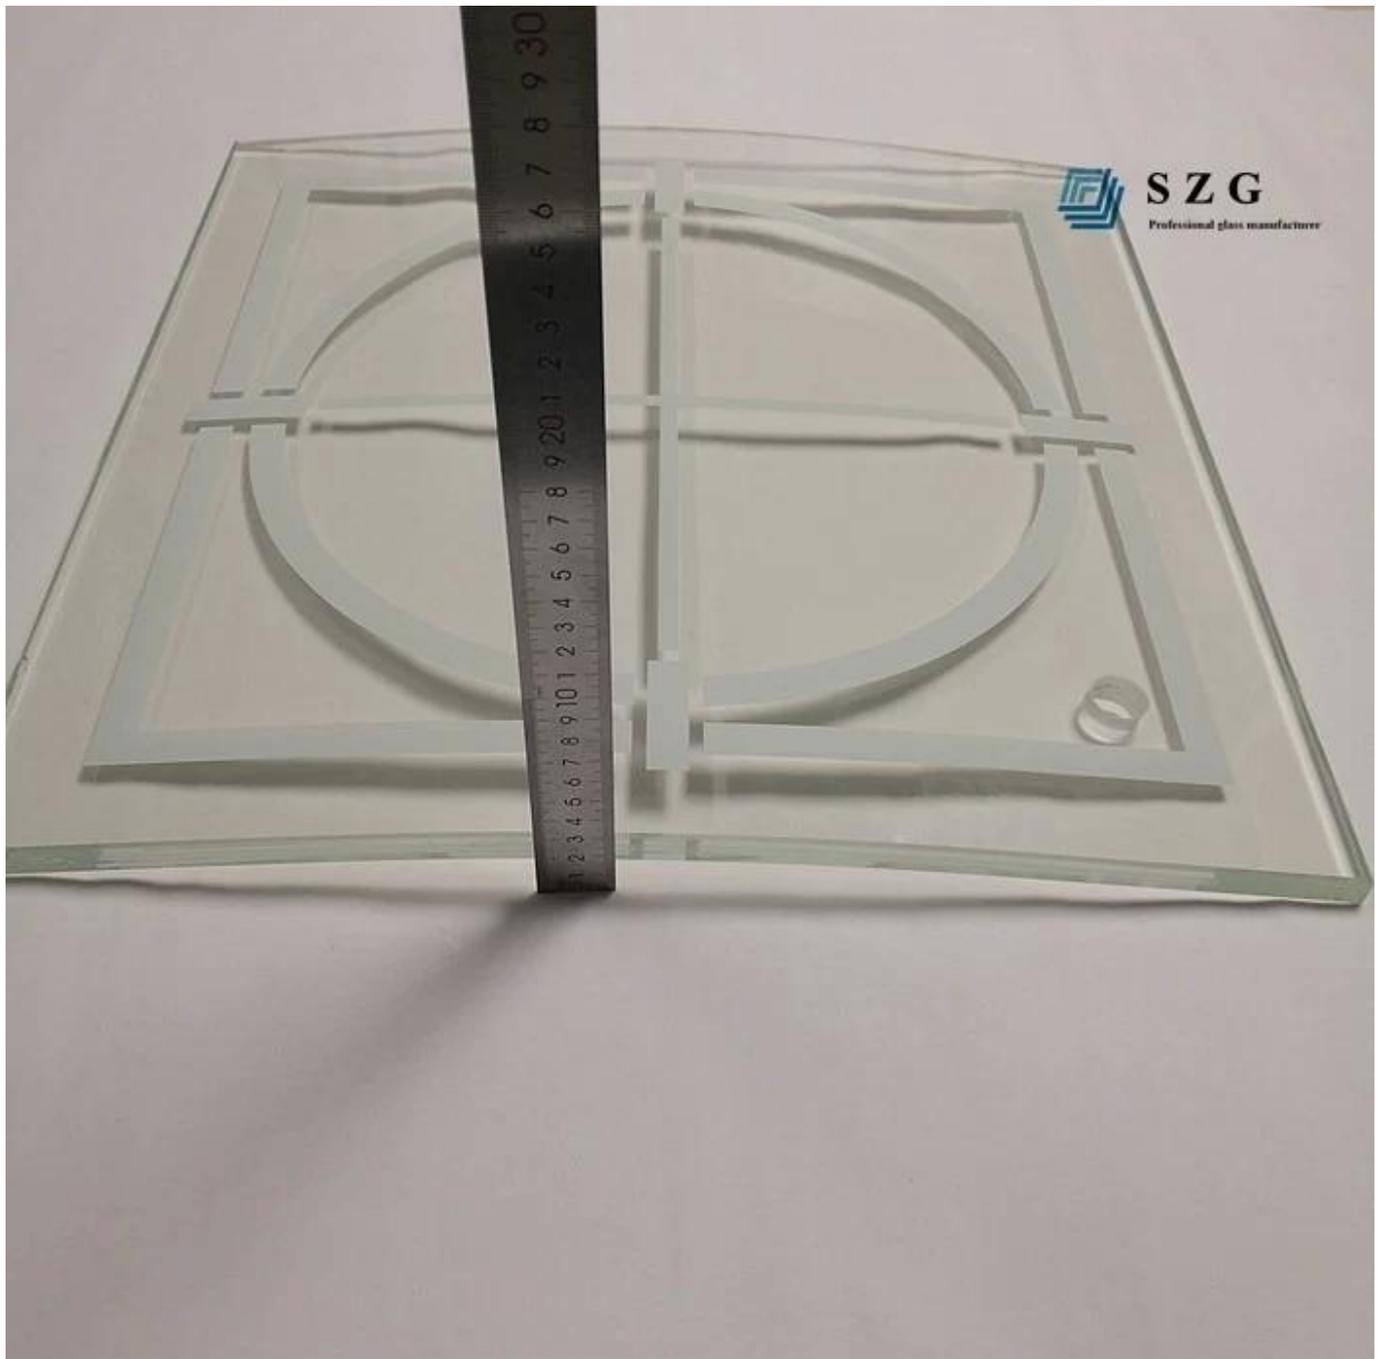

### **Ventajas:**

1. Seguridad: el vidrio templado laminado curvo de 13,52 mm con bajo contenido de hierro tiene las mismas ventajas de seguridad que el vidrio laminado. Cuando está roto, los escombros aún se pegarán a la película y no se caerán.
2. Alta resistencia: el vidrio laminado templado curvo es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado no templado.
3. El vidrio laminado curvo extra claro de 13.52 mm puede reducir la transmisión de la luz ultravioleta.
4. Varias opciones para patrones, es artístico para la decoración.

## Aplicaciones:

- 1.Partición, escaparates de vidrio.
- 2.Balustrada, barandilla, barandilla, balcón.
- 4.Puerta, etc.



## **Especificaciones:**

Nombre del producto: vidrio laminado templado curvado impreso bajo en hierro de 13.52 mm

Otras descripciones: 66.4 vidrio laminado endurecido curvado bajo en hierro, ESG VSG curvado de 6 mm + 6 mm, 6 mm + 1.52 PVB + vidrio laminado templado extra claro de 6 mm, vidrio laminado templado curvado súper claro de 13.52 mm, vidrio frito de cerámica curvado súper claro.

Combinaciones: vidrio templado curvado impreso bajo en hierro de 6 mm + 1,52 mm PVB + vidrio templado curvado bajo en hierro de 6 mm

Patrones: cualquier patrón, de acuerdo con los diseños.

Colores disponibles: cualquier color Pantone.

Tamaño: Tamaños personalizados, tamaños jumbo disponibles.

## **Aviso:**

Todos los procesos, como taladrar agujeros, pulir bordes, redondear esquinas, recortes, muescas de corte, etc., deben terminarse antes de templarlos y luego laminarlos.

## **Equipo de producción :**



### **Normas de calidad:**

El vidrio laminado templado SZG se produce estrictamente de acuerdo con los requisitos de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y cumple con los siguientes estándares de calidad.

1. Norma de cristal de seguridad chino (CCC).
2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.
3. Norma europea de calidad del vidrio de seguridad: certificado EN 14449 (CE).
4. Estándar de calidad de vidrio de seguridad laminado de EE. UU. : certificado SGCC.

