



SZG-Building Glass Manufacturer-13.52mm vidrio laminado templado curvado ultra claro

Vidrio laminado templado curvado ultra claro de 13,52 mm Está compuesto por dos piezas de vidrio templado curvo bajo en hierro (vidrio endurecido curvado ultra claro) insertado por una capa de PVB transparente de 1.52 mm. Después del calentamiento y la alta presión en el autoclave de alta presión, las dos piezas de paneles de vidrio están pegadas firmemente por la película PVB. El vidrio laminado templado curvado ultra claro de 13.52 mm también se llama vidrio laminado templado curvado de bajo hierro de 13.52 mm, vidrio curvado de bajo hierro 66.4 mm, ESG VSG curvado ultra claro de 6 mm + 6 mm, etc. Es un tipo de vidrio de seguridad que se usa popularmente en edificios .

Imágenes de vidrio laminado endurecido curvado ultra claro (poco hierro) de 13,52 mm:



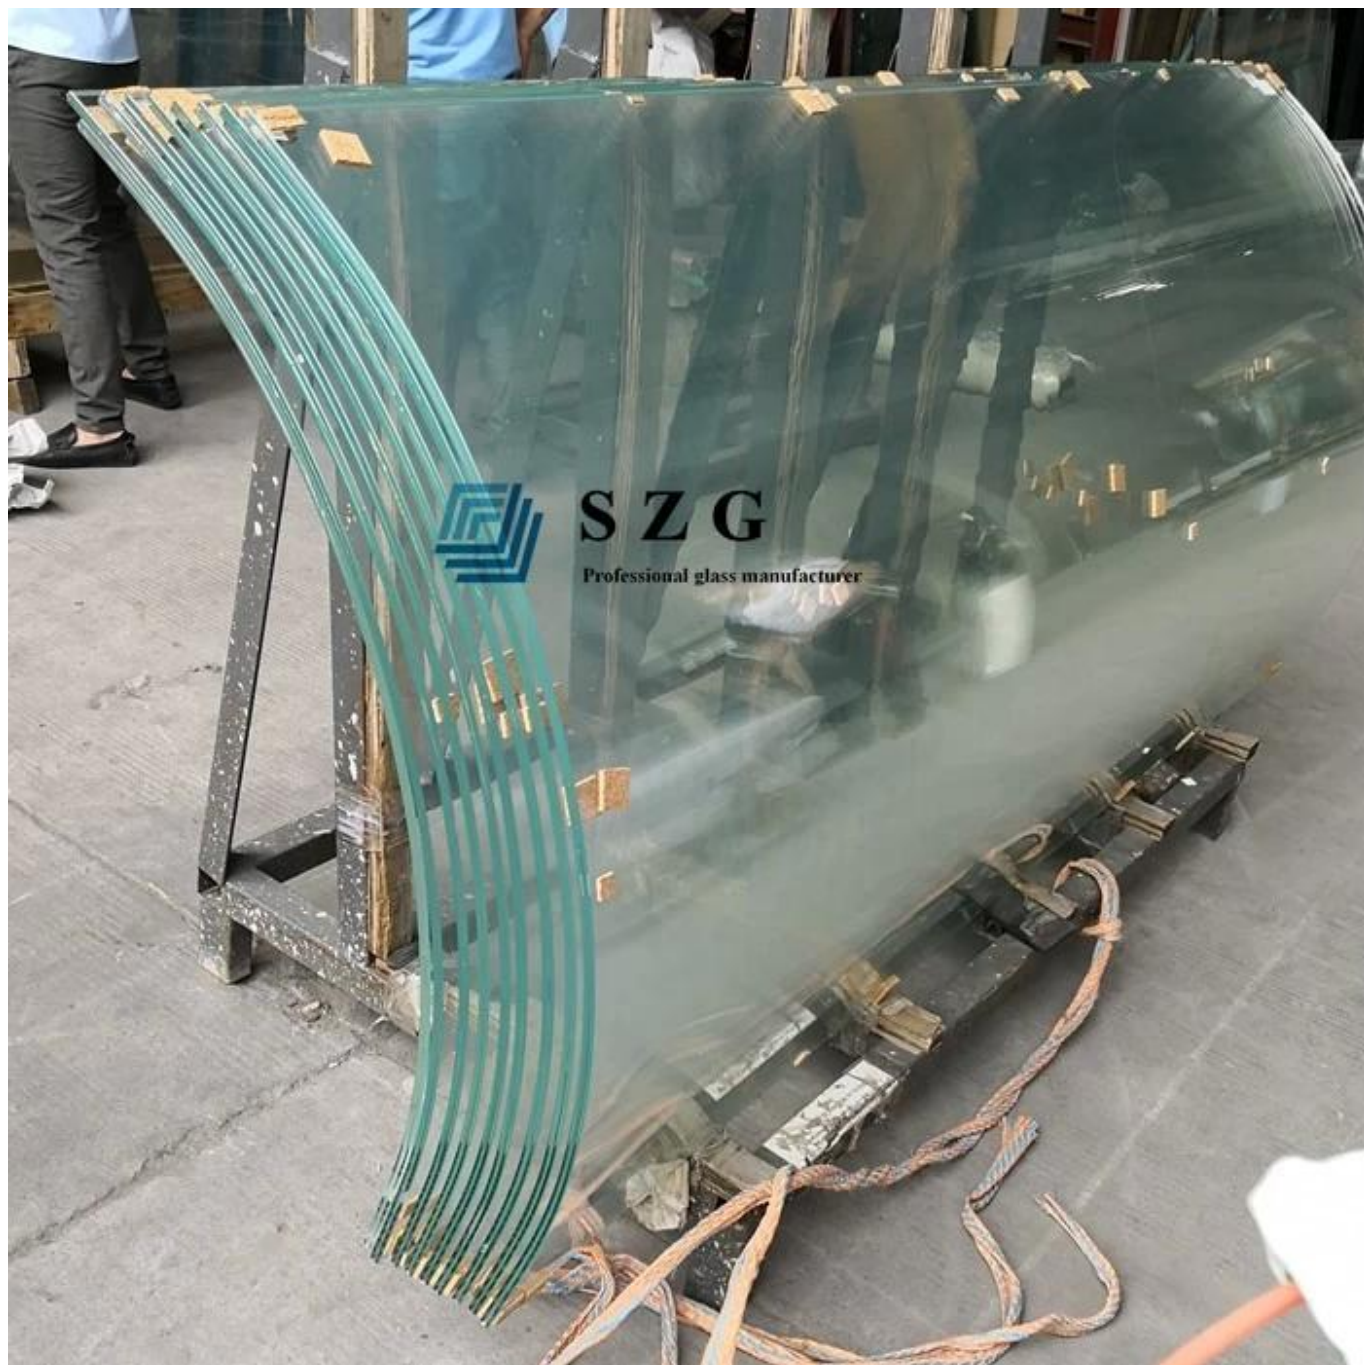

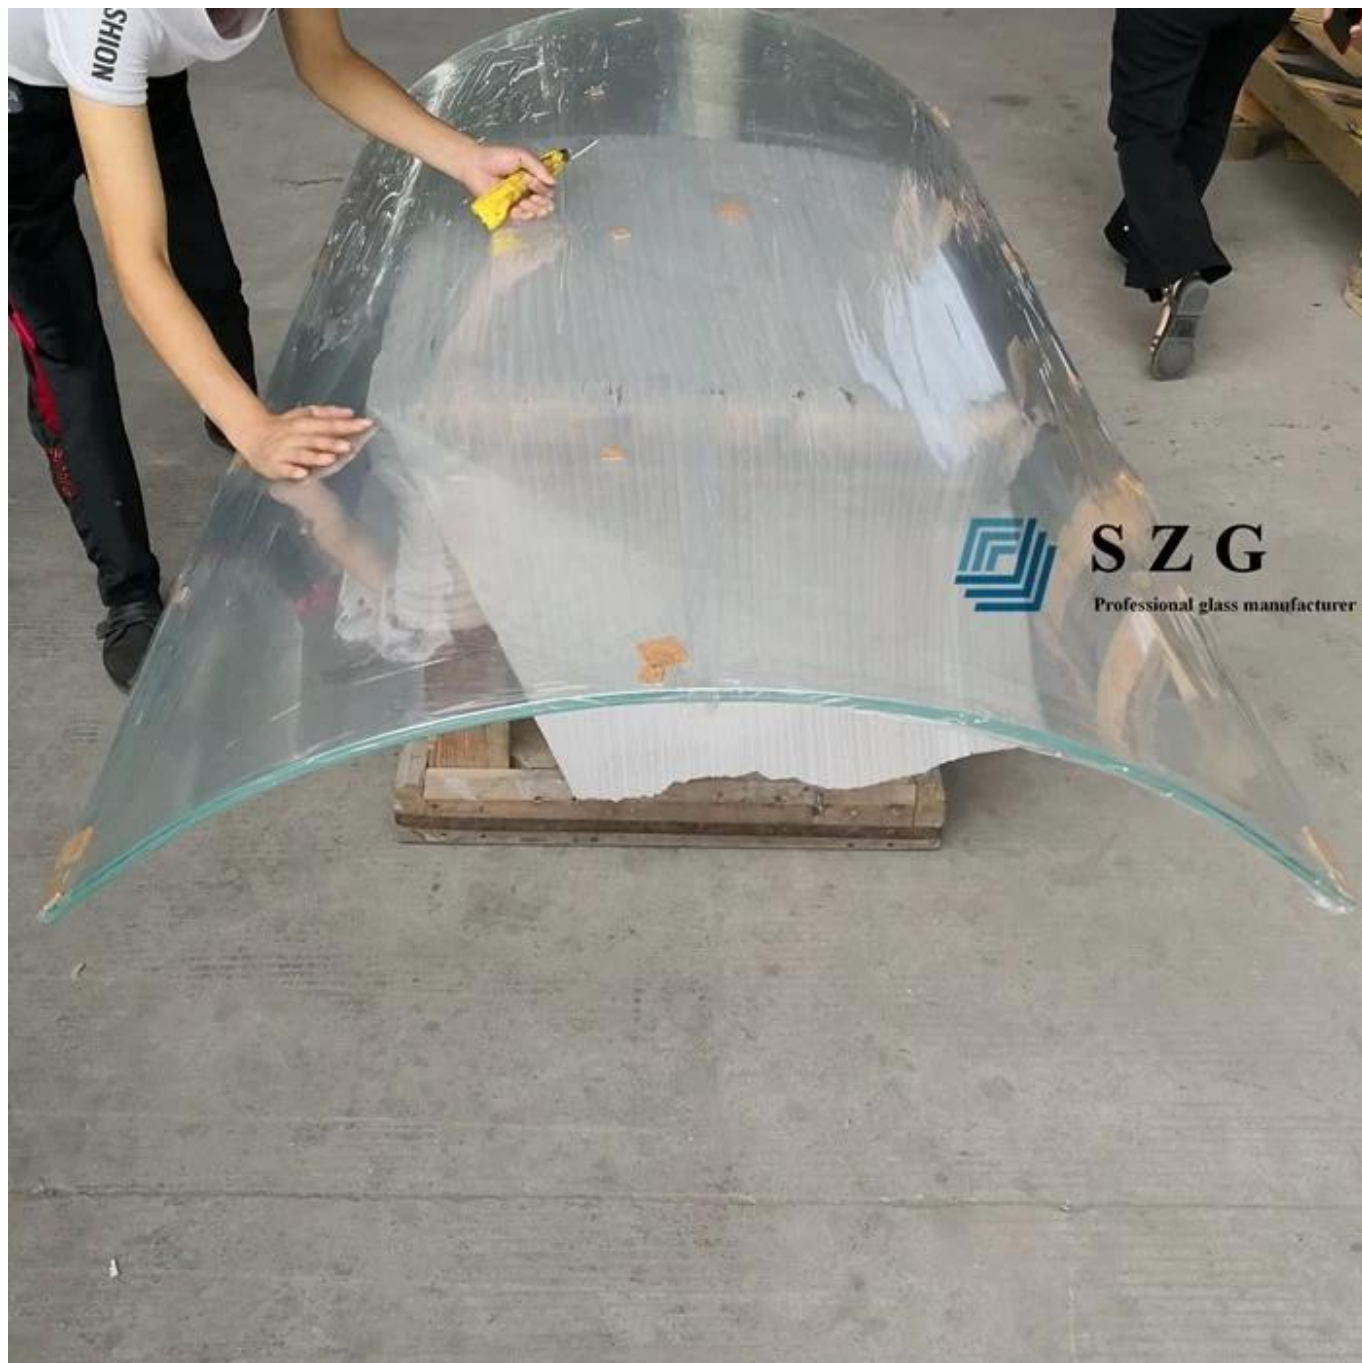

Ventajas del vidrio laminado templado de bajo contenido de hierro curvado de 13,52 mm:

- 1.Seguridad: cuando se rompe el panel de vidrio laminado curvo, los residuos se pegarán a la película y no se caerán.
2. Alta resistencia: el vidrio laminado templado es 4-5 veces más duro que el vidrio laminado no templado.
3. Alta transparencia, puede disfrutar de una buena vista cuando mira a través de un vidrio laminado ultra claro.

4.El vidrio laminado curvo extra claro de 13,52 mm puede reducir la transmisión de la luz ultravioleta.

Solicitud:

El vidrio laminado endurecido curvado bajo en hierro de 13,52 mm se usa popularmente como aplicaciones siguientes.

- 1.Balustrada, barandilla, barandilla, balcón.
- 2.Coche, tragaluz.
3. Partición, escaparates de cristal.
- 4.Elevador, etc.



Darse cuenta:

Todos los procesos, como taladrar orificios, pulir bordes, redondear esquinas, recortes, cortar muescas, etc., deben terminarse antes de ser templados y luego laminados.

Equipo de producción :



Presupuesto:

Nombre del producto: vidrio laminado templado curvado ultra claro de 13.52 mm

Combinaciones: vidrio templado curvo bajo en hierro de 6 mm + PVB + 1.52 mm vidrio templado curvo bajo en hierro de 6 mm

Otros colores disponibles: azul, gris, bronce, verde, otros colores personalizados.

Tamaño máximo: 3.3M * 12M

Entrega: 7-15 días, servicios de urgencia están disponibles.

Normas de calidad:

El vidrio laminado templado SZG se produce estrictamente de acuerdo con los requisitos de la certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 y cumple con los siguientes estándares de calidad.

1. Estándar de seguridad chino (CCC).
2. Certificado BS 6206 del estándar de vidrio de seguridad del Reino Unido.
3. Norma europea de calidad de vidrio de seguridad: certificado EN 14449 (CE).
4. Estándar de calidad de vidrio laminado de seguridad de EE. UU. : certificado SGCC.



