

Proveedor y fabricante de laminado de vidrio templado SZG de 48.04 mm en China

Vidrio laminado templado de 48.04 mm mm Es una especie de vidrio laminado de alta seguridad. Son 3 paneles de **vidrio templado 15 mm unido** junto con 2 películas PVB 1.52 para producir un resultado deseado ... puede ser la capa intermedia de PVB, EVA y SGP. SGP que compramos de Dupont. **Vidrio laminado templado de 48.04 m** Beneficios de la gama de alta resistencia y resistencia al impacto del color personalizado de alta presión (cualquier color de pantone) e individuos.

características:

1. Seguridad: Vidrio laminado templado de 48.04 mm Combinan las ventajas del vidrio templado y laminado. Una vez que se produce la ruptura, los fragmentos unidos entre capas, por lo tanto, los fragmentos no se caerán, lo que efectivamente evita que los fragmentos dañen a los humanos a través de la caída del incidente de rotura de vidrio, para garantizar la seguridad personal

2. prueba de sonido: Película SGP o PVB Tiene una densidad diferente con paneles de vidrio, detiene la transmisión del sonido. Una ventana estándar aislada con una capa de vidrio laminado tendría un tipo de sonido alrededor de la transmisión de 32-35, control de sonido muy mejorado desde una ventana ordinaria de vidrio no laminado.

3 rayos UV de reducción: Evite el interior de muebles, cortinas y otros artículos por el impacto de radiación ultravioleta.

4 resistencia al fuego: Correspondientemente configurado **vidrio laminado templado** protege contra incendios o bombardeos.

5. ahorro: El vidrio templado laminado puede reducir la transmisión de la luz del sol, por lo tanto, puede reducir el consumo de energía de equipos como el aire acondicionado.

6. decoración: Los cristales son de material clásico, pero los diferentes separadores son cazadores de ojos reales. Podemos producir el vidrio templado laminado con seda, metal, plumas, hierba, película transparente, semitransparente u opaca, incluso imprimiendo fotos.

Aplicaciones:

- 1 techo de cristal
2. barandillas de vidrio
3. cierre de vidrio
- Fachada de 4 cristales
- Piso de vidrio 5
- Escalera de vidrio 6
- 7 elevadores de vidrio
- 8 porche de vidrio
9. correr vidrio
10. otras aplicaciones de acristalamiento necesitan seguridad como bancos, aeropuertos, centros comerciales, mostradores de joyería ...

Algo necesita atención de vidrio laminado templado de 48.04 mm mm

1.48.04mm El vidrio laminado templado se empacará en un recipiente con caja de madera. Cada vidrio templado laminado debe ser empacado con lana Pearl. .

El vidrio laminado templado de 2.48.04 mm no se puede cortar, perforar y pulir bordes después del procesamiento, de lo contrario será explosión. Objetos no tan afilados y duros que golpean el borde del vidrio, lo que hace que el vidrio explote fácilmente.

3.48.04mm El vidrio laminado templado debe evitar la exposición a altas temperaturas o mal tiempo antes de la instalación. De lo contrario, puede cambiar el color del vidrio.

Procesamiento de datos:

48,04 mm. **vidrio laminado templado** Se pueden procesar exactamente con bordes pulidos, seguridad de intersección, taladro, cortocircuitos para montar con diferentes tipos de accesorios.

Certificados de calidad:

Vidrio templado de 1.15 mm BS 6206 vidrio Reino Unido.

El vidrio laminado templado de 2.48.04 mm mm cumple con el estándar de seguridad europea CE 14449

3 .48.04mm vidrio laminado templado cumple con la certificación obligatoria de China en vidrio de seguridad (CCC)

Detalles de la imagen de 48.04 mm. vidrio laminado templado:

Imagen del producto:



Rotura de vidrio laminado templado:



annealed glass




tempered glass



tempered laminated glass

Línea de producción:

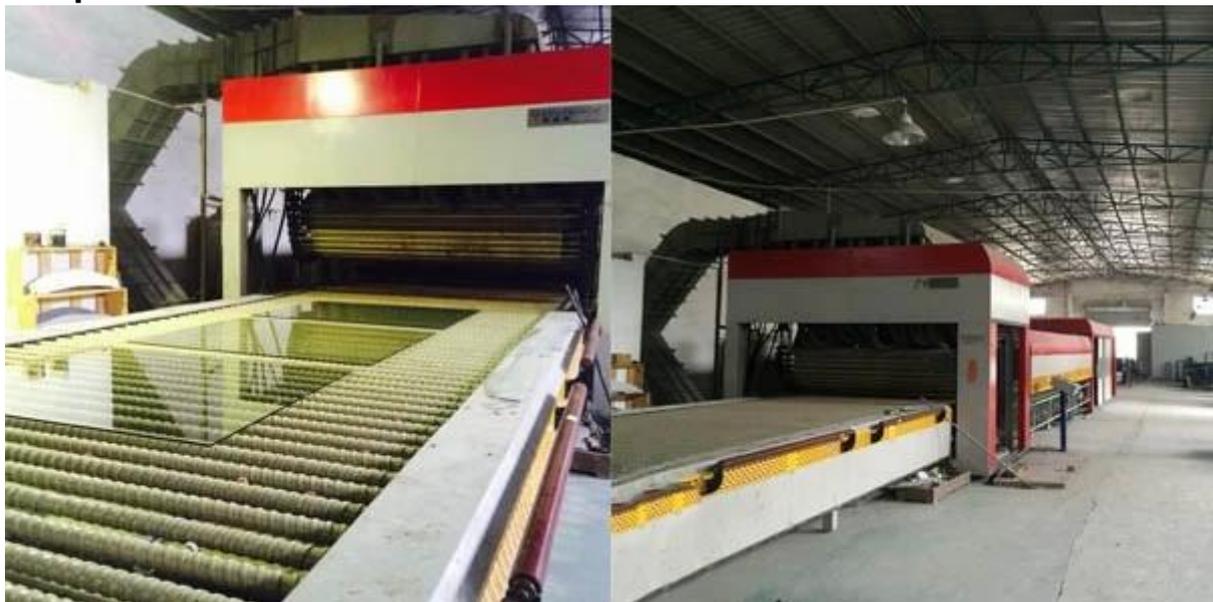



Paquete:





Otro espesor popular:

Vidrio laminado templado de 8,76 mm

Vidrio laminado endurecido de 13.52 mm

Vidrio laminado templado de 17,52 mm