

15mm empapado de calor vidrio templado- vidrio de seguridad perfecto solución para edificios

Con el proceso de endurecimiento Recueza la estructura de vidrios con tensiones internas, viene con un resultado de mayor resistencia a la flexión, que se llama cristal templado o vidrio templado. Es un tipo de seguridad cristal. Porque cuando se produce rotura, la lámina de vidrio que se convierten en partículas pequeñas con bordes romos, comparar a templar el vidrio, que reduce el daño a la gente. Esta característica hace templada vidrio han sido ampliamente utilizado en lugares de responsabilidad particular, un alto riesgo de rotura o luz del sol fuerte provocaría un aumento significativo de tensiones térmicas.

Durante la producción de cristal de flotador proceso, hay un peso riesgo de inclusiones de sulfuro de níquel de vidrio. Puede causar un aumento en la tensión interna de vidrio templado, que en última instancia puede conducir a la ruptura espontánea. Aunque Este fenómeno es extremadamente raro, todavía existió allí. Así prueba de remojo de calor es muy necesario y útil solución para mejorar la seguridad.

SGG HST templado vidrio Especificación:

1 vidrio espesor: 4mm, 5mm, 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm, 19mm

2 tipo de vidrio: [vidrio de flotador claro](#), [vidrio teñido](#), vidrio reflexivo, vidrio de flotador claro ultra, vidrio esmerilado, [vidrio del silkscreen](#), Low-E glass, etc..

3 anchura máxima de: 8 metros

4 máximo: 3,3 metros



15mm HST vidrio templado características:

1 cinco veces mayor flexión fuerza en comparación al vidrio de flotador claro de 10MM.

Funcionamiento 2. Good resistencia a choque térmico o cambios rápidos en la temperatura ambiente que el calentamiento es causado por la radiación solar.

3 reducir el riesgo de lesiones cuando se rompe.


4 para reducir la rotura espontánea del vidrio templado, que su edificio para estar más seguro.

Calor SGG empapado vidrio templado servicios de procesamiento:

1 los tamaños modificados para requisitos particulares o formas que se miden por el sitio de construcción. Formas de rectángulos, polígonos, arco y círculos y así sucesivamente.

2. cutout / taladro, borde pulido,

3. cubierto con capas de silicio o esmaltada, pantalla de seda pintada, etc..

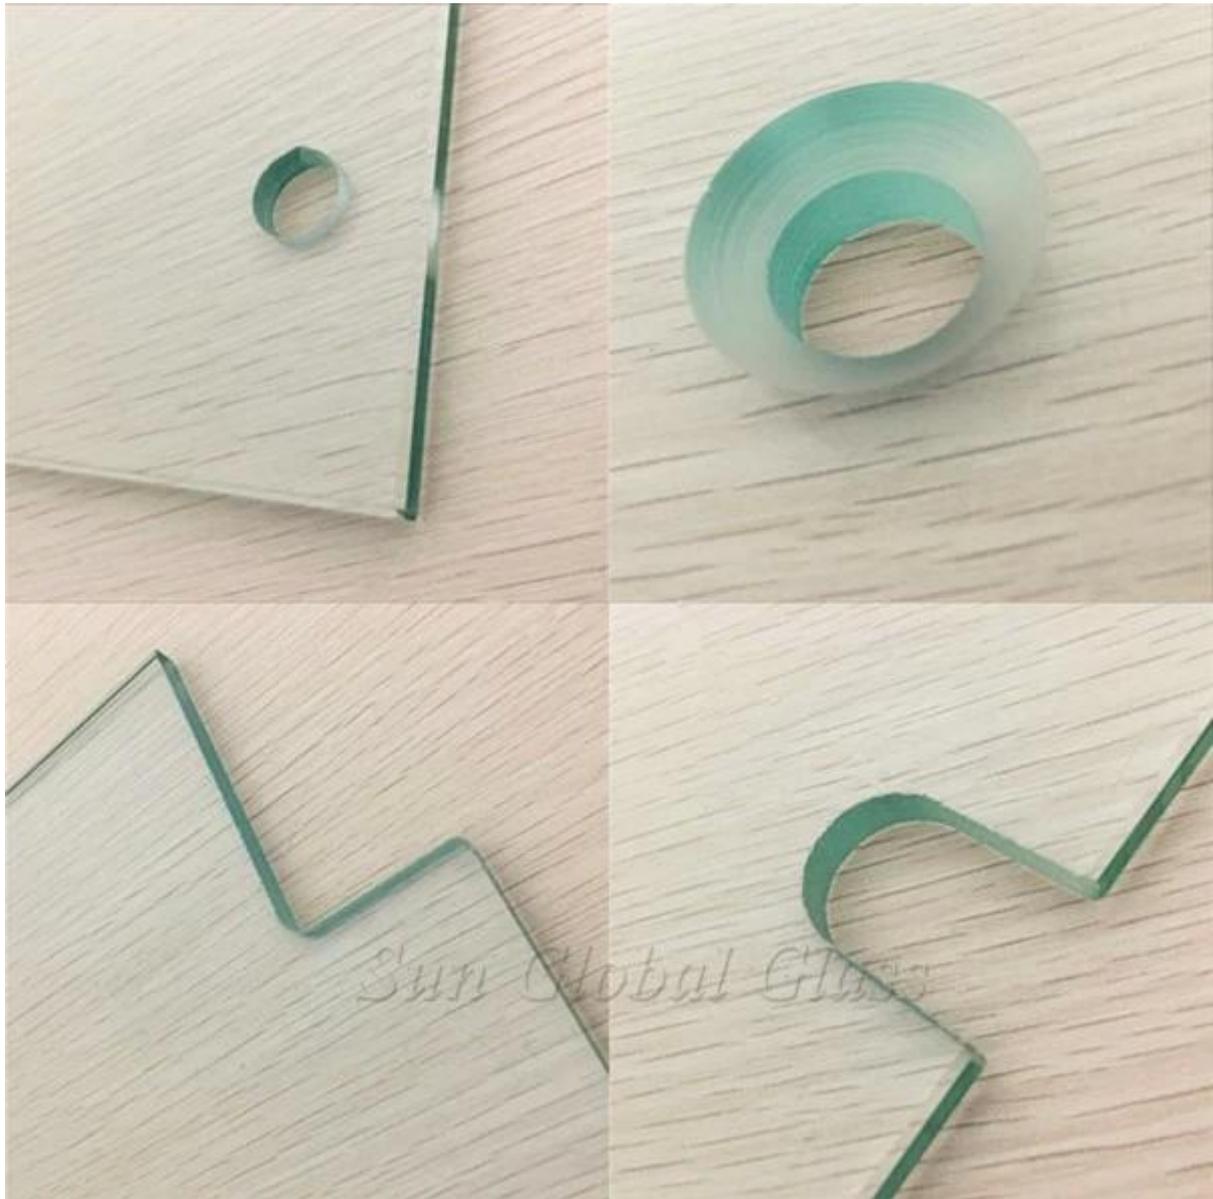

HST templado vidrio calidad estándar:

1. confórmese con el estándar de vidrio templado europeo EN12150
2. cumplir con el estándar americano ASTM1048
3. cumplir con GB 9963-1998 templado vidrio estándar
4. cumplir con GB 17981-1999 chino estándar vidrio templado y el
5. cumplir con vidrio de seguridad chino certificación obligatoria (CCC), IGCC, CSI.

Calor empapado máquina de producción de cristal:



Nuestro embalaje:

